



DL-Serie

Flachdachausstiege

*Vielseitiger und
funktionaler Dachzugang
für jedes Projekt*

-  KOMO-zertifiziert
- Vielseitiger funktionaler Dachzugang
- Maßgeschneidert für Ihr Projekt
- Optional mit elektrischer Steuerung

Modelle

- DL97: 900 x 700
- DL99: 900 x 900
- DL147: 1400 x 700
- DL159: 1500 x 900
- DL249: 2400 x 900

Kombinierbar mit

- Leiter
- Scherentreppe
- Fester Alutreppe

DL-Serie

Flachdachausstiege

Maßgeschneidert für Ihr Projekt

Die DL-Serie Flachdachausstiege sind in Standardgrößen erhältlich und können maßgeschneidert werden, um perfekt den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu entsprechen.

Vielseitiger und funktionaler Dachzugang

Die vielseitigen DL-Serie Flachdachausstiege bieten zuverlässigen und funktionalen Dachzugang für unterschiedlichste Anwendungen, von Wohngebäuden bis hin zu Industriegebäuden. Mit KOMO-Zertifizierung bieten sie Qualität und Sicherheit für jedes Projekt.

Elektrische Bedienung für zusätzlichen Komfort

Für zusätzlichen Komfort können die DL-Serie Flachdachausstiege optional mit einer elektrischen Bedienung ausgestattet werden. Mit einem einfachen Knopfdruck ermöglichen sie mühelosen Zugang oder Belüftung, wodurch Benutzerfreundlichkeit und Komfort perfekt zusammenkommen.

Modell	DL97	DL99	DL147	DL159	DL249
--------	------	------	-------	-------	-------

Maße

Lichtes Maß (LxB)	MM	900x700	900x900	1400x700	1500x900	2400x900
Gewicht	KG	± 65	± 75	± 85	± 105	± 145
Aufsatzkranz (H)	MM	330 (verfügbare Einklebehöhe: 330)				
Erforderliche Dachausparung	MM	Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg				

Konstruktion

Material		Edelstahl (AISI 304 o. g.)				
Dämmmaterial	MM	Hartschaum mit einer Stärke von ± 50 mm an der Außenwand und ± 80 mm im Deckel				
Rc-Wert		Dämmstoff mit Rc-Wert von 3,81 m ² .K/W				
Oberflächenbehandlung		Pulverbeschichtet				
Farbe		Standard RAL9010				

Zugang

Bedienung		Ausgestattet mit Gasdruckfedern zum einfachen Öffnen und Schließen des Deckels. Automatische Verriegelung in geöffneter Position.				
Griffe		4				
Außenseite		1				
Innenseite		2 x Griff, 1 x diagonaler Handlauf im Deckel				
Verschluss		Zweipunktverschluss mit Europrofilzylinder inkl. 2 Schlüssel				

Kennwerte

Schalldämmung	DB	23 dB gemäß EN-ISO 10140-1				
Windbelastung	PA	2400 Pa gemäß EN 12211				
Wasserdichtheit	PA	650 Pa gemäß EN 12155				
Schneelast	N/M ²	560 N/m ² gemäß EN 1991-1-3				
Stoßbelastung	KNM	0,35 kNm, gemäß EN 1991-1-1				

Anwendung

Montage		Mit einer Neigung von mindestens 3 Grad und höchstens 25 Grad zu installieren (kann bei bestimmten Flachdachausstiegs-/Treppenkombinationen abweichen) ¹⁾				
Dacheindeckung		Geeignet für jede Art von Dacheindeckung				
Montageflansch		Versehen mit Montageflansch an der Unterseite des Aufsatzkranzes				
Breite	MM	25				
Aluminium Plattensatz		Für die mechanische Befestigung von Dachbahnen. Klemmschienen/-profile sind nicht enthalten.				
Artikel-Nr.		ACC0176	ACC0177	ACC0178	ACC0179	ACC0180

Qualität

Zertifizierung		KOMO				
----------------	--	------	--	--	--	--

Optionen


Maßanfertigungen		Sonderanfertigungen möglich in den Abmessungen 700x600 - bis 3000x1200 mm				
Knopfzylinder		MON0138				
Andere Farben		Weitere Farben innen/außen auf Anfrage				
Bedienung		Elektrische Bedienung				

¹⁾ Befolgen Sie stets die Anweisungen in der Montageanleitung für eine korrekte Installation.


DL-Serie

Flachdachausstiege


DL97ZZ

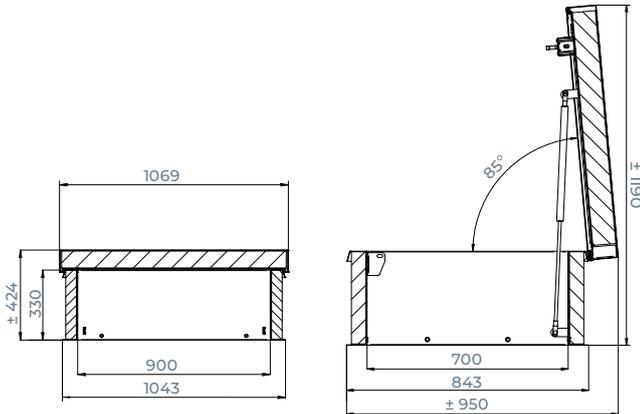


DL99ZZ

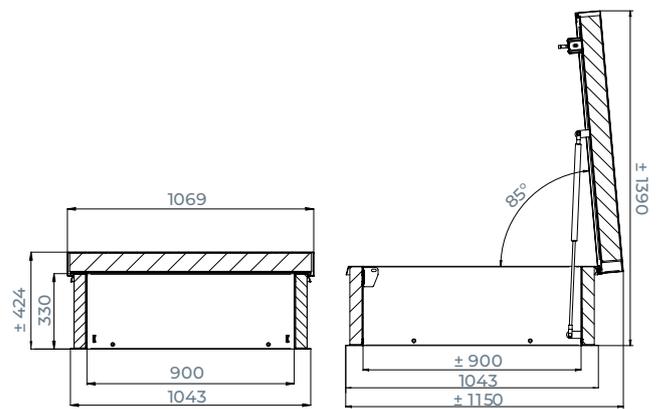


DL147ZZ

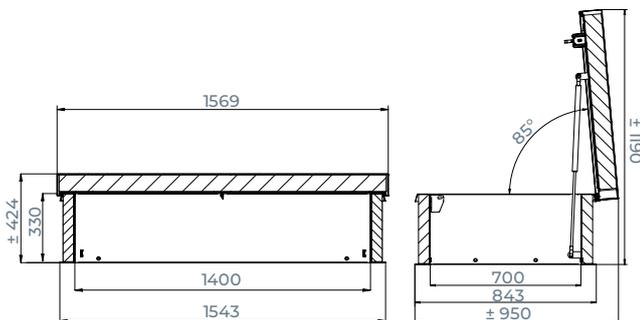

DL159ZZ

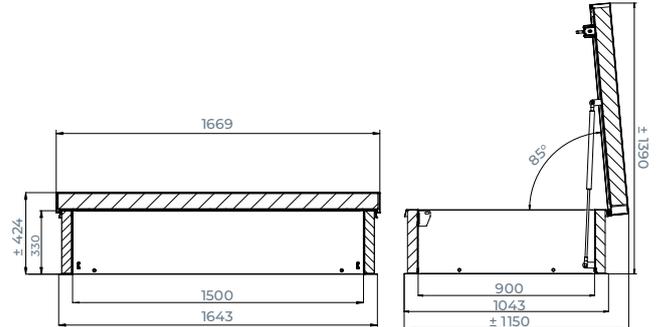

DL249ZZ

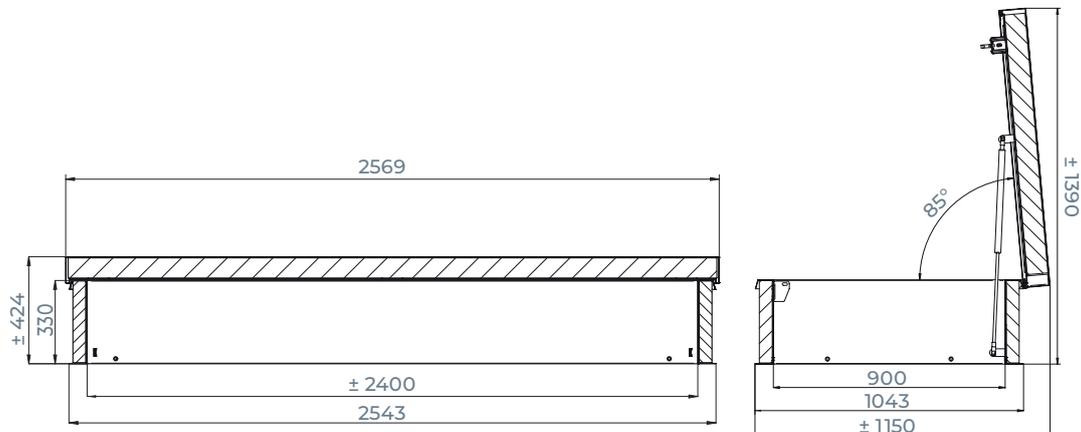


DL-Serie

Flachdachausstiege


Aluminium Plattensatz

- Für die mechanische Befestigung von Dachbahnen.
- Klemmschienen/-profile sind nicht inbegriffen.


Plattensatz DL97ZZ

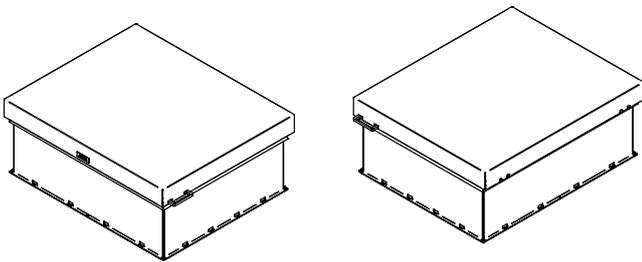


Plattensatz DL99ZZ

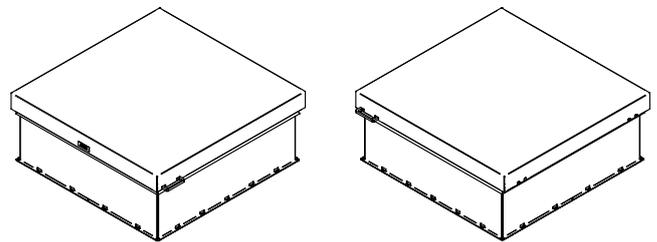

Plattensatz DL147ZZ

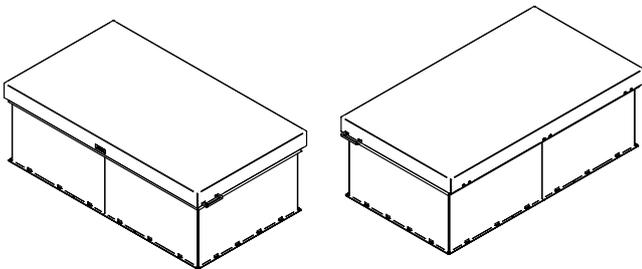

Plattensatz DL159ZZ

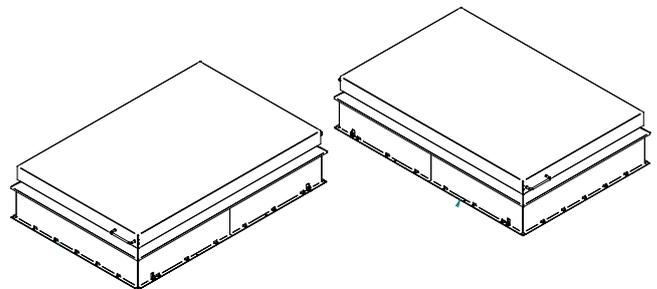

Plattensatz DL249ZZ

