



# Freitragende Außenjalousie

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

**Der SonnenLichtManager**

Freitragende Außenjalousien werden nur über dezente Führungsschienenhalter an der Fassade befestigt. Die Blende wird ebenfalls direkt auf den Führungsschienen montiert und benötigt keine Verbindung zum Gebäude.

## Merkmale

|                    |  |
|--------------------|--|
| max. Breite*       | 4.000 mm   |
| max. Höhe*         | 5.000 mm   |
| max. Fläche*       | 13 m <sup>2</sup>  |
| Lamellen           | Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm<br>Flachlamellen 60/80/100 mm<br>Abdunkelungslamellen 80 Z, 73/90/93 mm |
| Antrieb            | Motor  |
| Anwendungsbereiche | Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Nachrüstung auf gedämmten Fassaden, Renovierung                        |

\*Typen- und ausstattungsabhängig

## Ihre Vorteile


- Blendenbefestigung an den Führungsschienen
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade notwendig
- Montage wahlweise auf oder zwischen den Führungsschienen

## Brillante Extras

- SenSigna: Akustisches Frühwarnsystem
- ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

Blendenmontage zwischen den Führungsschienen

Blendenmontage auf den Führungsschienen

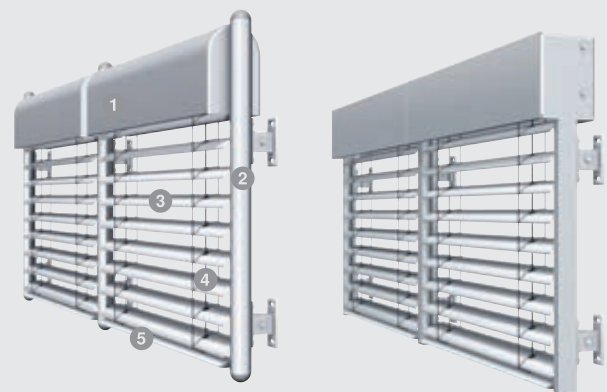

- 1 Blende
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Endschiene