

Ideal Skin

MODERN ELEGANCE

IT – Rasatura acrilica monocomponente

EN – Single-component acrylic coating

FR – Enduit acrylique monocomposant

DE – Ein Komponent Acrylbeschichtung

NL – Eencomponent acryl egalisiatiemassa

**IDEAL
WORK**[®]
THINK CONCRETE





EN – Ideal Skin is used to create continuous and seamless surfaces on floors, walls and solid furnishings with an elegant, discreet and homogeneous design. It is applied by spatula in two coats with a total thickness of about 1,5 mm and is available in 16 basic colours that offer countless combinations.

DE – Ideal Skin schafft durchgehende und fugenlose Oberflächen auf Böden, Wänden und Einrichtungen mit einem eleganten, dezenten und homogenen Design. Es wird mit einer Kelle in zwei Schichten für eine Gesamtdicke von ca. 1,5 mm aufgetragen und ist in 16 Grundfarben erhältlich, die unzählige Kombinationen bieten.

IT – Ideal Skin realizza superfici continue e senza giunti su pavimenti, pareti e complementi d'arredo con un disegno elegante, discreto ed omogeneo. Si applica a spatola in due mani per uno spessore totale di circa 1,5 mm ed è disponibile in 16 colorazioni base che offrono innumerevoli combinazioni.

NL – Ideal Skin is geschikt om een naadloze, elegante, ingetogen en harmonieuze afwerking te creëren op vloeren, wanden en interieurelementen. Het product wordt met een troffel in 2 lagen aangebracht met een laagdikte van ongeveer 1,5 mm. Het basis kleuren pallet bestaat 16 kleuren die talloze combinaties mogelijk maken.

FR – Ideal Skin permet de créer des surfaces continues sans joints sur des sols, des murs et même des meubles ou des éléments du décor. Le résultat est un aspect élégant, discret et homogène. On l'applique avec une truelle en deux couches, en atteignant une épaisseur totale d'environ 1,5 mm. Il est disponible en 16 couleurs de base avec lesquelles on peut créer des combinaisons innombrables.



EN – Ideal Skin is a ready-to-use acrylic-based material which is extremely durable and easy to apply. It is also suitable for floors subject to heavy traffic and for use in bath and shower rooms. The Ideal Skin system includes special primers that allow it to be applied on most every solid substrate and background including screed, existing ceramic floor and plasterboard or plaster, as well as solid panels or furnishing accessories.

DE – Ideal Skin ist ein gebrauchsfertiges Material auf Acrylbasis, extrem widerstandsfähig und praktisch, auch für Bodenbeläge mit starkem Verkehr und für den Bau von Badezimmern und Sanitärbereichen geeignet. Dank den verschiedenen Grundierungsprodukten, kann Ideal Skin auf jedem Untergrund, wie Estrich, bestehendem Keramikboden, Gipskarton oder Mörtelputz, sowie Platten oder Möbelstücken aufgebracht werden.


IT – Ideal Skin è un materiale a base acrilica pronto all'uso, estremamente resistente e di facile applicazione, adatto anche a pavimentazioni soggette a forte traffico ed alla realizzazione di sale bagno. Il sistema Ideal Skin comprende degli speciali primer che ne permettono l'applicazione su ogni sottofondo e supporto, sia massetto, sia pavimento esistente in ceramica, sia cartongesso o intonaco, sia pannelli o complementi d'arredo.

NL – Ideal Skin is gebruiksklaar, zeer duurzaam én gemakkelijk toe te passen. Het is geschikt voor vloeren met intensief gebruik en toepasbaar in badkamers. Het Ideal Skin systeem kan met correcte primers op elke ondergrond verwerkt worden zoals dekvloeren, bestaande tegelvloeren, gipsplaten of pleisterwerk, panelen en interieurelementen.


FR – Ideal Skin est un matériau à base acrylique prêt à l'emploi, extrêmement résistant et facile à appliquer. Il est adapté aussi pour des sols soumis à trafic intense et pour la réalisation de salles de bain. Le système Ideal Skin comprend des primer spéciaux qui en permettent l'application sur tout substrat, qu'il s'agisse de chape, du sol existant en céramique, du plâtre ou placoplâtre, des panneaux ou encore des meubles.

Colours

EN - Terra Collection is our special sample selection out of 29 possible standard colours of Colour Pack-C.

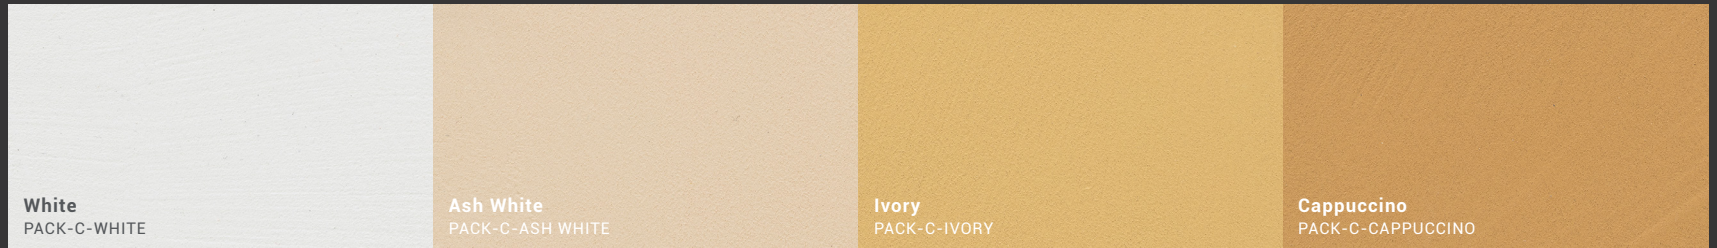

IT - Terra Collection è la nostra speciale selezione di colori. Rimangono comunque disponibili tutti i 29 Colour Pack-C.

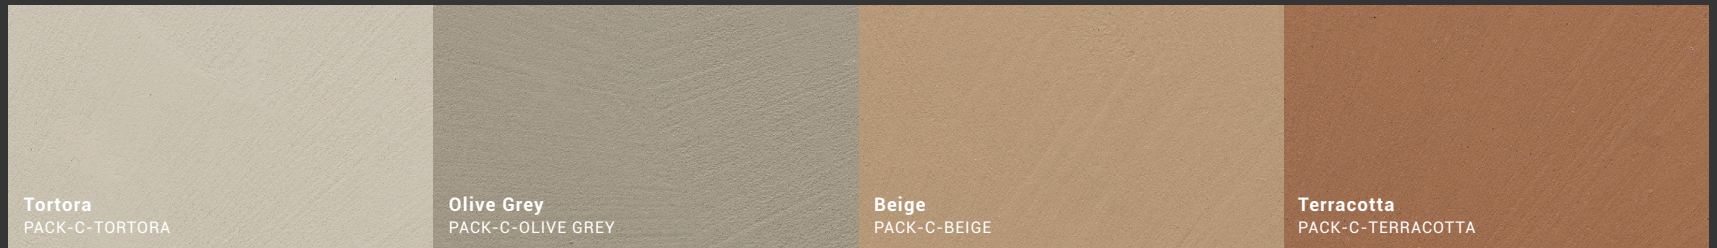

FR - Terra Collection est notre sélection spéciale d'échantillons des 29 couleurs standard du Colour Pack-C.


DE - Terra Collection ist unsere besondere Farbauswahl. Alle 29 Color Pack-Cs bleiben jedoch verfügbar.



NL - Terra Collection is onze speciale stalen selectie uit de 29 mogelijke standaard kleuren van Colour Pack-C



How

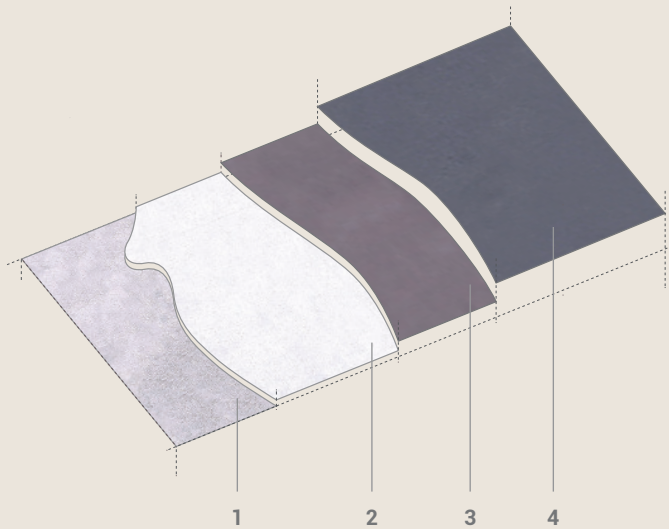

How

1. Surface preparation
2. Application of first coat of Ideal Skin
3. Application of second coat of Ideal Skin
4. Application of a protective sealer

Come

1. Preparazione del supporto
2. Applicazione della prima mano di Ideal Skin
3. Applicazione della seconda mano di Ideal Skin
4. Applicazione trattamento protettivo

Comment

1. Préparation de la base
2. Application du 1re couche Ideal Skin
3. Application du 2me couche Ideal Skin
4. Application du traitement de protection

Wie

1. Vorbereitung
2. Erste Lage Ideal Skin mit Quarzsand
3. Zweite Lage Ideal Skin mit Quarzsand
4. Versiegelung

Hoe

1. Ondergrond voorbereiding
2. Aanbrengen van de eerste laag Ideal Skin
3. Aanbrengen van de tweede laag Ideal Skin
4. Aanbrengen van een beschermende sealer

Benefits

EN	IT	FR	DE	NL
 <p>No site waste You can renovate quickly with minimal disruption and waste without having to remove the existing substrate</p>	<p>Nessuna demolizione Si può ristrutturare senza demolire, lavorazione veloce e pulita</p>	<p>Aucune démolition Il est possible de rénover sans détruire, l'exécution est rapide et propre</p>	<p>Keine Abbrucharbeiten Renovierung ohne Demolieren, rasche und saubere Eingriffe</p>	<p>Niet destructief Ideal Skin kan worden aangebracht over de bestaande situatie, snel en schoon</p>
 <p>Minimal depth no change in floor profile when used as part of a renovation project</p>	<p>Basso spessore Nessun cambiamento di quota in caso di ristrutturazione</p>	<p>Faible épaisseur Aucune modification des épaisseurs en cas de rénovation</p>	<p>Geringe Stärke Keine Quotenänderung im Falle von Renovierungen</p>	<p>Minimale diepte Minimale dikte, geen wijziging in vloerprofiel</p>
 <p>No joints can be applied seamlessly depending on the substrate</p>	<p>Senza fughe Può essere applicato senza limiti né interruzioni in funzione della superficie esistente</p>	<p>Sans joints En fonction de la surface existante, il peut être appliqué sans limite ni interruption.</p>	<p>Fugenlos Ohne Einschränkungen oder Unterbrechungen der bestehenden Oberfläche anzuwenden</p>	<p>Naadloos Kan naadloos worden toegepast afhankelijk van de bestaande situatie</p>
 <p>Fast application quick turnaround</p>	<p>Velocità di posa Rapidità nella realizzazione</p>	<p>Rapidité d'exécution La réalisation se fait rapidement.</p>	<p>Schnell zu verlegen Rasch in der Realisierung</p>	<p>Snelle verwerking Korte doorlooptijd</p>
 <p>High wear resistance</p>	<p>Alta resistenza all'usura</p>	<p>Résistance à l'usure.</p>	<p>Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung</p>	<p>Hoge slijtvastheid</p>

Test

Rev 3 dated 15.12.2021



Indoor air quality
Qualità dell'aria
Qualité de l'air
Luftverreinigung
Binnen luchtkwaliteit

Standard
Norma
Norme
Norm
Standaardnorm

UNI EN ISO 16000-9:2016

Result
Risultato
Résultat
Ergebnis
Resultaat

A+



Classification fire reaction
Classificazione reazione al fuoco
Classification de résistance au feu
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
Brandreactieclassificatie

UNI EN 13501-1:2019

Class / Classe / Classe / Klasse

B_{FL} - S1



Determination of bond strength
Adesione al calcestruzzo
Adhérence au béton
Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch
Bepaling van de hechtsterkte aan beton

UNI EN 13892-8

4,9 N\mm²



Resistance to impact
Prova di caduta di massa
Résistance au choc
Prüfung durch fallendes Gewichtsstück
Weerstand tegen impact

UNI EN ISO 6272

IR20



Determination of abrasion resistance BCA
Determinazione della resistenza all'usura BCA
Détermination de la résistance à l'usure BCA
Bestimmung des Verschleißwiderstandes nach BCA
Bepaling van BCA-slijtvastheid

UNI EN 13892/4

Class / Classe / Classe / Klasse

AR0,5 max 50 µ



Determination of the slip resistance / friction of a surface
Resistenza allo scivolamento/strisciamento
Résistance au dérapage / friction
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften
Bepaling van de slipweerstand / wrijving van een oppervlak

DIN 51130:2014


R9 gr 120 + *Ideal PU WB EASY*
R10 gr 120 + *Ideal PUWB Easy + Antislip*

DIN 51097-2019

A* gr 120 + *IdealPU WB Easy + Antislip*
B* no gr + *IdealPU WB Easy + Antislip*

BS7976 PENDULUM

83 asciutto / dry / sec / trocken
44 bagnato /wet / mouillé / nass
gr 120 + *IdealPU WB Easy + Antislip*



* Emissions into the internal environment
Classificazione dei prodotti secondo test di emissione VOC. // Products classification according to the VOC emissions tests.



* Quartz in both coats
* Quarzo nelle 2 mani.
* Quartz in les deux couches
* Quarz in beiden lagen
* Kwarts in beide lagen



Ideal Work srl
Via Kennedy, 52
31030 - Vallà di Riese Pio X (TV) - Italy
www.idealwork.com