


Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht, DN 50

Artikelnummer: 539076

GTIN: 4001636539076

Rabattgruppe: 11

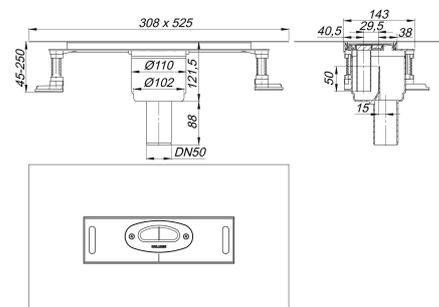

Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht, DN 50

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

Ausführung:

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

Material:

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm |
|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| DN 50 | DIN EN 1253 | 0,45 l/s | 0,93 l/s | 0,95 l/s | 0,98 l/s | 0,80 l/s | 20,00 mm |

Ersatzteile:

521033 Niveaugulierungs-Set

536297 Duschrinne CeraWall Individual

539144 Dichtmanschette

539328 Geruchsverschluss