



Duschrinnen Connect  
für Bodenablaufpumpe  
Plancofix Connect

01	Einführung	S. 05
02	Duschrinnen Connect	S. 15
03	Lieferprogramm	S. 23
04	Service	S. 30

# 01

Einführung

S. 05





Headquarter  
Arnsberg

Produktions- und  
Lagerräume



„Wir sind ein innovatives Unternehmen – aber auch eine große Familie.“

Harry Bauermeister,  
Geschäftsführer

Das Familienunternehmen Dallmer wird heute in vierter Generation geführt. Und auch wenn sich über die Jahrzehnte die Zeiten und damit die Fertigungsprozesse stark verändert haben, ist eines doch gleich geblieben: Alle Dallmer-Produkte werden nach wie vor in Deutschland – genauer in Arnsberg – entwickelt, designed und mit modernster Technik gefertigt. Das Güte- und Qualitätssiegel „Made in Germany“ gilt ohne Einschränkung.

Investition in die Zukunft. Dallmer investiert nicht nur viel Geld in modernste Maschinenteknologie, sondern auch in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter:innen. Das sichert das Knowhow am Standort.

Stärken zusammenbringen. Um Entwässerungslösungen zu fertigen, die den Standard setzen, braucht es echten Innovationsgeist und ein hohes Maß an Erfahrung – und modernste Technologie.

Jedes Detail zählt. Qualität ist das oberste Gebot, und das bis ins kleinste Detail. Wenn alle daran mitarbeiten, gelingt es, auch höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.



# Eine effektive Kooperation: Die Connect-Aktiventwässerung von Dallmer und Pentair Jung Pumpen

Badmodernisierung  
aktiv gelöst

Know-how verbindet



Connect ist die Kooperation der beiden Entwässerungsspezialisten Dallmer und Pentair Jung Pumpen. Als Connect-Aktiventwässerung aufeinander abgestimmt, bieten die bewährte Technik der Bodenablaufpumpe Plancifix Connect von Pentair Jung Pumpen und das anerkannte Design der Connect-Duschrinnen von Dallmer eine Lösung, die Ihnen neue Möglichkeiten bei der Badmodernisierung eröffnet – inklusive Barrierefreiheit.

Mit der Connect-Aktiventwässerung können jetzt auch Bäder in Bestandsgebäuden und großen Wohnanlagen ohne großen Aufwand mit bodengleichen Duschen modernisiert werden. Denn anders als bisher kann das vorhandene Rohrleitungssystem genutzt werden.

Als modulare Komponenten der Connect-Aktiventwässerung werden die Bodenablaufpumpe Plancifix Connect von Pentair Jung Pumpen und die Duschrinnen Connect von Dallmer eigenständig vertrieben und sind im Sanitärfachgroßhandel separat erhältlich.

Um das Know-how beider Partner vollumfänglich zur Verfügung stellen zu können, erfolgen auch Support und Kundendienst für jede der beiden Systemkomponenten durch den jeweiligen Hersteller selbst. (siehe Service Seite 30)

Sie möchten alles über die Vorteile der Connect-Aktiventwässerung wissen?  
Sprechen Sie persönlich mit Ihrem Ansprechpartner unter 02932 9616-0.

Entdecken Sie die Connect-Aktiventwässerung:  
[dallmer.de/connect](http://dallmer.de/connect)



**Was Sie noch interessieren könnte:** Die DallDrain-Punktabläufe zur Bodenentwässerung. Damit erhalten Installateur:innen einen montagefreundlichen, hochflexiblen Bodenablauf zur Entwässerung von allen abzudichtenden Flächen, zum Beispiel in Bad, Spa und Keller.

Entdecken Sie das DallDrain-System:  
[dallmer.de/dalldrain](http://dallmer.de/dalldrain)



Duschrinne CeraWall Connect von Dallmer  
mit Bodenablaufpumpe Plancifix Connect von Pentair Jung Pumpen



# Die Connect-Aktiventwässerung ermöglicht bodengleiche Duschen bei nahezu jeder Modernisierung




Das in die Jahre gekommene Bad mit erhöhter Duschwanne



## Herausforderung

Im Bereich der Badmodernisierung im Gebäudebestand ist es oft nicht möglich, bodengleiche Duschen mit Schwerkraftentwässerung zu installieren: Das nötige Gefälle für den Ablauf fehlt, da der Anschluss an die Fallleitung zu hoch in der Wand liegt.

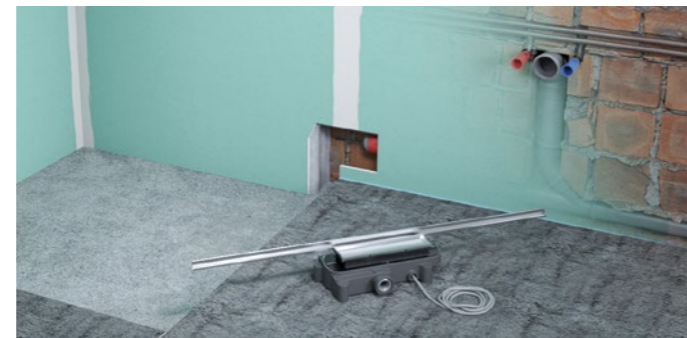

## Planung

Die Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen löst das Gefälle-Problem. Das Abwasser wird zuverlässig und extrem leise in die vorhandene Abwasserleitung gefördert. Passend zur innovativen Pumpe bietet Dallmer mit der neuen Connect-Serie zwölf verschiedene Design-Duschrinnen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.




## Lösung

Die Connect-Aktiventwässerung kann ab einem Bodenaufbau von 75 mm eingesetzt werden und Höhenunterschiede von min. 15 cm bis max. 60 cm überwinden.



## Sicherheit

Der Plancofix Connect hat eine VDE-Zulassung. Anschluss an den mit min. 10 A (träge) und einem FI-Schutzschalter (30 mA) abgesicherten 230V-Stromkreis durch eine Elektrofachkraft.

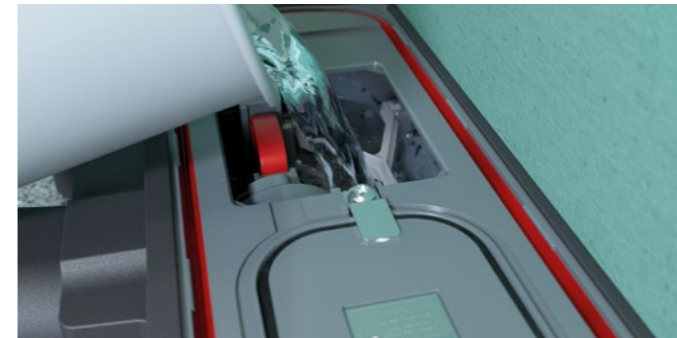


## Funktion und Wartung

Alle Funktionselemente sind leicht zugänglich – für den ersten Test wie auch für die spätere Reinigung und Wartung im Betrieb.



## Schallschutz nach DIN 4109

Schallentkoppelte Stellfüße vereinfachen die Höhenausrichtung und reduzieren zusammen mit der Schallschutz-Ummantelung die Betriebsgeräusche auf ca. 27 dB(A). Erfüllung der normalen Schallschutzanforderungen gemäß DIN 4109.

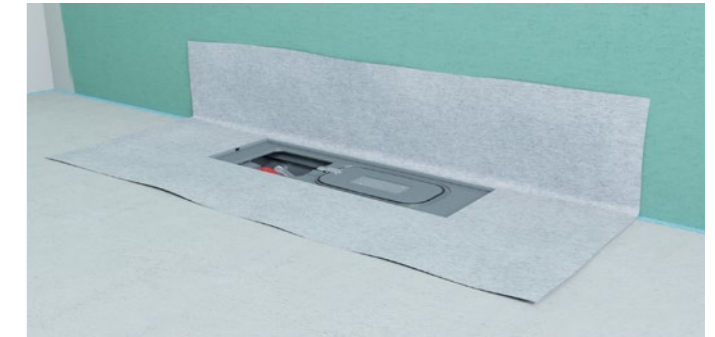

## Abdichtung nach DIN 18534

Einfache Einbindung in die Verbundabdichtung gemäß DIN 18534 durch einklickbare Dichtmanschette. Faltenfrei separat verpackt für den Fliesenleger steht dem neuen Bad mit Duschrinne in bodengleicher, barrierefreier Dusche nichts mehr im Wege.



Das modernisierte Bad mit Duschrinne, hier abgebildet mit CeraWall Connect



## Die Connect-Aktiventwässerung im Überblick

Connect-Duschrinnen von Dallmer:

### Duschrinne CeraWall Connect:

nahezu unsichtbar durch Einbau direkt an der Wand



Edelstahl matt	Art.-Nr. 527455
schwarz matt	Art.-Nr. 527462
rotgold matt	Art.-Nr. 527479
messing matt	Art.-Nr. 527486



oder

### Duschrinne CeraFloor Connect:

minimalistische Eleganz zum Einbau in der Fläche oder auch wandnah




Edelstahl matt	Art.-Nr. 527493
schwarz matt	Art.-Nr. 527509
rotgold matt	Art.-Nr. 527516
messing matt	Art.-Nr. 527523



oder

### Duschrinne CeraFrame Connect:

die kompakte Duschrinne für die Fläche

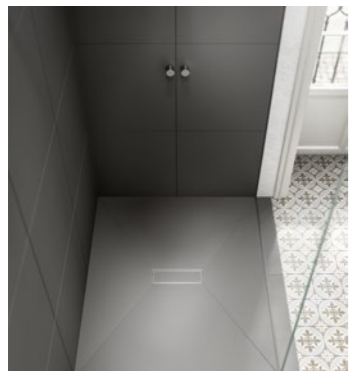

Edelstahl matt	Art.-Nr. 527530
schwarz matt	Art.-Nr. 527547
rotgold matt	Art.-Nr. 527554
messing matt	Art.-Nr. 527561




## Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen:

### Ein Blick ins Innere

Dallmer und Pentair Jung Pumpen haben bei der Entwicklung des Plancofix Connect größten Wert auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und leichten Zugang zu den Funktionselementen zur Reinigung und Wartung gelegt:

- Die Steuerung der Pumpe erfolgt durch einen wartungsfreien Schwimmer.
- Da der eingebaute Synchronmotor die Drehrichtung permanent wechselt, können sich auch lange Haare nicht im Laufrad verfangen, sie werden zuverlässig durch die Hydraulik entsorgt.
- VDE-Zulassung
- Großzügige Revisionsmöglichkeiten und praktisch angeordnete Komponenten

### Förderleistungen

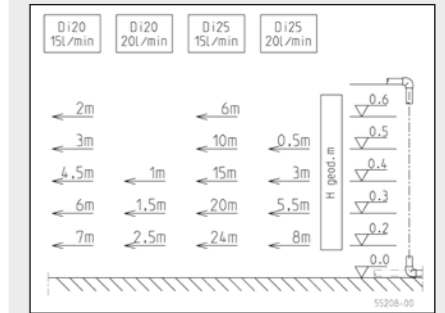


Höhen-/Weitendiagramm

Förderhöhe H (m)	0,4	0,6
Fördermenge Q (l/min)	23,0	19,0



Flexible, faltenfreie und einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534

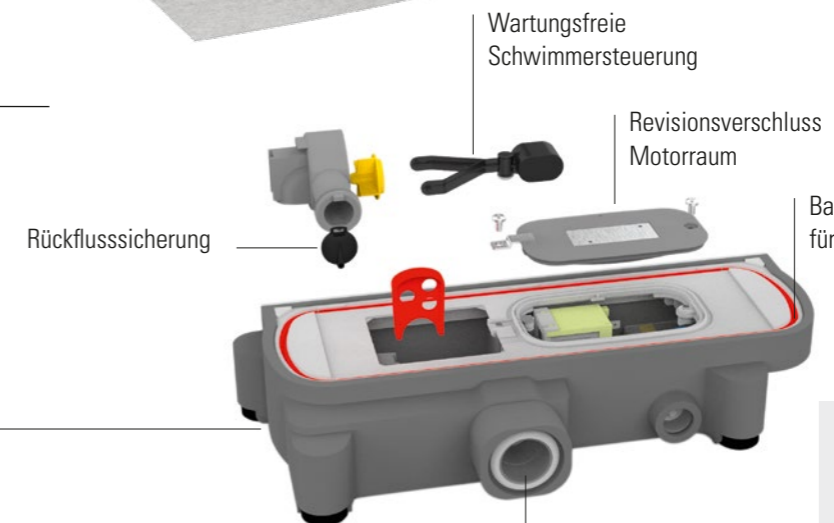

Schallschutz-Ummantelung für sehr leisen Betrieb: mit ca. 27 dB(A) Erfüllung der normalen Schallschutzanforderungen gemäß DIN 4109

Schallentkoppelte Stellfüße für einfache Höhenausrichtung

### Technische Informationen

Gewicht	3,5 kg
DN	25
Abmessungen T x B x H	18,5 x 40,7 x 7,5 cm
P1	30 W
Spannung	1/N/PE-230 V
Lautstärke	ca. 27 dB(A)
H max	0,6 m
Q max	23 l/min

02

Duschrinnen  
Connect

S. 15





**Bestellhinweis:**  
Duschrinne CeraWall Connect von Dallmer

- Edelstahl matt Art.-Nr. 527455
- schwarz matt Art.-Nr. 527462
- rotgold matt Art.-Nr. 527479
- messing matt Art.-Nr. 527486



**DALLMER**

Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von unserem Partner Pentair Jung Pumpen, erhältlich im Sanitärfachgroßhandel, Art.-Nr. JP50319



**PENTAIR**  
JUNG PUMPEN

Material- und Farbvarianten




Edelstahl  
matt



schwarz\*  
matt



rotgold\*  
matt



messing\*  
matt

Passend für Bodenablaufpumpe	Plancofix Connect von unserem Partner Pentair Jung Pumpen
Bauhöhe	mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect 75 mm
Förderhöhen/-leistungen	15 – 60 cm / 19 – 23 l/min, je nach Förderhöhe und Förderweite
Längen	800 – 1500 mm, farbige Varianten 800 – 1200 mm, millimetergenau anpassbar
Geeignete Bodenbeläge	von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett)
Geeignete Wandbeläge	von 12 – 18 mm (inkl. Kleberbett) *PVD-beschichtet



- ① Edelstahl-Profil mit befliesbarer Abdeckung
- ② Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
- ③ Abdichtung im Verbund
- ④ Selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Edelstahl-Schnittschutzarmierung und Schallentkopplung
- ⑤ DallFlex-Dichtmanschette im Lieferumfang des Plancofix Connect

## Vorteile

CeraWall Connect fügt sich perfekt ein. Im schmalen Zwischenraum, der am Übergang von der Duschfläche zur Wand entsteht, ist diese Duschrinne nahezu unsichtbar in den Raum integriert.

## Bitte beachten

Komplettsystem Connect-Aktiventwässerung = Duschrinne CeraWall Connect (Dallmer) + Bodenablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen). Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel bestellen!



Montagevideo:  
[dallmer.com/montage](http://dallmer.com/montage)







**Bestellhinweis:**  
Duschrinne CeraFloor Connect von Dallmer

- Edelstahl matt Art.-Nr. 527493
- schwarz matt Art.-Nr. 527509
- rotgold matt Art.-Nr. 527516
- messing matt Art.-Nr. 527523




**DALLMER**

Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von unserem Partner Pentair Jung Pumpen, erhältlich im Sanitärfachgroßhandel, Art.-Nr. JP50319



**PENTAIR**  
JUNG PUMPEN

Material- und Farbvarianten



Edelstahl  
matt



schwarz\*  
matt




rotgold\*  
matt



messing\*  
matt

Material	Edelstahl
Bauhöhe	mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect 75 mm
Förderhöhen/-leistungen	15 – 60 cm / 19 – 23 l/min, je nach Förderhöhe und Förderweite
Längen	800 – 1500 mm, millimetergenau anpassbar
Geeignete Bodenbeläge	von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett) *PVD-beschichtet

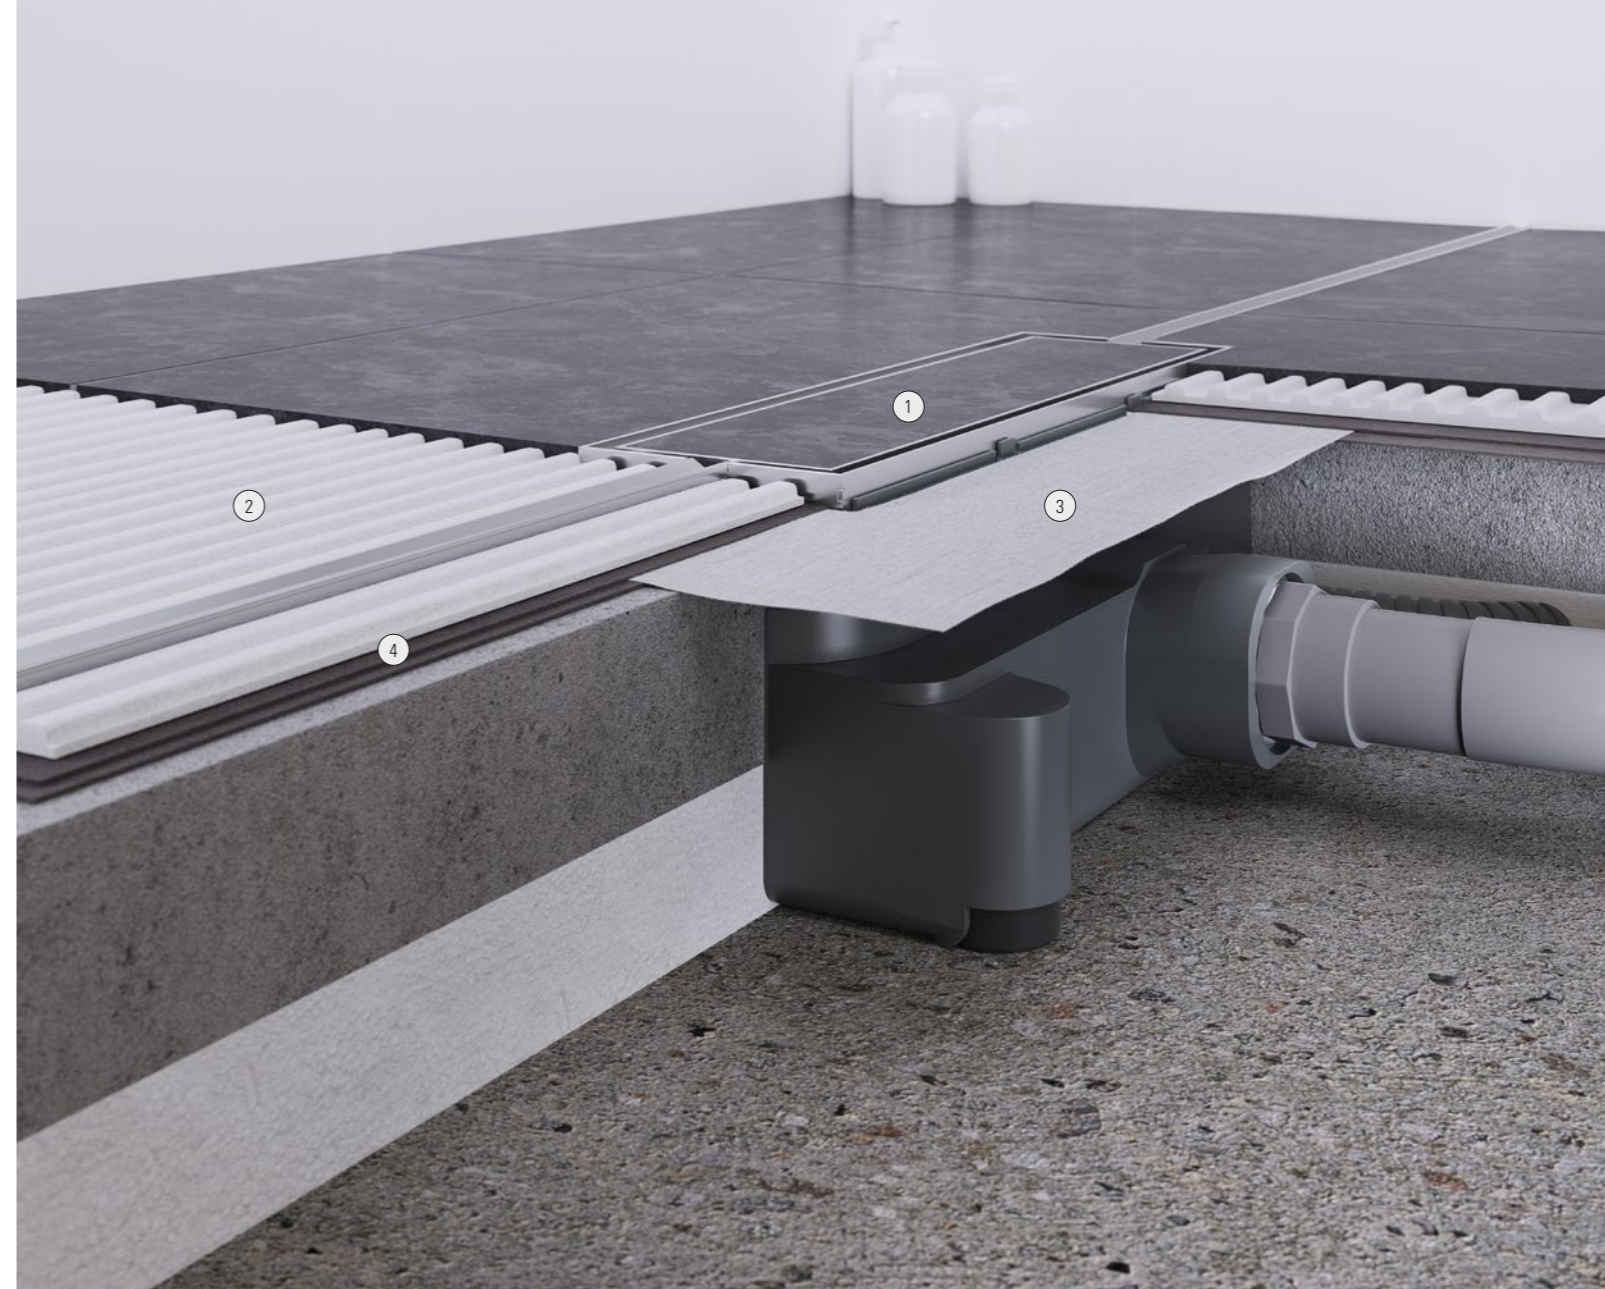

## Vorteile

- ① Edelstahl-Profil mit befliesbarer Abdeckung
- ② Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
- ③ DallFlex-Dichtmanschette im Lieferumfang des Plancofix Connect
- ④ Abdichtung im Verbund

CeraFloor Connect überzeugt ästhetisch und technisch auf ganzer Linie. Die Abdeckung der minimalistisch-eleganten Duschrinne kann mit nahezu jeder Fliese bestückt werden. Damit eignet sie sich perfekt für individuelle Bad- und Spa-Konzepte.

## Bitte beachten

Komplettsystem Connect-Aktiventwässerung = Duschrinne CeraFloor Connect (Dallmer) + Bodenablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen). Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel bestellen!



Montagevideo:  
[dallmer.com/montage](http://dallmer.com/montage)







**Bestellhinweis:**  
Duschrinne CeraFrame Connect von Dallmer

- Edelstahl matt    Art.-Nr. 527530
- schwarz matt    Art.-Nr. 527547
- rotgold matt    Art.-Nr. 527554
- messing matt    Art.-Nr. 527561



**DALLMER**

Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von unserem Partner Pentair Jung Pumpen, erhältlich im Sanitärfachgroßhandel, Art.-Nr. JP50319



**PENTAIR**  
JUNG PUMPEN



Material- und Farbvarianten



Edelstahl  
matt

schwarz\*  
matt

rotgold\*  
matt

messing\*  
matt

Material	Edelstahl
Bauhöhe	mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect 75 mm
Förderhöhen/-leistungen	15 – 60 cm / 19 – 23 l/min, je nach Förderhöhe und Förderweite
Abmessungen	300 x 90 mm
Geeignete Bodenbeläge	von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett) *PVD-beschichtet

## Vorteile

- ① Befliesbarer Edelstahlrahmen
- ② Fliesenkleber
- ③ DallFlex-Dichtmanschette im Lieferumfang des Plancofix Connect
- ④ Abdichtung im Verbund

CeraFrame Connect – der richtige Rahmen für individuelle Gestaltung. Ein schmales Rechteck ist alles, was man von CeraFrame Individual sieht: Die kompakte Duschrinne komprimiert anspruchsvolle Technik auf kleinstem Raum – und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung.

## Bitte beachten

Komplettsystem Connect-Aktiventwässerung = Duschrinne CeraFrame Connect (Dallmer) + Bodenablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen). Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel bestellen!



Montagevideo:  
[dallmer.com/montage](http://dallmer.com/montage)



# 03

Lieferprogramm

S. 23



# Duschrinnen CeraWall Connect

## DALLMER Duschrinne CeraWall Connect

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge 12 – 18 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Connect	800-1500 mm	527455



Duschrinne CeraWall Connect



## DALLMER Duschrinne CeraWall Connect schwarz matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge 12 – 18 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1200 – 800 mm.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Connect schwarz matt	800-1200 mm	527462



Duschrinne CeraWall Connect schwarz matt



Bestellhinweis:  
Komplettsystem Connect Aktiventwässerung = Duschrinne CeraWall Connect (Dallmer) + Bodenablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen). Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel bestellen!



Plancofix Connect ART-NR: JP 50319

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

# Duschrinnen CeraWall Connect

## DALLMER Duschrinne CeraWall Connect rotgold matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge 12 – 18 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1200 – 800 mm.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Connect rotgold matt	800-1200 mm	527479



Duschrinne CeraWall Connect rotgold matt



## DALLMER Duschrinne CeraWall Connect messing matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge 12 – 18 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1200 – 800 mm.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Connect messing matt	800-1200 mm	527486



Duschrinne CeraWall Connect messing matt



Bestellhinweis:  
Komplettsystem Connect Aktiventwässerung = Duschrinne CeraWall Connect (Dallmer) + Bodenablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen). Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel bestellen!



Plancofix Connect ART-NR: JP 50319

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

# Duschrinnen CeraFloor Connect

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Connect

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.


### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraFloor Connect Edelstahl matt	800-1500 mm	527493



## DALLMER Duschrinne CeraFloor Connect schwarz matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.


### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet schwarz matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraFloor Connect schwarz matt	800-1500 mm	527509



# Duschrinnen CeraFloor Connect

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Connect rotgold matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.


### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraFloor Connect rotgold matt	800-1500 mm	527516



## DALLMER Duschrinne CeraFloor Connect messing matt

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.


### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraFloor Connect messing matt	800-1500 mm	527523



Bestellhinweis:  
Komplettsystem Connect Aktiventwässerung =  
Duschrinne CeraFloor Connect (Dallmer) + Boden-  
ablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).  
Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel  
bestellen!



Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

Bestellhinweis:  
Komplettsystem Connect Aktiventwässerung =  
Duschrinne CeraFloor Connect (Dallmer) + Boden-  
ablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).  
Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel  
bestellen!



Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



# Duschrinnen CeraFrame Connect

## DALLMER Duschrinne CeraFrame Connect

zum Einbau mit Bodenablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen.  
Geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Rahmenverlängerung ABS,  
Rahmen Edelstahl 1.4301, 300 x 90 mm

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

#### ► Duschrinne CeraFrame Connect

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

#### ► Duschrinne CeraFrame Connect schwarz matt

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

#### ► Duschrinne CeraFrame Connect rotgold matt

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

#### ► Duschrinne CeraFrame Connect messing matt

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART. NR
Duschrinne CeraFrame Connect	300 x 90 mm	527530
Duschrinne CeraFrame Connect schwarz matt	300 x 90 mm	527547
Duschrinne CeraFrame Connect rotgold matt	300 x 90 mm	527554
Duschrinne CeraFrame Connect messing matt	300 x 90 mm	527561

Bestellhinweis:  
Komplettsystem Connect Aktiventwässerung =  
Duschrinne CeraFrame Connect (Dallmer) + Boden-  
ablaufpumpe Plancofix Connect (Pentair Jung Pumpen).  
Bitte separat im Sanitärfachgroßhandel  
bestellen!



Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

# Duschrinnen Connect, Zubehör


## DALLMER Abdeckung CeraWall Connect Design

Alternative Abdeckung zu Duschrinnen CeraWall Connect.  
Universell einsetzbares Edelstahl-Design (wird nicht befließt).

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder  
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, rotgold matt oder messing matt

ARTIKEL	ART. NR
Abdeckung CeraWall Connect Design Edelstahl matt	527615
Abdeckung CeraWall Connect Design schwarz matt	527622
Abdeckung CeraWall Connect Design rotgold matt	527639
Abdeckung CeraWall Connect Design messing matt	527646

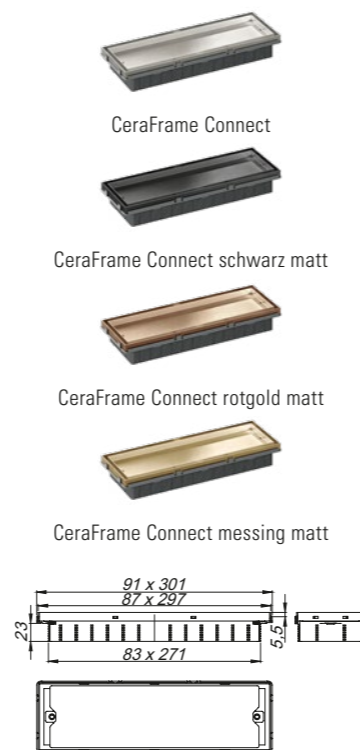


## DALLMER Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design

Alternative Abdeckung zu Duschrinnen CeraFloor Connect und CeraFrame Connect.  
Universell einsetzbares Edelstahl-Design (wird nicht befließt).

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder  
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet schwarz matt, rotgold matt oder messing matt

ARTIKEL	ART. NR
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design Edelstahl matt	527691
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design schwarz matt	527707
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design rotgold matt	527714
Abdeckung CeraFloor/CeraFrame Connect Design messing matt	527721

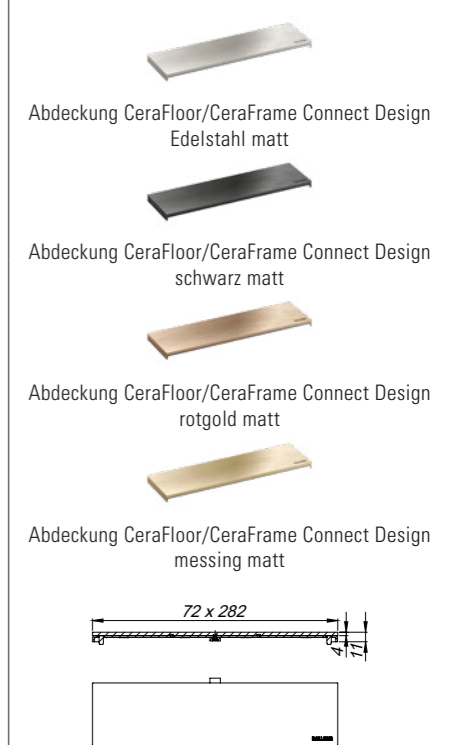

# Service

## +49 2932 9616-0

Montags bis Donnerstags von 7.15 Uhr bis 17.00 Uhr sowie Freitags von 7.15 Uhr bis 14.00 Uhr sind wir für all Ihre Fragen zu erreichen.

Entdecken Sie unsere vielfältigen Entwässerungssysteme und verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Produktkategorien in der umfassenden Sortimentsliste.

Als pdf zum Download oder als Broschüre erhältlich.  
[dallmer.de/sortimentsliste](http://dallmer.de/sortimentsliste)

Unter [dallmer.de/service](http://dallmer.de/service) finden Planer:innen, Architekt:innen und Installateur:innen nützliche Tools und Unterlagen, die sie während des gesamten Prozesses von der Planung bis zum Einbau unterstützen.



Montageanleitung



DXF-Zeichnungen



Datenblätter



BIM – Building  
Information Modeling



Systemschnitte



Konfigurator

Persönlich für Sie da: Unseren technischen Support erreichen Sie unter 02932 9616-444 oder per Mail: [support@dallmer.de](mailto:support@dallmer.de)

## Jung Pumpen Service und Kundendienst

Download der Broschüre Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen unter [jung-pumpen.de/download](http://jung-pumpen.de/download)



### Der Pentair Jung Pumpen Kundendienst

[kd.jp@pentair.com](mailto:kd.jp@pentair.com)

+49 05204 17 - 17

Montag bis Donnerstag: 7.15 bis 17.00 Uhr,

Freitag: 7.15 bis 14.00 Uhr

10 Jahre Garantie\*

Ein Versprechen, das Sie gern an Ihre Kund:innen weitergeben können.

DallmerVideos [dallmer.official](https://www.facebook.com/dallmer.official) [dallmer\\_official](https://www.instagram.com/dallmer_official) [dallmer\\_official](https://www.pinterest.com/dallmer_official) WhatsApp-Service: +49 170 2801433

\* Garantiebedingungen vom Januar 2013, ausgenommen Republik Irland und Vereinigtes Königreich: [dallmer.de/agb](http://dallmer.de/agb)



Dallmer GmbH + Co. KG  
Wiebelsheidestraße 25  
59757 Arnsberg

T +49 2932 9616 - 0  
F +49 2932 9616 - 222  
E [info@dallmer.de](mailto:info@dallmer.de)  
W [dallmer.com](http://dallmer.com)

DW20031 11/2022\_3.0\_Be  
WEEE-Reg.-Nr. DE 98946358

