


BESCHREIBUNG

Heterogener PVC-Hallschutzbelag in Rollen.
Eine kosteneffiziente Lösung für den Schutz des Sportbodens gegenüber Begehsuren leichten Gewichten:

1. Transparente Nuttschicht
2. Kontrastierende feine Chipdessinierung
3. Kalandrierte Glasfaserschicht

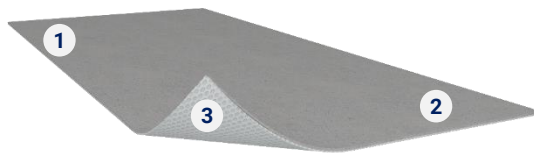

| MERKMALE | NORMEN | TOUCHDOWN |
|----------|--------|-----------|
|----------|--------|-----------|

LEISTUNGSERKLÄRUNG

0120-013-DoP-2021-02

KLASSIFIZIERUNG

| | | |
|------------|--------------|---------------------------|
| Produktart | EN ISO 10582 | Kompakter Vinylbodenbelag |
|------------|--------------|---------------------------|

TECHNISCHE MERKMALE

| | | |
|----------------|--------------|-----------------------|
| Gesamtstärke | EN ISO 24346 | 1.45 mm |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | 2.2 kg/m ² |
| Breite | EN ISO 24341 | 2 m |
| Länge | EN ISO 24341 | 27lm |

LEISTUNGSMERKMALE

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|
| Resteindruck | EN ISO 24343-1 | 0.10 mm |
| Dimensionsstabilität | EN ISO 23999 | <0.1% |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Cfl-s1* |
| Trittschallschutzverbesserungsmaß | EN ISO 717-2 | ΔLw=2dB |
| Elektrischer Widerstand | EN 1081 | R1 > 10 ⁹ ohms |
| Aufladungsspannung | EN 1815 | <2kV |
| Formaldehyd | - | Formaldehydfrei |
| Pentachlorophenol | - | Pentachlorophenolfrei |

Verfügbare Farben



Concrete
Cool grey

Concrete
Dark grey

Chalk

* Auf A1fl und/oder A2fl und Holzuntergründen

Verlegung: Es empfiehlt sich den Belag mindestens 24 Std zur Klimatisierung und zum Abbau von Rollspannungen am Verlegeort auszulegen. Die erste und zweite Bahn sollten nach Möglichkeit im Bereich der Naht mit geeignetem weichmacherbeständigem doppelseitigem Klebeband arretiert werden. Um Wechselwirkungen dieses doppelseitigen Klebebandes mit dem Unterboden ausschließen zu können, bitten wir um Rücksprache mit dem Hersteller des Klebebandes. Alle weiteren Nähte werden mit dem Tarkett Verlegeband ohne Verklebung mit dem Unterboden miteinander verbunden. Auf Wunsch ist ein Nahtverschluß der Nähte auf der Oberseite mit einem transparenten Klebeband möglich. Die Bahnen können aneinanderliegend oder mit 5-10 cm Überlappung verlegt werden.

Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung): Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz durch Saugen und/oder nebelfeuchtes Wischen.

Zwischenreinigung: Bei Bedarf zusätzlich zur Unterhaltsreinigung oder zur Beseitigung von anhaftendem Schmutz. Grundreinerlösung auf die Fläche aufbringen, und nach Herstellerangaben einwirken lassen. Fläche dann mit Einscheibenmaschine und rotem Pad abfahren, Schmutzflotte aufsaugen und mit klarem Wasser nachspülen.

Achtung: Reinigungslösung und Wasser kann durch nicht abgedichtete Nahtbereiche zum Untergrund vordringen, und diesen schädigen. Zwischenreinigung nur auf geeigneten Untergründen durchführen!

Technische Daten in Kraft ab dem Datum der Veröffentlichung (12/2023).

Die oben genannten Werte entsprechen einem Labortest (kein Praxistest) und können im Sinne einer weiteren Verbesserung geändert werden. Für detailliertere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Tarkett Sports. Die Farben der auf den Fotos oder Mustern gezeigten Produkte sind nur indikativ. Es kann Unterschiede in Farbe, Glanz und Prägestruktur zwischen den verkauften Produkten und den Fotos oder Mustern geben.

