


Technische Daten		Safetred Universal
Belagsart	EN 13845	PVC-Sicherheitsbelag, Klasse ES _f antimikrobielle Ausrüstung, rutschhemmend R10
Benutzungsintensität	EN 685	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
Safety Clean PUR-Ausrüstung		ja
Gesamtdicke	EN 428	2,0 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 3,2 kg/m ²
Verschleißprüfung/Partikelverlust	EN 13845	< 10 %
Resteindruck	EN 433	< 0,10 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	EN 434	< 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN 434	≤ 1 mm
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO140-8 / 717-2	ca. + 4 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,01 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1	Klasse B _{fl} - s1 ≥ 8 kW/m ²
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Stufe 7
Chemikalieneinwirkung	EN 423	gute Beständigkeit
Rutsicherheit	DIN 51130 - BGR 181	R10
Farben		16
Lieferform	EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 20 lfd.m

Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

Besonderer Hinweis: gestürzt verlegen



Die Konstruktion mit werksseitiger Safety Clean PUR-Reinforced-Ausrüstung gibt dem Belag ein vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten. Bitte beachten Sie die Tarkett Reinigungs- und Pflegehinweise.

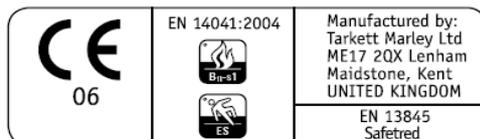

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
 Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688
www.tarkett-objekt.de