

PROFESSIONAL

HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT




TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)		14 mm
Brandverhalten	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 14342	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Esche Eiche	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Proteco Lack Proteco Natura <i>Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.</i>	EN 13696	4000 3500
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Aufbau: 3-Schicht mit Weichholzkern		

INSTALLATION	
Verlegemethode	2-lock für schwimmend oder verklebt
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	Ja
Start & Stopp Planken in ca. 1 Pack pro 20 m2 enthalten	

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II / Verlegeset
Abschluss	Fußleisten, Übergangprofile, Heizkörperrossetten
Reinigung & Pflege	Tarkoclean Refresher (für lackierte Böden)

PFLEGE
Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.
Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlung auf @ www.tarkett.de

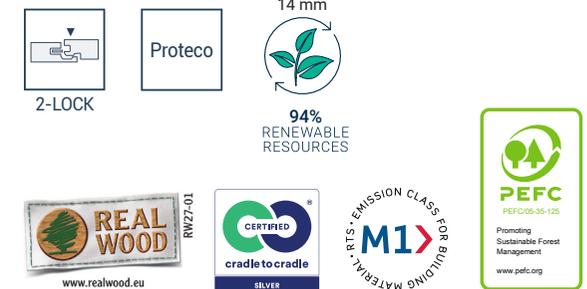

PROFESSIONAL

HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen LxWxH (mm)	Optik	Oberfläche	Oberflächen-effekt	Fase	Charakter	Latein.name	DoP no.	Decklage (mm)	Dielen/Paket	m2/Paket	m2/Palette	Nettogewicht m2 (kg)
Ash Nature White TreS	7965019	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Lebhaft	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Ash Contrast White TreS	7965017	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Sehr lebhaft	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Ash Nature TreS	7965018	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Lebhaft	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Ash Contrast TreS	7965016	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Sehr lebhaft	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Oak Nature White TreS	7870079	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ruhig	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Oak Robust White TreS	7870081	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Lebhaft	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Oak Nature TreS	7870077	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Lacquer	-	-	Ruhig	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	7870078	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ruhig	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Oak Nature TreS 2027	8721007	2 027 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Ruhig	1	0020-0106	3,5	6	2,36	94,40	7,9
Oak Robust TreS	7870080	2 281 x 194 x 14	3-Stab	Proteco Natura	-	-	Sehr lebhaft	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9

1: Quercus Robur & Quercus Petraea, 2: Fraxinus Angustifolia



Professional Ash Nature White TreS

Professional Ash Contrast White TreS

Professional Ash Nature TreS

Professional Ash Contrast TreS

Professional Oak Nature White TreS

Professional Oak Robust White TreS

Professional Oak Nature TreS

Professional Oak Nature TreS 2027

Professional Oak Robust TreS

Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de.

Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf. Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Für weitere und aktuelle Informationen besuchen Sie bitte www.tarkett.de