




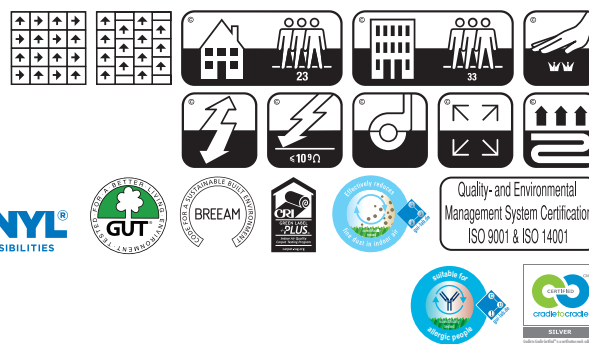
# Jeans Twill EcoBase™

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10 "	
Musterung	ISO 2424	Schlingenpol strukturiert	
Färbemethode		Space dyed + solution dyed	
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies	
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - Besteht zu mindestens 75% aus recyceltem Material, welches durch das Cradle to Cradle®-Prinzip positiv bewertet wurde	
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **	
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	7.0
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.3
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	4300
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	745
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	475
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.144
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1580
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark	
Komfortklasse	EN 1307	LC 2	
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2
Trittschallverbesserungsmaß ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	23
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.02    0.11    0.17    0.30    0.36
Schallreduktion	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.079
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1 (unverklebt geprüft)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	AF0A6C42	


 Hergestellt von:  
 Tarkett BV  
 Taxandriaweg 15  
 NL - 5142 PA Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPR-0002



\* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.0, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

\*\* ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com) zu finden.

DE-20190309