




TRIO + / LIFTON TRIO - Installationsdaten 4.5m und 6.0m

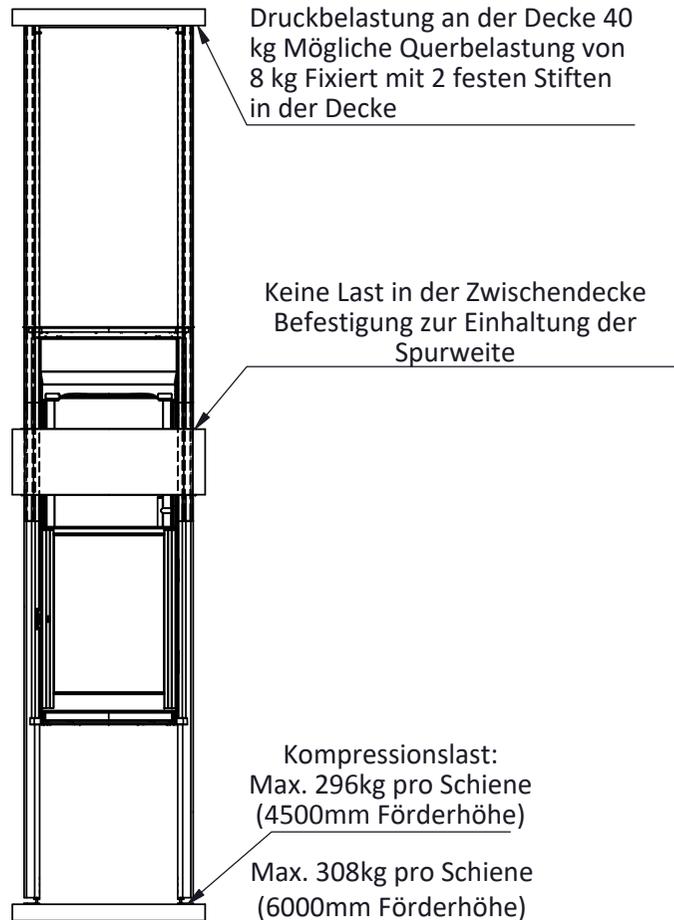




Technische Informationen:

-  **Antrieb:**
Seiltrommel, Bremse, Zahnradgetriebe, Motor
-  **Lastaufnahme:**
Max. 250 kg 2-3 Personen
-  **Förderhöhe:**
Trio: 4500mm
Trio plus: 6000mm
-  **Etagen:**
Trio: 2 Trio plus: 3
-  **Netzspannung:**
220V~240V 1Ph 50/60Hz
-  **Betriebsstrom::**
Max. 6 Amp
-  **Farbe:**
Ächatzgrau (RAL 7038)

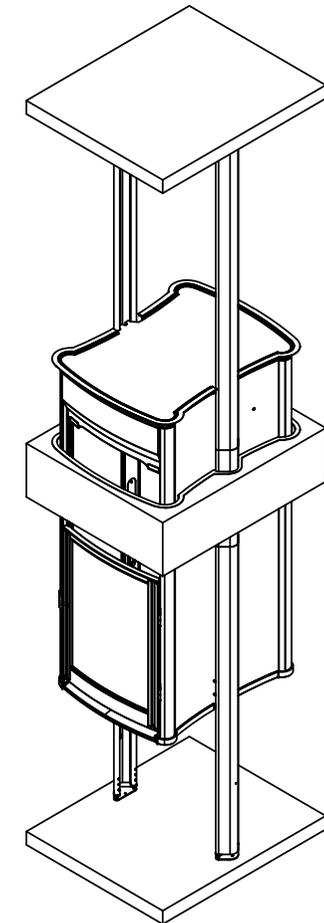


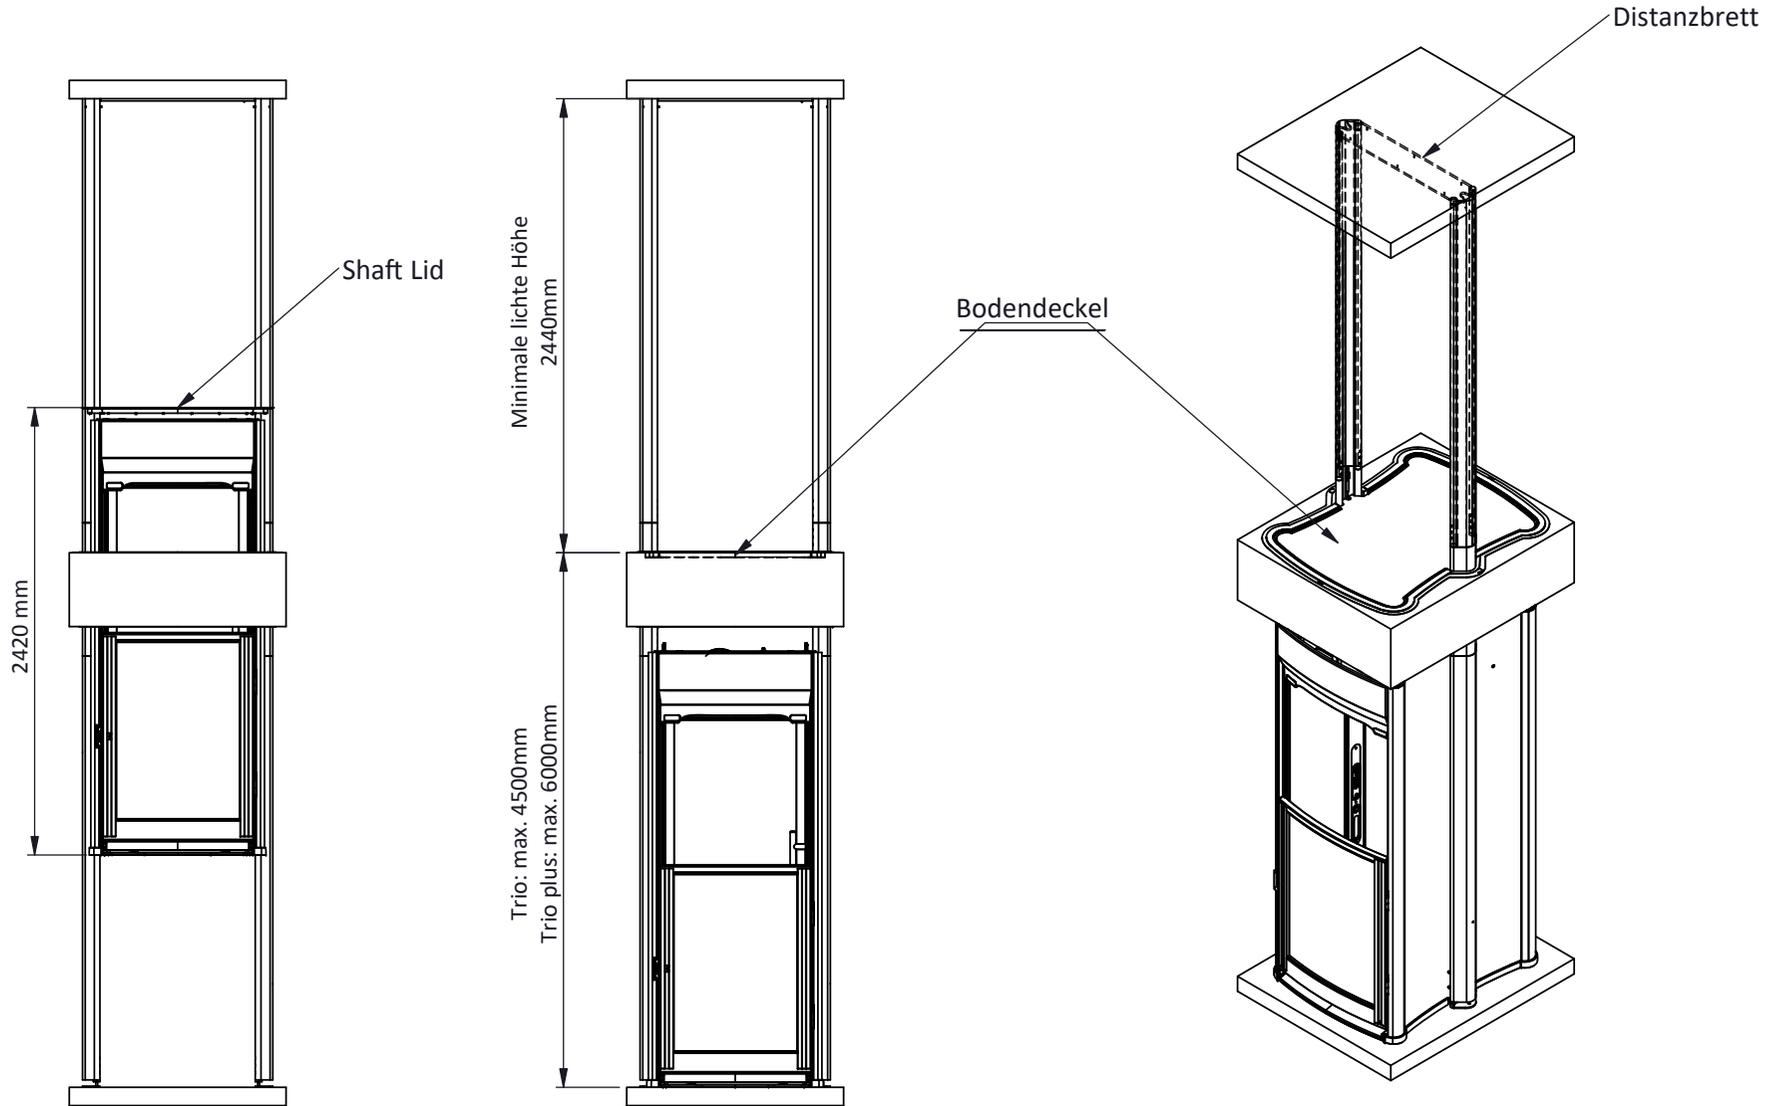

Lifton Trio

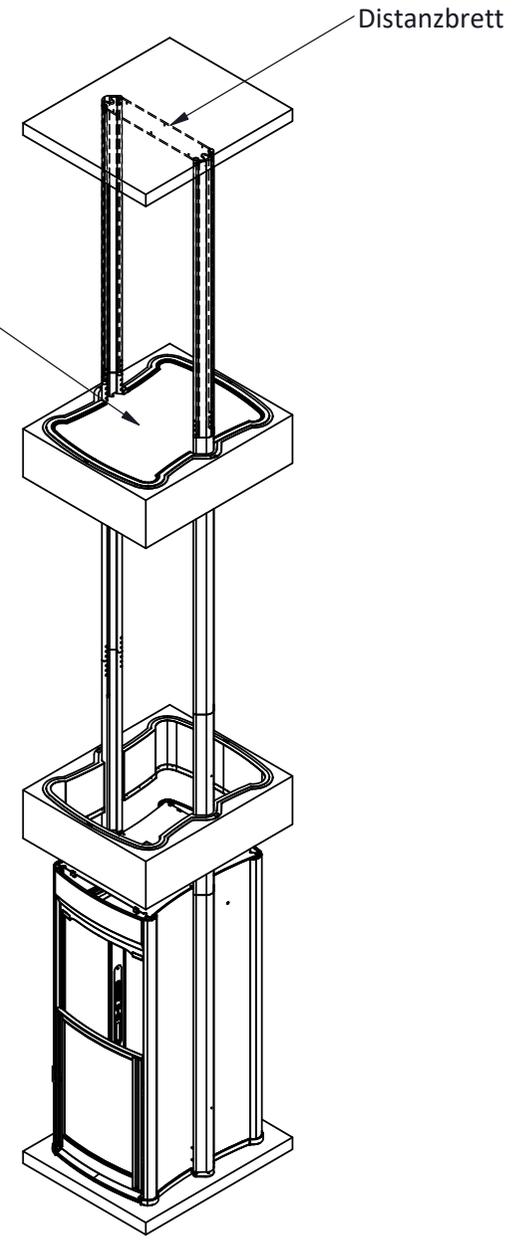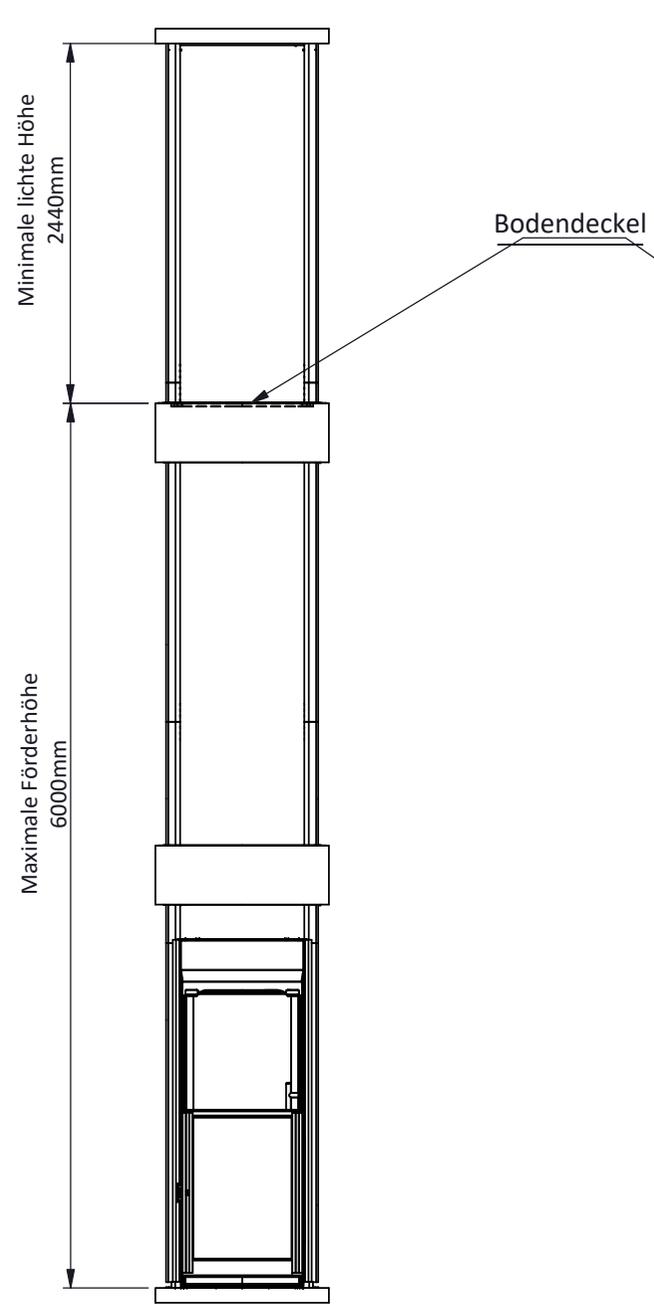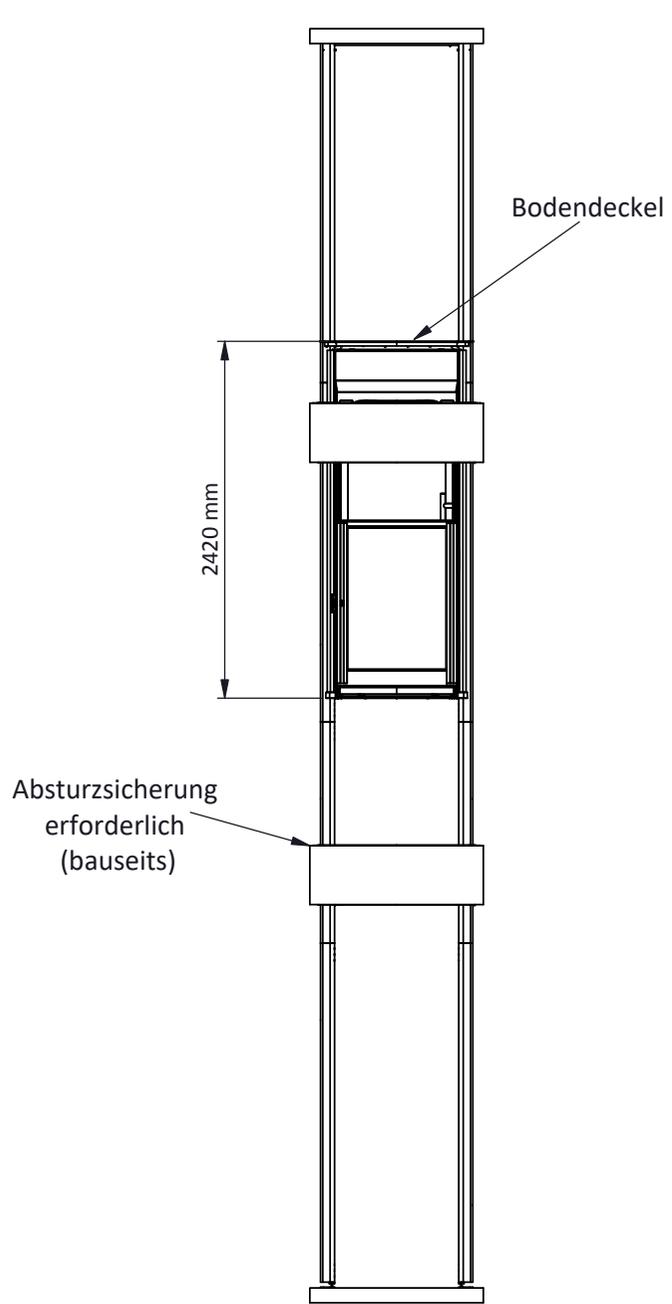


Lifton Trio plus


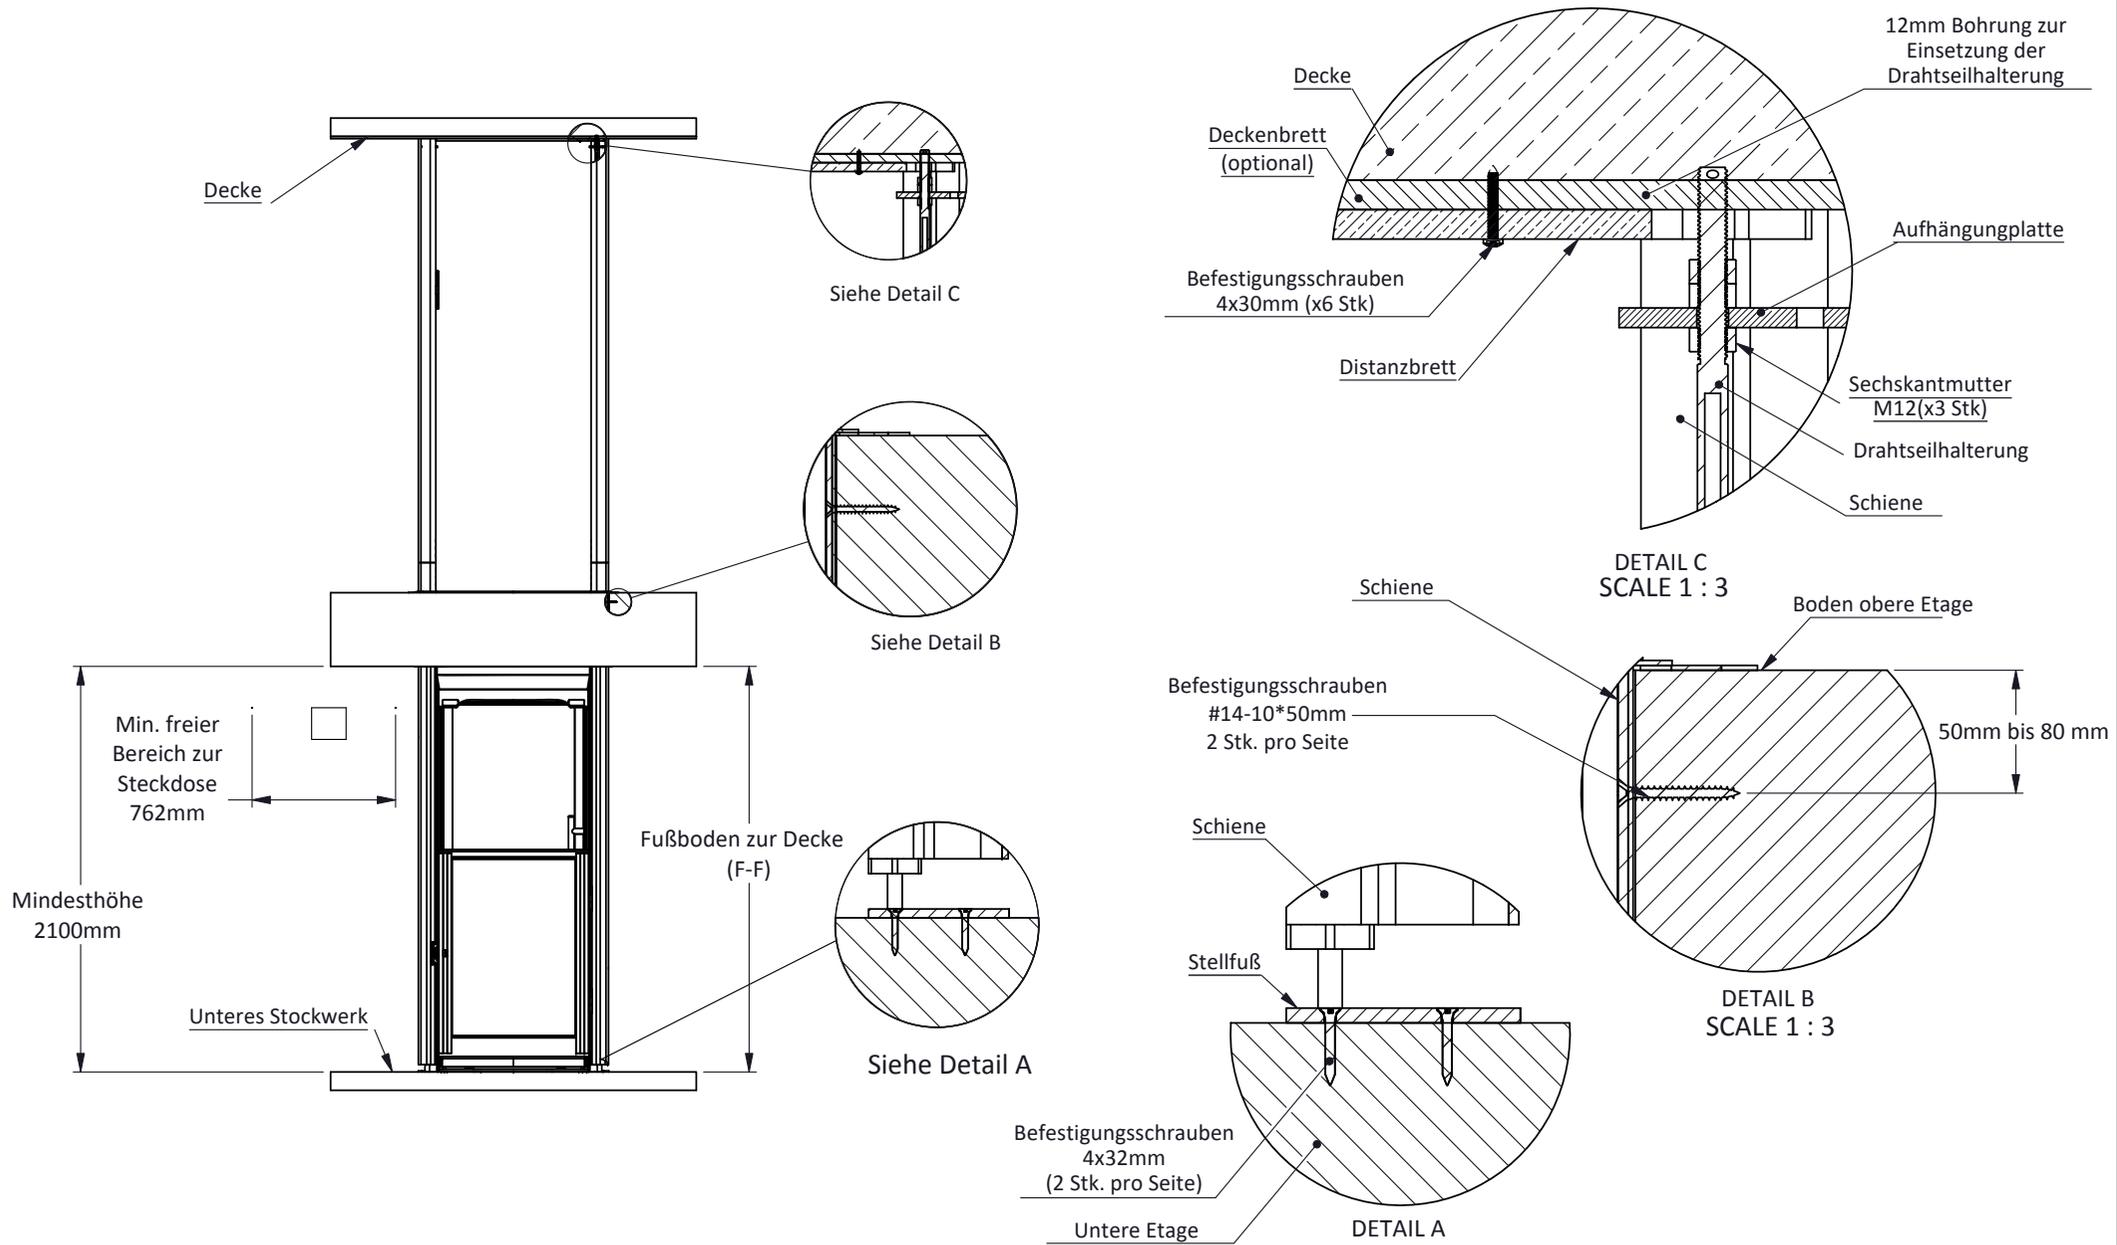


Steckdose kann links oder rechts positioniert werden


DETAILS

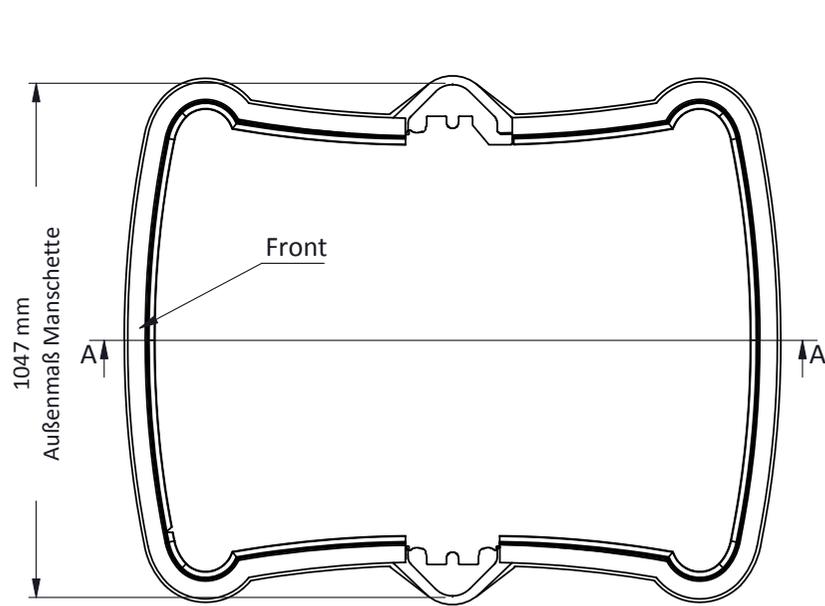

Draufsicht

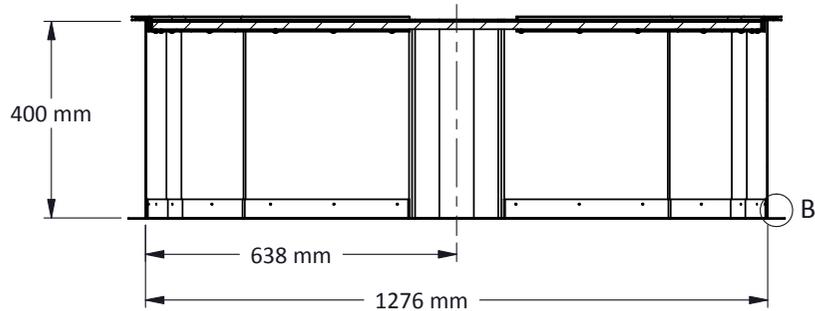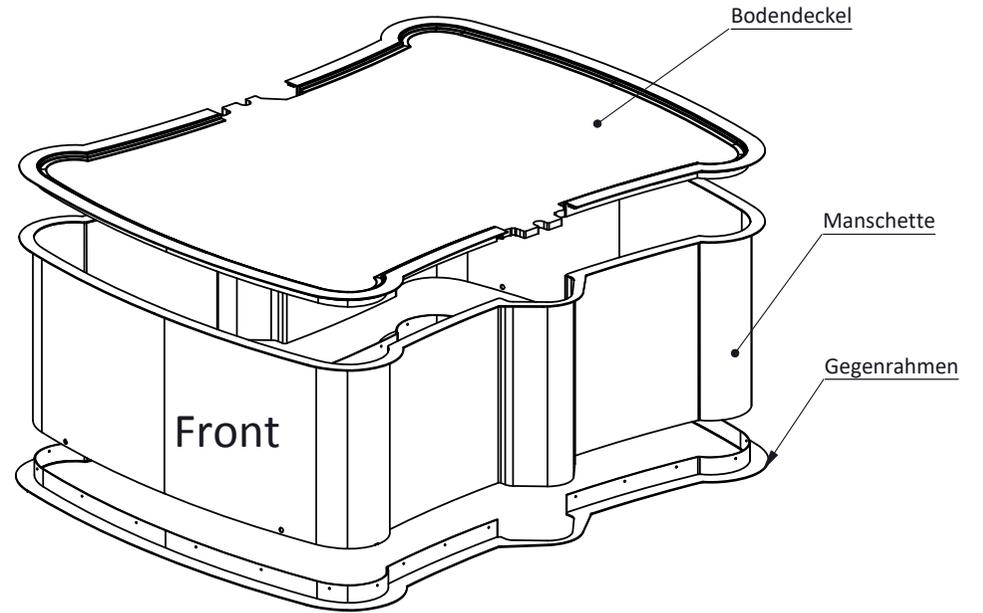



SECTION A-A



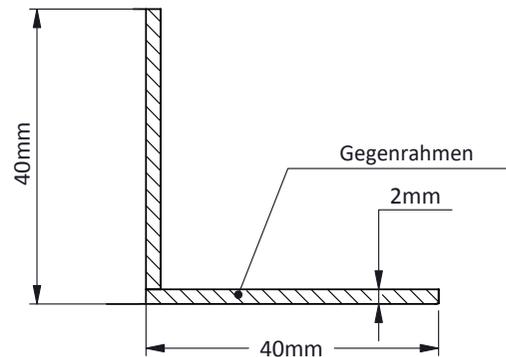


DETAIL B
SCALE 1 : 1


Trio und Trio *plus*
Manschette

Türen können DIN Rechts und DIN Links montiert werden


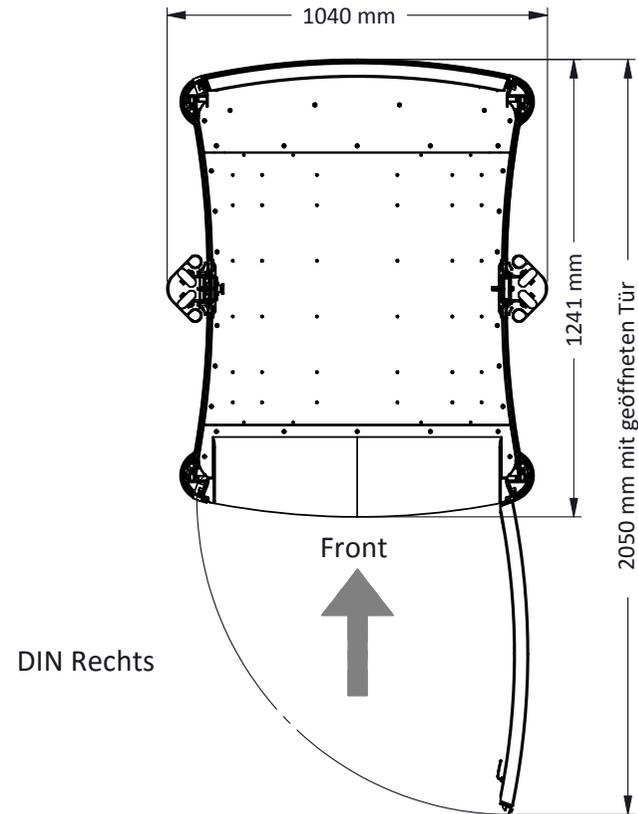
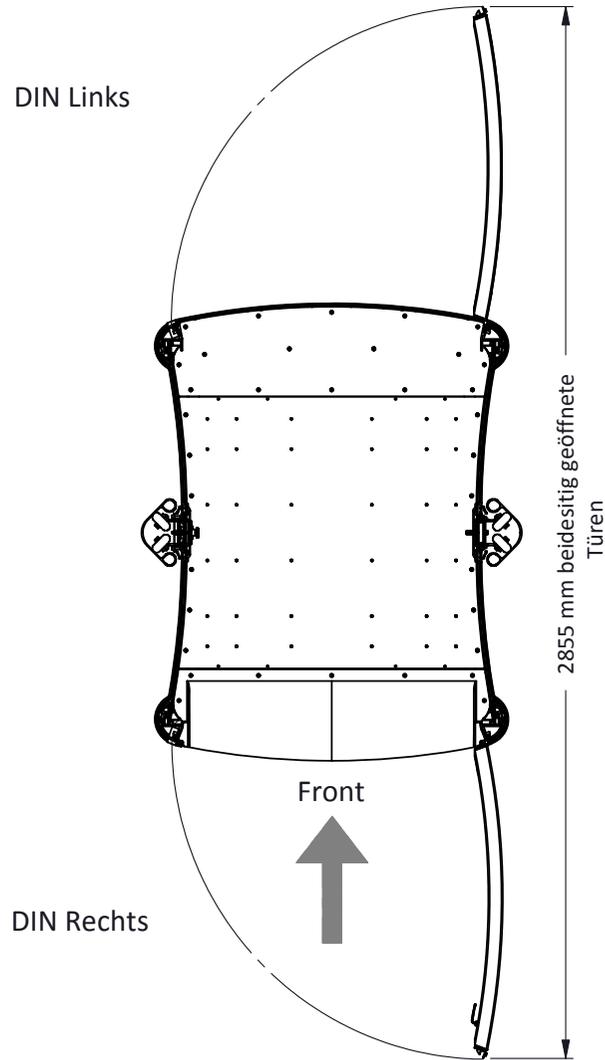


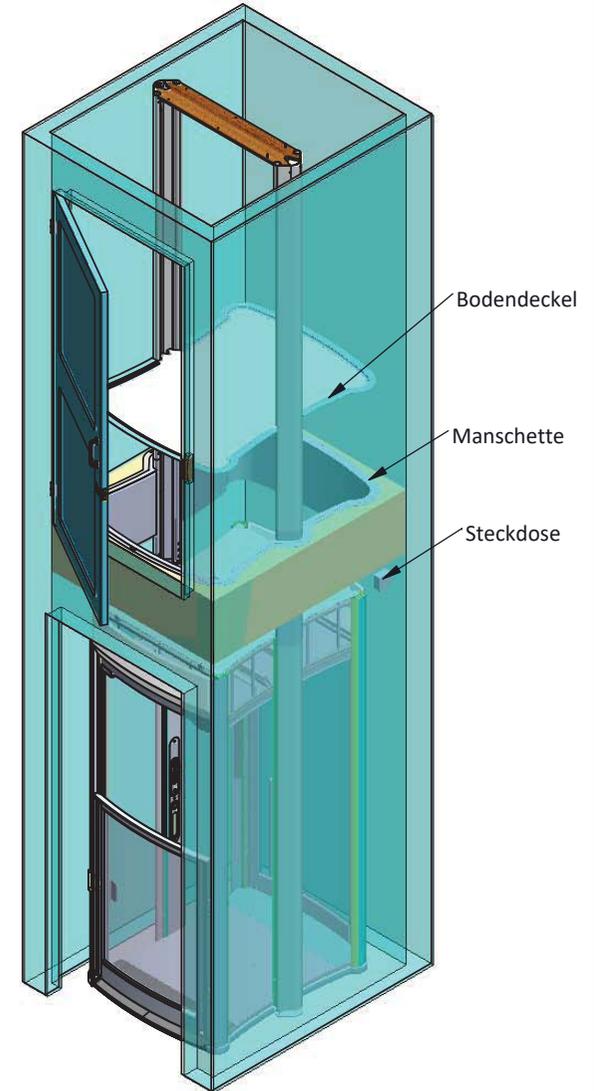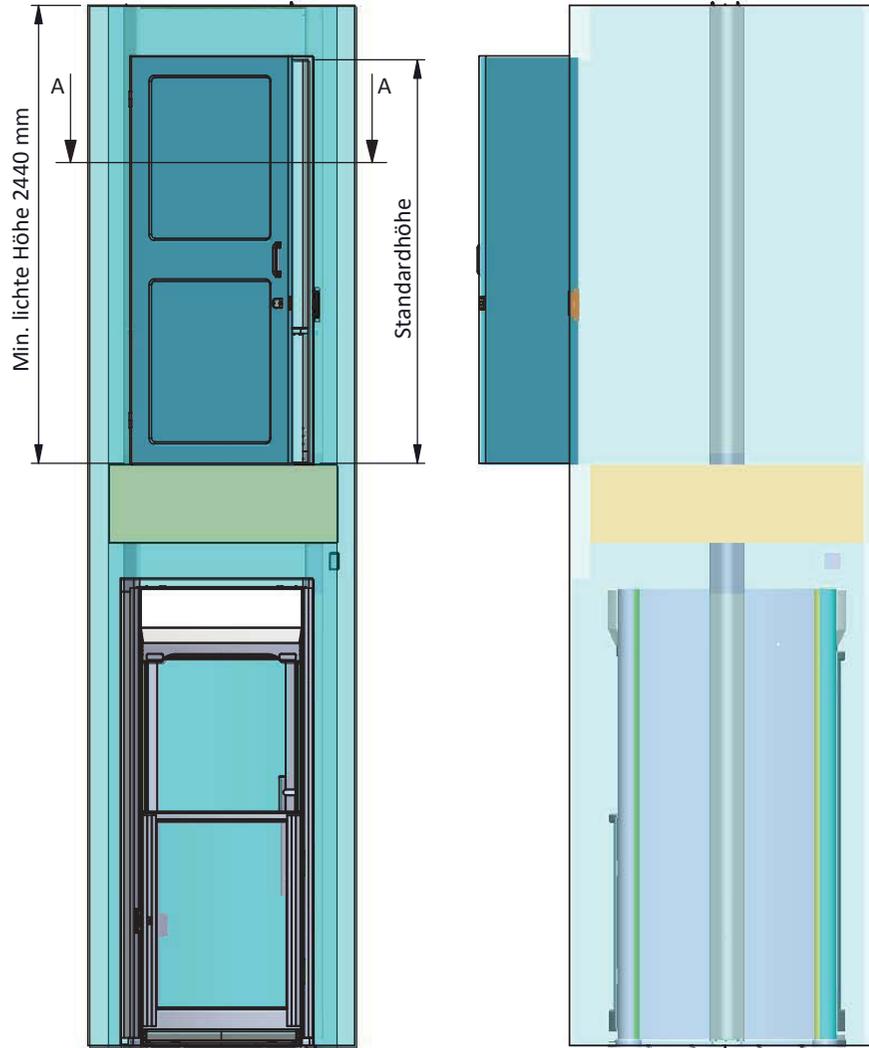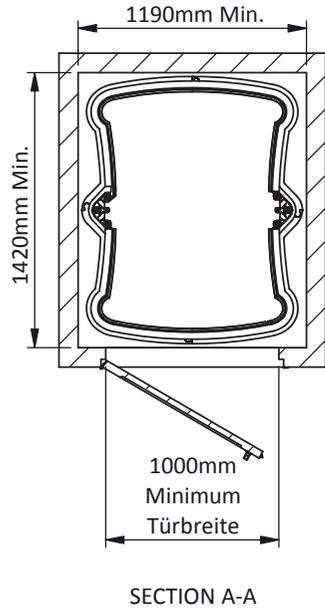

Verschachtung Lifton Trio


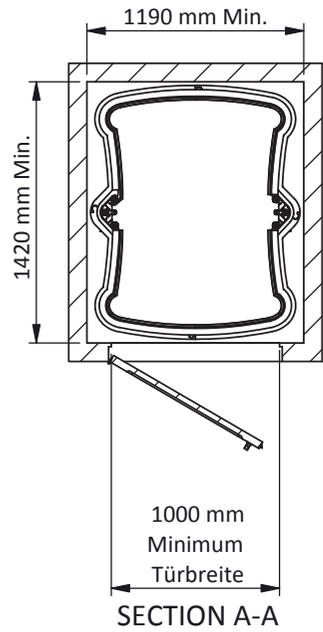


Tür in der mittleren Station benötigt elektronisches Lifton Türschloss

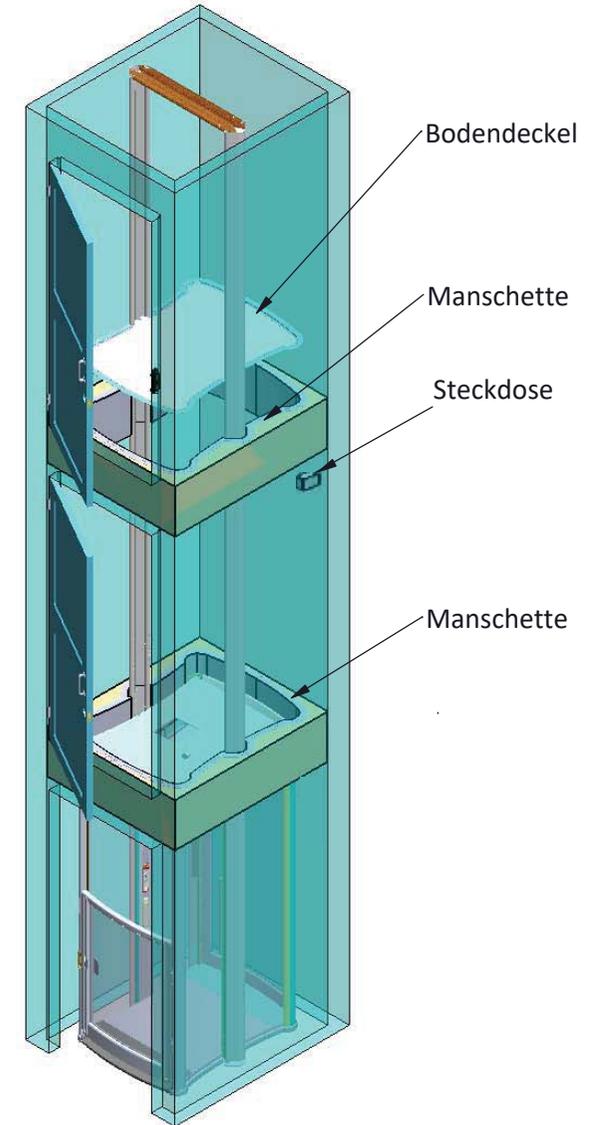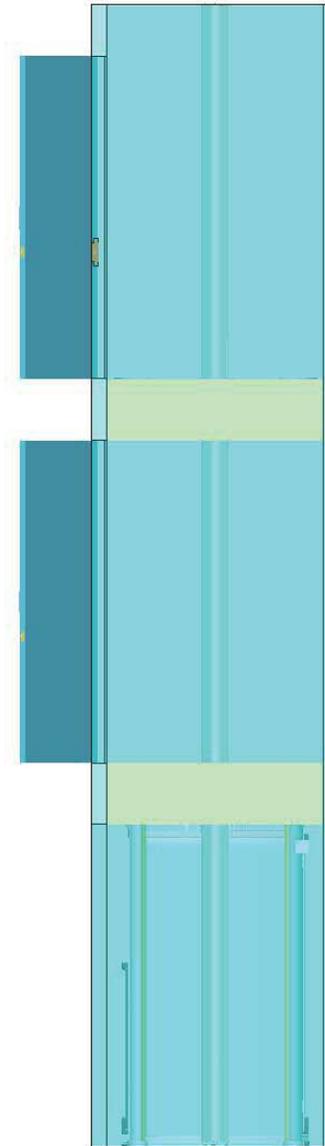
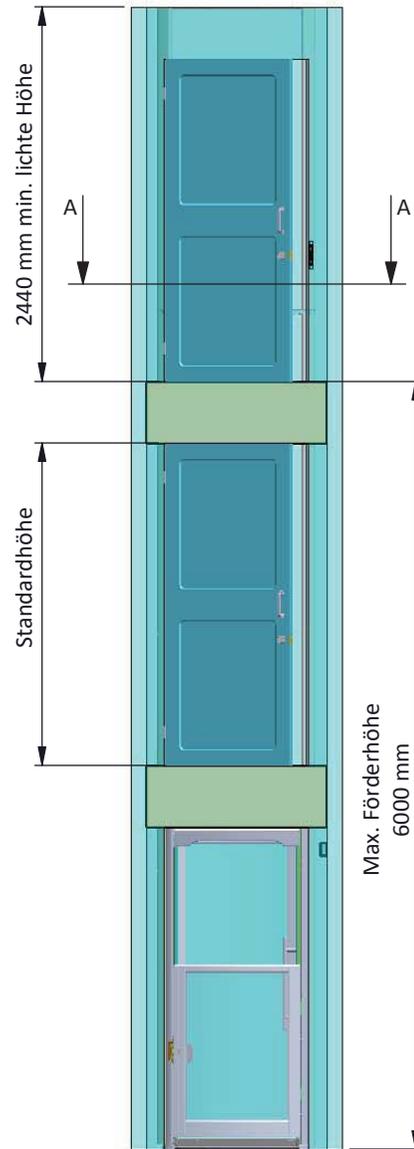


Verschachtung Lifton
Trio plus

PRINT MAY BE REDUCED - DO NOT SCALE.

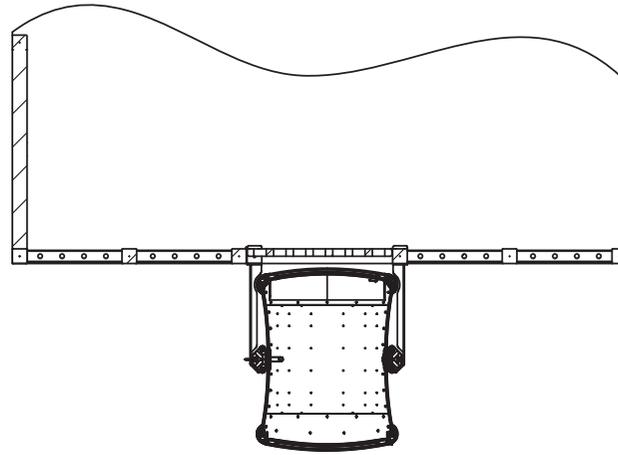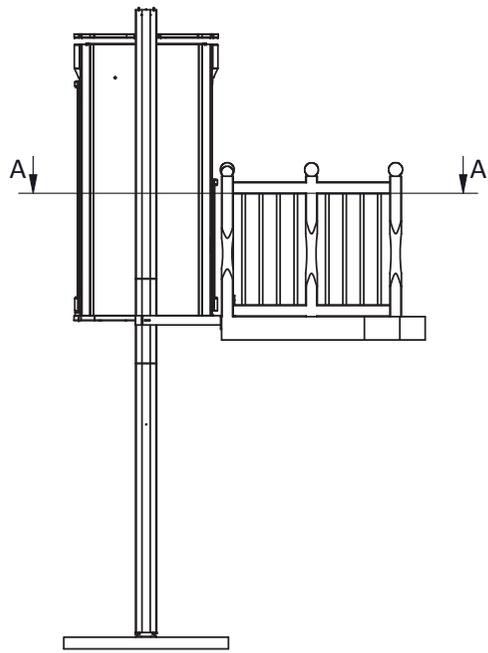

SECTION A-A

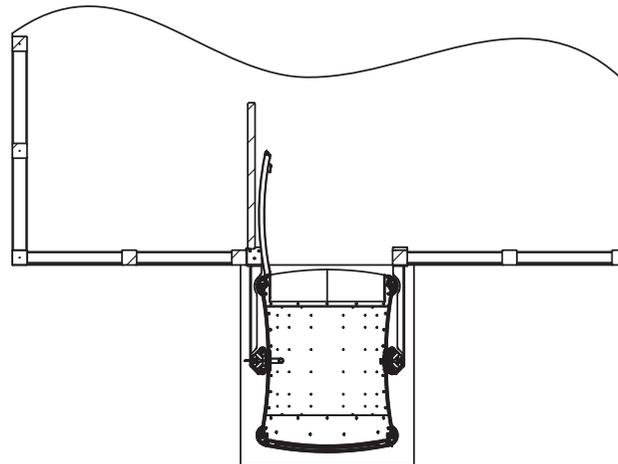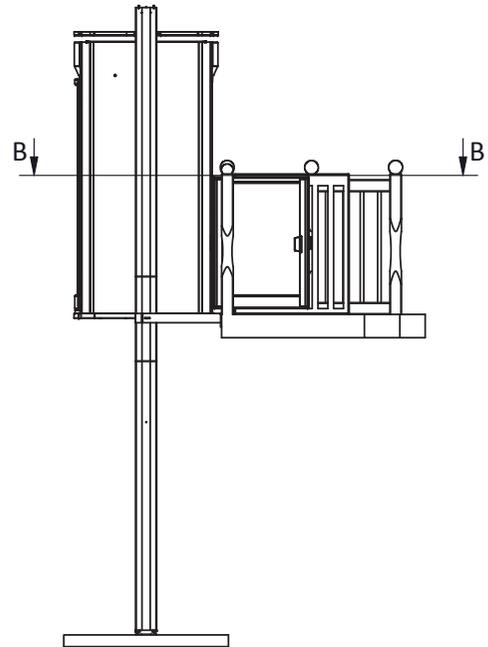

SECTION B-B





Galerielösung




Nr.	P/N	Beschreibung
1	55102-00074	LT Void Bracket LH Assembly
2	55102-00075	LT Void Bracket RH Assembly
3	28103-40009	Guide Mount Block (7038)

PRINT MAY BE REDUCED - DO NOT SCALE.


Galerielösung mit Schienen- und Wandhaltern

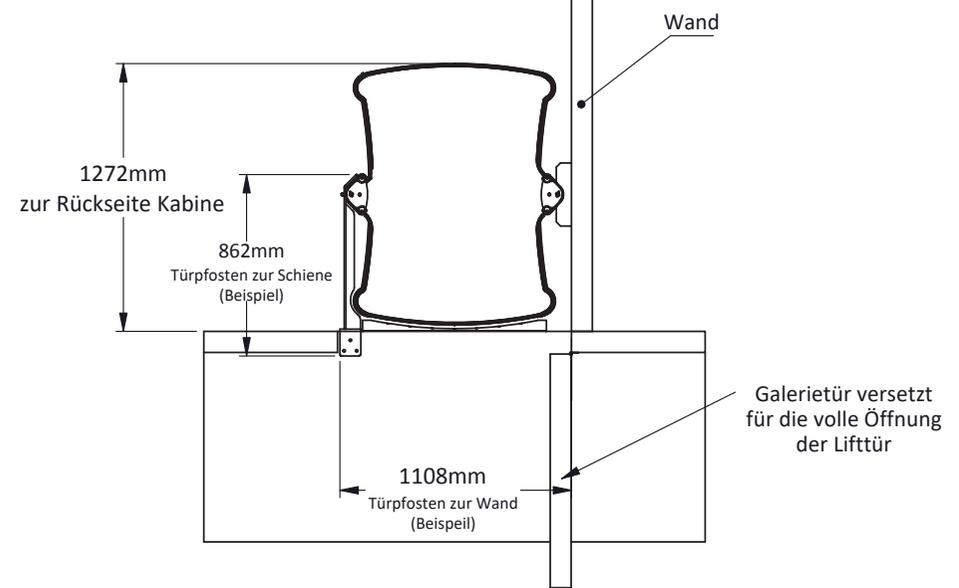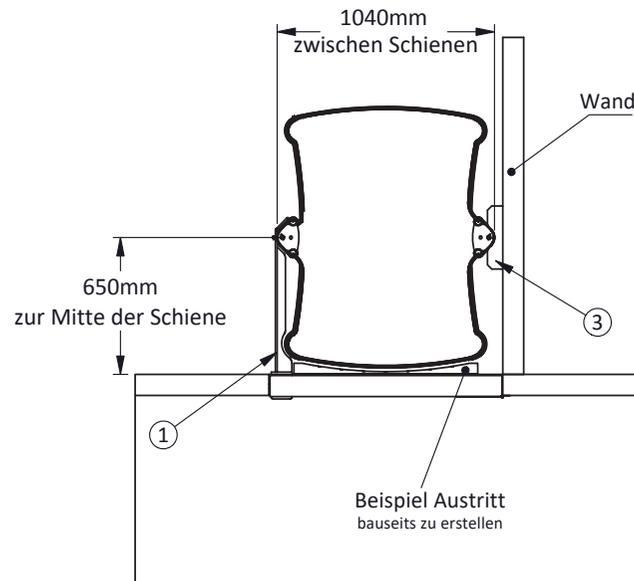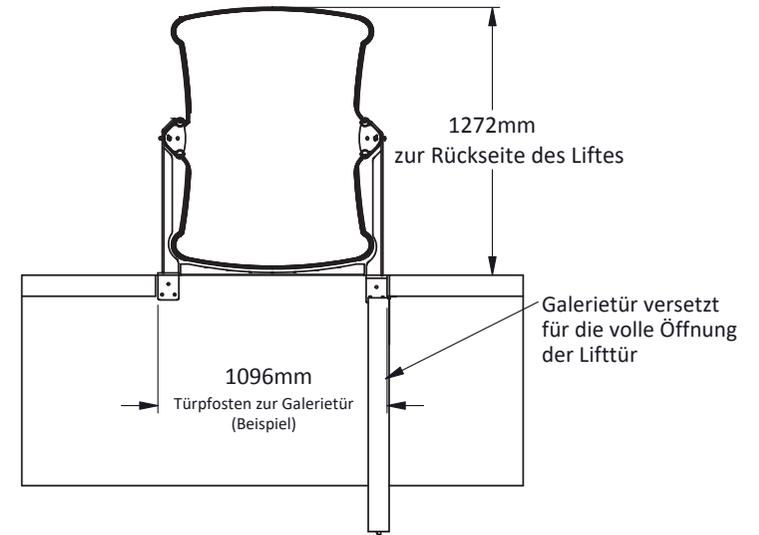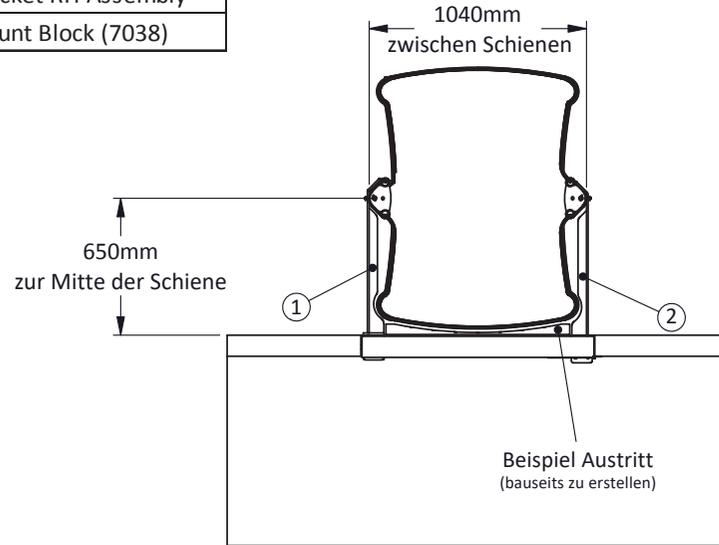


Trio/Trio plus Draufsicht

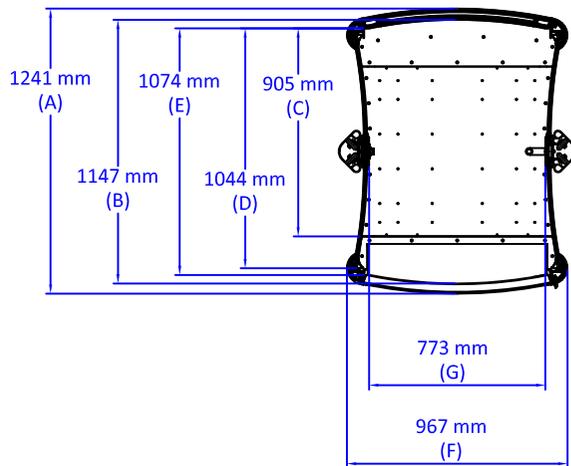

Trio/ Trio Plus Draufsicht
90° geöffnete Tür

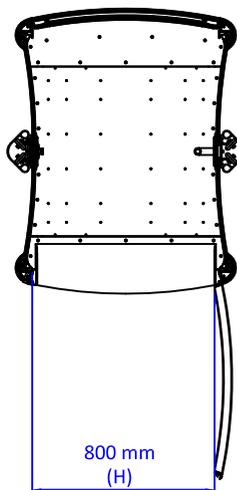


Trio/Trio plus Draufsicht
180° geöffnete Tür

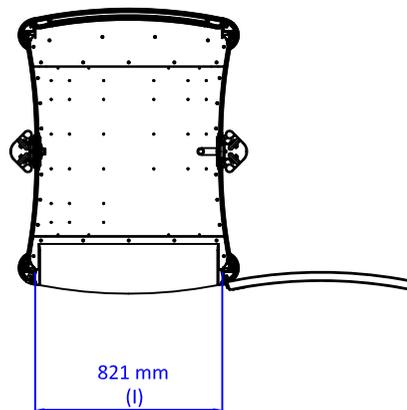


Abmessungen Liftin Trio/Trio plus


Dim	Messung	Wert
A	Gesamtlänge Kabine (Maximale Länge des Sicherheitsbodens)	1241 mm
B	Maximale Innenlänge (Tür bis Rückwand)	1147 mm
C	Innentiefe hinter der Rampe (Oberkante der Rampe zu der Rückwand)	905 mm
D	Innentiefe hinter dem Lichtvorhang (Rückwand zum Lichtvorhang)	1044 mm
E	Innenlänge (flache Abschnitte des Al-Profiles der Rückwand zu den flachen Abschnitten des Türprofils)	1074 mm
F	Außenbreite der Kabine	967 mm
G	Mindestinnenbreite (ohne Not-Halt-Taste, Haltegriff, Sitz, falls vorhanden)	773 mm
H	Eingangsbreite (90 Grad Türöffnung)	800 mm
I	Eingangsbreite (180 Grad Türöffnung)	821 mm
J	Gesamthöhe Kabine (einschließlich Bodendeckel) mit/ohne Rampe (Sicherheitsboden nicht betätigt)	2420 mm
K	Gesamthöhe Kabine inklusive Sicherheitsschrauben (ohne Bodendeckel) mit/ohne Rampe (Sicherheitsboden betätigt)	2395 mm
L	Gesamthöhe Kabine ohne Sicherheitsschrauben (ohne Bodendeckel) mit/ohne Rampe (Sicherheitsboden betätigt)	2352 mm
M	Maximale Innenhöhe Kabine	1941 mm
N	Funktionsbereich der Lichtschanke	1081 mm

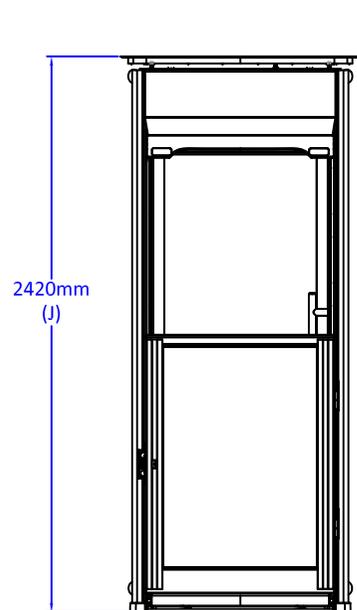


Lifton Trio/Trio plus mit Bodendeckel

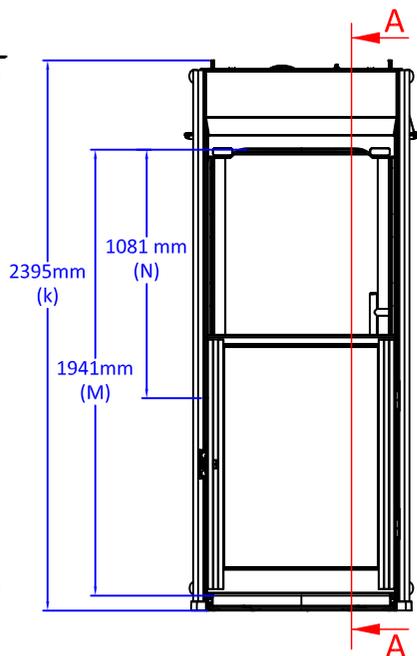

Lifton Trio/Trio plus ohne Bodendeckel

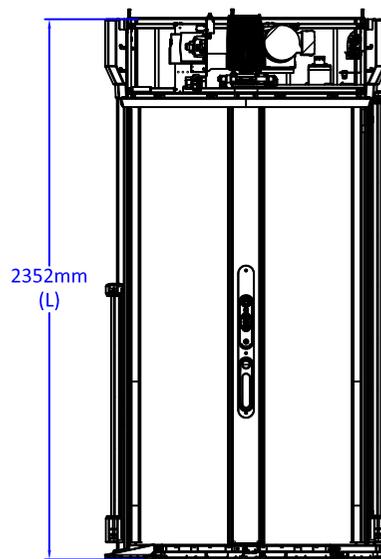

SECTION A-A

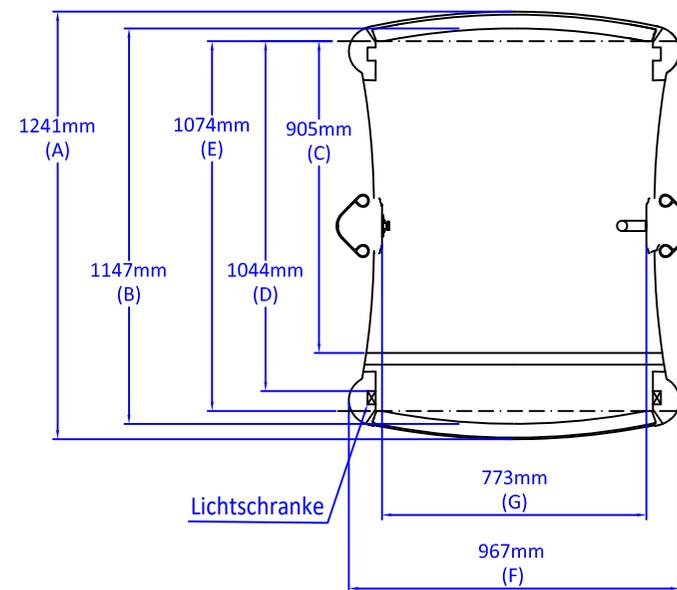

FRONT