



LIFTON

Der Homelift


Lifton**DUO**

Technisches  
Datenblatt




# Grundriss


Der Lifton**DUO** vereint attraktives Design mit intelligenter Funktionalität, ohne einen Schacht zu benötigen. All das auf einer Grundfläche von unter 0,8 m<sup>2</sup>, inklusive der seitlichen Streben.

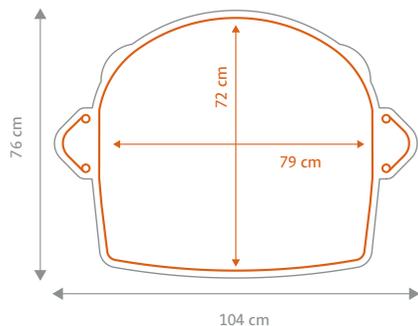


# Einbaumöglichkeiten




Wohn-/Schlafzimmer




Garage



Abstellraum



Treppenauge /Galerie



Dachschrägen

# Technische Eckdaten

LIFTART	Homelift nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
FÖRDERHÖHE	1 Etage, maximal 4,50 m
STROM	230-V-Steckdose – Haushaltsstrom
TRAGKRAFT	max. 170 kg/2 Personen
ANTRIEB	Seilzugsystem im Kabinendach
GESCHWINDIGKEIT	15 cm/Sek.
ABMESSUNG	194 cm Kabinenhöhe (Innenmaß) 79 x 72 cm Kabinenfläche 104 x 76 cm Aufstellfläche
KABINENTÜR	1,10 m halbhohe Schwingtür, Lichtvorhang über die gesamte Höhe
BELEUCHTUNG	Modernes Ambiente durch hochwertige LED-Stripes
STEUERUNG	Aktivsteuerung über Bedienpanel und zwei Fernbedienungen

# Konzept des LiftonDUO

## 1. FLEXIBEL


Durch die mittig positionierten Stützen des LiftonDUO ergibt sich eine selbsttragende Konstruktion. Das bedeutet für Sie, dass Sie den Lift unabhängig von tragenden Wänden, Fenstern, Heizungen und anderen Gegebenheiten flexibel im Haus platzieren können. Der LiftonDUO benötigt lediglich eine Steckdose in der Nähe der Aufstellfläche.

## 2. PLATZSPAREND

Das intelligente Konzept des LiftonDUO ermöglicht die Integration der Technik und des Seilzugsystems im Kabinendach. Das bedeutet für Sie, dass Sie weder einen Maschinenraum noch einen Schacht benötigen. Der LiftonDUO gibt Ihnen somit den nötigen Raum, ohne dass er viel Platz in Ihrem Haus erfordert.

## 3. EINFACH

Der LiftonDUO kann sowohl durch das Bedienpanel in der Kabine als auch per Fernbedienung gesteuert werden. Ist der Lift z. B. in der oberen Etage geparkt, verbleiben im unteren Bereich nur die filigranen Stützen. Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihren Wohnraum auch weiterhin wie gewohnt nutzen können.

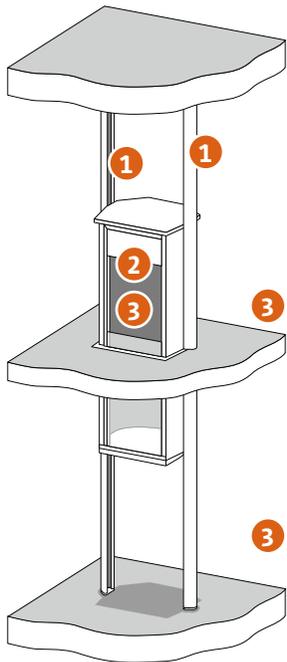

# Sicherheitsmerkmale

Um Ihnen eine sichere und komfortable Fahrt zu jeder Zeit zu garantieren, sind alle Lifton Homelifte standardmäßig mit den folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

1. Der komplette Türbereich ist mit einem Lichtvorhang versehen, der Hindernisse erkennt und die Fahrt automatisch stoppt.
2. Der Lift fährt erst an, sobald die Kabinentür verschlossen ist.
3. Der Lift ist oben und unten mit Sicherheitssensoren versehen, welche bei Kontakt mit einem Hindernis die Fahrt sofort stoppen.
4. Für den Fall eines Stromausfalls befindet sich in der Antriebseinheit ein Akku, durch den der Lift auch ohne externe Stromzufuhr in die untere Haltestelle gefahren werden kann.
5. Ein integrierter Belastungssensor stellt sicher, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird.
6. Ein mechanischer Fang sowie eine Getriebe- und eine Motorbremse sichern die Kabine.
7. Ein Telefon ist standardmäßig in der Kabine verbaut.



# 300 Experten in Ihrer Nähe!

Rufen Sie uns einfach  
gebührenfrei an unter

**0800 70 40 500**

Oder besuchen Sie  
uns im Internet

**[www.lifton.de](http://www.lifton.de)**

**Lifton GmbH**

Horbeller Straße 33  
50858 Köln

Ein Unternehmen der Liftstar Gruppe

