

MAKOVARIORAND-ZF 20/25

Abschalssystem für Betonsohlen von 20 cm und 25 cm



Ein hohes Montagetempo, besonders sicheres und trotzdem schnelles Arbeiten durch ein ganzes Bündel konstruktiver Maßnahmen, bietet diese einzigartige Randschalung von MAKO aus verzinktem Stahlblech. Die Schalung ist selbstverständlich wiederverwendbar und wurde zum Abschalen von Betonsohlplatten mit festen Höhen von 20 cm und 25 cm entwickelt. Das Bausystem ist in Längen von 100 cm und 200 cm lieferbar und benötigt keine Ecken.

MAKO – und der Vorsprung bleibt!



Stabil
Selbsttragend und wiederverwendbar

Mit Abkantung
Zum Abziehen mit Rüttelbohle oder Flächenfertiger


Rundum flexibel
Mit Schalungslängen von 100 cm und 200 cm

Optimaler Verbund
Durch einfache und schnelle Steckverbindung


Wirtschaftlich
Einbaufertiges, verzinktes Element



Die Verarbeitung




1 Auswählen der Betonierhöhe von 20 cm oder 25 cm am Abschalelement




2 Fixieren mit Erdnägeln gegen seitliches Verschieben

Grundriss

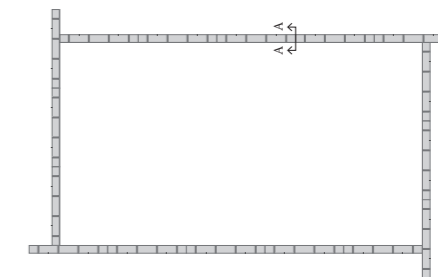

Schnitt A - A

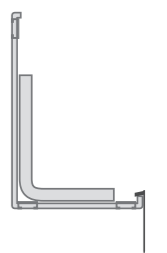

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

