


wedi Top[®] Line

- Montagefertige Oberflächen für wedi Fundo Duschesysteme (Plano, Primo, Riolito neo) sowie zur Wand- und Flächenverkleidung (wedi Top Wall)
- Systemlösungen für wedi Design- und Funktionselemente (Sanwell Nische, Sanoasa Sitzbank 3 und I-Board)

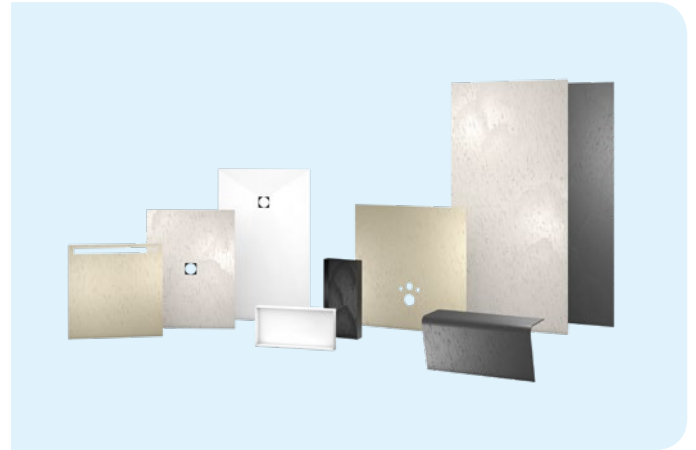

Allgemeine Produktbeschreibung

Die wedi Top Line bietet ein sehr breites Produktportfolio an fugenfreien Designoberflächen. Das Sortiment besteht aus passgenauen Oberflächen für die bodengleichen wedi Fundo Duschelemente Plano, Primo und Riolito neo sowie für ausgewählte wedi Design- und Funktionselemente (wedi Sanwell Nischen, wedi Sanoasa Sitzbank 3 und das wedi I-Board) und bietet darüber hinaus in Form von wedi Top Wall spezielle Oberflächen zur attraktiven Wand- und Flächenverkleidung. Die gesamte Produktlinie ist in der homogenen Farbe Pure Weiß sowie in den Farben Stone Grau, Sahara Beige, Concrete Grau und Carbon Schwarz in Natursteinoptik erhältlich.

Dank der besonderen Materialeigenschaften sind die Oberflächen schnell, einfach und sicher zu installieren, lassen sich auf Wunsch mit üblichem Handwerkszeug individuell auf das passende Maß kürzen und eignen sich gleichermaßen für Neubau, Renovierung sowie Modernisierung.

Produkteigenschaften

Die besonders edlen Oberflächen der wedi Top Line bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: Sie bestehen aus einem hochwertigen, durchgefärbten Werkstoff und integrieren sich in den modernen Farbtönen perfekt in jede Badgestaltung. Über die Anwendung im Bad hinaus, kann auch das Dampfbad mit wedi Top Line ausgestattet werden. Alle Oberflächen sind gleichermaßen für Barfuß-Bodenbereiche geeignet.

Die Designoberflächen bieten eine mittlere bis hohe Rutsicherheit. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Gefälle		Rutsicherheit	Deutsche Norm DIN 51097	Oberfläche	Anwendung
6° ≤ 12°		Standard	–	–	Privater Bereich
12° ≤ 18°		Mittel	A	Fundo Top Homogene Oberfläche	Privater Bereich
18° ≤ 24°		Hoch	B	Fundo Top Natursteinoptik	Privater und öffentlicher/ gewerblicher Bereich
24° >		Sehr hoch	C	–	Öffentlicher/ gewerblicher Bereich

Montage

Als 100%-ige wedi Systemkomponenten werden wedi Top Line Produkte nach der Montage mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff jeweils auf dem passenden wedi Fundo Duschelement, den verschiedenen Funktions- und Designelementen oder den Wandflächen verklebt. Die detaillierte Beschreibung der Montageschritte entnehmen Sie bitte der separaten Montageanleitung. Diese liegt dem Produkt bei und ist online abrufbar unter www.wedi.eu.

Die Boden- und Wandoberflächen der wedi Top Line sind individuell auf das Wunschformat anpassbar und lassen sich bei Bedarf auf das gewünschte Maß für die Flächengestaltung zuschneiden. Sie sind zudem auf allen gängigen Untergründen wie Fliesen, Putz, Gipskarton oder wedi Systemkomponenten anwendbar.

Transport und Lagerung

Jedes Element der wedi Top Line sollte nur mit größter Vorsicht transportiert und waagrecht gelagert werden. Die Lagerung des Elements sollte ausschließlich in der dafür vorgesehenen Verpackung erfolgen.

Sonstiges

Informationen zu Pflege, Reinigung und Reparatur finden Sie in den separaten Pflegehinweisen. Diese liegen dem Produkt bei und sind online abrufbar unter www.wedi.eu.

Technische Eigenschaften wedi Top® Line

	Farbe Pure Weiß	Farben Stone Grau, Sahara Beige, Concrete Grau, Carbon Schwarz
Material	Acrylharzgebundener Mineralwerkstoff	Mineral-Vinyl-Verbundmaterial
Materialstärke	6 mm	6 mm
Gewicht	9,6 kg/m ²	9,0 kg/m ²
Wärmeausdehnungskoeffizient	5,6 · 10 ⁻⁶ · K ⁻¹ (nach DIN 53752)	7,07 · 10 ⁻⁵ · K ⁻¹ (nach DIN 53752)
Biegefestigkeit	65 N/mm ² (nach DIN EN 310)	80 MPa (nach DIN 53452)
Kugeldruck-Härte	260 N/mm ² (nach DIN ISO 2039-1)	260 N/mm ² (nach DIN ISO 2039-1)
Zugfestigkeit	37 MPa (nach DIN EN ISO 527)	45 MPa (nach DIN 53455)
Dauertemperaturbeständigkeit	bis 70°C (nach DIN EN ISO 13894-1)	bis 70°C (nach DIN EN ISO 13894-1)
Wasserfestigkeit	ist gegeben	ist gegeben
Geeignet für Fußboden / Wandheizung	Ja	Ja
Wechseltemperaturbeständigkeit	bestanden (-50°C/+70°C)	bestanden (-50°C/+70°C)
Brandverhalten	E (nach EN 13501-1)	E (nach EN 13501-1)
Bakterienwiderstandsfähigkeit	widerstandsfähig gegen Schimmelpilz- und Bakterienbefall (nach DIN EN ISO 846 A/C), nachweisbare Reduzierung von Bakterien auf der Oberfläche (um bis zu 99,9% innerhalb von 24 Stunden gemäß JIT Z 2801)	
Chemikalienbeständigkeit	beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien (siehe S. 4)	
Kratzfestigkeit	ist gegeben (s. Pflegehinweise)	ist gegeben (s. Pflegehinweise)
Schlagfestigkeit	ist gegeben	ist gegeben
Stoßfestigkeit Boden Nutzungsklasse	Nutzungsklasse 33 für Bereiche mit starker Nutzung wie z. B.: Ladenbau / Hotels (in Anlehnung an DIN EN 13329)	
Schneidbarkeit	Mit allen gängigen Werkzeugen, wie z. B. einer Handkreissäge, bearbeitbar. Für Armatur-Aussparungen in der wedi Top Wall kann eine Stichsäge verwendet werden.	
Rutschhemmung	A (nach DIN 51097)	B (nach DIN 51097)
Rollstuhlbefahrbarkeit	ist gegeben	ist gegeben
Reinigungsfähigkeit	leicht zu reinigen (s. Pflegehinweise)	leicht zu reinigen (s. Pflegehinweise)
Entsorgungsfreundlichkeit	Abfallschlüssel 170203 Bau- und Abbruchabfälle	
Oberflächenbeschaffenheit	homogene Oberfläche	texturierte Naturstein-Optik
Haptik	wärmespeichernd	wärmespeichernd

Chemische Beständigkeit

Prüfsubstanz	Farbe Pure Weiß	Farben Stone Grau, Sahara Beige, Concrete Grau, Carbon Schwarz
Rohrreiniger	✓	✓
Reiniger wie Fila Cleaner/ Cilit Bang/Lithofin	✓	✓
Haarfärbemittel	✓	✓
Make-up, Mascara	✓	✓
Bräunungscreme	✓	✓
Sonnencreme	✓	✓
Urin	✓	✓
Chlor	✓	✓
Karottensaft	✓	✓