


wedi Nonstep® ProS | Schallschutz-Vlies

- Schallschutz-Vlies zur Reduzierung von Geräuschen wie Wasserprall und Trittschall

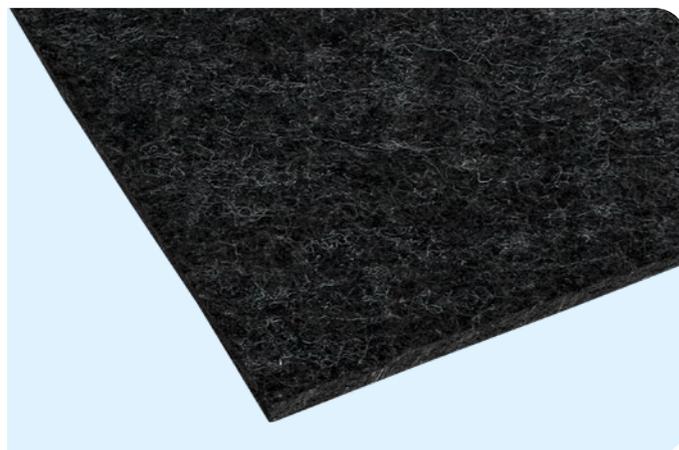

Allgemeine Produktbeschreibung

Das wedi Nonstep ProS Schallschutz-Vlies ist eine dünnere Matte die zur Entkopplung und Schalldämmung unter einem wedi Fundo Duschelement eingesetzt wird.

Anwendungsbereiche

Für die Verbesserung des Schallschutzes, der nach DIN 4109 (Mindestanforderung) und VDI 4100 (erhöhte Anforderungen) gefordert wird. Einzubauen unterhalb der wedi Fundo Systeme.

Produkteigenschaften

- Geringe Aufbauhöhe
- Geringes Gewicht
- Einfache Verlegung
- Kurze Einbauzeiten
- Spannungsabbauend
- Reduziert Geräusche wie Wasserprall (Duschgeräusche) und Trittschall
- Atmungsaktiv
- Feuchtigkeits- und verrottungsresistent, keine Schimmelbildung
- Langlebig, konsistente Dämmeigenschaften
- Weich und biegsam, deckt sehr leicht Unebenheiten im Boden ab



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Angabe der Abgabe flüchtiger Stoffe, die ein Vergiftungsrisiko durch Einatmen darstellen, in die Raumluft auf einer Skala von A+ (sehr geringe Abgabe) bis C (hohe Abgabe).

Technische Eigenschaften

Materialbasis	Polyesterfasern (PET)
Stärke	9 mm
Zusammendrückbarkeit	≤ 2,5 mm
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12 667	0,035 W/mK
Schalldämmung	abhängig vom Aufbau siehe Prüfzeugnis Nr. 2819187-02.01. + 819187-02.02. + 819187-02.03.
Brandverhalten EN 13501-1	B-s2, d0
Flächengewicht	2.100 g/m ²
Abmessungen	900 × 900 mm 1.200 × 600 mm

Lieferform

Mattenware

Lagerung

Die wedi Nonstep ProS Produkte sind vor direkter Sonnenbestrahlung und vor Feuchtigkeit zu schützen.

Sicherheitshinweis

keine

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten der wedi-Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.