




SWING GUARD


- ▶ für Sicherheit und Dichtigkeit bei Pendeltüren, Karusselltüren und Schiebetüren mit Schienenstopper oder Schließdämpfung
- ▶ unsichtbare Befestigung
- ▶ schnell und einfach montiert
- ▶ wahlweise eingenetet oder aufgesetzt
- ▶ Dichtprofil aus verschleißfestem Silikon

Querschnittszeichnungen

SwingGUARD A



SwingGUARD S



Technische Daten

Toleranzausgleich

-

vertikal bis 5 mm

max. Lieferlänge

auf Anfrage

auf Anfrage

Standardlänge

2.120 mm

2.120 mm

Mindestlänge

keine

keine

Fixlängen

lieferbar

lieferbar

Kürzbarkeit



Dichtprofil

Silikon, RAL 7043



Silikon, RAL 7043

Material Profile



Aluminium

Aluminium

eingenetet

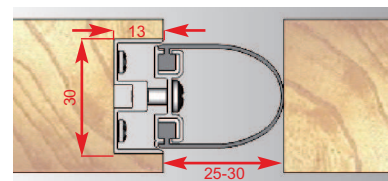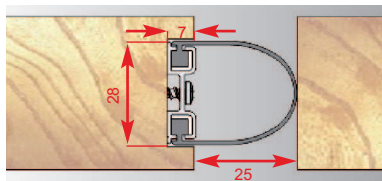

aufgesetzt

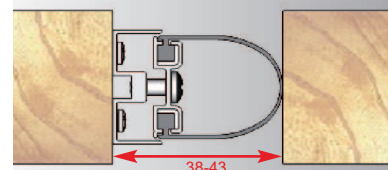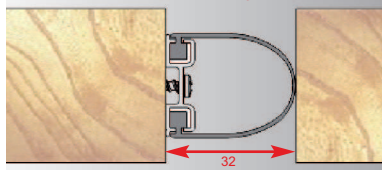

Doppelflügel eingenetet

