




Montageanleitung Ganzglasgeländer VISIOPLAN - Stoßplatten

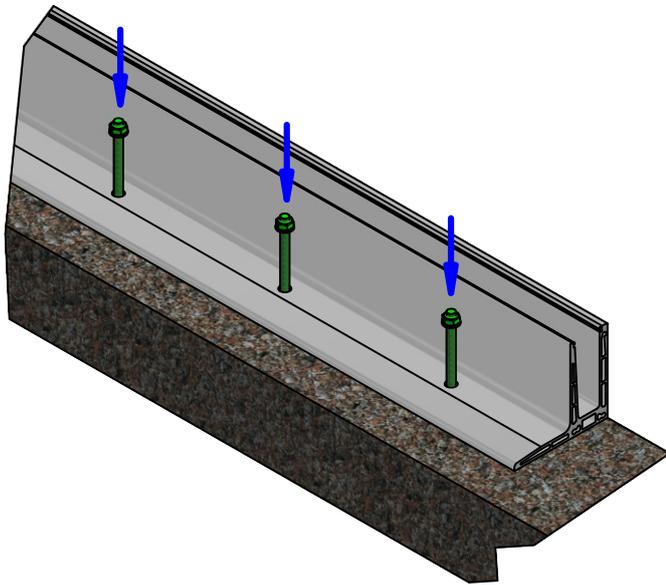

1. Aufbringen und Ausrichten der Unterkonstruktion

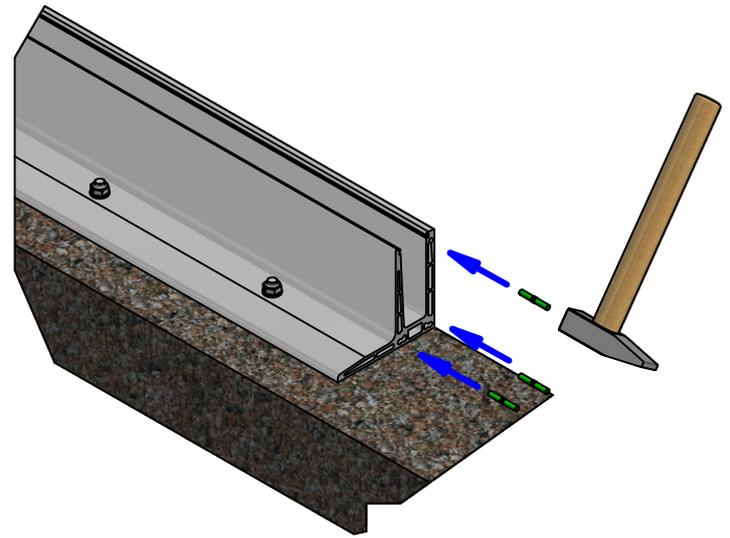


2. Einbringen der Verlängerungsstifte für Stoßverbindungen
-Hinweis: mindestens 2 Stifte je Stoß

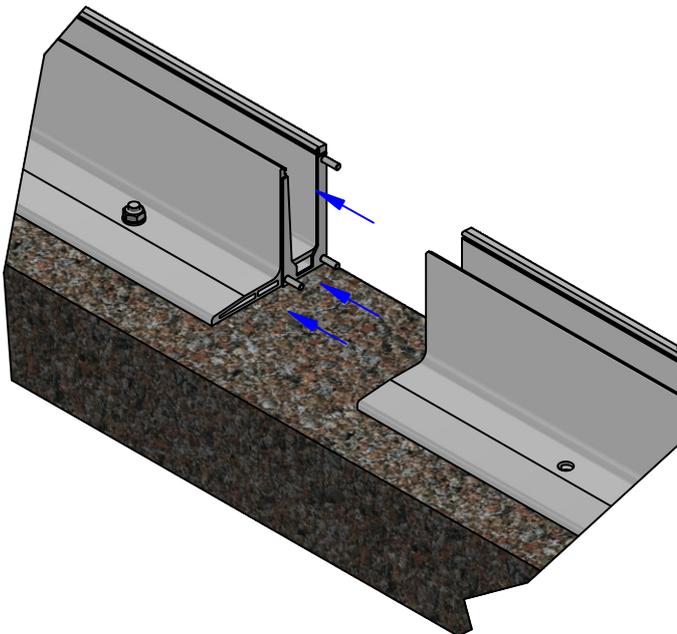


3. - Stoßplatte einlegen
- Profile zusammenfügen


Montageanleitung Ganzglasgeländer VISIOPLAN - Auslaufröhrchen

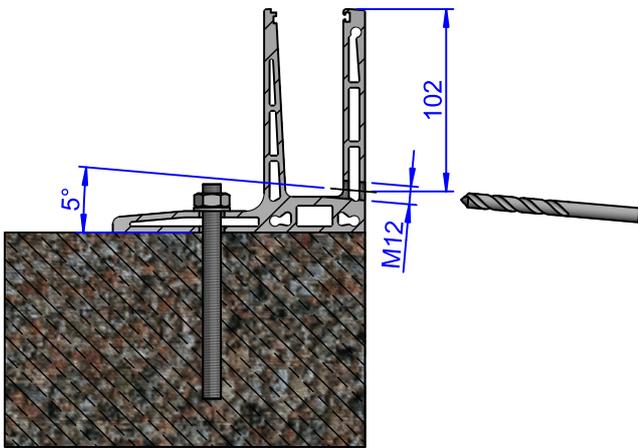

1. Bohren und Gewindeschneiden auf Bohrachse 102 mm ab Oberkante nach unten 5° Neigung beachten

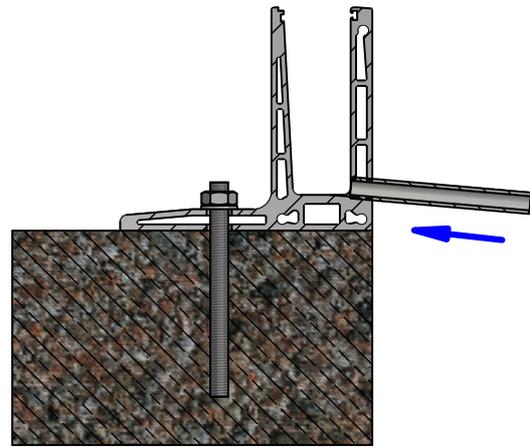


2. Einbringung des Röhrchens mit Kleber auf das Gewinde

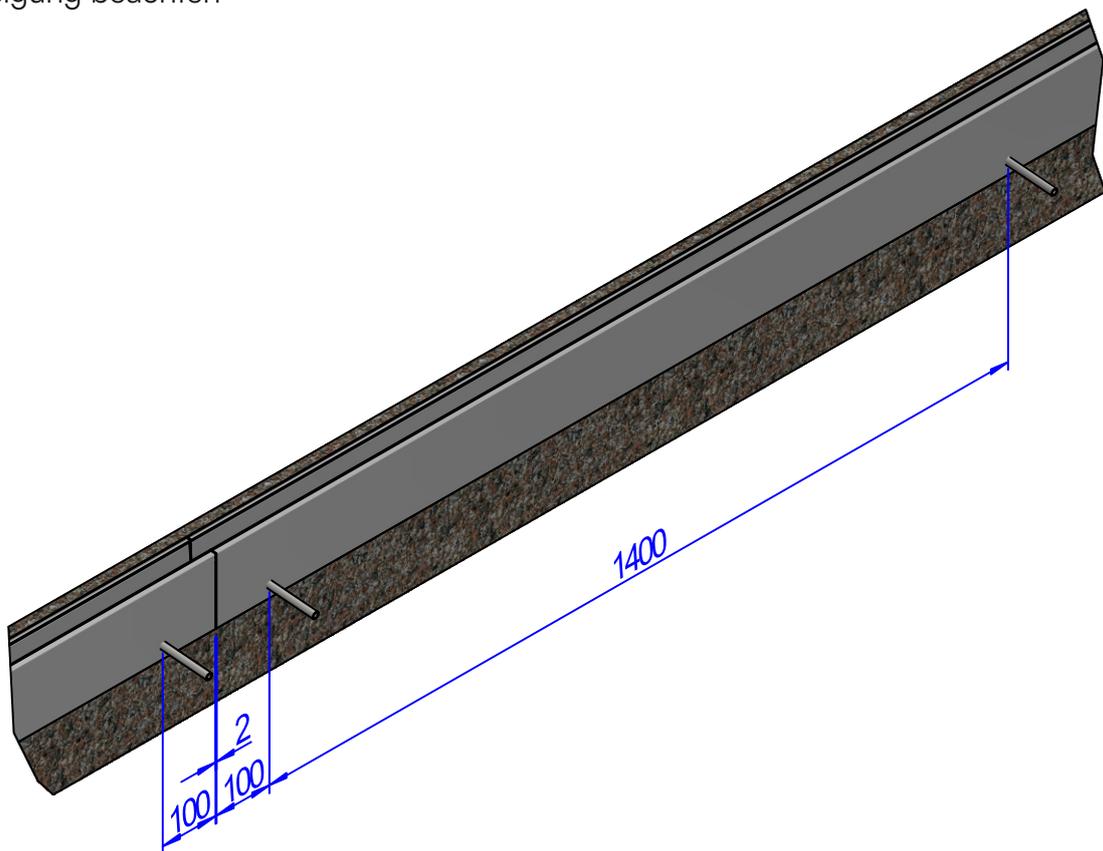


3. Empfehlung:
 - Entwässerungsröhrchen in 10cm Abstand beidseitig des Stoßes
 - Spalt mindestens 2mm
 - Entwässerungsröhrchen alle 1400mm setzen


Montageanleitung Glasmontagesystem ADJUST VISIOPLAN

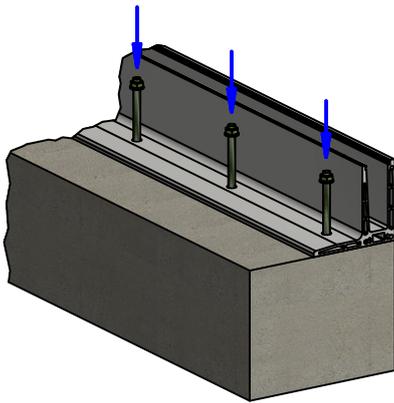


1. Basisprofil am Baukörper befestigen

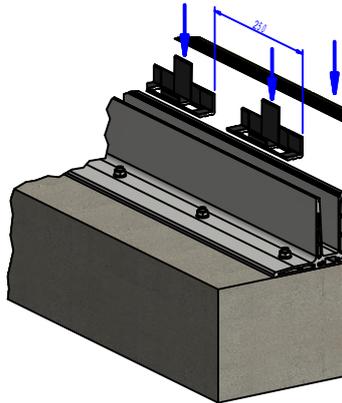


2. Anlagegummi anbringen und Glasmontagesystem (Abstand 250 mm) einlegen*

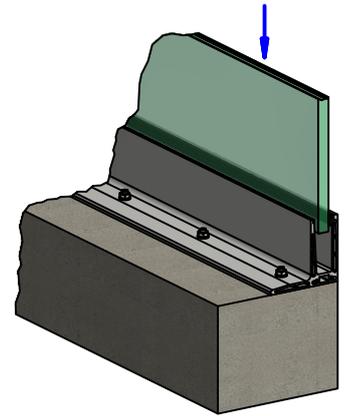


3. VSG Glasscheibe einsetzen

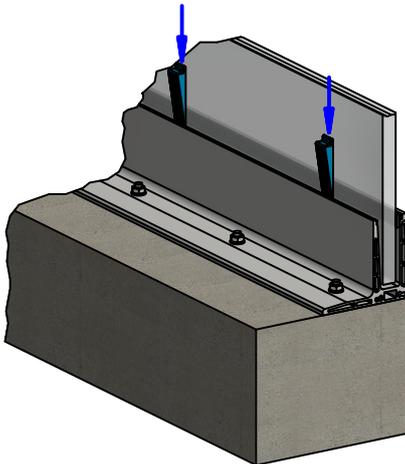


4. Montagekeile (blau) zur Stabilisierung der VSG Glasscheibe einlegen

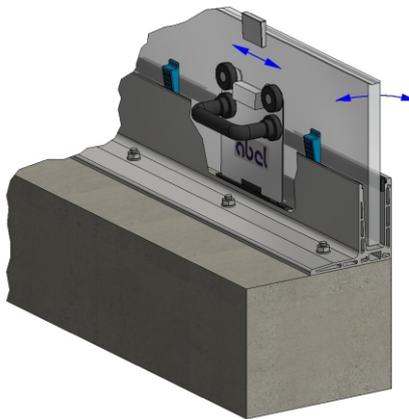


5. Mit dem Montagewerkzeug die Verstellung des Systems ADJUST ausführen

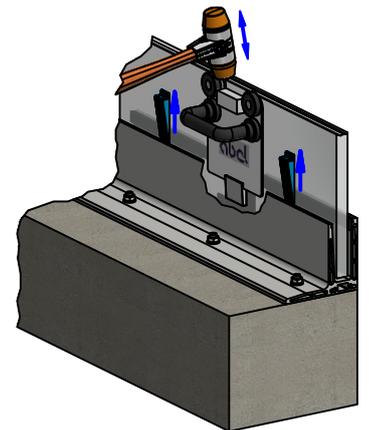

6. Befestigungskeile (schwarz/grau) einsetzen und anschlagen

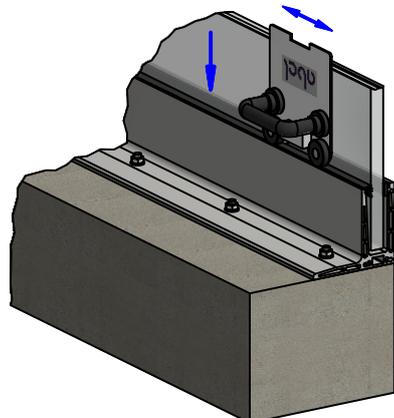

7. Mit Montagewerkzeug das innere Gummi eindrücken

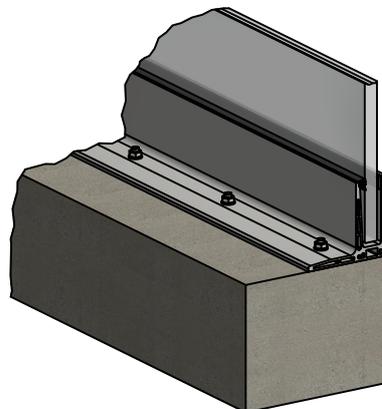

8. Das fertige exakt ausgerichtete Ganzglasgeländer

* Bitte beachten Sie, dass das Glasauflegeelement ohne Werkzeug nicht mehr aus dem Glasführungskanal zu entnehmen ist

