




Montageanleitung Glasmontagesystem ADJUST VISIOPLAN

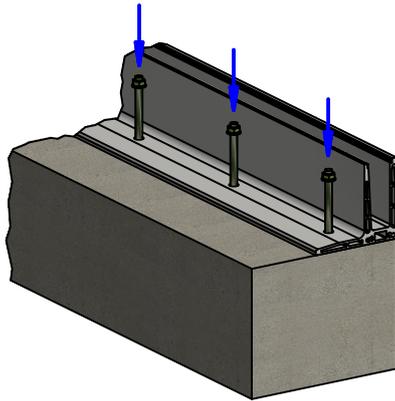


1. Basisprofil am Baukörper befestigen

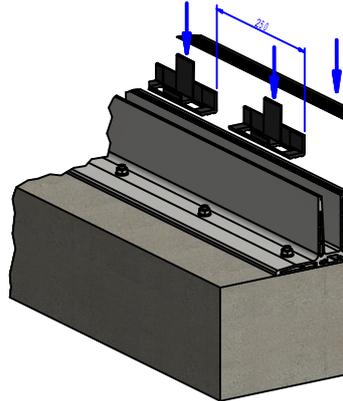


2. Anlagegummi anbringen und Glasmontagesystem (Abstand 250 mm) einlegen*

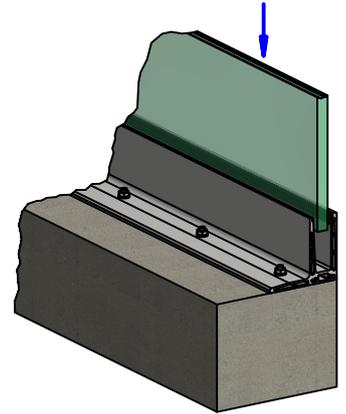


3. VSG Glasscheibe einsetzen

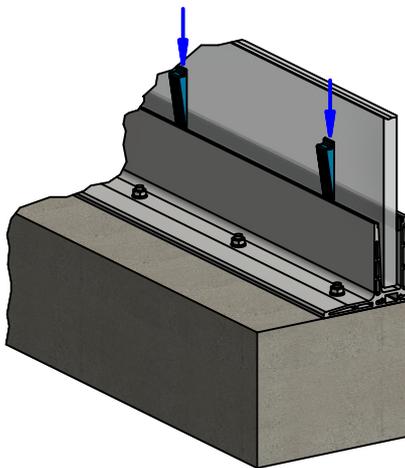


4. Montagekeile (blau) zur Stabilisierung der VSG Glasscheibe einlegen

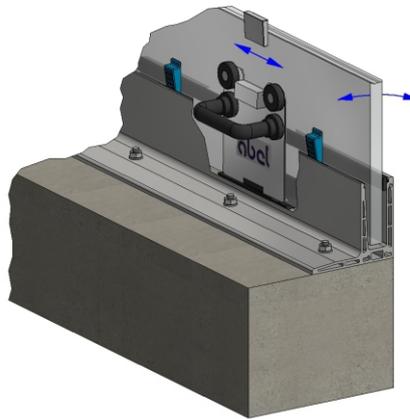


5. Mit dem Montagewerkzeug die Verstellung des Systems ADJUST ausführen

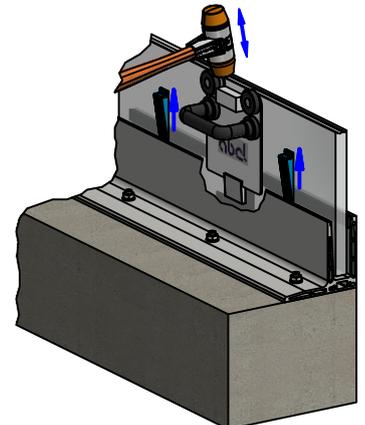

6. Zahnkeile zwischen den Glasmontagesystemen ADJUST einsetzen und durch einschlagen aufspreizen
ACHTUNG: nicht auf dem ADJUST-System einsetzen

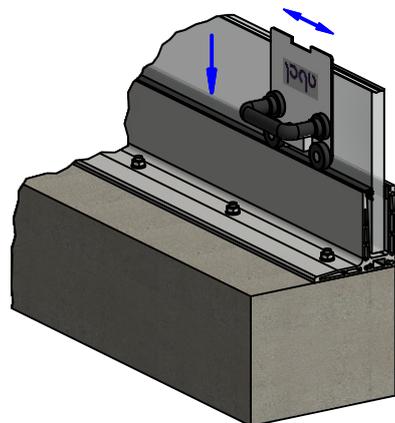

7. Mit Montagewerkzeug das innere Gummi eindrücken

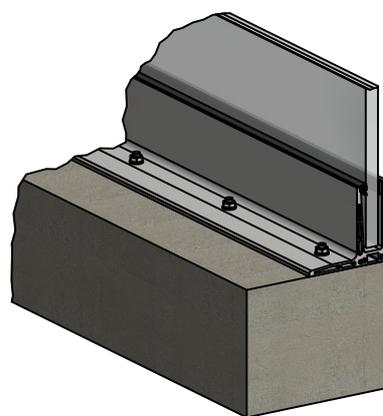

8. Das fertige exakt ausgerichtete Ganzglasgeländer

* Bitte beachten Sie, dass das Glasauflageelement ohne Werkzeug nicht mehr aus dem Glasführungskanal zu entnehmen ist

