



* Erste Pflasterreihe mit in das Betonfundament einbetten ('nass in nass')

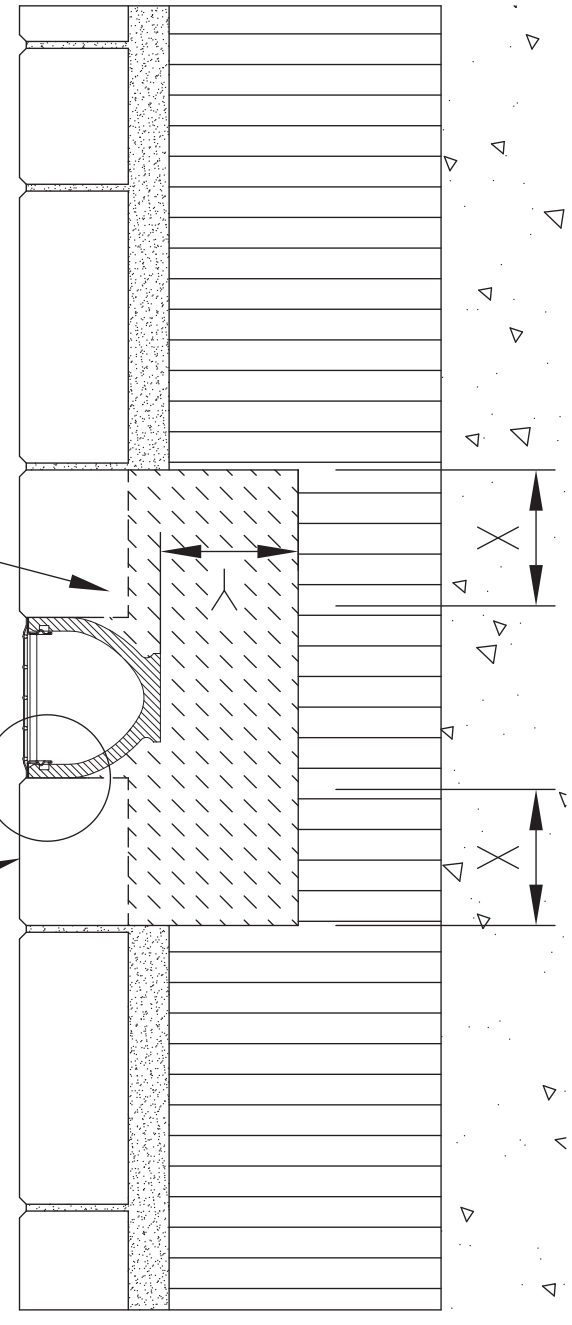

Neigung max. 5%

Pflaster- / Plattenbelag

Pflasterbettung (z.B. Sand, Splitt, Mörtel oder Beton)

Schotter - / Kiestragschicht

Frostschuttschicht / gewachsener Boden

Belastungsklasse	(gem. DIN EN 1433)	A 15	-	B 125
Pkw-befahrbar		-	X	X
Mindest - Fundamentbeton - Güte	(gem. EN 206 - 1)	C12/15	C12/15	C12/15
Fundamentabmessungen:		X [cm]	≥ 10	≥ 10
		Y [cm]	≥ 10	≥ 10
Wählbare Abdeckungen:				
Kunststoffrost		X	X	-
Stahlstegrost		X	X	-
Maschenrost		X	X	-
Längsstegrost		X	X	-
Gußrost		X	X	X

Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum.
Schutzvermerk nach DIN 16016 beachten.

Maßinheit:
cm

Zeichnungs-Nr.:
G1-E03 - 041 - 4
Stand 08 / 2022

Einbauleitung: ACO Self® Rinnen

gültig für folgende Rinnensysteme:

ACO Self® Euroline

Oberflächenbelag:

Pflaster



ACO Hochbau

ACO Hochbau Vertrieb GmbH
24755 Reidsburg, Postfach 320
Tel. 04331 / 354-410
FAX 04331 / 354-360
www.aco-hochbaude