

Kleinhebeanlagen Sinkamat-K mono

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Aufsatzstück wahlweise mit Rahmenmaß
 - 198 x 198 mm oder
 - 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss

- Anwendungsbereiche
 - Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
- Mit Kugelschwimmerschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼"
- Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493
 - PVC-U; 50840-R 1¼" (D_i = 40 mm)
- Ohne Druckleitungsset
- Mit Schwimmerschalter
- Zulässige Fördertemperatur bis 40°C (kurzfristig bis max. 70°C)



Technische Daten zum Artikel 0175.32.65

| Typ | Korngröße [mm] | Gesamtvolumen [l] | Nutzenvolumen Zulaufhöhe Z1 [l] |
|-----|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
|-----|-------------------|----------------------|---------------------------------------|

Variante: Mit geschlossenem Wendedeckel



50/2-K Salt


10

70


15

Abmessungen


Sinkamat-K (Artikel-Nr. 620441, 620491)

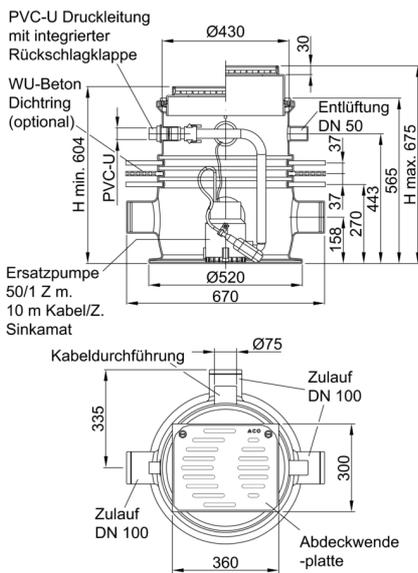


Sinkamat-K (Artikel-Nr. 620387, 620490)

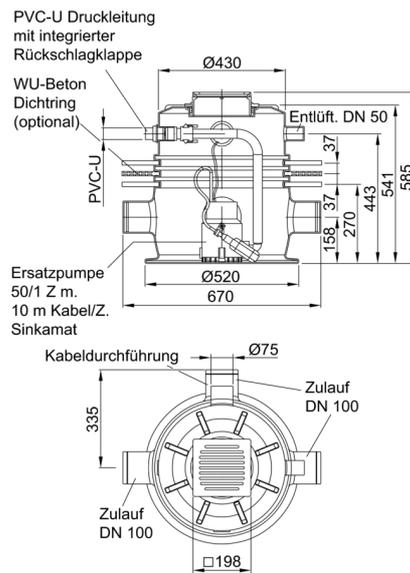

Sinkamat-K (Artikel-Nr. 620442, 620492)

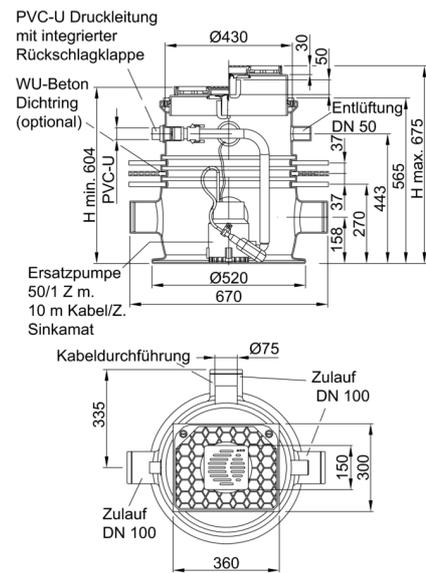

Leistungsparameter

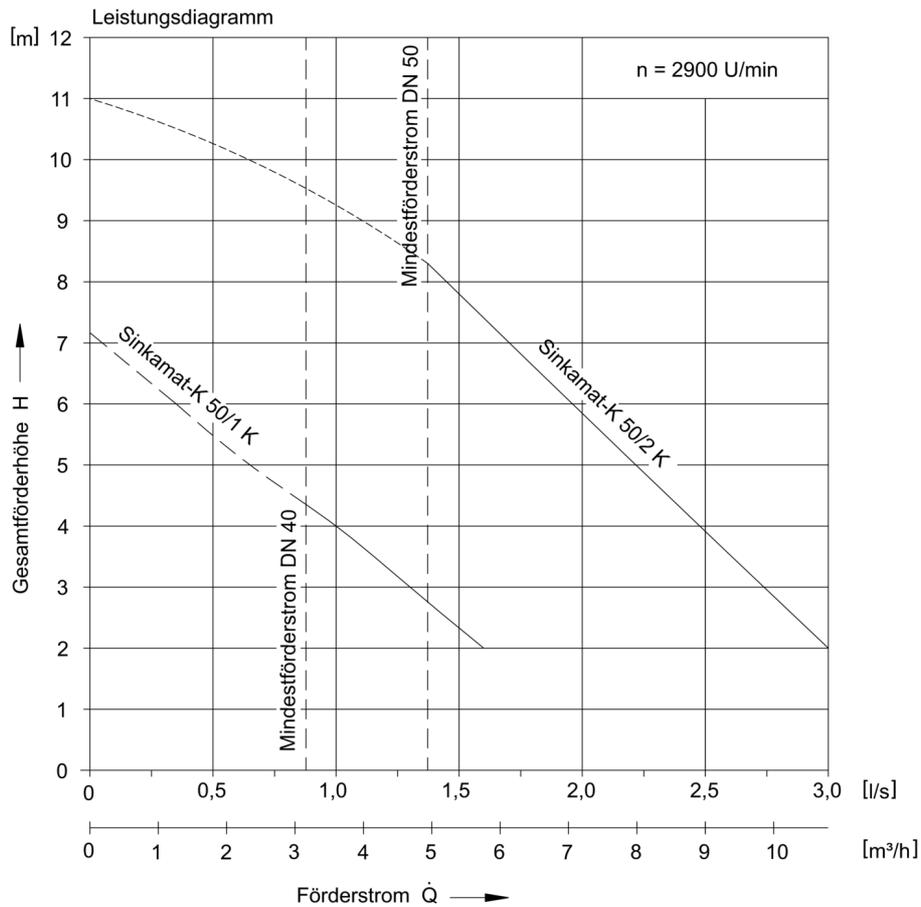

Typ

50/2-K Salt