


3-5 mm

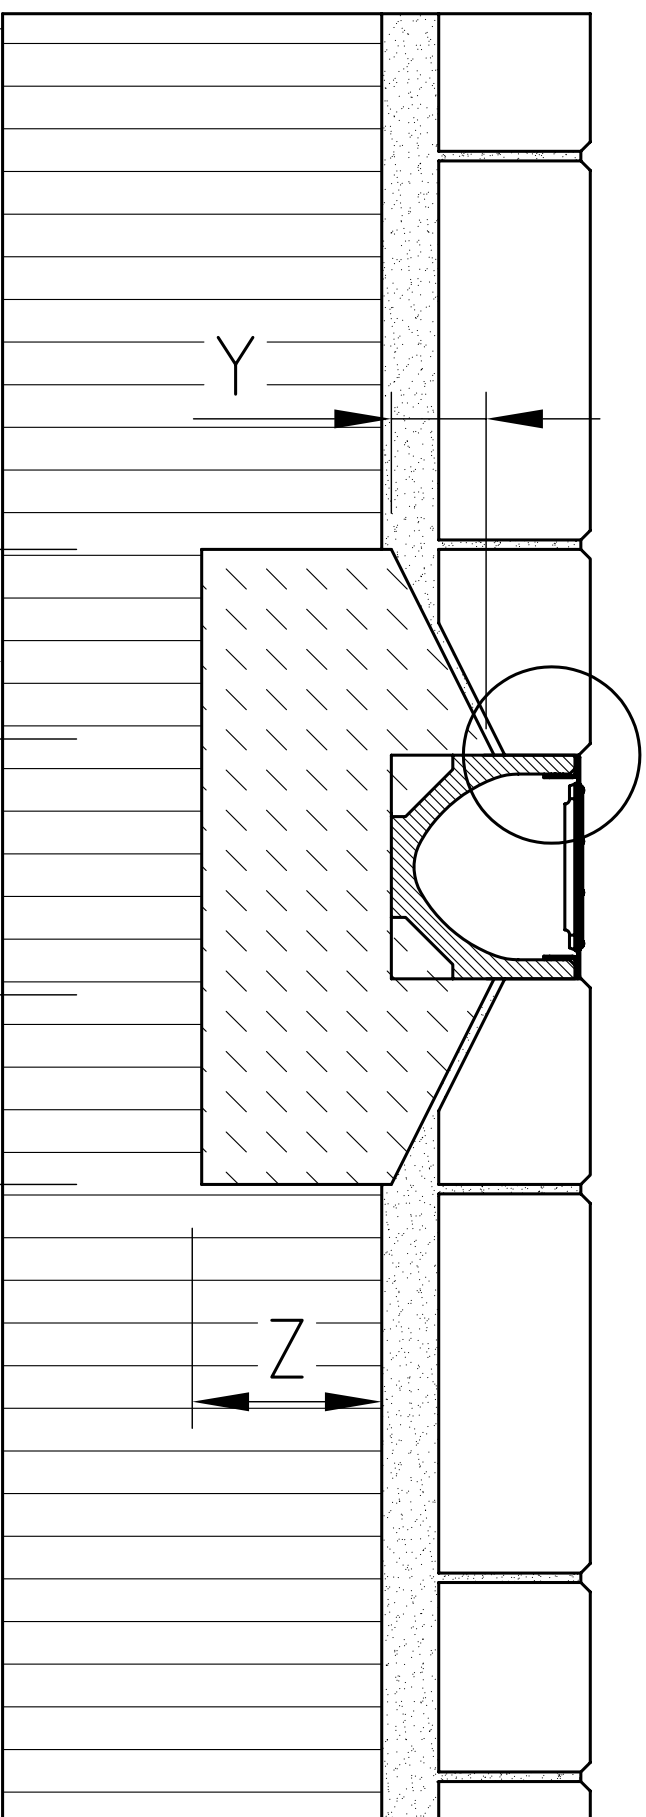


Pflaster- / Plattenbelag

Pflasterbettung (z.B. Sand,  
Splitt, Mörtel oder Beton)

Schotter - / Kiestragschicht

Frostschutzschicht /  
gewachsener Boden

Frostschutzschicht /  
gewachsener Boden

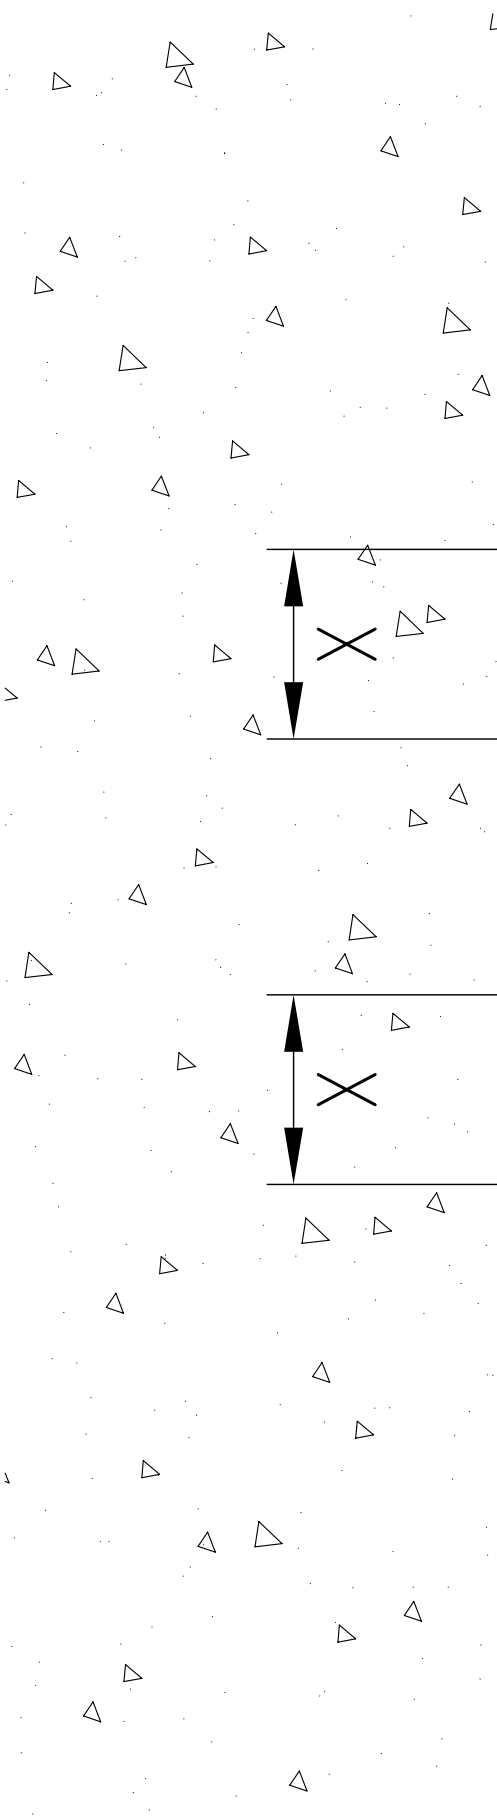

Belastungsklasse

Mindest - Fundamentbeton - Güte ( gem. DIN 1045 )

( gem. EN 206-1 )

Belastungsklasse	A 15	PKW befahrbar	B 125
Mindest - Fundamentbeton - Güte ( gem. DIN 1045 )	B 15	B 15	B 15
( gem. EN 206-1 )	C 12/15	C 12/15	C 12/15
X	≥ 10	≥ 10	≥ 10
Y	0	≥ 5	≥ 5
Z	≥ 10	≥ 10	≥ 10

Klasse A15: Stahlstegrost, Gussrost

PKW befahrbar : Stahlstegrost, Gussrost

Klasse B125: Gussrost

gültig für folgende Rinnensysteme:

ACO Self EuroLine

Diese Zeichnung darf weder kopiert  
noch dritten Personen, insbesondere  
zum Zweck anderweitiger Benutzung  
mitgeteilt werden und bleibt unser  
Eigentum.  
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Maßinheit:

cm

Zeichnungs-Nr.:

G1-E03 - 041 - 3

Stand 02/2005

Einbauempfehlung: ACO SELF® Rinnen

Oberflächenbelag:

Pflaster

**ACO markant**

ACO Markant GmbH

24755 Rendsburg, Postfach 320  
Tel: 04331 / 354-410  
Fax 04331 / 354-360  
www.aco-markant.de