


Blitzschutzgehäuse

## GBZ 2

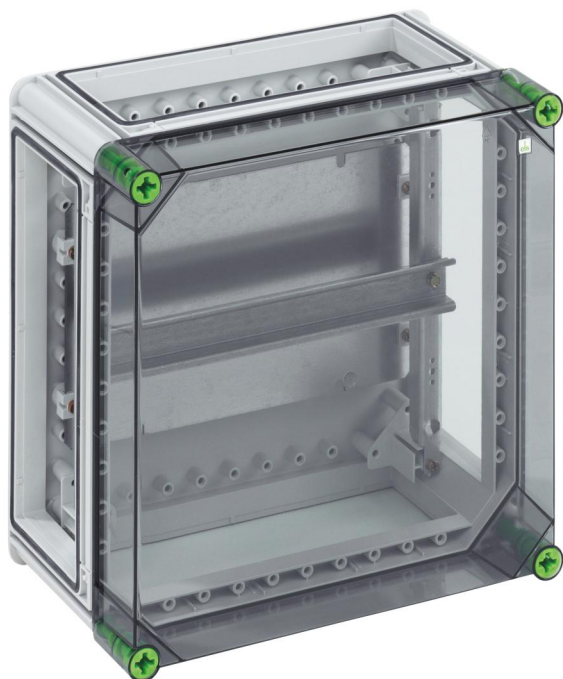

### GBZ 2

#### Blitzschutzgehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01009201  
Maße: 320 x 320 x 179 mm

Blitzschutzgehäuse für ausblasende Blitzschutzgeräte, mit Spezialschrauben zum Druckausgleich, inkl. Montageplatte und Tragsystem, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP65

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

### Maße und Gewicht

Breite:	320 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm
Innenlänge:	157 mm
Innenbreite:	300 mm
Innenhöhe:	142 mm
Gewicht:	2.851 kg

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C

### Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	sonstige
Schlagfestigkeit:	IK08
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

## Vertriebsdaten

EAN:	4013902054015
VME Code:	CT
ETIM Klasse:	EC000214
Zolltarifnummer:	85389099

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[07251201 - GFS 12-m - Flanschset](#)