

werzalit®
beständig seit 1923.

entero 4.0

Das einzigartige Terrassenprofil
mit den massiven Vorzügen

Unsere beste Terrasse

Innovativer Werkstoff trifft innovatives Design

In unseren Terrassenvollprofilen **entero 4.0** ist das Beste aus zwei Welten verbunden, das sind natürliches Holz und moderne Kunststofftechnik. Holz verleiht Wärme und Begehkomfort, Kunststoff macht die Profile extrem witterungsbeständig und langlebig. Dieses WPC-Material (Wood-Plastic-Composite) ist ein ökologischer Verbundwerkstoff aus Holz und umweltfreundlichem Polymer,

bestehend aus über 55% Holzmasse und thermoplastischem Kunststoff. Unter Zusatz von Additiven und Farbpigmenten entsteht ein äußerst strapazierfähiger und formstabiler Werkstoff für die Außenanwendung. Eine Profilseite mit typischer Holzprägung und die andere Profilseite mit klassischer Rillung zeigen ein klares, pures Design, betont durch die natürlichen Farben.

- Schnelle und einfache Verlegung, unsichtbare Befestigung
- Optisch geschlossene Längsfuge
- Splitterfreie, barfußfreundliche hochwertige Oberfläche
- Enthält keine schädlichen Zusatzstoffe
- Alles aus einer Hand, produziert in Deutschland



PEFC
PEFC/04-31-1282


www.pefc.de




DIE FUGE, DIE GESCHLOSSEN UND DENNOCH OFFEN IST

Die Terrassenvollprofile **entero 4.0** bieten eine einmalige Besonderheit, die Fuge, die geschlossen und doch offen ist. Das einzigartige Nut-Feder-System ermöglicht eine optisch geschlossene Terrassenoberfläche, die das Durchfallen von kleinen Gegenständen, oder das Durchwachsen von Unkraut verhindert.

Deckbreite ca. 151mm; bei 7,0 mm Fuge
Materialbedarf bei 7,0 mm Fuge; 6,65 lfm/m²
Gewicht ca. 3,50 kg/lfm
Standardlänge 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m (Rohzuschnitt)
Sonderlängen auf Anfrage




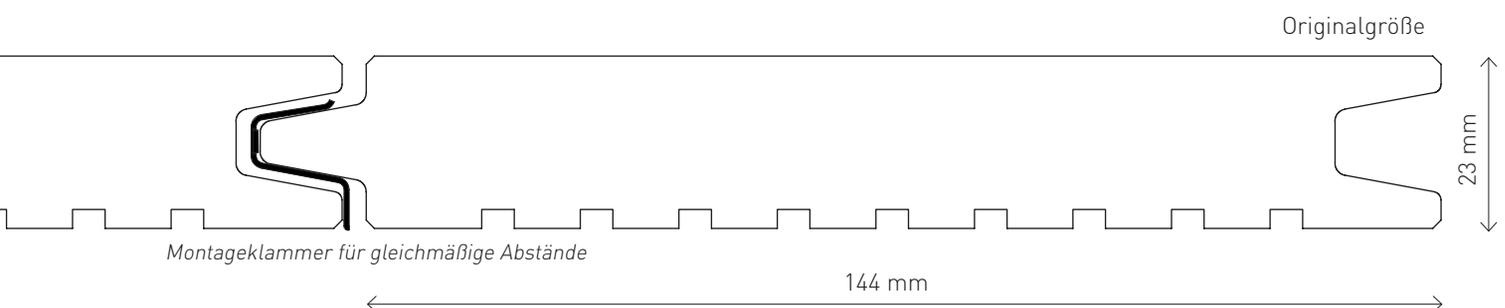


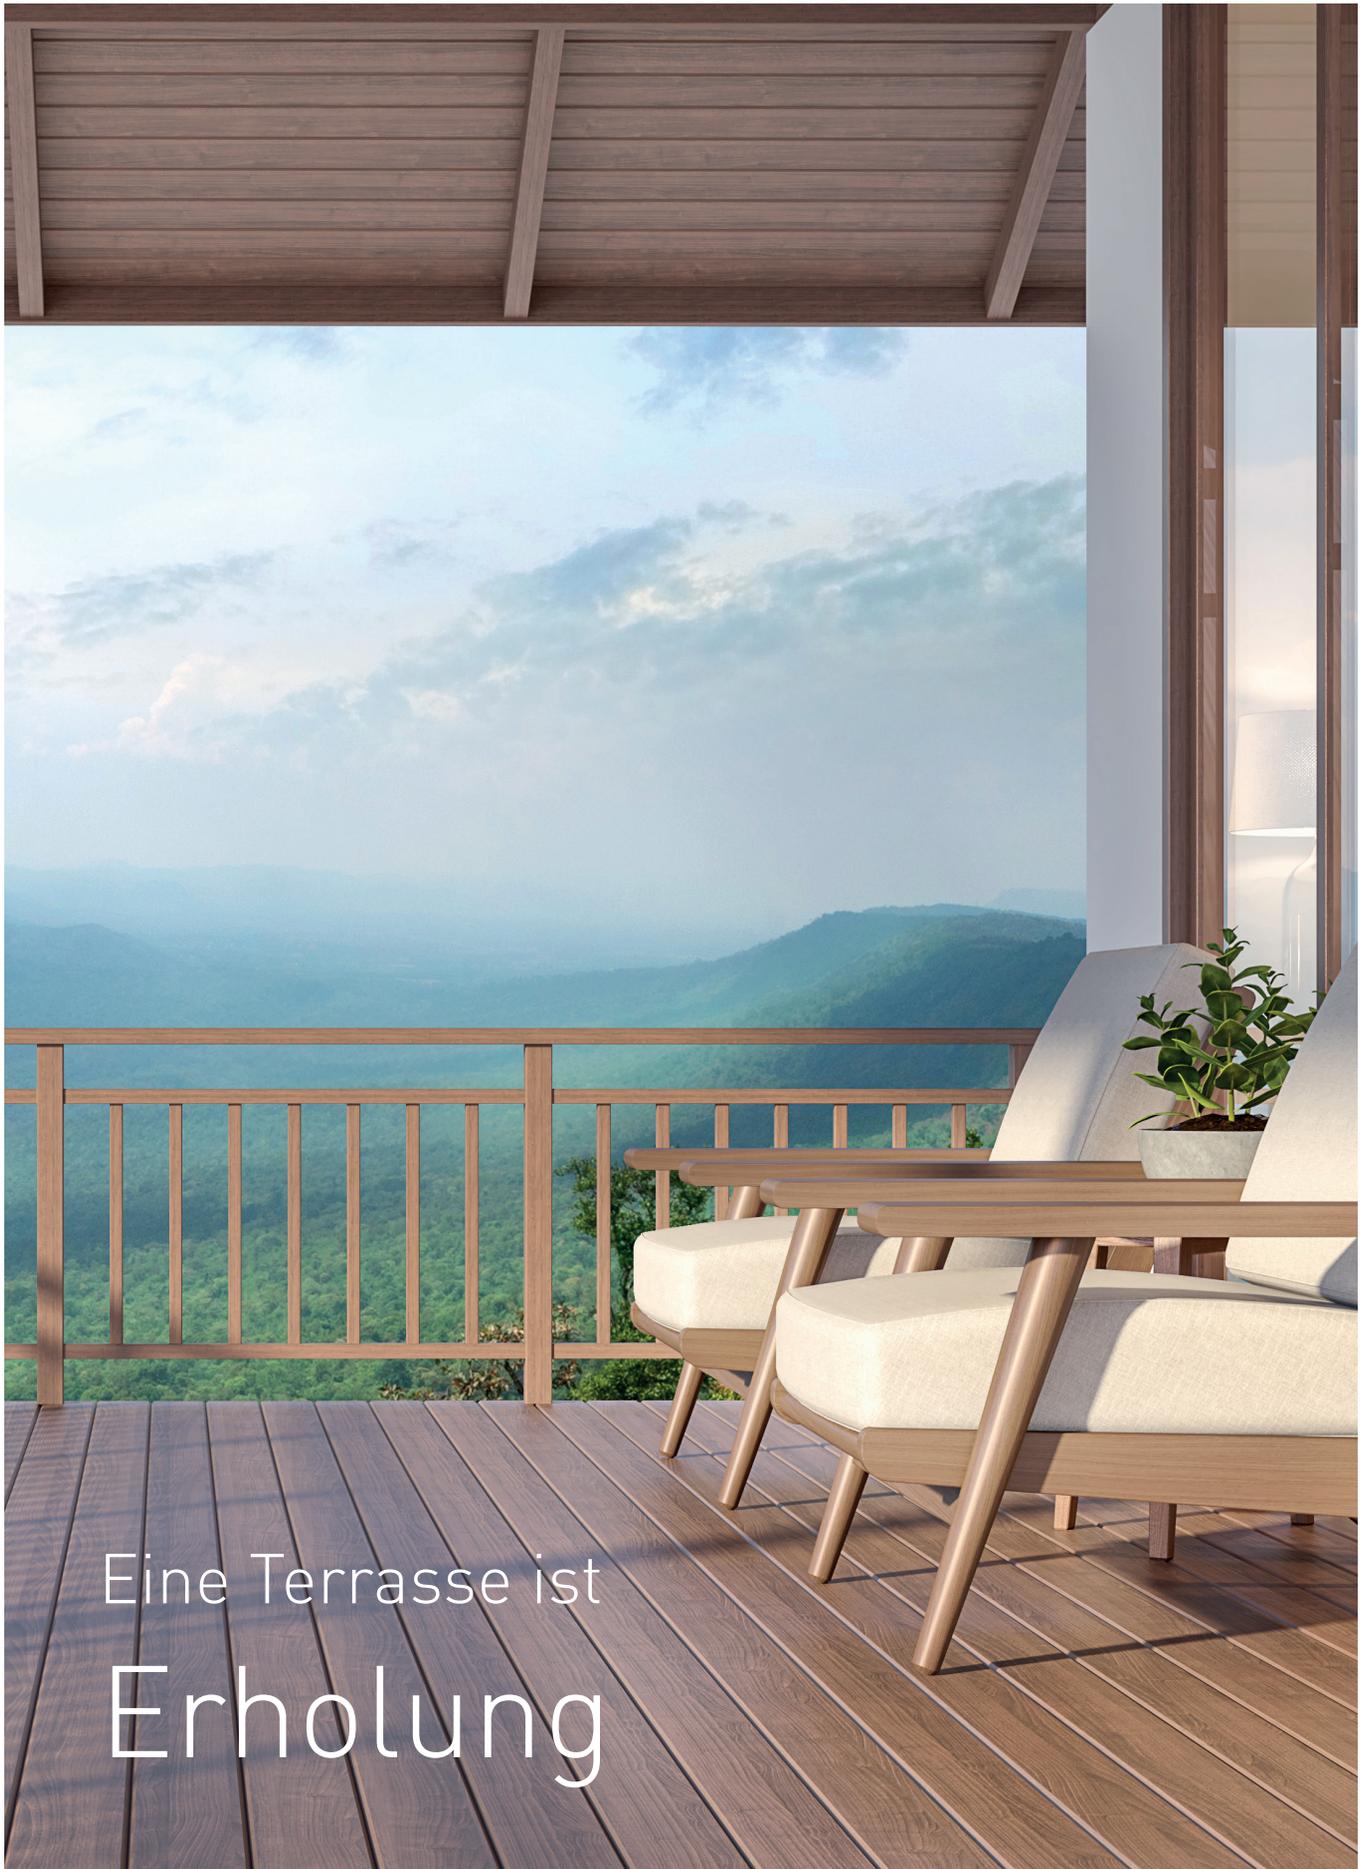

Eine Terrasse ist
Erholung


Oberfläche standard

Terrassenprofil **entero 4.0** ist in 5 Farbtönen, mit nicht gebürsteter standard Oberfläche und gebürsteter Oberfläche erhältlich. Dabei besitzt jeweils die Vorder- und Rückseite eine andere Struktur, auf der einen Seite naturgetreue Holzoptik, auf der anderen die geriffelte Oberfläche. Somit können Sie vor der Montage noch entscheiden, was für den Einsatz in Ihrem Objekt besser passt.

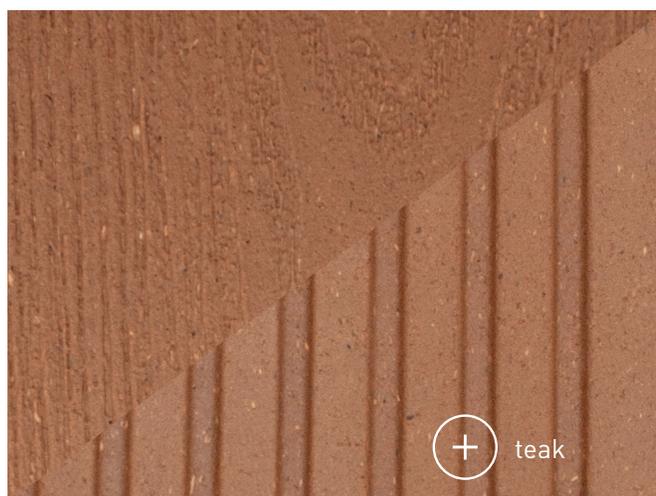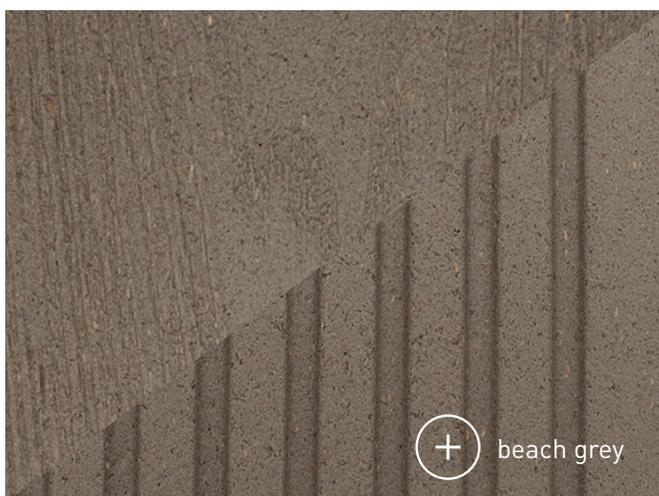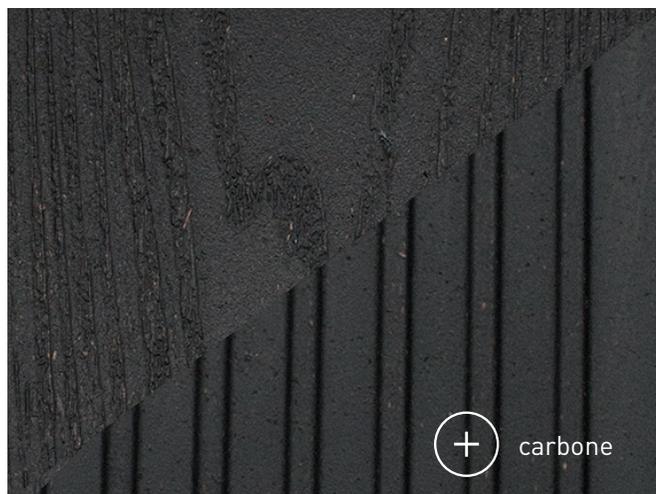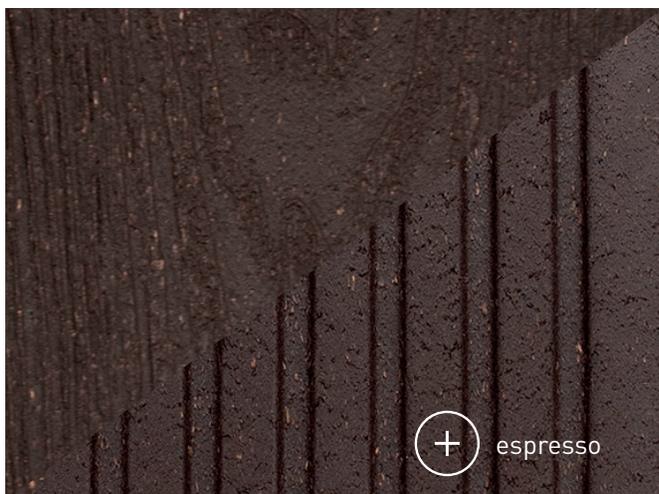





HERVORRAGEND ZU BEARBEITEN

Die **entero 4.0** Profile sind so einfach zu bearbeiten wie Holz. Da durch die massive Ausführung beim individuellen Ablängen der Profile immer volle, geschlossene Schnittkanten bleiben, lassen sich Rundungen jeglicher Art auch ohne zusätzliche Abdeckprofile auf Terrassenflächen realisieren. Diese Ausführung und Formgebung erlauben eine geringe Aufbauhöhe bei großer Stützweite, **entero 4.0** eignet sich auch sehr gut für kurze Verlegelängen wie schmale Gartenwege.

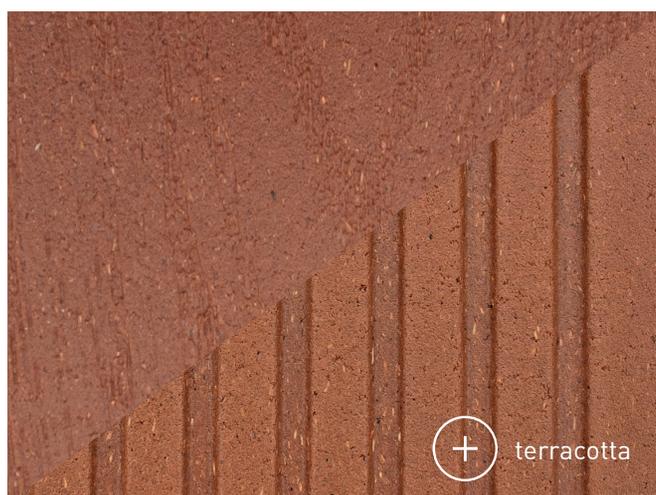

Oberfläche gebürstet


Die plane Profiloberfläche mit Holzstruktur zeigt eine pure Optik. Die andere Oberfläche präsentiert sich mit klassischer Rillung. Beide Oberflächen bieten ein klares Design, das durch die natürlichen Farben espresso, carbone, beach grey, teak und terracotta betont wird. Terrassenprofile **entero 4.0** sind langlebig, beständig und wartungsarm.

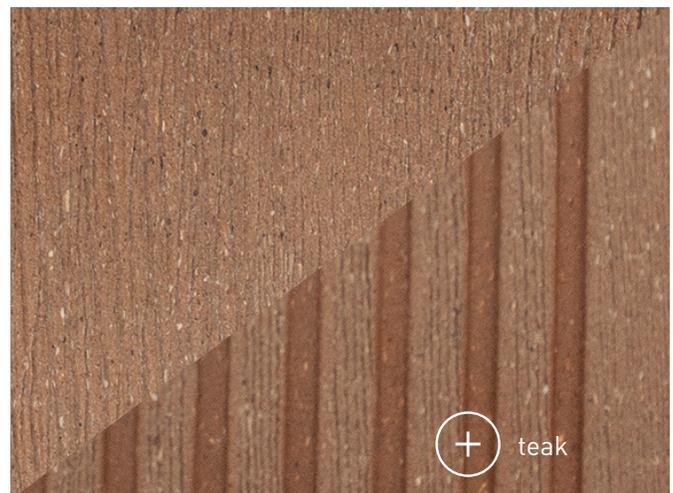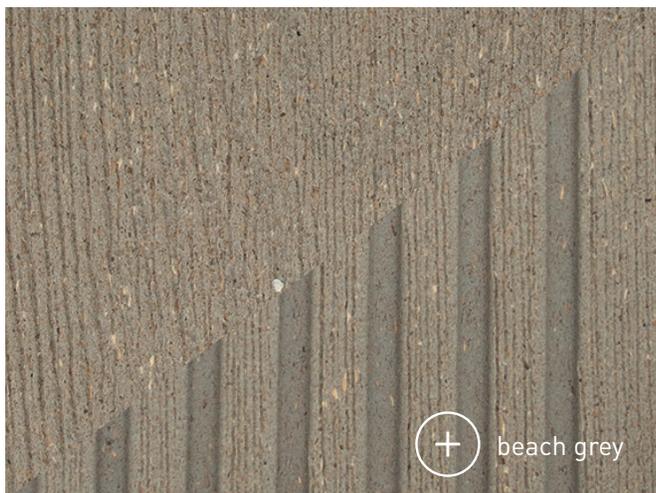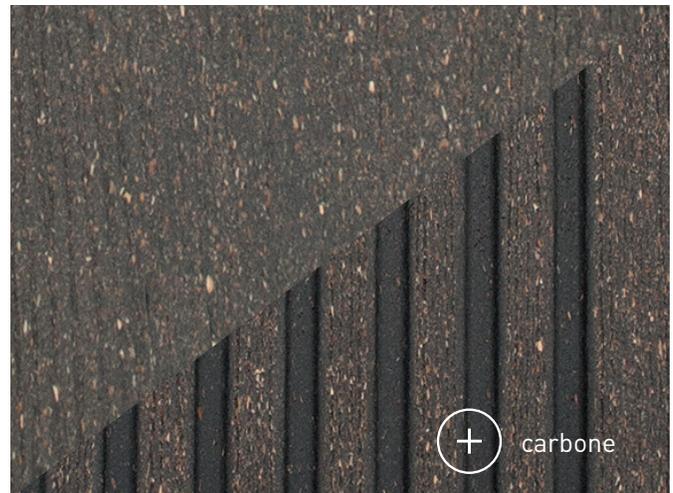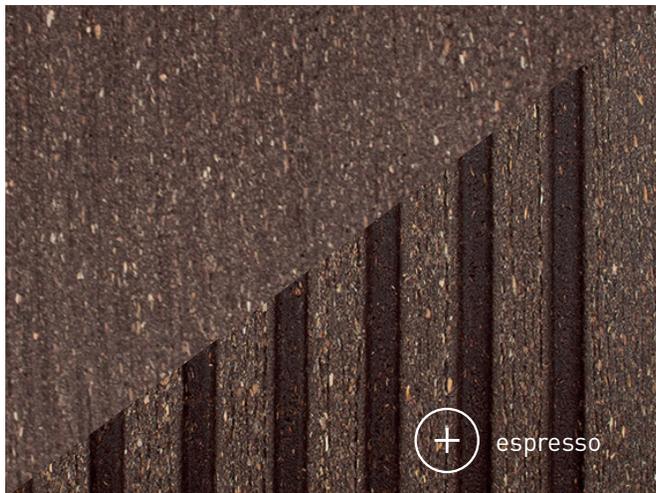

FARBEN AUS DER NATUR

Im Gegensatz zu Holz vergrauen WERZALIT Terrassenbeläge nicht. Eine natürliche Farbanpassung, etwa durch witterungsbedingte Aufhellung, ist möglich. Dabei behalten WERZALIT Terrassenbeläge ihren natürlichen Farbcharakter. Sie sind wartungsarm und einfach zu pflegen.


Bitte lesen Sie dazu unsere ausführlichen Pflegeinformationen.

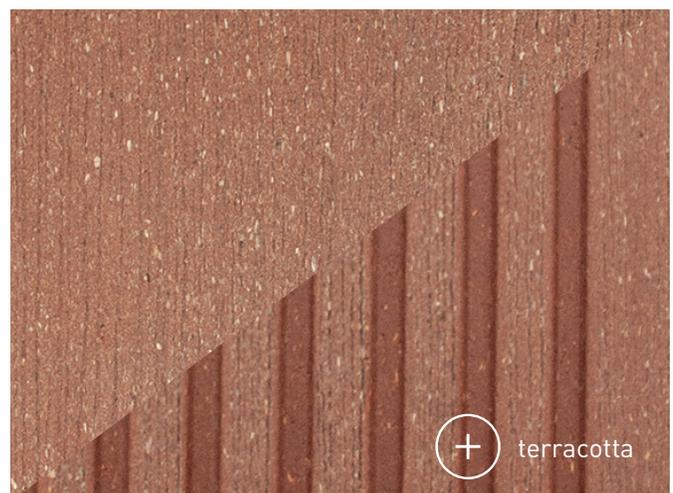

Vorteile Terrassenvollprofil entero 4.0

KEIN HINDURCHWACHSEN & DURCHBLICKEN

Durch Schmutzablagerungen wachsen Pflanzen auch dort wo sie eigentlich nicht sollten. Das Profil **entero 4.0** verhindert das Durchwachsen und Durchblicken durch das einzigartige Nut-Feder-System. Die Oberfläche kann in den Rillen einfacher sauber gehalten werden.

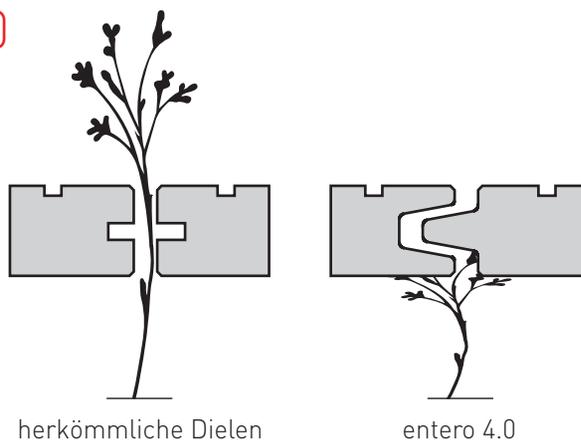


herkömmliche Dielen

entero 4.0

KEINE VERLORENEN GEGENSTÄNDE

Wer kennt es nicht? Der obligatorische Ring, Münzen oder das Spielzeug der Kinder, dass sich unter schwer zugänglichen Bereichen türmt. Durch unser Nut-Feder-System schafft es nur Wasser diesen Spalt zu durchdringen.

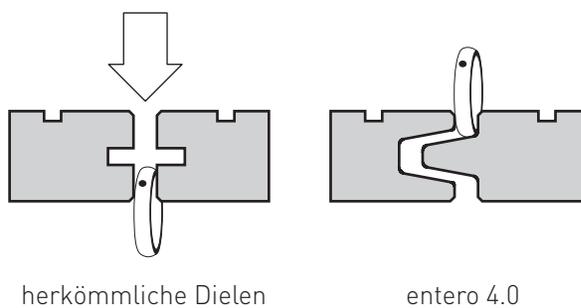


herkömmliche Dielen

entero 4.0

30% WENIGER UNTERKONSTRUKTION

Durch das Nut-Feder-System erhält das Profil eine hohe Festigkeit, sodass Auflagerabstände der Unterkonstruktion bis zu einem Achsabstand von 0,50 m möglich sind. Das spart Zeit und Geld.

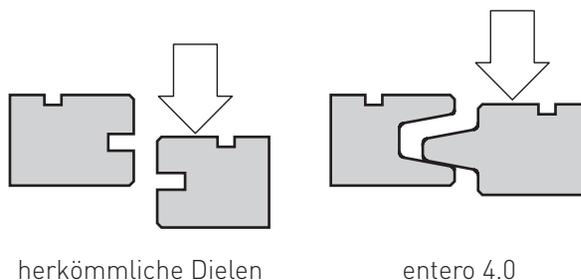


herkömmliche Dielen

entero 4.0

ENTWÄSSERUNG & BELASTBARKEIT

Die Entwässerung und statische Belastbarkeit garantiert die spezielle Befestigungstechnik durch eine unsichtbare Montageklammer mit flexiblen Distanzflügeln. Sie sorgt für ausreichend Fugenabstand selbst bei maximaler Ausdehnung und für einwandfreie Oberflächenentwässerung. Die Oberfläche mit der Holzstruktur ermöglicht sogar eine Verlegung ohne Gefälle. Das Wasser kann über die nur optisch geschlossene Fuge problemlos abfließen. Perfekt beispielsweise für Schwimmbad- und Poolumrandungen. Grundsätzlich empfehlen wir aber das Verlegen mit Gefälle. Die gerillte Seite immer mit ausreichendem Gefälle von 1,5% - 2% verlegen.

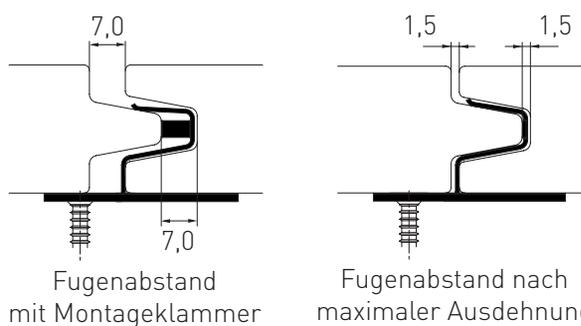


Fugenabstand mit Montageklammer

Fugenabstand nach maximaler Ausdehnung





WASSERABFLUSS

Profilseite Holzoptik
möglich auch ohne
Gefälle zu verlegen




Profilseite geriffelt
mit Gefälle verlegt

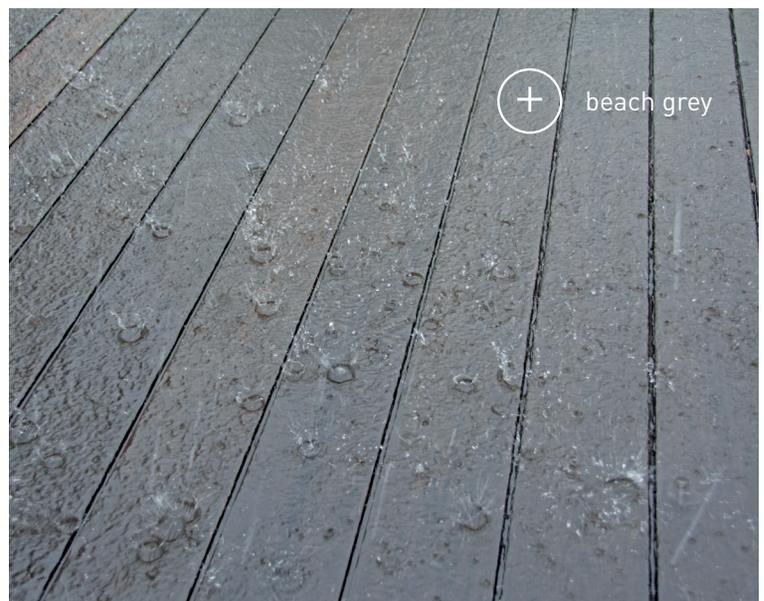


Unser Zubehör

Einfache Verlegung, unsichtbare Befestigung. Die Verlegung des **entero 4.0** Terrassenvollprofils geht denkbar einfach und schnell. Unser innovatives System aus Montageklammer und Nut-Feder-Profil zusammen mit durchdachtem Zubehör macht es möglich.


Zubehör für Unterkonstruktionen




WPC Unterkonstruktionsriegel bz - 72 x 38 mm




Alu-Unterkonstruktionsprofil 80 x 20 x 2 mm




Rutsicherungsband 15 x 4 mm



Montageklammer




Haltebügel




Gummipad


Zubehör für Fugen- und Kantenabdeckungen




Alu-Abschlussleiste Länge 2 m




Alu-Abdeckwinkel Länge 4 m




Alu-Wandanschlussprofil Länge 4 m



Alu-Fugen-Abdeckprofil, 2-teilig (Grund- und Deckprofil, Länge 4 m)



Stelzlager Höhen 60 mm - 90 mm bis 150 mm - 260 mm




Stelzlager Adapter zum Ausgleich für größere Höhen

Schrauben für Unterkonstruktion und Zubehör



Senkkopfschraube 4,0 x 30 mm
 • im Montageklammer Set enthalten
 • für Alu-Abdeckwinkel



Senkkopfschraube 4,0 x 50 mm
 • im Montageklammer Set enthalten



Blechschaube 4,2 x 60 mm
 • für Alu-Fugen-Abdeckprofil
 • für Alu-Kanten-Abdeckprofil



Zylinderblehschraube 3,0 x 30 mm
 • für Alu-Abschlussleiste
 • für Alu-Abdeckwinkel



Bohrschraube 4,2 x 32 mm
 • im Montageklammer Set Schraube enthalten




Niete 4,8 x 10 mm
 • im Montageklammer Set Niete enthalten



Bohrschraube 3,9 x 32 mm
 • zur Verschraubung Anfangs- und Endprofil auf Alu UK



Bohrschraube 3,9 x 16 mm
 • zur Verschraubung UK-Profile auf Stelzlager



WERZALIT Terrassen Pflegeöl

Die WERZALIT Produktwelt



FENSTERBÄNKE

für höchste Ansprüche, gefertigt im bewährten WERZALIT Verfahren als Hochdruckformteil. Lieferung in Fertigungslängen, oder nach Maß einbaufertig konfektioniert.



FASSADENSYSTEME

Nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, als hinterlüftete Teil- und Vollfassade einsetzbar. Einfach bearbeitbar. Witterungsbeständig, Bruchfest, Formstabil, Pflegeleicht.




BALKONSYSTEME | ANBAUBALKONE

Komplettlösungen von der Planung bis zur Ausführung. Attraktives Design, Sicherheit, hochwertige & langlebige Materialien.




TERRASSENVOLLDIELEN

Die ökologische Alternative zu Tropenhölzern. Beständig und umweltfreundlich, schön wie Holz.

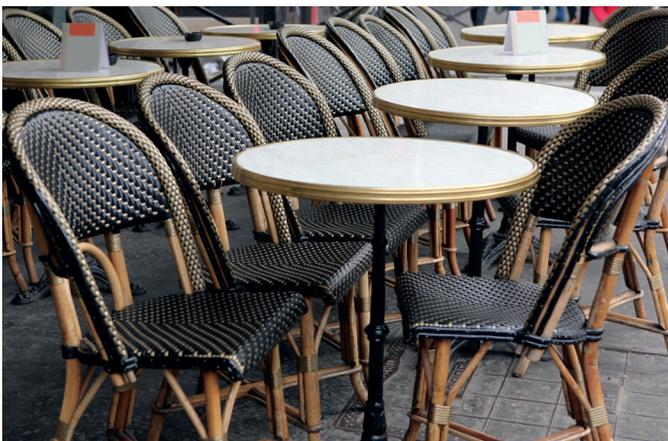

TISCHPLATTEN | TISCHE

moderne Dekore und individuelle Design-Lösungen. Stabile, robuste, fugenlose & pflegeleichte Oberfläche, Wetterfest, Hitze- und UV-beständig.

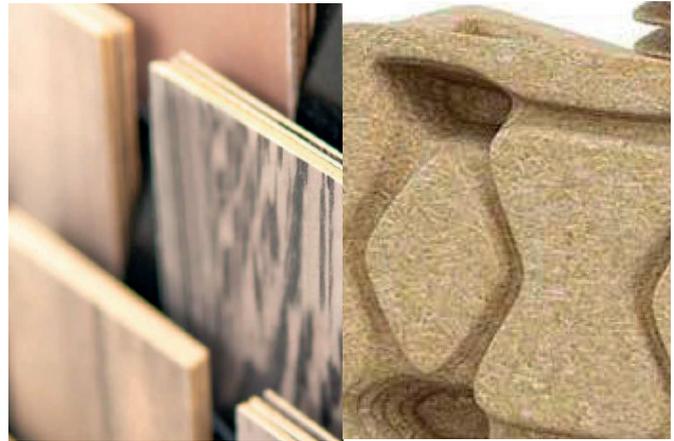

INDUSTRIE

Ihre Ideen formvollendet realisiert. Schäl furniere aus Buchenholz, Federleisten, Buchen Schichtholz, Spanholz Formteile, Holz-Polymer Formteile, Thermoplast Formteile.

Terrassenvollprofile entero 4.0

CHECKLISTE für Ihr unverbindliches Terrassen-Angebot

Wählen Sie Ihre bevorzugte Premium Massivdielen:

Wählen Sie Ihren Untergrund:

Wählen Sie Ihre Terrassenform:

	espresso	standard
	teak	
	beach grey	
	carbone	
	terracotta	
	espresso	gebürstet
	teak	
	beach grey	
	carbone	
	terracotta	

	Betonuntergrund
	Dachterrasse und Flachdach mit Dichtbahn
	Naturboden (Splitt, Kies)
	Balkon, nicht lasttragend
	Sonstiges:

	Rechteck		Fünfeck
	L-Form		Keil
	U-Form		Swimming-pool
	T-Form		Trapez
	Dreieck		Sonstiges (Skizze erf.)

Maße, Kanten- und Wandanschlüsse:

Seiten	Maß [mm]	Kantenabschluss				Wandanschluss	ohne An-/Abschluss
		Abdeckwinkelprofil, Aluminium	Abdeckprofil zweiteilig, Aluminium	Abdeckprofil, WPC	Abschlussleiste, Aluminium	Wandanschlussprofil hinterlüftet, Aluminium	
a							
b							
c							
d							
e							
f							
g							
h							
x		Zubehörfarbe: <input type="checkbox"/> 024 hell eloxiert <input type="checkbox"/> 025 dunkel eloxiert <input type="checkbox"/> 026 schwarz eloxiert					
y							

Ihre Kontaktdaten:

Anrede: Herr Frau

Vorname: _____

Nachname: _____

Straße: _____

Nr./Stiege: _____

PLZ: _____

Ort: _____

E-Mail: _____

Telefon: _____

Land: _____


Sie sind: Bauherr Architekt Fachhandel Montagebetrieb

Anfrage absenden an: objektservice@werzalit.com


ERLÄUTERUNGEN zur Checkliste

Terrassenform


Rechteck




Keil




L-Form




Fünfeck




Trapez




T-Form




Dreieck



Swimmingpool




U-Form




Verlegeart

Parallelverband




Schiffsverband




Verlegerichtung (anhand der L-Form)

horizontal



vertikal



Erläuterungen zur Checkliste sowie generelle weiterführende Informationen finden Sie auf unserer [Webseite](http://www.werzalit.com): www.werzalit.com

werzalit®

beständig seit 1923.



Weitere Infos

finden Sie unter www.werzalit.com
oder per Mail unter info@werzalit.com

WERZALIT Deutschland GmbH
Bahnhofstraße Gernrode 45
37339 Gernrode

+49 (0) 360 7648 - 0
info@werzalit.com



Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Texte, Bilder, Grafiken und andere, hier veröffentlichte Informationen, unterliegen dem Copyright/Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums der WERZALIT Deutschland GmbH. Jegliche Form der Vervielfältigung, die Zugangsmöglichkeit Dritter, Verbreitung, Speicherung, Änderung und die Wiedergabe der Inhalte für kommerzielle Zwecke sind ohne schriftliche Genehmigung der WERZALIT Deutschland GmbH ausdrücklich untersagt. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen.

90.065.000
Version: 03/2025