



**pagolux® Interieur**

metal production




## **Streckmetalldecke**

Typ EHK

## ***Expanded metal ceiling***

*Typ EHK*

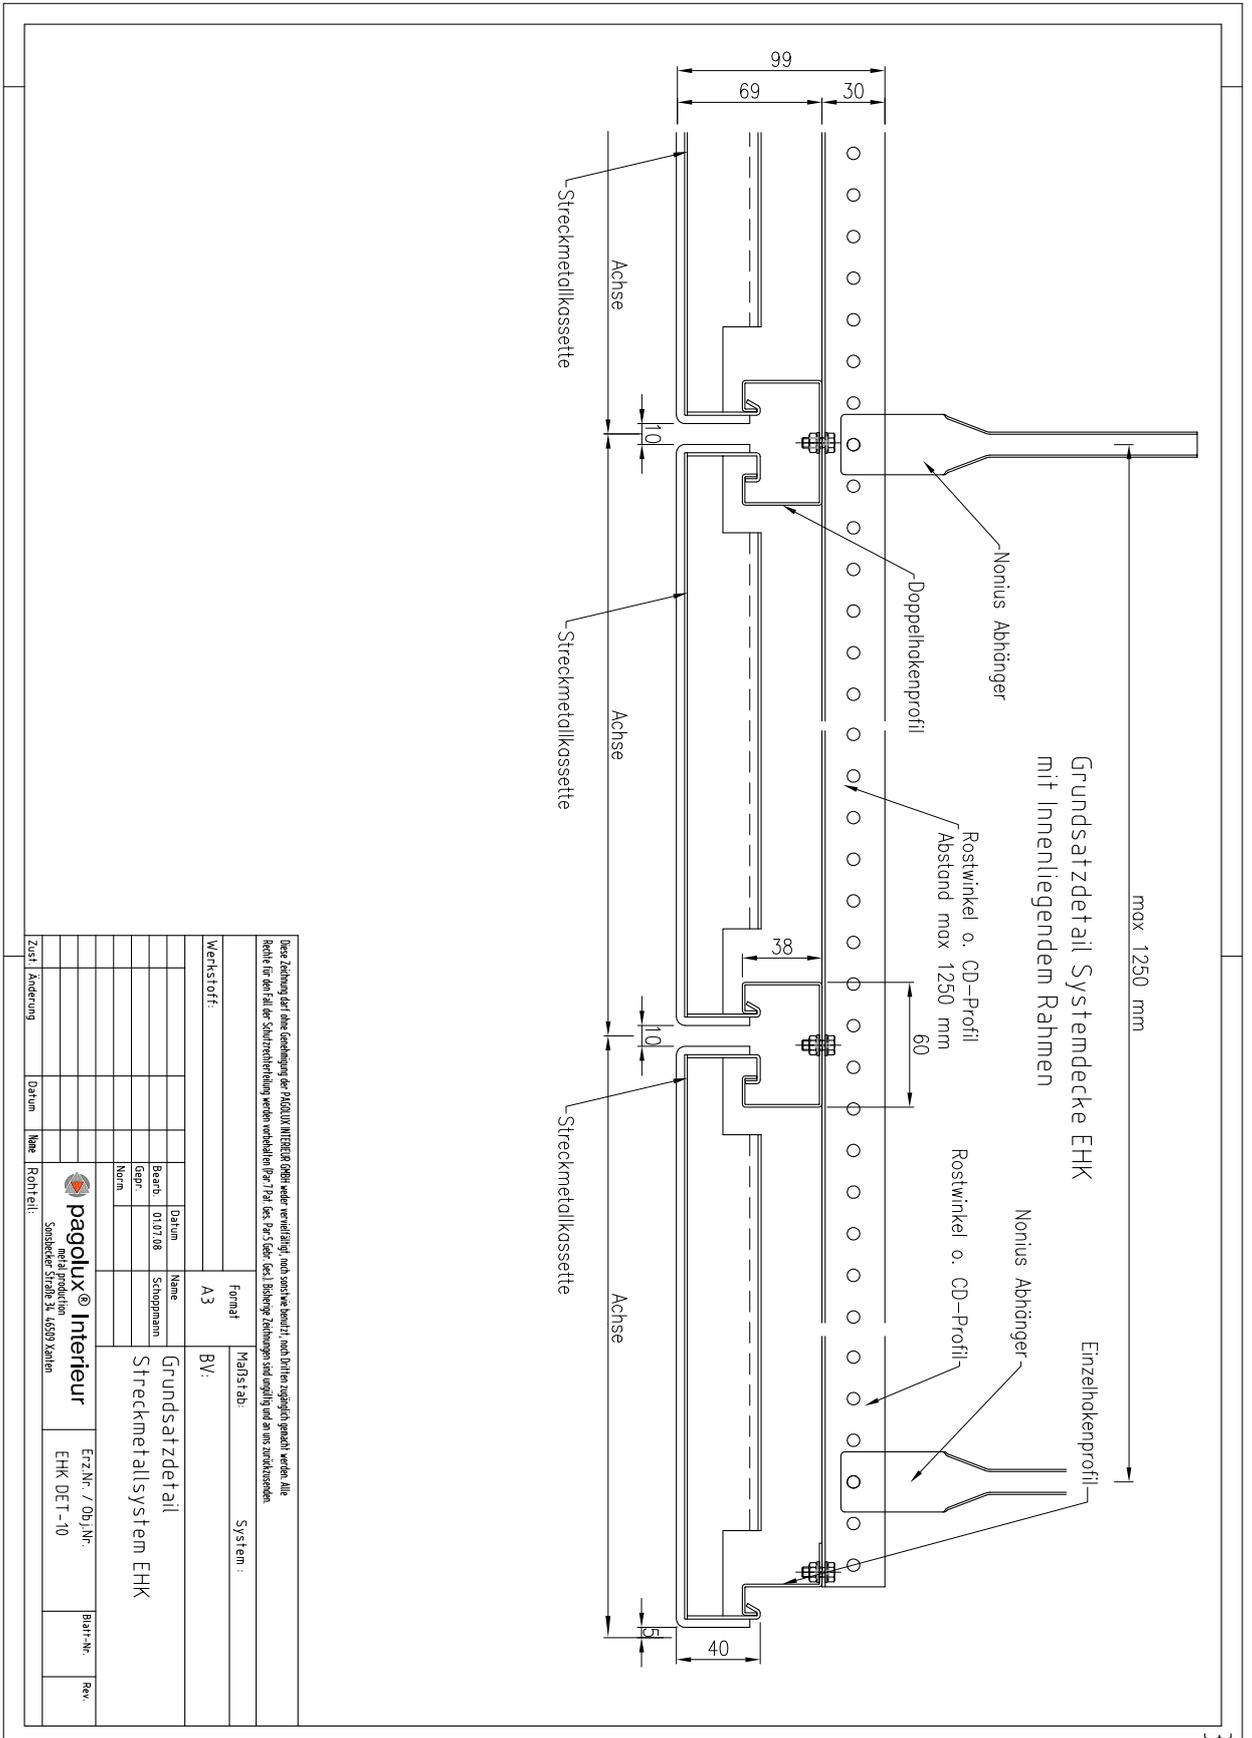

Diese Zeichnung darf ohne Genehmigung der PAGOLUX INTERIEUR GmbH weder vervielfältigt, noch sonst wie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Alle Rechte für den Fall der Schlichterentscheidung werden vorbehalten. Für Fall des Pat.Schutz des Schöpfungserfindungen sind eingetragt und am zurückzuführen.

|  |          |                        |       |                                     |           |                    |  |
|--|----------|------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------------------|--|
| Werkstoff:   |          | Formal                 |       | Maßstab:                            |           | System:            |  |
|  |          | A3                     |       | BV:                                 |           | Grundsatzdetail    |  |
|  |          | Streckmetallsystem EHK |       |                                     |           |                    |  |
|  | Datum    | Name                   | Gepr. | Norm                                |           |                    |  |
|  | 01.07.08 | Schnöppmann            |       |                                     |           |                    |  |
| <b>pagolux® Interieur</b><br>metal production<br>Sandacker Str. 51, 45899 Xanten |          |                        |       | ERZ-Nr.: / Obj.-Nr.:<br>EHK DET -10 |           | Blatt-Nr.:<br>Rev. |  |
| Zust.  | Änderung |                        | Datum | Maß                                 | Rohlfeld: |                    |  |

Maße / Masche sind beispielhaft  
Dimensions / meshes for example



## Beispiele für Anschlüsse Examples for wall connection

Wandwinkel 2mm dick

Kassettenlänge      variabel

40      65

|   |          |          |            |   |                   |           |      |
|---|----------|----------|------------|---|-------------------|-----------|------|
| Diese Zeichnung darf ohne Genehmigung der PAGOLUX INTERIEUR GmbH weder vervielfältigt, noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Alle Rechte für den Fall der Schutzrechtsverletzung vorbehalten (Par 7 Pat. Ges. Par 5 Gebr. Ges. 1. Bisherige Zeichnungen sind ungültig und an uns zurückzugeben). |          |          |            | Format  | Maßstab:          | System :  |      |
| Werkstoff:  |          |          |            | A3  | BV:               |           |      |
|   |          | Datum    | Name       | Grundsatzdetail<br>Streckmetallsystem EHK<br>Wandanschluss                  |                   |           |      |
|   | Bearb.   | 01.07.08 | Schoppmann |   |                   |           |      |
|   | Gepr.    |          |            |   |                   |           |      |
|   |          | Norm     |            | pagolux® Interieur<br>metal production<br>Sonderker Straße 31, 46599 Xanten |                   |           |      |
| Zust.   | Änderung | Datum    | Name       | Rohteil:  | Erz.Nr. / Obj.Nr. | Blatt-Nr. | Rev. |
|   |          |          |            |   | EHK DET -17       |           |      |

Nonius Abhänger  
Rostwinkel o. CD-Profil  
Doppelhakenprofil

20      nach Aufmaß      10      99

Streckmetallkassette      Kassettenlänge      Achse      Streckmetallkassette

Kassettenbreite      Radius      Kassettenbreite

|   |          |          |            |   |                   |           |      |
|---|----------|----------|------------|---|-------------------|-----------|------|
| Diese Zeichnung darf ohne Genehmigung der PAGOLUX INTERIEUR GmbH weder vervielfältigt, noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Alle Rechte für den Fall der Schutzrechtsverletzung vorbehalten (Par 7 Pat. Ges. Par 5 Gebr. Ges. 1. Bisherige Zeichnungen sind ungültig und an uns zurückzugeben). |          |          |            | Format  | Maßstab:          | System :  |      |
| Werkstoff:  |          |          |            | A3  | BV:               |           |      |
|   |          | Datum    | Name       | Grundsatzdetail<br>Streckmetallsystem EHK<br>Anschluss runde Wand           |                   |           |      |
|   | Bearb.   | 01.04.08 | Schoppmann |   |                   |           |      |
|   | Gepr.    |          |            |   |                   |           |      |
|   |          | Norm     |            | pagolux® Interieur<br>metal production<br>Sonderker Straße 31, 46599 Xanten |                   |           |      |
| Zust.   | Änderung | Datum    | Name       | Rohteil:  | Erz.Nr. / Obj.Nr. | Blatt-Nr. | Rev. |
|   |          |          |            |   | EHK DET -11       |           |      |



**Material:** Elo. verz. Stahl

**Masche:** Nach statischer Erfordernis

**Oberfläche:** Pulverbeschichtet

**Farbe:** Nach Wahl - Bemusterung empfohlen.

**Größen:** Breiten bis ca. 1.500 mm, Längen bis ca. 3.000 mm

**Ausführung:** EHK

Umlaufende Aufkantung.  
Höhe nach Erfordernis und Objktanforderung.

Rundum innenliegender Rahmen aus Stahlblech nach statischer Erfordernis mind. 1 mm verz. Stahl.

Kopfseitig: Als Einhängewinkel  
Längsseitig: Als Stabilisierungswinkel  
(bei großen Dimensionen wird empfohlen die Einhängung längsseitig zu wählen).

Zusätzlich alle Eckpunkte des Rahmens verschweißt.

Die Ausbildung der Winkel ist problemlos den jeweiligen Objektbedingungen anpassbar.  
Trapezplatten / Schrägplatten jeweils nach Raumgeometrie.

**Brandschutzklasse:** A2-s1, d0

**Mit verklebtem Vlies:** A2-s2, d0

#### **Pflege-und Reinigungshinweise:**

Pagolux®-Streckmetallkassetten sind wie folgt zu reinigen:

Oberflächen mit leicht feuchtem Tuch reinigen und anschließend mit weichem Tuch trocknen.

**Wichtig:** Nur reines Wasser, gegebenenfalls mit geringen Zusätzen neutraler oder schwachalkalischer Waschmittel verwenden.

Nur weiche, nicht abrasive Tücher verwenden.

Keine Dampfstrahlgeräte oder Hochdruckreiniger verwenden.

Keine kratzenden, abrasiven Mittel verwenden.

Starkes Reiben ist zu vermeiden.

Vor der Reinigung immer Vorversuche an Nicht-Sichtflächen durchführen.

Wir beraten sie gerne Individuell auf ihr Objekt bezogen.

Technische Änderungen vorbehalten.

pagolux® - eingetragenes Warenzeichen der Pagolux Interieur, Xanten

**Material:** electrogalvanized steel

**Mesh:** to be choosed

**Surface:** powdercoated

**Colour:** to be choosed, samples are advised

**Dimensions:** width till ca. 1.500 mm, length till ca. 3.000 mm

**Typ:** EHK

All sides canted  
Heigth like static and project needs.

All around with welded angles, galvanized Steel minimal 1 mm like static and dimension needs.

Short side as hook on profile.  
Length side as stabilization profile.  
(if the dimensions are very tall, the hook on proffle is on the length side)

All angles are additional welded in the corners.

The construction of the angles is customizable to the conditions of the object.  
Special geometries of tiles are possible

**Fireclassification:** A2-s1, d0

**With acousticvlies:** A2-s2, d0

**Cleaning advise** Pagolux®-expanded metal is only to be cleaned with a humid sheet.

Afterwards dry the tiles with a soft sheet.

**Important:** Only clean with water, maybe with a small part of neutral or alkaliescent cleaning agent.

Only use soft, abrasion-proofed sheets.

Don't use steam-jet degreasers or high-pressure cleaners.

Don't use scratching or abrasive mediums.

Rubbing is to avoid.

Before cleaning, make tests on a not seen spot.

We delight to advise you individual for your objekt.

Technical details are subject to change without notice.

pagolux® - registered trademark of Pagolux Interieur, Xanten

## Pagolux Interieur GmbH

metal production

Boxtelstraße 2a

D - 46509 Xanten

Telefon +49 (0) 28 01 / 71 91-0

Telefax +49 (0) 28 01 / 71 91-23

Internet [www.pagolux.de](http://www.pagolux.de)

eMail [info@pagolux.de](mailto:info@pagolux.de)