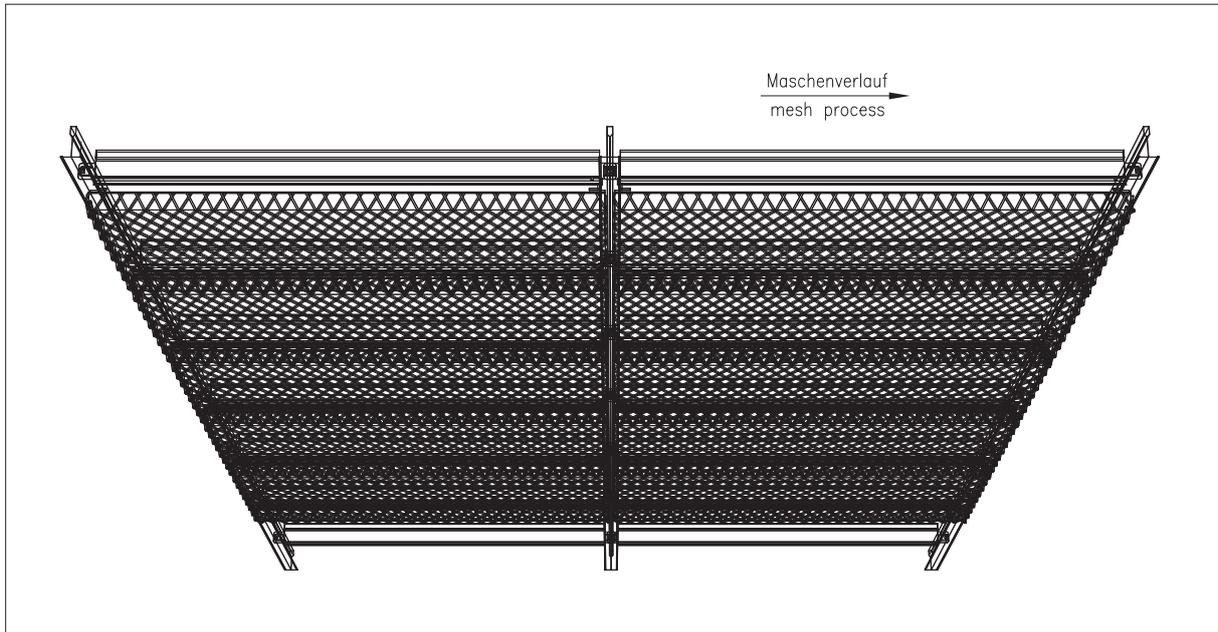





Streckmetalldecke TE-8


Expanded metal ceiling TE-8



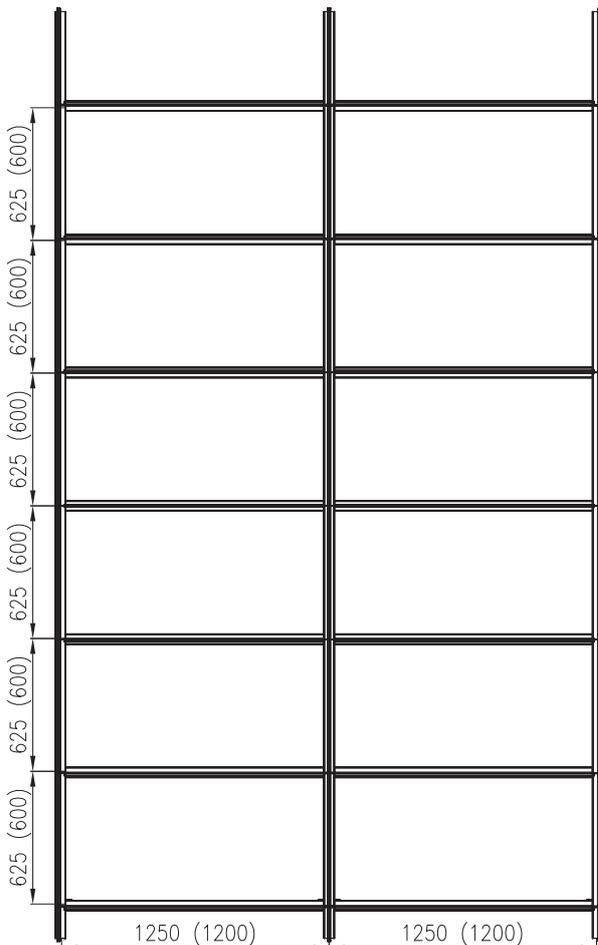
UK Montage
 installation substructure









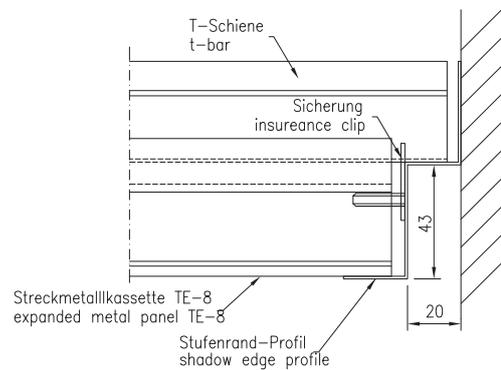Detail Wandanschluß mit Stufenrand-Profil
 detail wall connection with shadow edge profile



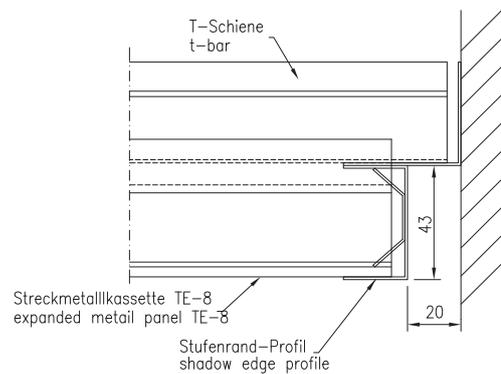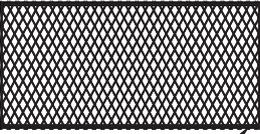Detail Wandanschluß mit Stufenrand C-Profil
 detail wall connection with shadow edge profile



 <p>Verlegemarkierung beachten attend the installation mark</p>		Achse/Axis : 1250 / 625 mm		Achse/Axis : 1200 / 600 mm	
					
Achse / Axis		TE-8 Achse/Axis 1250/625	TE-8 Achse/Axis 625/625	TE-8 Achse/Axis 1200/600	TE-8 Achse/Axis 600/600
Bestell-Nr. / Order No.		3,7869-	3,7869-	3,7869-	3,7869-
Masche / Mesh		variabel/variable	variabel/variable	variabel/variable	variabel/variable
freier Querschnitt / free cross section		variabel/variable	variabel/variable	variabel/variable	variabel/variable
ca. Raster je m ² / approx. grids per m ²		1,28 Stück/pcs.	2,56 Stück/pcs.	1,39 Stück/pcs.	2,78 Stück/pcs.
ca. Gewicht kg je m ² / approx. weight m ²		variabel/variable	variabel/variable	variabel/variable	variabel/variable
Verpackungseinheit je Karton packing unit per carton		6 Stück/pcs.	12 Stück/pcs.	6 Stück/pcs.	12 Stück/pcs.
Pos.	Zubehör/accessories : T-Schienen 24 mm/ t-bar 24mm	Achse/Axis 1250 / 625 mm ca. Bedarf pro m ² ohne Randbereich approx. requirement per m ² without edge area		Achse/Axis 1200 / 600 mm ca. Bedarf pro m ² ohne Randbereich approx. requirement per m ² without edge area	
1	Tragschienen mounting bar 	Tragschiene 3750 mm lg mounting bar 3750 mm lg Bestell-Nr. / Order No. 3,9101-C24-0110 weiß/white 3,9101-C24-0104 RAL 9006	0,80 m	Tragschiene 3600 mm lg mounting bar 3600 mm lg Bestell-Nr. / Order No. 3,9100-C24-0110 weiß/white 3,9100-C24-0104 RAL 9006	0,84 m
2	Querschienen crossbar 	Querschiene 1250 mm lg crossbar 1250 mm lg Bestell-Nr. / Order No. 3,9101-C24-0210 weiß/white 3,9101-C24-0204 RAL 9006	1,60 m	Querschiene 1200 mm lg crossbar 1200 mm lg Bestell-Nr. / Order No. 3,9100-C24-0210 weiß/white 3,9100-C24-0204 RAL 9006	1,68 m
3	Querschienen crossbar 	Querschiene 625 mm lg crossbar 625 mm lg Bestell-Nr. / Order No. 3,9101-C24-0310 weiß/white 3,9101-C24-0304 RAL 9006	0,80 m	Querschiene 600 mm lg crossbar 600 mm lg Bestell-Nr. / Order No. 3,9100-C24-0310 weiß/white 3,9100-C24-0304 RAL 9006	0,84 m
Pos.	Zubehör Abhängung und Wandanschluß / accessories - hitch and wall mounting				
4	Schnellspannabhänger UT quick-release suspending bracket 	Bestell Nr. / Order No. 3,7339-0900 100 mm verzinkt/galvanized ca. 1 Stück/pcs per m ²	5	Randklemmprofil edge clamping profile 	Bestell Nr. / Order No. 3,7571-0100 180 mm verzinkt/galvanized ca. 3 Stück/pcs per m
6	Stufenrand-Profil 24/43/20/38 shadow edge profile 	2500 mm lg Bestell-Nr. / Order No. 3,7570-0110P RAL 9010 3,7570-0104P RAL 9006	7	Stufenrand C-Profil 24/43/20/38 shadow edge profile 	2500 mm lg Bestell-Nr. / Order No. 3,7570-0210P RAL 9010 3,7570-0204P RAL 9006
8	Sicherung für T-24 Schiene insurence clip for T-24 t-bar 	Bestell Nr. / Order No. 3,7913-0100			



Systembeschreibung Streckmetallkassette TE-8

Das Pagolux® TE-8 System aus Streckmetall bedient sich einer dem Trockenbau geläufigen, jedoch verdeckten T-Schienenkonstruktion, wodurch sowohl die Unterkonstruktion an sich, aber auch die Installation der Gesamtdecke besonders wirtschaftlich und effizient ist – das Ganze jedoch mit dem Erscheinungsbild einer Einhängenkassette. Das Streckmetall ist allseitig aufgekantet und wahlweise nur längsseitig oder allseitig mit einem innenliegenden Rahmen ausgestattet, welcher sich auf die T-Schienen auflegt. Die Standardachsen für dieses System betragen 1250 / 625 mm, 625 / 625 mm, 1200 / 600 mm und 600 / 600 mm. Auch bei der Maschenwahl sind Sie bei diesem System sehr flexibel.

Brandschutzklassifikation: A2-s1, d0
Mit verklebtem Vlies: A2-s2, d0

Montage

Von der Rohdecke sind mittels zugelassener Dübel, Schrauben, etc. im Achsabstand von 1200 / 1250mm T24-Schienen mit Spannabhängern auf eine Deckenhöhe von mm flucht- und waagrecht abzuhängen. Der Abhängerabstand darf in Achsrichtung 1200 / 1250 mm nicht überschreiten. Zwischen den Hauptschienen werden die Querschienen 1200 / 1250mm lang im Winkel von 90° eingelpst.

In die Unterkonstruktion sind anschließend die TE-8 Kassetten so einzuhängen, dass eine Demontage zu jeder Zeit möglich ist. Die Verlegemarkierung hat hierbei immer in der gleichen Richtung zu liegen.

Eigenschaften

- sehr montagefreundlich
- sehr flexibel

Design

- Geradlinig
- Individuell

Wir beraten sie gerne Individuell auf ihr Objekt bezogen.

Technische Änderungen vorbehalten.
pagolux® - eingetragenes Warenzeichen der Pagolux Interieur, Xanten

System description Expanded Metal TE-8

Our Pagoulux® TE-8 system made of expanded metal makes use of well-known but hidden T profile constructions, which makes the sub construction as well as the whole ceiling not only efficient but also economical – all this with the appearance of a hook-in ceiling. The expanded metal is turned up on all sides and comes with a frame section on the interior side to put on the T-profile (optional only on long side or on both sides). The standard axes for this system are 1250 / 625 mm, 625 / 625 mm, 1200 / 600 mm und 600 / 600 mm. Here you can choose from several meshes for the expanded metal..

Fireclassification: A2-s1, d0
With acousticvlies: A2-s2, d0

Assembly / Suspension

T24 longitudinal profiles are to be suspended on the bare ceiling with the accredited wall plugs, screws etc. with a center distance of 1200 / 1250 mm and adjusted on the horizontal and alignment level. Crossbars (length = 1200 / 1250 mm) are clipped between the supporting bars at an angle of 90 °.

The TE 8 panels are laid in the supporting construction so that disassembly is possible every time. It is necessary to keep the mounting direction which is specified by the manufacturer.

Characteristics

- facil assembly
- very flexible

Design

- straight-lined
- individual

We delight to advise you individual for your objekt.

*Technical details are subject to change without notice.
pagolux® - registered trademark of Pagolux Interieur, Xanten*