

wineo

THAT'S FLOORING

PERFECT FIT
ZUBEHÖR

IMMER PASSEND.



INHALT

| | |
|---|-----------|
| Unterlagsmaterial | 04 |
| Fußleisten | 14 |
| Profile | 26 |
| Treppenkanten | 30 |
| Hochzüge Außenecken Innenecken Schmelzdrähte | 34 |
| Flash Coving Akzentstreifen | 36 |
| Verlegeutensilien Reinigung & Reparatur | 38 |

**THAT'S
FLOORING**



PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL
FÜR PURLINE BIOBODEN ODER DESIGNBODEN

| Verlegung von | Verlegeart | Verlegung | Besonderheit | Produkt |
|---|-------------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| wineo PURLINE Bioboden oder Designboden und vergleichbaren Designböden zum Kleben und Klicken | zum Kleben | schwimmend | bis Nutzungsklasse 23/32 | silentPREMIUM |
| | | | bis Nutzungsklasse 23/33 | silentPREMIUM CONTRACT |
| | | verklebt | bis Nutzungsklasse 23/33 | silentPLUS |
| | zum Klicken | schwimmend | für elastische Klick-Böden | silentCOMFORT |
| | | | Rigid-Klick < 4 mm | silentRIGID COMPACT |
| | | | (Semi-) Rigid-Klick | silentRIGID |



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

PRODUKTFINDER UNTERLAGSMATERIAL
FÜR LAMINATBODEN ODER PARKETTBODEN

| Verlegung von | Anforderung | Untergrund | Produkt | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Laminatboden oder Parkettboden | Fußbodenheizung | mineralisch | soundPROTECT SD | |
| | | | soundPROTECT PROFI SD | |
| | | | soundSTOP | |
| | | | noisePROTECT SD | |
| | | | nicht-mineralisch | soundPROTECT |
| | | | soundPROTECT PROFI | |
| | soundSTOP | | | |
| | noisePROTECT | | | |
| | Wärmedämmung | nicht-mineralisch | nicht-mineralisch | noiseREDUCT |
| | | | mineralisch | noiseREDUCT SD |
| | | mineralisch | mineralisch | insulationBOARD + PE-Dampfbremse |
| | | | nicht-mineralisch | insulationBOARD |

PU-UNTERLAGSMATTEN
FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



silentPREMIUM | Art.-Nr. UPU1010

EINSATZEMPFEHLUNG
PRIVATES WOHNEN



DIE PREMIUMKLASSE
FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG
VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN

- schwimmende Verlegung von Plankenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/32

Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben: wineo 400 | 600 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **silentPREMIUM** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Oberfläche**. Die Matte wird **schwimmend**, also lose zum Estrich, **ausgerollt**. Nach Abziehen der Schutzfolie wird **Plankenware schwimmend** auf der Fläche verlegt. Die Verarbeitung ohne Kleber ist sehr sauber und die Verlegung geht **super schnell**.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen/Palette: | 40 |
| Rolle: | 6,5 m ² |
| Stärke: | 1,8 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 6,5 m |
| Gewicht: | 2,6 kg / m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 15 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K) / W |

silentPREMIUM CONTRACT | Art.-Nr. UPU1040

EINSATZEMPFEHLUNG
OBJEKTBEREICH



DIE PREMIUMKLASSE
FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG VON
PLANKEN UND ROLLEN ZUM KLEBEN IM OBJEKT

- schwimmende Verlegung von Planken- und Rollenware
- selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell
- optimal für Fußbodenheizungen geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/33

Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben: wineo 800 | 1200 | 1500 und vergleichbarer, elastischer Planken- und Rollenware

Mit **silentPREMIUM CONTRACT** ist erstmals die **schwimmende Verlegung von Bahnenware** möglich. Die Matte wird lose zum Estrich ausgerollt. Nach Abziehen der Schutzfolie wird **Planken- oder Rollenware schwimmend** auf der Fläche verlegt. Der innenliegende Glasvliessträger sorgt für beachtliche Stabilisierung, sodass das verlegte Produkt nicht verrutschen kann. Die Verarbeitung ohne Kleber ist sehr sauber und geht **super schnell**.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen/Palette: | 40 |
| Rolle: | 6,5 m ² |
| Stärke: | 1,8 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 6,5 m |
| Gewicht: | 2,6 kg / m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 15 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K) / W |

PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



silentPLUS | Art.-Nr. UPU1020



DAS PLUS AN RUHE FÜR DIE VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN ZUM KLEBEN

- selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise
- optimal für Fußbodenheizung geeignet
- bis Nutzungsklasse 23/33

Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Kleben: wineo 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 und allen vergleichbaren, elastischen Dryback-Belägen

Die **silentPLUS** ist eine Unterlagsmatte mit **selbstklebender Unterseite**. Nach Abziehen einer Schutzfolie wird die Matte mit dem Untergrund verklebt. Danach wird der Oberbelag durch einen zusätzlichen Klebstoff auf der Oberseite vollflächig verklebt. Die doppelte Verklebung reduziert den Trittschall bis zu 17 dB und garantiert das besondere Plus an Ruhe.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen/Palette: | 40 |
| Rolle: | 8 m ² |
| Stärke: | 2 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 8 m |
| Gewicht: | 2 kg/m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 17 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K)/W |

silentCOMFORT | Art.-Nr. UCT1000



DIE KOMFORTABLE MATTE FÜR DIE STABILE KLICK-VERLEGUNG VON ELASTISCHEN BÖDEN

- haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

Passt perfekt zu PURLINE Bioboden & Designboden zum Klicken: wineo 400 | 600 | 800 | 1000 und allen vergleichbaren, elastischen Klick-Belägen

Für die **schwimmende Verlegung von Klick-Belägen** ist **silentCOMFORT** die richtige Wahl. Die **haftende Oberfläche** hält die Klick-Verbindung des Oberbelags stabil zusammen, sodass der Boden auf der Matte nicht verrutschen kann. **silentCOMFORT** ist damit die stabilste Matte für die komfortable Klick-Verlegung von elastischen Böden.

Technische Daten


| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen/Palette: | 40 |
| Rolle: | 10 m ² |
| Stärke: | 1,5 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 10 m |
| Gewicht: | 1,5 kg/m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 16 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K)/W |

PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN



silentRIGID COMPACT | Art.-Nr. UPU1050

EINSATZEMPFEHLUNG FÜR DÜNNE RIGID-BÖDEN MIT WENIGER ALS 4 MM PRODUKTSTÄRKE

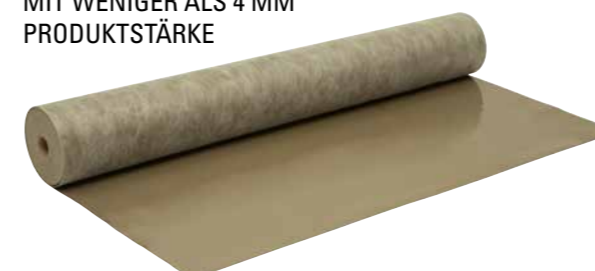

DAS MUST-HAVE FÜR DIE VERLEGUNG VON RIGID-BÖDEN ZUM KLICKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

Passt perfekt zu dünnen Rigid-Böden zum Klicken mit weniger als 4 mm Produktstärke

Die **silentRIGID COMPACT** ist die perfekte **Unterlage für Rigid-Böden mit weniger als 4 mm Produktstärke**. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen/Palette: | 54 |
| Rolle: | 10 m ² |
| Stärke: | 1,0 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 10 m |
| Gewicht: | 1,2 kg/m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 12 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K)/W |

silentRIGID | Art.-Nr. UPU1030

EINSATZEMPFEHLUNG FÜR RIGID-BÖDEN



DAS MUST-HAVE FÜR DIE VERLEGUNG VON RIGID-BÖDEN ZUM KLICKEN

- kein Bruch der Klick-Verbindung
- super stabilisierend
- schwimmend verlegt

Passt perfekt zu (Semi-) Rigid-Böden zum Klicken: wineo 600 | 1200 und allen vergleichbaren Rigid-Böden

Die **silentRIGID** wurde speziell für **Rigid-Böden im Premiumbereich** entwickelt. Sie sichert die bei diesen Konstruktionen meist instabile Klickverbindung und reduziert Gehgeräusche.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen/Palette: | 54 |
| Rolle: | 9 m ² |
| Stärke: | 1,2 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 9 m |
| Gewicht: | 1,5 kg/m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 13 dB |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K)/W |

PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



soundPROTECT | Art.-Nr. UPU200



**DER ALLESKÖNNER
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

| Technische Daten | |
|------------------------------|---------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen / Palette: | 40 |
| Rolle: | 8 m ² |
| Stärke: | 2 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 8 m |
| Gewicht: | 1,7 kg / m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 19 dB |
| Gehschallreduzierung: | ~ 28 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K)/W |

BEST
COMBI

soundPROTECT SD | Art.-Nr. UPU200SD



**DER ALLESKÖNNER
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**
2 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT SD ist die perfekte **Unterlagsmatte in 2 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

| Technische Daten | |
|------------------------------|---------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen / Palette: | 40 |
| Rolle: | 8 m ² |
| Stärke: | 2 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 8 m |
| Gewicht: | 1,7 kg / m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 19 dB |
| Gehschallreduzierung: | ~ 28 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K)/W |
| SD-Wert: | > 75 m |


Mit
integrierter
**DAMPF-
BREMSE**

BEST
COMBI

PU-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN



soundPROTECT PROFI | Art.-Nr. UPU100

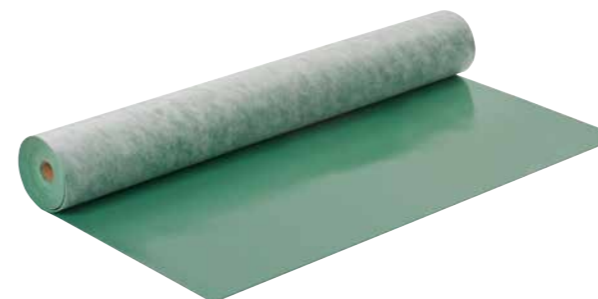

**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- optimal für Fußbodenheizung geeignet, geeignet für nicht-mineralische Untergründe (für mineralische Untergründe nur in Verbindung mit einer Dampfbremse)

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

| Technische Daten | |
|------------------------------|---------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen / Palette: | 40 |
| Rolle: | 5,5 m ² |
| Stärke: | 3 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 5,5 m |
| Gewicht: | 2,8 kg / m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 20 dB |
| Gehschallreduzierung: | ~ 31 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K)/W |

BEST
COMBI

soundPROTECT PROFI SD | Art.-Nr. UPU100SD



**DER ALLESKÖNNER FÜR PROFIS
MIT LONG-LIFE-PERFORMANCE**
3 mm

- super leise, effizient, für die stabile Klick-Verbindung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet
- optimal für Fußbodenheizung geeignet

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

soundPROTECT PROFI SD ist die perfekte **Unterlagsmatte in 3 mm für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse.**

Sie garantiert höchste Reduktion von Trittschall- und Gehschallwerten, stabilen Halt der Klick-Verbindung und ist extrem langlebig.

| Technische Daten | |
|------------------------------|---------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen / Palette: | 40 |
| Rolle: | 5,5 m ² |
| Stärke: | 3 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 5,5 m |
| Gewicht: | 2,8 kg / m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 20 dB |
| Gehschallreduzierung: | ~ 31 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K)/W |
| SD-Wert: | > 75 m |

BEST
COMBI

PU-UNTERLAGSMATTE FÜR LAMINATBODEN



soundSTOP | Art.-Nr. UPU300



DER EXPERTE MIT EXTREMER SOUND-REDUKTION

- selbstklebend oben, haftend unten, besonders leise
- effizient
- für die stabile Klick-Verbindung

Passt perfekt zu:

wineo 500 und vergleichbaren Laminatböden mit Fold-Down Verbindung sowie Dreischicht-Parkett

soundSTOP ist eine spezielle Unterlagsmatte für Laminat- und Parkettfußböden, die sich durch ihre **selbstklebende Ober- und haftende Unterseite** auszeichnet. Dadurch wird der Trittschall und Gehschall um hervorragende Werte reduziert.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Basismaterial: | ecuran (Bio-Polyurethan) |
| Rollen/Palette: | 40 |
| Rolle: | 8 m ² |
| Stärke: | 2 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 8 m |
| Gewicht: | 1,7 kg/m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 18 dB |
| Gehschallreduzierung: | ~ 50 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,01 (m ² K)/W |

BEST
COMBI

BESTE ZUTATEN FÜR BESTE ERGEBNISSE

Die Basis von wineo PU-Unterlagsmatten bildet *ecuran*, das einzigartige Bio-Polyurethan aus dem Hause Windmüller. *ecuran* basiert auf Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide.



Raps- oder Rizinusöl



Kreide

Made with

ecuran
your flooring upgrade

PU-Unterlagsmatten aus *ecuran*

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion bei harten und weichen Böden
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Zusatz von Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel

PE-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN

noisePROTECT | Art.-Nr. UPE100



DER ZUVERLÄSSIGE SCHUTZ ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz bei Fußbodenheizung

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noisePROTECT ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden**. Die Matte ist **für Fußbodenheizungen geeignet**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Material: | Polyethylen (PE) |
| Rollen/Karton: | 6 |
| Rolle: | 15 m ² |
| Stärke: | 2 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 15 m |
| Gewicht: | 0,2 kg/m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 19 dB |
| Gehschallreduzierung: | 20 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,038 (m ² K)/W |

noisePROTECT SD | Art.-Nr. UPE100SD



DER ZUVERLÄSSIGE SCHUTZ ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz bei Fußbodenheizung
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet

Mit
integrierter
DAMPF-
BREMSE

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noisePROTECT SD ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Die Matte ist **für Fußbodenheizungen geeignet**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Material: | Polyethylen (PE) |
| Rollen/Palette: | 20 |
| Rolle: | 15 m ² |
| Stärke: | 2,2 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 15 m |
| Gewicht: | 0,32 kg/m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 19 dB |
| Gehschallreduzierung: | 15 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,038 (m ² K)/W |
| SD-Wert: | > 75 m |

XPS-UNTERLAGSMATTEN FÜR LAMINATBODEN

noiseREDUCT | Art.-Nr. UXPS100



DIE EINFACHE MATTE ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz zur Wärmedämmung (nicht für Fußbodenheizungen geeignet)

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noiseREDUCT ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden**. Die Matte ist zur **Wärmedämmung geeignet (nicht für Fußbodenheizungen)**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Material: | Polystyrol (XPS) |
| Rollen / Karton: | 24 |
| Rolle: | 16,5 m ² |
| Stärke: | 2 mm |
| Breite: | 1,1 m |
| Länge: | 15 m |
| Gewicht: | 0,09 kg / m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 20 dB |
| Gehschallreduzierung: | 14 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,075 (m ² K) / W |

noiseREDUCT SD | Art.-Nr. UXPS100SD



DIE EINFACHE MATTE ZUR GERÄUSCHREDUZIERUNG

- leise, leicht, Einsatz zur Wärmedämmung (nicht für Fußbodenheizungen geeignet)
- dank integrierter Dampfbremse für mineralische Untergründe (z. B. Estrich) geeignet

Mit integrierter
**DAMPF-
BREMSE**

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

noiseREDUCT SD ist die **Basic-Unterlage für Laminat- und Parkettfußböden mit integrierter Dampfbremse**. Die Matte ist zur **Wärmedämmung geeignet (nicht für Fußbodenheizungen)**, lässt sich gut transportieren und besitzt gute tritt- und gehschallreduzierende Eigenschaften.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Material: | Polystyrol (XPS) |
| Rollen / Karton: | 24 |
| Rolle: | 16,5 m ² |
| Stärke: | 2 mm |
| Breite: | 1,1 m |
| Länge: | 15 m |
| Gewicht: | 0,09 kg / m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 20 dB |
| Gehschallreduzierung: | 14 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,075 (m ² K) / W |
| SD-Wert: | > 75 m |

HOLZFASERPLATTE FÜR LAMINATBODEN

insulationBOARD | Art.-Nr. UHF100



DIE STARKE DÄMMLATTE FÜR DEN PROFI

- sehr gute Wärmedämmung, Höhenausgleich bis ca. 3 mm, hohe Widerstandsfähigkeit

Passt perfekt zu Laminatboden:

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren, handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

Das **insulationBOARD** hat sich als **Unterlage zur Wärmedämmung** unter den Verlegeprofis bewährt. Die Dämmplatte hat eine sehr gute Ausgleichsfähigkeit und ist sehr langlebig.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Material: | Holzfasern |
| Pakete / Palette: | 26 |
| Menge / Paket: | 15 Stück (7 m ²) |
| Stärke: | 5 mm |
| Breite: | 0,59 m |
| Länge: | 0,79 m |
| Gewicht: | 1,28 kg / m ² |
| Trittschallminderung: | ~ 19 dB |
| Gehschallreduzierung: | 11 % |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,071 (m ² K) / W |

PE-FOLIE & COMBI-DICHTBAND FÜR LAMINATBODEN

PE-Dampfbremse | Art.-Nr. UZUB200



- dünne PE-Folie für den Einsatz unter allen Hartbodenbelägen (nicht erforderlich bei Holzuntergründen)
- dient als Trennlage zwischen Estrich und Unterlagsmaterial
- B2 zertifiziert

Passt perfekt zu:

soundPROTECT, soundPROTECT PROFI, noisePROTECT, noiseREDUCT, insulationBOARD

Technische Daten

| | |
|-------------------|-------------------|
| Rollen / Palette: | 100 |
| Rolle: | 30 m ² |
| Stärke: | 0,125 mm |
| Breite: | 1 m |
| Länge: | 30 m |

Combi-Dichtband | Art.-Nr. UZUB100



- Spezialklebeband zum Abdichten der Stoßkanten von Unterlagsmatten
- erforderlich zu allen Unterlagsmatten mit integrierter Dampfbremse

Passt perfekt zu:



soundPROTECT SD, soundPROTECT PROFI SD, noisePROTECT SD, noiseREDUCT SD

Technische Daten

| | |
|---------|-------|
| Rolle: | 1 |
| Breite: | 50 mm |
| Länge: | 50 m |

FUSSLEISTEN
COMFORTLEISTEN

Contrast | Art.-Nr. F01CT60

60x16x2380 mm
MDF-Material | VPE = 4

Unity



DEKOR-PASSEND




■ dekorpassend zum wineo-Boden erhältlich, S. 16-25
■ bei nicht aufgeführten Fußleisten empfehlen wir F01CT6

FUSSLEISTEN
PREMIUMLEISTEN

Classic | Art.-Nr. F01CS80



80x18x2380 mm
MDF-Material | VPE = 4

Classic Stainless Steel | Art.-Nr. F02CS80






80x18x2380 mm |
MDF-Material | VPE = 4

Design | Art.-Nr. F01DS80

80x18x2380 mm
MDF-Material | VPE = 4

Hamburg | Art.-Nr. F01HB80 | Art.-Nr. F01HB100

80x18x2380 mm | 100x18x2380 mm
MDF-Material | VPE = 4

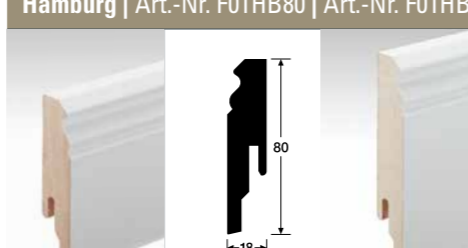Waterproof | Art.-Nr. F01WP60



FEUCHT-RAUM-GEEIGNET




60x16x2380 mm
ABS-Material | VPE = 4

Aluminium | Art.-Nr. F03ALU6011 | Art.-Nr. F03ALU6013

PRAKTISCHER BODEN-EINSCHUB

60x11x2700 mm | Dryback 2-3 mm | VPE = 10
60x13x2700 mm | Design-Klick 4-5 mm | VPE = 10

FUSSLEISTENZUBEHÖR
FUSSLEISTENCLIPS

Fußleistenclip | Art.-Nr. FCLIPK



- unsichtbare Befestigung von Fußleisten
- nicht für Aluminium-Einschubleiste

ca. 20 lfm | Box = 50 Clips

INNEN- UND AUSSENECKEN | ABSCHLUSSKAPPEN | VERBINDUNGSSTÜCKE

| | Passt perfekt zu | Typ (selbstklebend) | VPE | Farbe | Art.-Nr. |
|-----------------|--|---------------------|-----|-----------|------------|
| Contrast | Contrast und Waterproof Fußleiste | Innenecken | 4 | weiß | FIE01-60 |
| | | Außenecken | 2 | weiß | FAE01-60 |
| | | Abschlusskappen | 2 | weiß | FAK01-60 |
| | | Verbindungsstücke | 2 | weiß | FCP01-60 |
| Design | Unity Fußleiste | Innenecken | 4 | Edelstahl | FIE02-60 |
| | | Außenecken | 2 | Edelstahl | FAE02-60 |
| | | Abschlusskappen | 2 | Edelstahl | FAK02-60 |
| | | Verbindungsstücke | 2 | Edelstahl | FCP02-60 |
| Hamburg | Classic und Design Fußleiste | Innenecken | 4 | weiß | FIE01-80 |
| | | Außenecken | 2 | weiß | FAE01-80 |
| | | Abschlusskappen | 2 | weiß | FAK01-80 |
| | | Verbindungsstücke | 2 | weiß | FCP01-80 |
| Hamburg | Classic Stainless Steel Fußleiste | Innenecken | 4 | Edelstahl | FIE02-80 |
| | | Außenecken | 2 | Edelstahl | FAE02-80 |
| | | Abschlusskappen | 2 | Edelstahl | FAK02-80 |
| | | Verbindungsstücke | 2 | Edelstahl | FCP02-80 |
| Hamburg | Hamburger 80 Fußleiste | Innenecken | 4 | weiß | FIE01-80H |
| | | Außenecken | 2 | weiß | FAE01-80H |
| | | Abschlusskappen | 2 | weiß | FAK01-80H |
| | | Verbindungsstücke | 2 | weiß | FCP01-80H |
| Hamburg | Hamburger 100 Fußleiste | Innenecken | 4 | weiß | FIE01-100H |
| | | Außenecken | 2 | weiß | FAE01-100H |
| | | Abschlusskappen | 2 | weiß | FAK01-100H |
| | | Verbindungsstücke | 2 | weiß | FCP01-100H |

FUSSLEISTEN
 FÜR PURLINE BIOBODEN

wineo 1000

| Design | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Calm Oak Ash | PL308R PLC308R MLP308R | F56026UY60 |
| Calm Oak Bright | PL305R PLC305R MLP305R | F34016UY60 |
| Calm Oak Mocca | PL307R PLC307R MLP307R | F74022UY60 |
| Calm Oak Shell | PL306R PLC306R MLP306R | F34038UY60 |
| Comfort Oak Sand | PL298R PLC298R MLP298R | F34035UY60 |
| Intensive Oak Caramel | PL300R PLC300R MLP300R | F54065UY60 |
| Intensive Oak Honey | PL299R PLC299R MLP299R | F34011UY60 |
| Light Maple Cream | PL296R PLC296R MLP296R | F11012UY60 |
| Natural Pine Beach | PL297R PLC297R MLP297R | F11013UY60 |
| Noble Oak Chocolate | PL312R PLC312R MLP312R | F74020UY60 |
| Noble Oak Powder | PL309R PLC309R MLP309R | F34039UY60 |
| Noble Oak Toffee | PL311R PLC311R MLP311R | F54029UY60 |
| Noble Oak Vanilla | PL310R PLC310R MLP310R | F54064UY60 |
| Rustic Oak Coffee | PL316R PLC316R MLP316R | F74014UY60 |
| Rustic Oak Ginger | PL314R PLC314R MLP314R | F54063UY60 |
| Rustic Oak Nougat | PL315R PLC315R MLP315R | F74014UY60 |
| Rustic Oak Taupe | PL313R PLC313R MLP313R | F34037UY60 |
| Soft Oak Pepper | PL304R PLC304R MLP304R | F78008UY60 |
| Soft Oak Salt | PL295R PLC295R MLP295R | F11011UY60 |
| Soft Oak Silver | PL302R PLC302R MLP302R | F36015UY60 |
| Strong Oak Cappuccino | PL303R PLC303R MLP303R | F54044UY60 |
| Strong Oak Cinnamon | PL301R PLC301R MLP301R | F54063UY60 |

FUSSLEISTEN
 FÜR PURLINE BIOBODEN

wineo 1200

| Design | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Announcing Fritz | PL271R PLC271R MLP271R | F54010UY60 |
| Call me Tilda | PL086R PLC086R MLP086R | F74004UY60 |
| Cheer for Lisa | PL097R PLC097R MLP097R | F58022UY60 |
| Hello Martha | PL076R PLC076R MLP076R | F54029UY60 |
| Let's go Max | PL270R PLC270R MLP270R | F54055UY60 |
| Say hi to Klara | PL272R PLC272R MLP272R | F54056UY60 |
| Smile for Emma | PL084R PLC084R MLP084R | F78003UY60 |
| Welcome Oskar | PL269R PLC269R MLP269R | F54047UY60 |

FUSSLEISTEN
 FÜR PURLINE BIOBODEN


wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

| Design | | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Canyon Oak Honey | | PL076C | F54029UY60 |
| Canyon Oak Sand | | PL075C | F34009UY60 |
| Classic Oak Autumn | | PL073C | F74007UY60 |
| Classic Oak Spring | | PL071C | F34011UY60 |
| Classic Oak Summer | | PL072C | F54044UY60 |
| Classic Oak Winter | | PL074C | F76003UY60 |
| Crafted Oak | | PL080C | F54008UY60 |
| Crystal Pine | | PL098C | F11007UY60 |
| Fashion Oak Cream | | PL092C | F34012UY60 |
| Fashion Oak Grey | | PL093C | F36012UY60 |
| Fashion Oak Natural | | PL091C | F34016UY60 |
| Garden Oak | | PL005C | F34022UY60 |
| Golden Pine Mixed | | PL077C | F01CT60 (weiß) |
| Island Oak Moon | | PL045C | F56003UY60 |
| Native Ash | | PL099C | F34025UY60 |
| Noble Elm | | PL081C | F74006UY60 |
| Polar Pine | | PL082C | F56009UY60 |
| Pure Black | | PL194C | F99999UY60 |
| Pure Pine | | PL079C | F11003UY60 |
| Pure White | | PL025C | F01CT60 (weiß) |
| Queen's Oak Amber | | PL096C | F34003UY60 |
| Queen's Oak Pearl | | PL097C | F58008UY60 |
| Royal Chestnut Desert | | PL085C | F54019UY60 |
| Royal Chestnut Grey | | PL084C | F78003UY60 |
| Royal Chestnut Mocca | | PL086C | F74004UY60 |
| Silver Pine Mixed | | PL078C | F01CT60 (weiß) |
| Supreme Oak Grey | | PL070C | F76002UY60 |
| Supreme Oak Natural | | PL068C | F34006UY60 |
| Supreme Oak Silver | | PL069C | F56007UY60 |
| Uptown Pine | | PL083C | F34023UY60 |
| Village Oak Brown | | PL088C | F74016UY60 |

FUSSLEISTEN
 FÜR PURLINE BIOBODEN


wineo 1500 wood XS | wood L | wood XL

| Design | | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|--------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Village Oak Cream | | PL087C | F34024UY60 |
| Village Oak Grey | | PL089C | F56010UY60 |
| Western Oak Cream | | PL094C | F58016UY60 |
| Western Oak Desert | | PL095C | F54005UY60 |
| Wild Wood | | PL100C | F34026UY60 |

FUSSLEISTEN
 FÜR DESIGNBODEN

wineo 400

| Design | | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Adventure Oak Rustic | | DB00111 DLC00111 MLD00111 | F54020UY60 |
| Ambition Oak Calm | | DB00122 DLC00122 MLD00122 | F36009UY60 |
| Comfort Oak Mellow | | DB00129 DLC00129 MLD00129 | F54012UY60 |
| Compassion Oak Tender | | DB00109 DLC00109 MLD00109 | F54047UY60 |
| Courage Stone Grey | | DB00137 DLC00137 MLD00137 | F56015UY60 |
| Desire Oak Light | | DB00108 DLC00108 MLD00108 | F58009UY60 |
| Dream Pine Light | | DB00105 DLC00105 MLD00105 | F01CT60 (weiß) |
| Embrace Oak Grey | | DB00110 DLC00110 MLD00110 | F74005UY60 |
| Emotion Oak Rustic | | DB00123 DLC00123 MLD00123 | F36010UY60 |
| Energy Oak Warm | | DB00114 DLC00114 MLD00114 | F54036UY60 |
| Eternity Oak Brown | | DB00120 DLC00120 MLD00120 | F54048UY60 |
| Eternity Oak Grey | | DB00121 DLC00121 MLD00121 | F36011UY60 |
| Fairytale Stone Pale | | DB00142 DLC00142 MLD00142 | F56016UY60 |
| Fortune Stone Rusty | | DB00143 DLC00143 MLD00143 | F74017UY60 |
| Glamour Concrete Modern | | DB00141 DLC00141 MLD00141 | F76006UY60 |
| Grace Oak Smooth | | DB00106 DLC00106 MLD00106 | F58002UY60 |
| Harmony Stone Sandy | | DB00134 DLC00134 MLD00134 | F34030UY60 |
| Hero Stone Gloomy | | DB00138 DLC00138 MLD00138 | F76005UY60 |
| Inspiration Oak Clear | | DB00113 DLC00113 MLD00113 | F34027UY60 |
| Intuition Oak Brown | | DB00130 DLC00130 MLD00130 | F54044UY60 |
| Joy Oak Tender | | DB00126 DLC00126 MLD00126 | F54016UY60 |
| Kindness Oak Pure | | DB00125 DLC00125 MLD00125 | F34010UY60 |
| Liberation Oak Timeless | | DB00128 DLC00128 MLD00128 | F54007UY60 |
| Luck Oak Sandy | | DB00127 DLC00127 MLD00127 | F34010UY60 |
| Magic Stone Cloudy | | DB00136 DLC00136 MLD00136 | F34031UY60 |
| Memory Oak Silver | | DB00132 DLC00132 MLD00132 | F58007UY60 |
| Miracle Oak Dry | | DB00117 DLC00117 MLD00117 | F76002UY60 |
| Moonlight Pine Pale | | DB00104 DLC00104 MLD00104 | F36008UY60 |
| Paradise Oak Essential | | DB00112 DLC00112 MLD00112 | F58018UY60 |
| Patience Concrete Pure | | DB00139 DLC00139 MLD00139 | F38005UY60 |
| Romance Oak Brilliant | | DB00119 DLC00119 MLD00119 | F54006UY60 |

FUSSLEISTEN
 FÜR DESIGNBODEN

wineo 400

| Design | | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Silence Oak Beige | | DB00124 DLC00124 MLD00124 | F34008UY60 |
| Soul Apple Mellow | | DB00107 DLC00107 MLD00107 | F54046UY60 |
| Spirit Oak Silver | | DB00115 DLC00115 MLD00115 | F58013UY60 |
| Starlight Oak Soft | | DB00116 DLC00116 MLD00116 | F56011UY60 |
| Summer Oak Golden | | DB00118 DLC00118 MLD00118 | F54024UY60 |
| Valour Oak Smokey | | DB00133 DLC00133 MLD00133 | F78004UY60 |
| Vision Concrete Chill | | DB00135 DLC00135 MLD00135 | F58024UY60 |
| Wisdom Concrete Dusky | | DB00140 DLC00140 MLD00140 | F36013UY60 |
| Wish Oak Smooth | | DB00131 DLC00131 MLD00131 | F58027UY60 |

FUSSLEISTEN
 FÜR DESIGNBODEN

wineo 600

| Design | | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| #AmsterdamLoft | | DB195W6 RLC195W6 | F54020UY60 |
| #BarcelonaLoft | | DB191W6 RLC191W6 | F54060UY60 |
| #BerlinLoft | | DB200W6 RLC200W6 | F76004UY60 |
| #BrooklynFactory | | DB206W6 RLC206W6 | F78006UY60 |
| #CamdenFactory | | DB202W6 RLC202W6 | F56022UY60 |
| #ChelseaFactory | | DB203W6 RLC203W6 | F56023UY60 |
| #CopenhagenLoft | | DB189W6 RLC189W6 | F34006UY60 |
| #CozyPlace | | DB186W6 RLC186W6 | F74021UY60 |
| #ElegantPlace | | DB187W6 RLC187W6 | F56003UY60 |
| #LisbonLoft | | DB192W6 RLC192W6 | F54016UY60 |
| #LondonLoft | | DB193W6 RLC193W6 | F54029UY60 |
| #MilanoLoft | | DB190W6 RLC190W6 | F34010UY60 |
| #ModernPlace | | DB188W6 RLC188W6 | F78007UY60 |
| #MoscowLoft | | DB198W6 RLC198W6 | F54059UY60 |
| #NaturalPlace | | DB183W6 RLC183W6 | F34011UY60 |
| #NewtownFactory | | DB204W6 RLC204W6 | F56024UY60 |
| #NewYorkLoft | | DB197W6 RLC197W6 | F54061UY60 |
| #NoordFactory | | DB201W6 RLC201W6 | F11010UY60 |
| #ParisLoft | | DB199W6 RLC199W6 | F58007UY60 |
| #SmoothPlace | | DB185W6 RLC185W6 | F58005UY60 |
| #SoHoFactory | | DB205W6 RLC205W6 | F56025UY60 |
| #SydneyLoft | | DB194W6 RLC194W6 | F54062UY60 |
| #ViennaLoft | | DB196W6 RLC196W6 | F54012UY60 |
| #WarmPlace | | DB184W6 RLC184W6 | F54008UY60 |

FUSSLEISTEN
 FÜR DESIGNBODEN

wineo 800 wood | wood XL

| Design | | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Balearic Wild Oak | | DB00078 DLC00078 | F58021UY60 |
| Clay Calm Oak | | DB00062 DLC00062 | F58005UY60 |
| Copenhagen Frosted Pine | | DB00076 DLC00076 | F38003UY60 |
| Corn Rustic Oak | | DB00064 DLC00064 | F54031UY60 |
| Crete Vibrant Oak | | DB00075 DLC00075 | F74009UY60 |
| Cyprus Dark Oak | | DB00066 DLC00066 | F74014UY60 |
| Gothenburg Calm Oak | | DB00077 DLC00077 | F58009UY60 |
| Helsinki Rustic Oak | | DB00068 DLC00068 | F36007UY60 |
| Honey Warm Maple | | DB00081 DLC00081 | F54045UY60 |
| Infinity Dark Solid | | DB00073 | F58017UY60 |
| Infinity Light Solid | | DB00074 | F34007UY60 |
| Lund Dusty Oak | | DB00065 DLC00065 | F58007UY60 |
| Mud Rustic Oak | | DB00063 DLC00063 | F54043UY60 |
| Ponza Smoky Oak | | DB00067 DLC00067 | F76004UY60 |
| Riga Vibrant Pine | | DB00082 DLC00082 | F56008UY60 |
| Salt Lake Oak | | DB00079 DLC00079 | F34007UY60 |
| Santorini Deep Oak | | DB00061 DLC00061 | F74002UY60 |
| Sardinia Wild Walnut | | DB00083 DLC00083 | F74008UY60 |
| Sicily Dark Oak | | DB00069 DLC00069 | F78005UY60 |
| Wheat Golden Oak | | DB00080 DLC00080 | F54050UY60 |

FUSSLEISTEN
 FÜR LAMINATBODEN

ROCK'N'GO


| Design | | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Born to be wild | | LA151SYS | F01CT60 (weiß) |
| Dancing in the Dark | | LA149SYSV4 | F99999UY60 |
| Here comes the sun | | LA145SYSV4 | F54049UY60 |
| Hotel California | | LA144SYSV4 | F34005UY60 |
| House of the rising sun | | LA143SYSV4 | F34028UY60 |
| I was made for loving you | | LA147SYSV4 | F56013UY60 |
| Knocking on heavens door | | LA148SYSV4 | F01CT60 (weiß) |
| London Calling | | LA150SYSV4 | F58022UY60 |
| Man on the Moon | | LA142SYSV4 | F36011UY60 |
| Paint it Black | | LA153SYS | F99999UY60 |
| Under Pressure | | LA152SYS | F01CT60 (weiß) |
| Whiskey in the Jar | | LA146SYSV4 | F54030UY60 |

FUSSLEISTEN
 FÜR LAMINATBODEN

wineo 300


| Design | | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Ascona Pine Grey | | LA018N(C) | F58014UY60 |
| California Oak | | LA144N(C) | F34005UY60 |
| Canadian Maple | | LA001N(C) | F34005UY60 |
| Classic Beech | | LA004N(C) | F54002UY60 |
| Classic Oak | | LA010N(C) | F54008UY60 |
| London Oak | | LA150N(C) | F58022UY60 |
| Moon Oak | | LA142N(C) | F36011UY60 |
| Natural Walnut | | LA012N(C) | F74010UY60 |
| Sun Oak | | LA145N(C) | F54049UY60 |
| Traditional Oak Brown | | LA024N(C) | F34003UY60 |
| Welsh Dark Oak | | LA009N(C) | F58010UY60 |
| Welsh Pale Oak | | LA008N(C) | F54013UY60 |






FUSSLEISTEN
 FÜR LAMINATBODEN




wineo 500


| Design | | Passt perfekt zu (Art.-Nr. Dekor) | 16/60 Art.-Nr. |
|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Balanced Oak Beige | | LA180MV4 LA180XXLV4 | F34011UY60 |
| Balanced Oak Brown | | LA181MV4 LA181XXLV4 | F54055UY60 |
| Balanced Oak Darkbrown | | LA182MV4 LA182XXLV4 | F54056UY60 |
| Balanced Oak Grey | | LA183MV4 LA183XXLV4 | F56018UY60 |
| Balanced Oak White | | LA179MV4 LA179XXLV4 | F34006UY60 |
| Flowered Oak Beige | | LA170MV4 LA170XXLV4 | F34011UY60 |
| Flowered Oak Brown | | LA171MV4 LA171XXLV4 | F34012UY60 |
| Flowered Oak Darkbrown | | LA172MV4 LA172XXLV4 | F54044UY60 |
| Flowered Oak Grey | | LA173MV4 LA173XXLV4 | F36014UY60 |
| Flowered Oak White | | LA169MV4 LA169XXLV4 | F11008UY60 |
| Smooth Oak Beige | | LA165MV4 LA165XXLV4 | F54047UY60 |
| Smooth Oak Brown | | LA166MV4 LA166XXLV4 | F54029UY60 |
| Smooth Oak Darkbrown | | LA167MV4 LA167XXLV4 | F74020UY60 |
| Smooth Oak Grey | | LA168MV4 LA168XXLV4 | F56003UY60 |
| Smooth Oak White | | LA164MV4 LA164XXLV4 | F11009UY60 |
| Strong Oak Beige | | LA175MV4 LA175XXLV4 | F34011UY60 |
| Strong Oak Brown | | LA176MV4 LA176XXLV4 | F54058UY60 |
| Strong Oak Darkbrown | | LA177MV4 LA177XXLV4 | F54044UY60 |
| Strong Oak Grey | | LA178MV4 LA178XXLV4 | F56003UY60 |
| Strong Oak White | | LA174MV4 LA174XXLV4 | F34006UY60 |
| Wild Oak Beige | | LA185MV4 LA185XXLV4 | F34011UY60 |
| Wild Oak Brown | | LA186MV4 LA186XXLV4 | F54016UY60 |
| Wild Oak Darkbrown | | LA187MV4 LA187XXLV4 | F54057UY60 |
| Wild Oak Grey | | LA188MV4 LA188XXLV4 | F56019UY60 |
| Wild Oak White | | LA184MV4 LA184XXLV4 | F38006UY60 |

PREMIUM PROFILE

ÜBERGANGSPROFILE & ANPASSUNGSPROFILE






| ÜBERGANGSPROFILE | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|-----------|------------|-------------|------------|----------------------------|
| Anwendungsfall | Passt perfekt zu | Produktart | Montage | Farbe | Länge (mm) | Breite (mm) | Art.-Nr. | Erhöhungsblock (bis 18 mm) |
|  | Hartboden/ Multilayer (6-13 mm) | Über- gangsprofil |  | Silber | 1000 | 36 | PPHA1Silb | PPEBlocSilb |
| | | | | Silber | 2700 | 36 | PPHA27Silb | PPEBlocSilb |
| | | | | Edelstahl | 1000 | 36 | PPHA1Edel | PPEBlocEdelMe |
| | | | | Edelstahl | 2700 | 36 | PPHA27Edel | PPEBlocEdelMe |
| | | | | Messing | 1000 | 36 | PPHA1Mess | PPEBlocEdelMe |
| | | | | Messing | 2700 | 36 | PPHA27Mess | PPEBlocEdelMe |
| Türübergänge/ Flächen- trennung Identische Belagshöhen | Elastisch zum Klicken (3,5-8,5 mm) | Über- gangsprofil |  | Silber | 1000 | 27 | PPEA1Silb | |
| | | | | Silber | 2700 | 27 | PPEA27Silb | |
| | | | | Edelstahl | 1000 | 27 | PPEA1Edel | |
| | | | | Edelstahl | 2700 | 27 | PPE27Edel | |
| | | | | Messing | 1000 | 27 | PPEA1Mess | |
| | | | | Messing | 2700 | 27 | PPEA27Mess | |
| | Elastisch zum Kleben (3 mm) | Dehnungs- fuge |   | Silber | 2500 | 10 | PPDD25Silb | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| ANPASSUNGSPROFILE | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|-----------|------------|-------------|------------|----------------------------|
| Anwendungsfall | Passt perfekt zu | Produktart | Montage | Farbe | Länge (mm) | Breite (mm) | Art.-Nr. | Erhöhungsblock (bis 18 mm) |
|  | Hartboden/ Multilayer (6-13 mm) | An- passungs- profil |  | Silber | 1000 | 44 | PPHB1Silb | PPEBlocSilb |
| | | | | Silber | 2700 | 44 | PPHB27Silb | PPEBlocSilb |
| | | | | Edelstahl | 1000 | 44 | PPHB1Edel | PPEBlocEdelMe |
| | | | | Edelstahl | 2700 | 44 | PPHB27Edel | PPEBlocEdelMe |
| | | | | Messing | 1000 | 44 | PPHB1Mess | PPEBlocEdelMe |
| | | | | Messing | 2700 | 44 | PPHB27Mess | PPEBlocEdelMe |
| Türübergänge/ Flächen- trennung Unterschied- liche Belagshöhen | Elastisch zum Klicken (3,5-8,5 mm) | An- passungs- profil |  | Silber | 1000 | 34 | PPEB1Silb | |
| | | | | Silber | 2700 | 34 | PPEB27Silb | |
| | | | | Edelstahl | 1000 | 34 | PPEB1Edel | |
| | | | | Edelstahl | 2700 | 34 | PPEB27Edel | |
| | | | | Messing | 1000 | 34 | PPEB1Mess | |
| | | | | Messing | 2700 | 34 | PPEB27Mess | |

Mindestbestellmenge = 1

PREMIUM PROFILE

ABSCHLUSSPROFILE




| ABSCHLUSSPROFILE | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|-----------|------------|-------------|------------|----------------------------|
| Anwendungsfall | Passt perfekt zu | Produktart | Montage | Farbe | Länge (mm) | Breite (mm) | Art.-Nr. | Erhöhungsblock (bis 18 mm) |
|  | Hartboden/ Multilayer (6-13 mm) | Abschluss- profil |  | Silber | 1000 | 25 | PPHC1Silb | PPEBlocSilb |
| | | | | Silber | 2700 | 25 | PPHC27Silb | PPEBlocSilb |
| | | | | Edelstahl | 1000 | 25 | PPHC1Edel | PPEBlocEdelMe |
| | | | | Edelstahl | 2700 | 25 | PPHC27Edel | PPEBlocEdelMe |
| | | | | Messing | 1000 | 25 | PPHC1Mess | PPEBlocEdelMe |
| | | | | Messing | 2700 | 25 | PPHC27Mess | PPEBlocEdelMe |
| Bodentiefe Fenster | Elastisch zum Klicken (3,5-8,5 mm) | Abschluss- profil |  | Silber | 1000 | 23 | PPEC1Silb | |
| | | | | Silber | 2700 | 23 | PPEC27Silb | |
| | | | | Edelstahl | 1000 | 23 | PPEC1Edel | |
| | | | | Edelstahl | 2700 | 23 | PPEC27Edel | |
| | | | | Messing | 1000 | 23 | PPEC1Mess | |
| | | | | Messing | 2700 | 23 | PPEC27Mess | |
| | Elastisch zum Kleben (3 mm) | L- Abschluss- profil |   | Silber | 2500 | 23 | PPDL25Silb | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |







Mindestbestellmenge = 1

COMFORT PROFILE

ÜBERGANGSPROFILE SELBSTKLEBEND | TREPPENABSCHLUSS & WINKELPROFILE

| ÜBERGANGSPROFILE SELBSTKLEBEND | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------|------------|-------------|------------|
| Anwendungsfall | Passt perfekt zu | Produktart | Montage | Farbe | Länge (mm) | Breite (mm) | Art.-Nr. |
|  | Hartboden/ Multilayer (6-13 mm) | Über- gangsprofil (glatt) |  | Silber | 1000 | 30 | PCHA1Silb |
| | | | | Silber | 2700 | 30 | PCHA27Silb |
| | | | | Edelstahl | 1000 | 30 | PCHA1Edel |
| | | | | Edelstahl | 2700 | 30 | PCHA27Edel |
| | | | | Messing | 1000 | 30 | PCHA1Mess |
| | | | | Messing | 2700 | 30 | PCHA27Mess |
| Türübergänge/ Flächen- trennung Identische Belagshöhen | Elastisch zum Klicken oder Kleben (0-10 mm) | Über- gangsprofil (mit Zierrillen) |  | Silber | 1000 | 25 | PCEA1Silb |
| | | | | Silber | 2700 | 25 | PCEA27Silb |
| | | | | Edelstahl | 1000 | 25 | PCEA1Edel |
| | | | | Edelstahl | 2700 | 25 | PCEA27Edel |
| | | | | Messing | 1000 | 25 | PCEA1Mess |
| | | | | Messing | 2700 | 25 | PCEA27Mess |

| TREPPENABSCHLUSS & WINKELPROFILE | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Anwendungsfall | Passt perfekt zu | Produktart | Montage | Farbe | Länge (mm) | Breite (mm) | Art.-Nr. | |
|  | Hartboden/ Multilayer (7-15 mm)* | Treppen- kanten- profil |  | Silber | 2500 | 30 x 25 | PPHT25Silb | |
| | Elastisch zum Klicken (6-6,5 mm)** | | | Silber | 2500 | 43,5 | PPET25Silb | |
| Treppen- abschluss | | | | Elastisch zum Kleben (2,5 mm)** | Silber | 2500 | 39,5 | PPDT25Silb |
|  | Hartboden/ Multilayer | Winkel- profil |  | Silber | 2700 | 15 x 8,5 | PCW27Silb1 | |
| | Podeste/ Ablagen | | | Elastisch zum Klicken | Silber | 2700 | 24,5 x 15 | PCW27Silb2 |
| | | | | Elastisch zum Kleben | | | | |



TREPPENKANTEN

TYP A FÜR WINEO 400



Die Treppenkante A ist eine einfach gebogene Variante, die am vorderen Abschluss ohne Klick-Verbindung endet und einen geraden Abschluss bildet.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

Bestellinformationen:

- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Technische Daten

| wineo 400 wood Klick | | wineo 400 wood XL Klick | | wineo 400 stone Klick | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.: | 20080852 | Art.-Nr.: | 20080855 | Art.-Nr.: | 20080858 |
| Stärke: | 4,5 mm | Stärke: | 4,5 mm | Stärke: | 4,5 mm |
| Länge: | 1212 mm | Länge: | 1507 mm | Länge: | 1200 mm |
| Breite: | TYP A ca. 144 mm* | Breite: | TYP A ca. 192 mm* | Breite: | TYP A ca. 273 mm* |
| | TYP B ca. 150 mm* | | TYP B ca. 198 mm* | | TYP B ca. 279 mm* |
| | TYP C ca. 123 mm** | | TYP C ca. 171 mm** | | TYP C ca. 252 mm** |
| wineo 400 wood Multi-Layer | | wineo 400 wood XL Multi-Layer | | wineo 400 stone Multi-Layer | |
| Art.-Nr.: | 20080861 | Art.-Nr.: | 20080864 | Art.-Nr.: | 20080867 |
| Stärke: | 9 mm | Stärke: | 9 mm | Stärke: | 9 mm |
| Länge: | 1222 mm | Länge: | 1520 mm | Länge: | 1202 mm |
| Breite: | TYP A ca. 139 mm* | Breite: | TYP A ca. 187 mm* | Breite: | TYP A ca. 267 mm* |
| | TYP B ca. 145 mm* | | TYP B ca. 193 mm* | | TYP B ca. 273 mm* |
| | TYP C ca. 118 mm** | | TYP C ca. 166 mm** | | TYP C ca. 246 mm** |

*Toleranz: +/- 1,5 mm | **Toleranz: +/- 3 mm

TREPPENKANTEN

TYP B FÜR WINEO 400



Die Treppenkante B ist eine einfach gebogene Variante, die am vorderen und hinteren Abschluss über eine Klick-Verbindung verfügt. So kann durch Weiterverlegung eine Blockstufe erstellt werden.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

Bestellinformationen:

- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Technische Daten

| wineo 400 wood Klick | | wineo 400 wood XL Klick | | wineo 400 stone Klick | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.: | 20080853 | Art.-Nr.: | 20080856 | Art.-Nr.: | 20080859 |
| Stärke: | 4,5 mm | Stärke: | 4,5 mm | Stärke: | 4,5 mm |
| Länge: | 1212 mm | Länge: | 1507 mm | Länge: | 1200 mm |
| Breite: | TYP A ca. 144 mm* | Breite: | TYP A ca. 192 mm* | Breite: | TYP A ca. 273 mm* |
| | TYP B ca. 150 mm* | | TYP B ca. 198 mm* | | TYP B ca. 279 mm* |
| | TYP C ca. 123 mm** | | TYP C ca. 171 mm** | | TYP C ca. 252 mm** |
| wineo 400 wood Multi-Layer | | wineo 400 wood XL Multi-Layer | | wineo 400 stone Multi-Layer | |
| Art.-Nr.: | 20080862 | Art.-Nr.: | 20080865 | Art.-Nr.: | 20080868 |
| Stärke: | 9 mm | Stärke: | 9 mm | Stärke: | 9 mm |
| Länge: | 1222 mm | Länge: | 1520 mm | Länge: | 1202 mm |
| Breite: | TYP A ca. 139 mm* | Breite: | TYP A ca. 187 mm* | Breite: | TYP A ca. 267 mm* |
| | TYP B ca. 145 mm* | | TYP B ca. 193 mm* | | TYP B ca. 273 mm* |
| | TYP C ca. 118 mm** | | TYP C ca. 166 mm** | | TYP C ca. 246 mm** |

*Toleranz: +/- 1,5 mm | **Toleranz: +/- 3 mm

TREPPENKANTEN

TYP C FÜR WINEO 400 BIS 5 MM MATERIALSTÄRKE



Die Treppenکante C ist eine doppelt gebogene Variante für Bodenbeläge bis 5 mm, die am vorderen Abschluss ohne Klick-Verbindung endet und einen geraden Abschluss bildet.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

Bestellinformationen:

- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Technische Daten

| wineo 400 wood Klick | | wineo 400 wood XL Klick | | wineo 400 stone Klick | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.: | 20080854 | Art.-Nr.: | 20080857 | Art.-Nr.: | 20080860 |
| Stärke: | 4,5 mm | Stärke: | 4,5 mm | Stärke: | 4,5 mm |
| Länge: | 1212 mm | Länge: | 1507 mm | Länge: | 1200 mm |
| Breite: | TYP A ca. 144 mm* | Breite: | TYP A ca. 192 mm* | Breite: | TYP A ca. 273 mm* |
| | TYP B ca. 150 mm* | | TYP B ca. 198 mm* | | TYP B ca. 279 mm* |
| | TYP C ca. 123 mm** | | TYP C ca. 171 mm** | | TYP C ca. 252 mm** |

*Toleranz: +/- 1,5 mm | **Toleranz: +/- 3 mm

TREPPENKANTEN

TYP C FÜR WINEO 400 AB 9 MM MATERIALSTÄRKE



Die Treppenکante C ist eine doppelt gebogene Variante für Bodenbeläge ab 9 mm, die am vorderen Abschluss ohne Klick-Verbindung endet und einen geraden Abschluss bildet.

- rutschfest dank R9 Oberfläche, strapazierfähig, leicht zu reinigen

Bestellinformationen:


- Bei Bestellung bitte Artikelnummer des Treppentyps und die Dekorbezeichnung des Bodens angeben.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen.

Technische Daten

| wineo 400 wood Multi-Layer | | wineo 400 wood XL Multi-Layer | | wineo 400 stone Multi-Layer | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.: | 20080863 | Art.-Nr.: | 20080866 | Art.-Nr.: | 20080869 |
| Stärke: | 9 mm | Stärke: | 9 mm | Stärke: | 9 mm |
| Länge: | 1222 mm | Länge: | 1520 mm | Länge: | 1202 mm |
| Breite: | TYP A ca. 139 mm* | Breite: | TYP A ca. 187 mm* | Breite: | TYP A ca. 267 mm* |
| | TYP B ca. 145 mm* | | TYP B ca. 193 mm* | | TYP B ca. 273 mm* |
| | TYP C ca. 118 mm** | | TYP C ca. 166 mm** | | TYP C ca. 246 mm** |

WICHTIG!

Die **Breite** bezieht sich auf die sichtbare Dekorbreite (Höhe = 40 mm, Unterkante = 20 mm). Das jeweilige Innenmaß versteht sich abzüglich der Materialstärke.

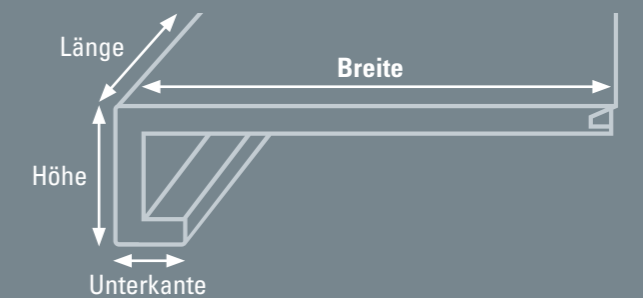

*Toleranz: +/- 1,5 mm | **Toleranz: +/- 3 mm

HOCHZÜGE | AUSSENECKEN | INNENECKEN | SCHMELZDRÄHTE

- verfügbar für alle wineo 1500 Rollen-Designs
- gleichmäßige Rundung durch maschinell aufbrachte Verstärkung
- sehr robust – ohne zusätzliches Stützprofil
- höhere Stabilität im Eckbereich, keine Wartungsfuge
- elastisches Material gleicht Estrichabsenkungen aus
- praktische Hochzug-Maße von 2,40 m Länge – kein Zuschneiden von Streifen
- garantiert bündige Übergänge
- kein Erwärmen des Materials bei der Montage erforderlich
- auch als Acoustic-Variante mit integrierter Unterlagsmatte erhältlich
- keine zusätzlichen Schablonen notwendig
- auftragsbezogener Artikel



| Technische Daten | Hochzüge | Außenecken | Innenecken | Schmelzdrähte |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|
| Höhe | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 4 mm |
| Breite | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 4 mm |
| Länge | 2400 mm | 230 mm je Seite | 210 mm je Seite | 60 m/Rolle |


| Design | Passt perfekt zu | Hochzug | Außenecke | Innenecke | Schmelzdraht | |
|---------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------|
| Apple Green | PLR185C | | PH185 | PEA185 | PEI185 | PS185 |
| Apple Green Acoustic | PLR185CACT | | PH185ACT | PEA185ACT | PEI185ACT | PS185 |
| Bright.One | PLR115C | | PH115 | PEA115 | PEI115 | PS115 |
| Bright.Two | PLR116C | | PH116 | PEA116 | PEI116 | PS116 |
| Bright.Three | PLR117C | | PH117 | PEA117 | PEI117 | PS117 |
| Bright.Four | PLR118C | | PH118 | PEA118 | PEI118 | PS118 |
| Cappuccino | PLR004C | | PH004 | PEA004 | PEI004 | PS004 |
| Cool.One | PLR107C | | PH107 | PEA107 | PEI107 | PS107 |
| Cool.Two | PLR108C | | PH108 | PEA108 | PEI108 | PS108 |
| Cool.Three | PLR109C | | PH109 | PEA109 | PEI109 | PS109 |
| Cool.Four | PLR110C | | PH110 | PEA110 | PEI110 | PS110 |
| Cottage Oak | PLR038C | | PH038 | PEA038 | PEI038 | PS038 |
| Denim Blue Stars | PLR132C | | PH132 | PEA132 | PEI132 | PS132 |
| Denim Blue Stars Acoustic | PLR132CACT | | PH132ACT | PEA132ACT | PEI132ACT | PS132 |
| Floating Wood Sand | PLR134C | | PH134 | PEA134 | PEI134 | PS134 |
| Floating Wood Snow | PLR133C | | PH133 | PEA133 | PEI133 | PS133 |
| Halifax Oak | PLR036C | | PH036 | PEA036 | PEI036 | PS036 |
| Halifax Oak Acoustic | PLR036CACT | | PH036ACT | PEA036ACT | PEI036ACT | PS036 |
| Honey Mustard | PLR128C | | PH128 | PEA128 | PEI128 | PS128 |
| Jungle Green | PLR018C | | PH018 | PEA018 | PEI018 | PS018 |
| Light Grey | PLR021C | | PH021 | PEA021 | PEI021 | PS021 |

| Design | Passt perfekt zu | Hochzug | Außenecke | Innenecke | Schmelzdraht | |
|------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|--------------|-------|
| Light Grey Acoustic | PLR021CACT | | PH021ACT | PEA021ACT | PEI021ACT | PS021 |
| Melange | PLR003C | | PH003 | PEA003 | PEI003 | PS003 |
| Midnight Grey | PLR024C | | PH024 | PEA024 | PEI024 | PS024 |
| Midnight Grey Stars | PLR126C | | PH126 | PEA126 | PEI126 | PS126 |
| Midnight Grey Stars Acoustic | PLR126CACT | | PH126ACT | PEA126ACT | PEI126ACT | PS126 |
| Missouri Oak | PLR039C | | PH039 | PEA039 | PEI039 | PS039 |
| Napa Walnut Brown | PLR136C | | PH136 | PEA136 | PEI136 | PS136 |
| Napa Walnut Cream | PLR135C | | PH135 | PEA135 | PEI135 | PS135 |
| Navi Blue | PLR129C | | PH129 | PEA129 | PEI129 | PS129 |
| Navi Blue Stars | PLR131C | | PH131 | PEA131 | PEI131 | PS131 |
| Pacific Oak | PLR037C | | PH037 | PEA037 | PEI037 | PS037 |
| Pacific Oak Acoustic | PLR037CACT | | PH037ACT | PEA037ACT | PEI037ACT | PS037 |
| Pure Black Stars | PLR127C | | PH127 | PEA127 | PEI127 | PS127 |
| Pure White | PLR025C | | PH025 | PEA025 | PEI025 | PS025 |
| Pure White Stars | PLR123C | | PH123 | PEA123 | PEI123 | PS123 |
| Pure.One | PLR111C | | PH111 | PEA111 | PEI111 | PS111 |
| Pure.Two | PLR112C | | PH112 | PEA112 | PEI112 | PS112 |
| Pure.Three | PLR113C | | PH113 | PEA113 | PEI113 | PS113 |
| Pure.Four | PLR114C | | PH114 | PEA114 | PEI114 | PS114 |
| Racing Green | PLR019C | | PH019 | PEA019 | PEI019 | PS019 |
| Red Rubin | PLR011C | | PH011 | PEA011 | PEI011 | PS011 |
| Silver Grey | PLR022C | | PH022 | PEA022 | PEI022 | PS022 |
| Silver Grey Acoustic | PLR022CACT | | PH022ACT | PEA022ACT | PEI022ACT | PS022 |
| Silver Grey Stars | PLR124C | | PH124 | PEA124 | PEI124 | PS124 |
| Silver Grey Stars Acoustic | PLR124CACT | | PH124ACT | PEA124ACT | PEI124ACT | PS124 |
| Sinai Sand | PLR002C | | PH002 | PEA002 | PEI002 | PS002 |
| Sinai Sand Acoustic | PLR002CACT | | PH002ACT | PEA002ACT | PEI002ACT | PS002 |
| Sinai Sand Stars | PLR130C | | PH130 | PEA130 | PEI130 | PS130 |
| Steel Grey | PLR023C | | PH023 | PEA023 | PEI023 | PS023 |
| Summer Sky | PLR014C | | PH014 | PEA014 | PEI014 | PS014 |
| Terracotta Dark | PLR009C | | PH009 | PEA009 | PEI009 | PS009 |
| Terracotta Dark Acoustic | PLR009CACT | | PH009ACT | PEA009ACT | PEI009ACT | PS009 |
| Warm.One | PLR119C | | PH119 | PEA119 | PEI119 | PS119 |
| Warm.Two | PLR120C | | PH120 | PEA120 | PEI120 | PS120 |
| Warm.Three | PLR121C | | PH121 | PEA121 | PEI121 | PS121 |
| Warm.Four | PLR122C | | PH122 | PEA122 | PEI122 | PS122 |

FLASH COVING

Das Flash Coving Set erleichtert Verlegern die wannen-
förmige Verlegung. Präzise Außen- und Innenecken
gelingen mit diesem Zubehör einwandfrei.

Flash Coving Set | Art.-Nr. 10040067

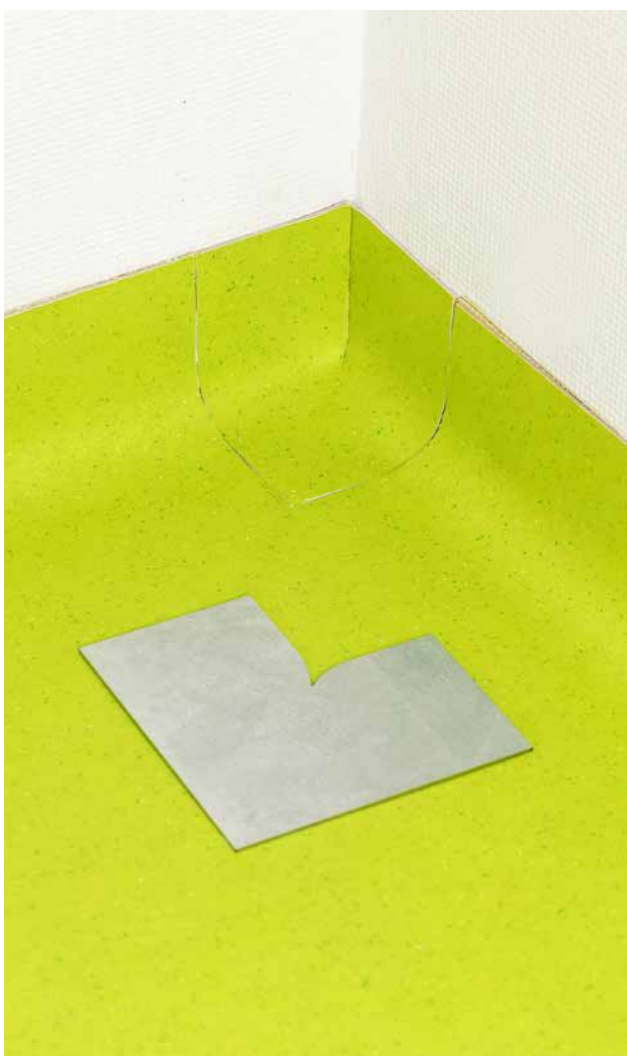

Alle Produkte aus dem Flash Coving Set sind auch
einzeln erhältlich:

Flash Coving Tools | Art.-Nr. 10040064



Technische Daten

VPE: 1 Schablone Innenecke,
1 Schablone Entspannungsschnitt

Hohlkehlenprofil für Flash Coving | Art.-Nr. 20080458



Technische Daten

Format: B 15 mm x H 15 mm x L 2500 mm

VPE: 20 Stück

Dichtstoff | Art.-Nr. 20080793



Technische Daten

Inhalt: 300 g (1 Kartusche entspricht ca. 10 lfm.)

VPE: 1 Kartusche

erhältlich für alle wineo 1500 Rollen-Dekore

AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen
Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast sind
die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Akzentstreifen



| Uni-Design | 2 mm | 2,5 mm | |
|-------------|---------|---------|--|
| Anthracite | AAN20DL | AAN25DL | |
| Cream | ACR20DL | ACR25DL | |
| Dark brown | ADB20DL | ADB25DL | |
| Black | ASW20DL | ASW25DL | |
| Silver grey | ASG20DL | ASG25DL | |

Technische Daten

Breite: 5 mm

Stärke: 2 mm oder 2,5 mm

Länge: 1000 mm

Box: 50 m

VERLEGEUTENSILIEN | REINIGUNG & REPARATUR

Gummihammer | Art.-Nr. 20021004



- unverzichtbar für Profis – der Gummihammer

Blue Marlin Messer | Art.-Nr. 20021003



- das Profimesser für Bodenverlegung (Lieferung ohne Klinge)

Rundschnur | Art.-Nr. 20080300



- ca. 6 mm Ø, 10m Länge, Einlage für Dehnungsfugen, zur Abdichtung mit Acrylmasse

Reinigungsset | Art.-Nr. 10040065



- enthält: Bodenwischer, Microfaser-Wischbezug, PU-Reiniger, Sprühflasche (ohne Inhalt)

Hartwachs-Reparaturset farbig | Art.-Nr. 10040063



- 20 Hartwachsstangen à 4 cm Länge in verschiedenen Farben, untereinander mischbar


Hartwachs-Reparaturset transparent | Art.-Nr. 10040062



- je 3 Stangen Hart- und Weichwachs à 4 cm Länge inkl. 2 Stangen Füllfix à 8 cm

- LAMINATBODEN
- DESIGNBODEN
- BIOBODEN

Montagehilfe Profi | Art.-Nr. 10030652

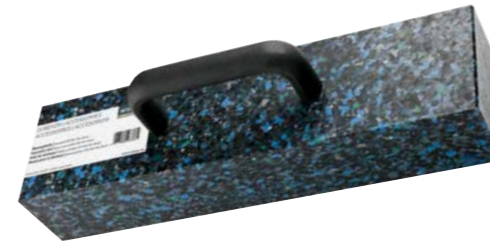

- mit praktischem Griff – vereinfacht die Verlegung von Klickböden

Montagehilfe | Art.-Nr. 10030657



- aus Massivholz, verbessert die Verlegung von elastischen Böden zum Klicken

PU-Reiniger (separat) | Art.-Nr. 10040068



- PU-Reiniger 750 ml – zur Nachbestellung für das Reinigungsset

Microfaser-Wischbezug (separat) | Art.-Nr. 10040066



- Microfaser-Ersatzbezug

Profi-Gaslöter | Art.-Nr. 10040101



- professioneller Gaslöter zur Erwärmung und Verarbeitung von Hartwachs

Füllstoffhobel | Art.-Nr. 10040061



- zum Abhobeln von Füllstoffen, Mattieren oder Polieren von Wachsüberständen

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

wineo