

wineo

THAT'S FLOORING

wineo 1500
PURLINE BIOBODEN



**BESTE ZUTATEN FÜR
JEDE HERAUSFORDERUNG**

THAT'S FLOORING

INHALT

Beste Zutaten	04
wineo PURLINE Bioboden	06
Produktvorteile	08
Weitere Produktvorteile	10
Lebensdauer-Kosten-Analyse	12
Einsatzbereiche	14
Formate	16
Oberflächenstrukturen	17
Produktaufbauten	18

Kollektionen

wineo 1500 wood XS L XL	20
wineo 1500 stone XL	40
wineo 1500 wood ∞	44
wineo 1500 chip ∞	50
wineo 1500 fusion ∞ fusion XL	56
wineo 1500 fusion combinations	60

Speziallösungen

wineo 1500 Spezialprodukte	62
wineo 1500 customised	63
wineo 1500 acoustic ∞	64
wineo 1500 safety ∞	65
wineo 1500 rail	66
wineo 1500 sea	67

PERFECT FIT Zubehör	68
Service	70
Zertifizierungen	72
Kollektionsübersicht	74




BESTE ZUTATEN FÜR KREATIVE ERGEBNISSE

Unschlagbar nachhaltig, grenzenlos kreativ und extrem widerstandsfähig – das ist die Kollektion wineo 1500.

wineo PURLINE Bioboden ist der wahrscheinlich nachhaltigste, dauerelastische Bodenbelag auf dem Markt: Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel punktet er nicht nur durch seine unvergleichliche Nachhaltigkeit, sondern zusätzlich durch seine extreme Strapazierfähigkeit und breite Designvielfalt.

DIE NÄCHSTE GENERATION NACHHALTIGER BODENBELÄGE

wineo PURLINE Bioboden ist ein hochwertiger Polyurethan-Bodenbelag aus besten Zutaten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. Ohne Zusatz von Chlor, ohne Weichmacher, ohne Lösungsmittel punktet er nicht nur durch seine unvergleichliche Nachhaltigkeit, sondern zusätzlich durch seine extreme Strapazierfähigkeit. Auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.

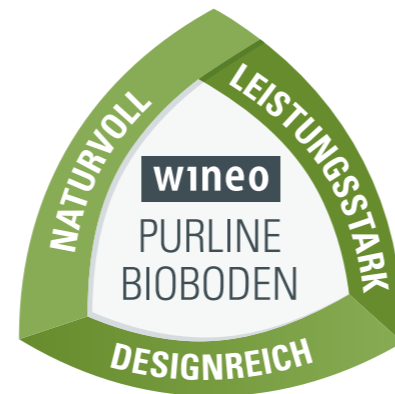

NATURVOLL

weil wir daran glauben

- mit dem Hochleistungsverbundwerkstoff ecuran
- Verwendung nachwachsender Rohstoffe und natürlicher Füllstoffe
- absolut unkritisch zu entsorgen
- klimaneutrale Produktion in Deutschland
- mit verschiedenen Umweltsiegeln ausgezeichnet (siehe S. 72/73)
- absolut geruchsneutral und wohngesund



LEISTUNGSSTARK

um täglich zu bestehen

- geprüfte Belastbarkeit
- für den Einsatz im privaten Wohnbereich bis hin zur Leichtindustrie
- hervorragende Lebensdauer-Kosten-Analyse
- UV-beständig und temperatursicher
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten



DESIGNREICH

weil er ins Auge fällt

- 140 Dekore in drei Kollektionen
- 12 verschiedene Formate
- zum Kleben und zum Klicken
- im Rollen- sowie Planken- und Fliesenformat
- moderne, farbenfrohe und kreative Designs
- authentische Oberflächen
- umlaufende, lackierte Fuge (V4)

BESTE ZUTATEN FÜR MAXIMALE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Nachhaltig kann auch besonders leistungsfähig sein – wineo 1500 besteht nicht nur aus besten Zutaten, er hält auch jede Menge aus. Eben ein Hochleistungsboden für stark beanspruchte Einsatzbereiche.

5 X BESSER



EXTREM BELASTBAR

Auch nach 25.000 Überfahrten mit 500 kg bei 6 km/h zeigt sich wineo 1500 völlig unbeeindruckt. Das bewies die FH Bielefeld und bescheinigt sogar die Einsatztauglichkeit in der Leichtindustrie. Zudem punktet der Hochleistungsboden mit einem ausgezeichneten Resteindruckverhalten von $\leq 0,10$ mm nach EN ISO 24343-1.



HERVORRAGEND UV-BESTÄNDIG

Verglichen mit anderen Böden seiner Klasse verfügt wineo 1500 über eine sehr hohe Lichtechtheit von ≥ 7 . Die EN ISO 105 – B02 bescheinigt ihm somit eine exzellente UV-Beständigkeit.



BESONDERS TEMPERATURSICHER

Auch starken Wärmeeinwirkungen z. B. bei raumklimatischen Veränderungen ist wineo 1500 gewachsen. Nach EN ISO 23999 weist er eine sehr hohe Dimensions- und Thermostabilität auf.



ABSOLUT GERUCHSNEUTRAL

Das TÜV PROFiCERT bescheinigt, dass wineo 1500 während der Installation und in der Nutzung absolut geruchsneutral ist. Es entstehen keine störenden Gerüche.



ÄUSSERST WIRTSCHAFTLICH

Bis zu 30% Einsparung bei den Kosten für Reinigung – dank seiner extrem niedrigen Lebensdauer-Kosten ist wineo 1500 sehr wirtschaftlich. Das bescheinigt das Pfiff Institut (Seite 12).

BESTE ZUTATEN FÜR OPTIMALE EIGENSCHAFTEN

wineo 1500 macht nicht nur in jeder Situation eine gute Figur, er hält auch extrem viel aus. Das überzeugt.



EMISSIONSARM

Tief durchatmen: PURLINE Bioboden gibt **keine schädlichen Stoffe** an die Raumluft ab.



PFLEGELEICHT

Spielend **leicht zu reinigen**: Dank der Polyurethan-Oberfläche.



RAUCHARM

Auch im Brandfall: **Geringe Rauchentwicklung**. So bleiben **Fluchtwege besser sichtbar**.



RUTSCHFEST

Sicherheit bei jedem Schritt: Geprüfte und **bestätigte Rutschfestigkeit**.



GERÄUSCHARM

Nervenschonend: Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

In **Küche oder Bad**: Der Bioboden zeigt sich überall von seiner besten Seite.



FUSSWARM

Angenehm temperiert: Perfekt zum Liegen, Toben und Leben.



GELENKSCHONEND

Gesundheitsbewusst: Die dauerelastische Oberfläche schont die Gelenke.



FUSSBODENHEIZUNG

Mehr Komfort: Auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Bioboden eine zusätzliche, **behagliche Wärme**.

BESTE ZUTATEN FÜR NIEDRIGE KOSTEN

Beständig gegenüber chemischen und mechanischen Beanspruchungen, umweltverträglich und besonders leicht zu reinigen – die Lebensdauer-Kosten des wineo PURLINE Biobodens sind gegenüber allen anderen, derzeit marktüblichen Belägen deutlich niedriger. Das bestätigt auch das Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik aus Memmingen.


Vor allem in sehr stark frequentierten Bereichen, wie medizinischen Einrichtungen, Kaufhäusern, Schulen, Flughäfen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden zeigt sich wineo PURLINE Bioboden besonders strapazierfähig und wirtschaftlich.

DAS SAGT DAS PFIFF INSTITUT:

- herkömmliche Reiniger können problemlos verwendet werden
- die geschlossene Oberfläche macht das Reinigen besonders leicht
- eine zusätzliche Politur oder Einpflege ist nicht nötig
- sämtliche Flächendesinfektionsmittel können genutzt werden
- verschiedene Tests belegen eine wirkungsvolle Desinfizierbarkeit
- im Krankenhaus übliche Kontrastmittel verfärben die Bio-PU Bodenbeläge nicht
- keine Abdrücke durch Mobiliar nach kurzer Regeneration
- keine sichtbare Abnutzung durch mechanische Belastungen
- extrem hohe Beständigkeit gegenüber Sonnenstrahlen

Quelle: Pfiff Institut für angewandte Gebäudereinigungstechnik, Januar 2013

PURLINE
BIOBODEN

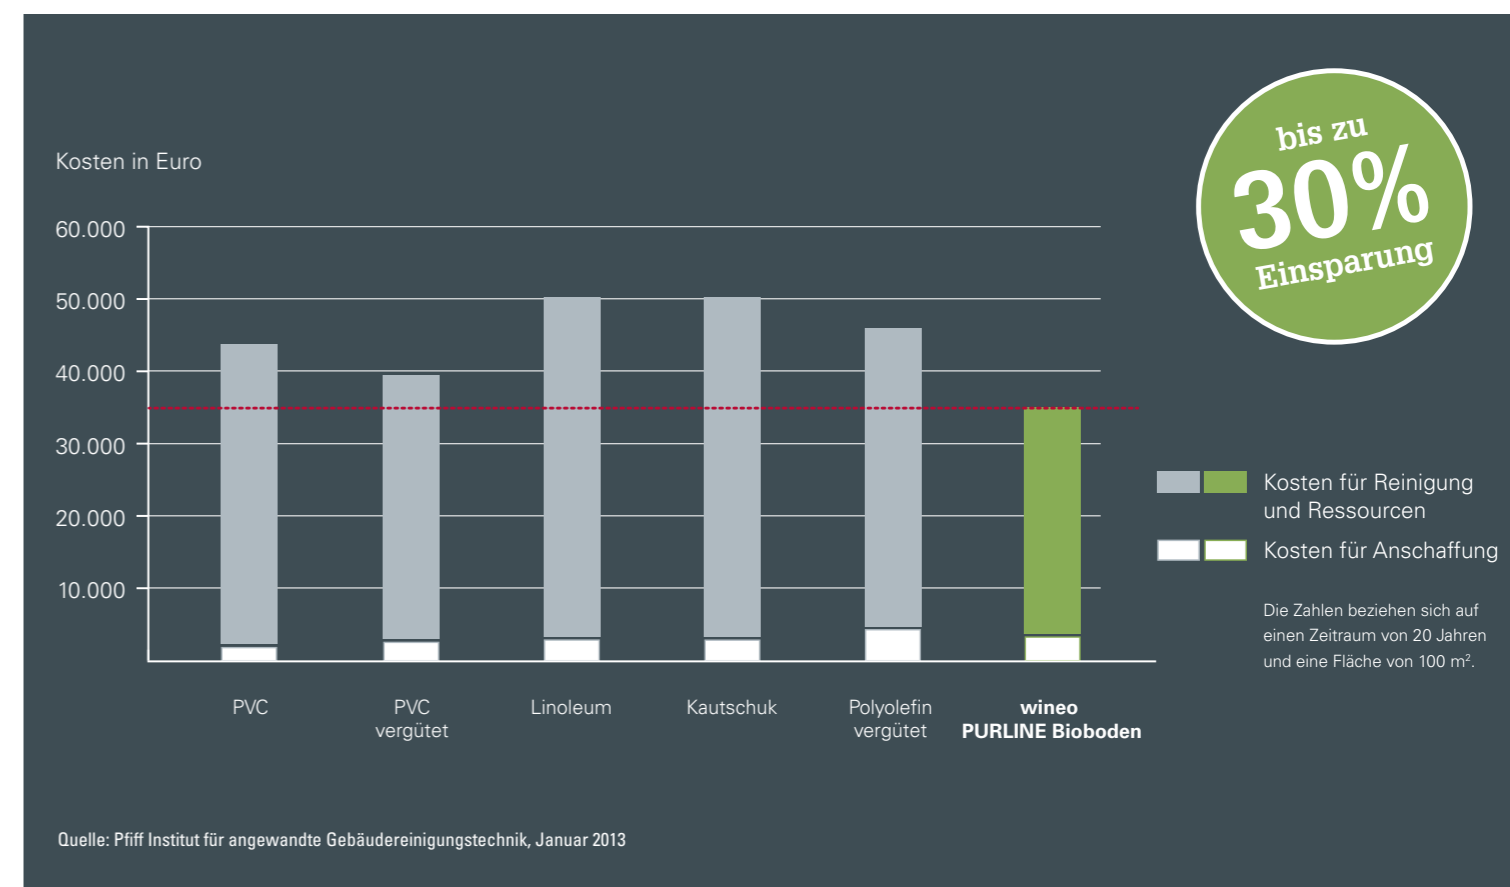

BESTE ZUTATEN FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

Für jeden Einsatzbereich die passende Eigenschaft.
Ob besondere Ansprüche an die Hygiene, die Belastbarkeit
oder das Design – wineo 1500 ist immer ein perfekter
Partner und überzeugt, dank seiner besonderen und
vielfältigen Vorteile, in allen Bereichen.



EMPFOHLEN FÜR
HOTEL + HOSPITALITY

EMPFOHLEN FÜR
RETAIL + FAIR

EMPFOHLEN FÜR
HEALTH + CARE

EMPFOHLEN FÜR
PUBLIC + EDUCATION

FÜR JEDEN EINSATZ DAS RICHTIGE FORMAT

Klassisches Rollenformat oder praktische Planke? Beide haben ihre individuellen Vorzüge, sind aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe von 2,5 mm extrem sanierungsfreundlich und besitzen optimale Verlegeeigenschaften.




WINEO 1500 IM ROLLENFORMAT

Der Bodenbelag für die großen Flächen – im Standardformat 20 × 2 m geliefert und einfach mit einer Hakenklinge zu schneiden. Für die optimale Verlegung empfehlen wir fasergebundene Klebstoffe.



wood ∞
chip ∞
fusion ∞
acoustic ∞
safety ∞



WINEO 1500 IM PLANKEN- UND FLIESENFORMAT

wineo 1500 als Planke oder Fliese ist optimal, wenn es um individuelle Gestaltung geht. Die XS, L und XL Formate sind miteinander verlegbar und bieten so ein Maximum an Gestaltungsspielraum.

wood XS

600 × 100 mm

wood L

1200 × 200 mm

wood XL

1500 × 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 × 500 mm

DER BIOBODEN MIT STRUKTUR


wineo 1500 verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die auf die Designs abgestimmt sind. Die geprägten Stein- und Holzstrukturen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Den Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter der Dekorabbildung auf den folgenden Kollektionsseiten.



Elegante Holzstruktur



Feine Holzstruktur



Pinienstruktur



Schieferstruktur



Softstruktur



i

WINEO 1500 FÜR MEHR SICHERHEIT

Dank seiner speziellen Oberflächenstruktur bietet die R10 maximale Rutschfestigkeit und sicheren Stand in jeder Situation.

R10

PRODUKTAUFBAUTEN

Natürlich kommt es auch auf die inneren Werte an. Und auch da überzeugt wineo 1500 in allen Bereichen. Mit besten Zutaten, nach der ecuran-Biorezeptur. Die passende Unterlagsmatte für maximale Schrittgeräuschunterdrückung gibt es optional gleich dazu.

wineo 1500

wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundsicht**
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Gegenzug**
integriertes FleeceTEC-System® zur leichten und komfortablen Verlegung



wineo 1500

acoustic ∞



- 1 Deckelement**
PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur, Dekorpapier und Stabilisierung
- 2 Grundsicht**
ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
- 3 Unterlagsmatte**
integrierte Unterlagsmatte acoustic für eine Trittschallreduzierung bis zu 17 dB

Weitere Informationen zu wineo 1500 acoustic ∞ finden Sie auf Seite 64.





wineo 1500
wood XS | L | XL

BESTE ZUTATEN FÜR KREATIVE ERGEBNISSE


wineo 1500 wood überzeugt mit 36 modernen und klassischen Holzdesigns. Die drei attraktiven Formate bieten eine Vielzahl von kreativen Verlegungsmöglichkeiten, die von Fischgrät bis hin zum ausgefallenen Flechtmuster reichen.

wineo 1500 wood XS

Verlegeart: Kleben
Format: 600 × 100 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 28/1,68 m²



Verlegte Fläche am Dekorbeispiel Garden Oak und Island Oak Moon

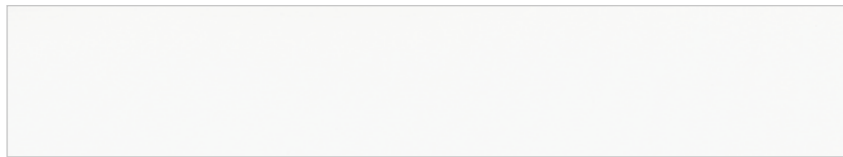

Pure White | PL025C | Elegante Holzstruktur



Pure Black | PL194C | Elegante Holzstruktur



Garden Oak | PL005C | Elegante Holzstruktur



Island Oak Moon | PL045C | Elegante Holzstruktur



wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Wild Wood



Wild Wood | PL100C | Softstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Uptown Pine



Uptown Pine | PL083C | Feine Holzstruktur



Verlegte Fläche Noble Elm



Noble Elm | PL081C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Canyon Oak am Dekorbeispiel Canyon Oak Sand



Canyon Oak Sand | PL075C | Elegante Holzstruktur



Canyon Oak Honey | PL076C | Elegante Holzstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Classic Oak am Dekorbeispiel Classic Oak Winter



Classic Oak Winter | PL074C | Elegante Holzstruktur



Classic Oak Autumn | PL073C | Elegante Holzstruktur



Classic Oak Summer | PL072C | Elegante Holzstruktur



Classic Oak Spring | PL071C | Elegante Holzstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Supreme Oak am Dekorbeispiel Supreme Oak Grey



Supreme Oak Grey | PL070C | Feine Holzstruktur



Supreme Oak Silver | PL069C | Feine Holzstruktur



Supreme Oak Natural | PL068C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegeart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8 m²



Verlegte Fläche Polar Pine



Polar Pine | PL082C | Pinienstruktur



Verlegte Fläche Pure Pine



Pure Pine | PL079C | Pinienstruktur

wineo 1500 wood L

Verlegetart: Kleben
Format: 1200 × 200 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 20/4,8m²



Mixed Dekore = verschiedene
Plankenfarben in einem Paket



Silver Pine Mixed (Verlegte Fläche) | PL078C | Pinienstruktur



Golden Pine Mixed (Verlegte Fläche) | PL077C | Pinienstruktur



Golden Pine Mixed
wineo 1500 wood L | PL077C

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



i V4 = alle wood XL Dekore
mit lackierter, umlaufender Fuge

Verlegte Fläche Crystal Pine | lackierte, umlaufende Fuge



Crystal Pine | PL098C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Native Ash | lackierte, umlaufende Fuge



Native Ash | PL099C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Verlegte Fläche Crafted Oak | lackierte, umlaufende Fuge



Crafted Oak | PL080C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Fashion Oak am Dekorbeispiel Fashion Oak Cream | lackierte, umlaufende Fuge



Fashion Oak Cream | PL092C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Fashion Oak Natural | PL091C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Fashion Oak Grey | PL093C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Queen's Oak am Dekorbeispiel Queen's Oak Pearl | lackierte, umlaufende Fuge



Queen's Oak Pearl | PL097C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Queen's Oak Amber | PL096C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Western Oak am Dekorbeispiel Western Oak Cream | lackierte, umlaufende Fuge



Western Oak Cream | PL094C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Western Oak Desert | PL095C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1500 × 250mm
Produktstärke: 2,5mm
Inhalt / Paket: 12/4,5m²



Verlegte Fläche Royal Chestnut am Dekorbeispiel Royal Chestnut Grey | lackierte, umlaufende Fuge



Royal Chestnut Grey | PL084C | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Royal Chestnut Desert | PL085C | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Royal Chestnut Mocca | PL086C | Feine Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge

wineo 1500 wood XL

Verlegetart: Kleben
Format: 1500 × 250 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 12/4,5 m²



Verlegte Fläche Village Oak am Dekorbeispiel Village Oak Grey | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Grey | PL089C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Cream | PL087C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Brown | PL088C | Elegante Holzstruktur | lackierte, umlaufende Fuge



Village Oak Brown
 wineo 1500 wood XL | PL088C



wineo 1500
stone XL

BESTE ZUTATEN FÜR MEHR STIL

Klassischer Marmor, modernes Kupfer und verschiedene Industriedesigns bilden mit acht stilvollen Dekoren die wineo 1500 stone XL. Im modernen Format 1000 × 500 mm schaffen die Fliesen eine ganz besondere Atmosphäre.

wineo 1500 stone XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1000 × 500 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 10/5 m²



Timeless Travertine (Verlegte Fläche) | PL106C | Softstruktur



Urban Copper (Verlegte Fläche) | PL103C | Softstruktur



Just Concrete (Verlegte Fläche) | PL101C | Softstruktur



Carpet Concrete (Verlegte Fläche) | PL102C | Softstruktur

wineo 1500 stone XL

Verlegeart: Kleben
Format: 1000 × 500 mm
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 10/5 m²



Raw Industrial (Verlegte Fläche) | PL104C | Softstruktur



Grey Marble (Verlegte Fläche) | PL105C | Softstruktur



Scivaro Slate (Verlegte Fläche) | PL038C | Schieferstruktur



White Marble (Verlegte Fläche) | PL090C | Softstruktur

Bē

wellness & spa
beautycare

Berlin
Bielefeld
Frankfurt
Köln
Leipzig
München
Potsdam
Stuttgart



wineo 1500
wood ∞

BESTE ZUTATEN FÜR GUTE GESCHÄFTE

Warm, natürlich, ursprünglich –
wineo 1500 wood ∞ umfasst acht
Holzdesigns für jeden Anspruch.
Von klassischer Eiche über Nussbaum
bis hin zu exotischen Holzstrukturen
für eine warme Wohlfühlatmosphäre.

wineo 1500 wood ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Floating Wood Snow | PLR133C | Softstruktur



Floating Wood Sand | PLR134C | Softstruktur

wineo 1500 wood ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Napa Walnut Cream | PLR135C | Feine Holzstruktur



Napa Walnut Brown | PLR136C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Halifax Oak | PLR036C | Feine Holzstruktur

wineo 1500 wood ∞


Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Cottage Oak | PLR038C | Feine Holzstruktur



Pacific Oak | PLR037C | Feine Holzstruktur

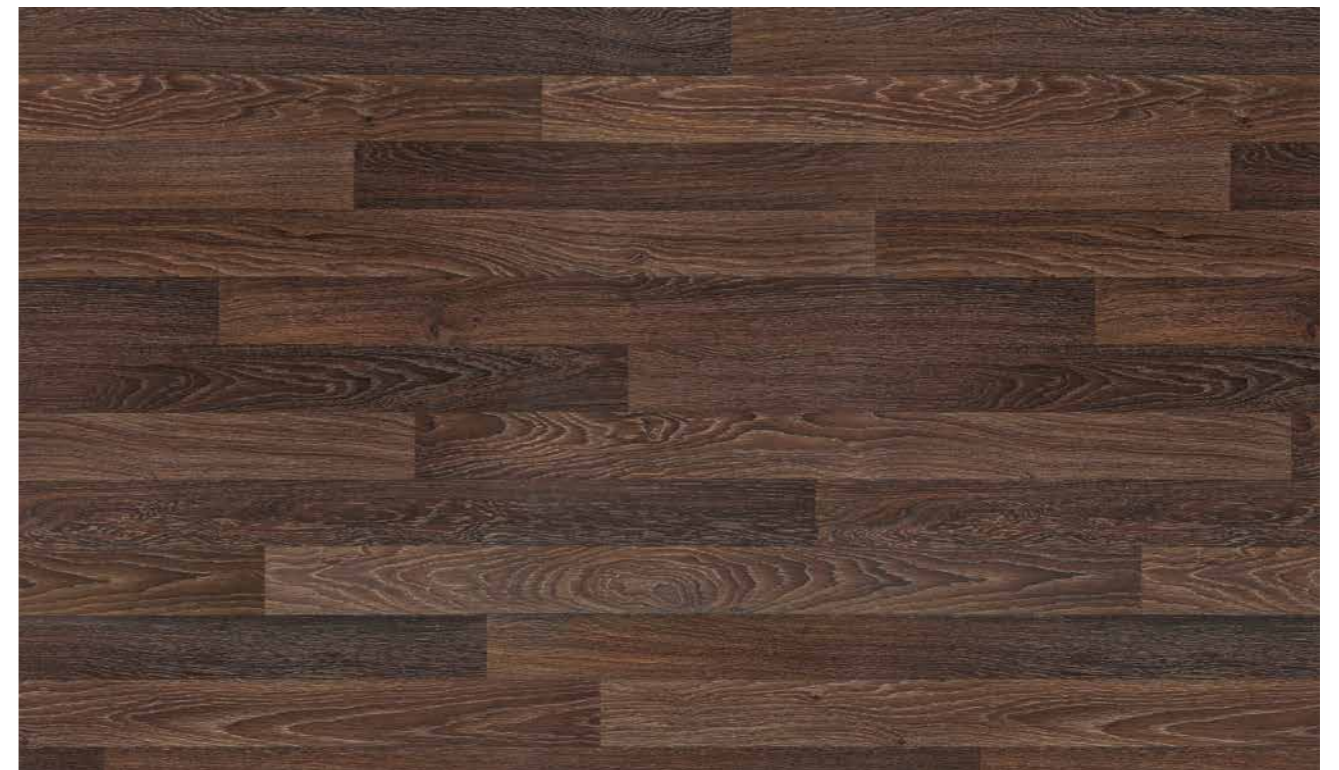

Missouri Oak | PLR039C | Feine Holzstruktur




wineo 1500
chip ∞

BESTE ZUTATEN FÜR ÜBERZEUGENDE AKZENTE

Ob uni, stark oder leicht gechipt,
in gedeckten Beige- und Grautönen
oder als buntes Highlight: Mit seinen
24 Designs setzt wineo 1500 chip ∞
immer wieder überzeugende Akzente.

wineo 1500 chip ∞


Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Pure White | PLR025C | Softstruktur



Pure White Stars | PLR123C | Softstruktur

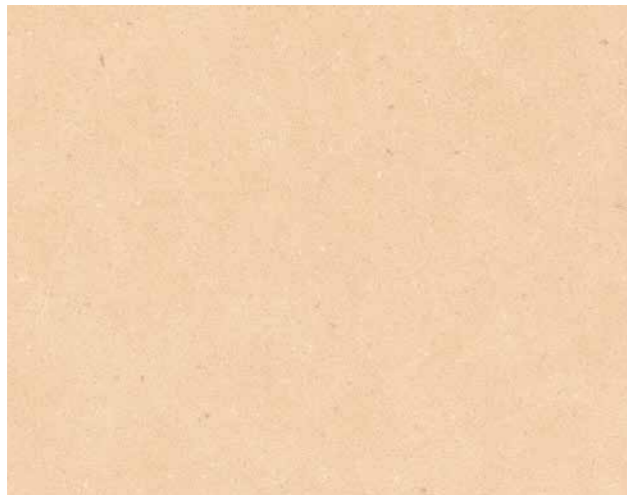

Sinai Sand | PLR002C | Softstruktur



Sinai Sand Stars | PLR130C | Softstruktur



Melange | PLR003C | Softstruktur




Cappuccino | PLR004C | Softstruktur

wineo 1500 chip ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²




Light Grey | PLR021C | Softstruktur

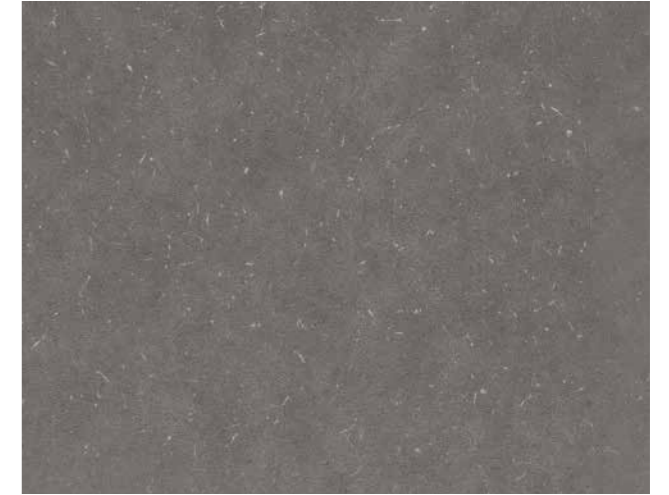

Steel Grey | PLR023C | Softstruktur



Silver Grey | PLR022C | Softstruktur

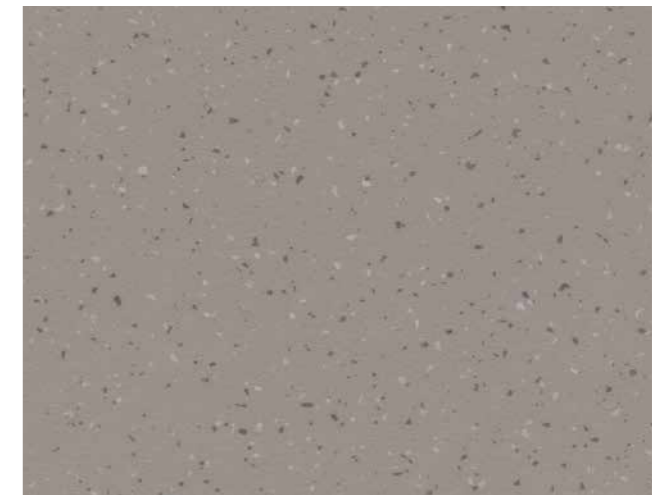

Silver Grey Stars | PLR124C | Softstruktur



Midnight Grey | PLR024C | Softstruktur



Midnight Grey Stars | PLR126C | Softstruktur

wineo 1500 chip ∞

Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²



Honey Mustard | PLR128C | Softstruktur



Terracotta Dark | PLR009C | Softstruktur




Red Rubin | PLR011C | Softstruktur



Apple Green | PLR185C | Softstruktur



Racing Green | PLR019C | Softstruktur

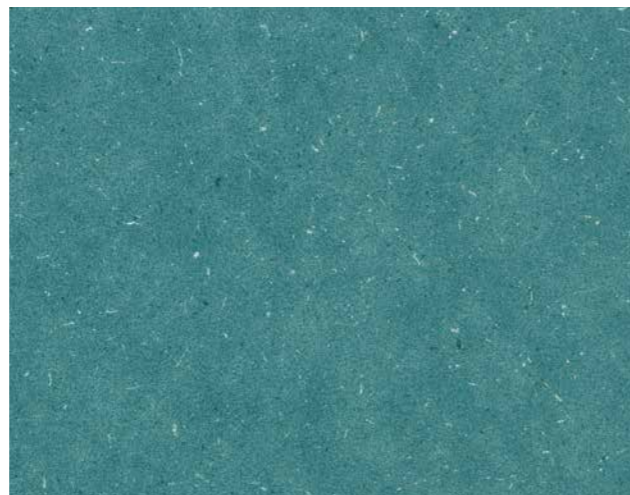

Jungle Green | PLR018C | Softstruktur

wineo 1500 chip ∞


Verlegeart: Kleben
Format: 20 × 2 m
Produktstärke: 2,5 mm
Inhalt / Paket: 1/40 m²




Purple Rain | PLR013C | Softstruktur



Summer Sky | PLR014C | Softstruktur

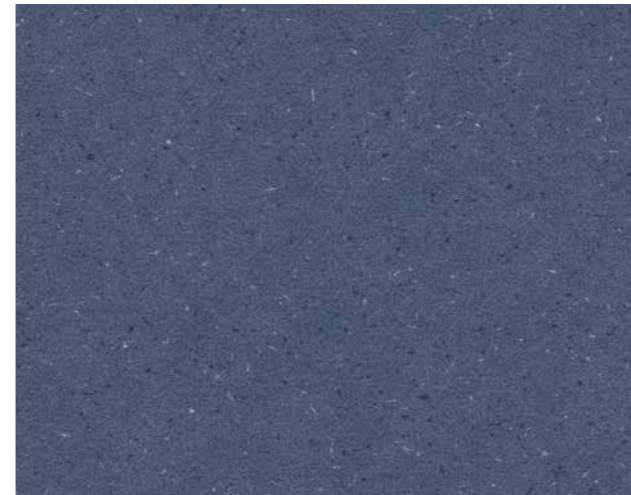

Navi Blue | PLR129C | Softstruktur

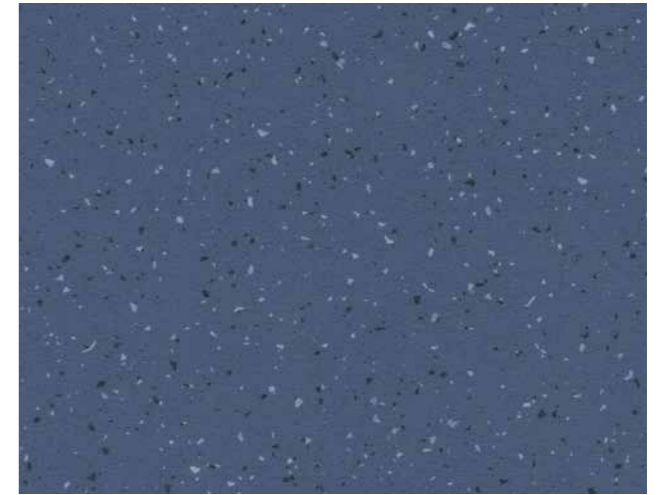

Navi Blue Stars | PLR131C | Softstruktur



Denim Blue Stars | PLR132C | Softstruktur



Pure Black Stars | PLR127C | Softstruktur



wineo 1500
fusion ∞ | fusion XL

BESTE ZUTATEN FÜR PASSENDE DESIGNS

Speziell an die Bedürfnisse von Architekten und Planern angepasst, bietet wineo 1500 fusion immer den zur Einrichtung passenden Grauton. Ob helle oder dunkle Töne, sommerlich warm oder angenehm kühl – die 16 verschiedenen Varianten nehmen sich vornehm zurück und integrieren sich in das bestehende Farbkonzept Ihres Raums.

wineo 1500 fusion ist als Rolle (fusion ∞) und Fliese (fusion XL) erhältlich. Und dank unserer **Match Garantie** finden Sie sogar bei besonders herausfordernden Einrichtungselementen den passenden Boden. Garantiert.



reddot award 2019
winner



cool

pure

warm

bright

one

one

cool.one

PLR107C (Rolle) | 20 x 2 m
PL107C (Fliese) | 1000 x 500 mm

pure.one

PLR111C (Rolle) | 20 x 2 m
PL111C (Fliese) | 1000 x 500 mm

warm.one

PLR119C (Rolle) | 20 x 2 m
PL119C (Fliese) | 1000 x 500 mm

bright.one

PLR115C (Rolle) | 20 x 2 m
PL115C (Fliese) | 1000 x 500 mm

two

two

cool.two

PLR108C (Rolle) | 20 x 2 m
PL108C (Fliese) | 1000 x 500 mm

pure.two

PLR112C (Rolle) | 20 x 2 m
PL112C (Fliese) | 1000 x 500 mm

warm.two

PLR120C (Rolle) | 20 x 2 m
PL120C (Fliese) | 1000 x 500 mm

bright.two

PLR116C (Rolle) | 20 x 2 m
PL116C (Fliese) | 1000 x 500 mm

three

three

cool.three

PLR109C (Rolle) | 20 x 2 m
PL109C (Fliese) | 1000 x 500 mm

pure.three

PLR113C (Rolle) | 20 x 2 m
PL113C (Fliese) | 1000 x 500 mm

warm.three

PLR121C (Rolle) | 20 x 2 m
PL121C (Fliese) | 1000 x 500 mm

bright.three

PLR117C (Rolle) | 20 x 2 m
PL117C (Fliese) | 1000 x 500 mm

four

four

cool.four

PLR110C (Rolle) | 20 x 2 m
PL110C (Fliese) | 1000 x 500 mm

pure.four

PLR114C (Rolle) | 20 x 2 m
PL114C (Fliese) | 1000 x 500 mm

warm.four

PLR122C (Rolle) | 20 x 2 m
PL122C (Fliese) | 1000 x 500 mm

bright.four

PLR118C (Rolle) | 20 x 2 m
PL118C (Fliese) | 1000 x 500 mm

wineo 1500 fusion combinations

BESTE ZUTATEN FÜR EDLE HIGHLIGHTS

Für ein besonderes Highlight sorgen die beiden Grafik-Dekore flowers und ornaments, die sich farblich aus den Dekoren der fusion-Matrix zusammensetzen. Aus jeder Farbreihe entsteht so jeweils eine helle und eine dunkle Designvariante, die Sie perfekt mit allen Dekoren der fusion-Kollektion kombinieren können.

Wir beraten Sie gerne.


cool

pure



warm

bright

flowers

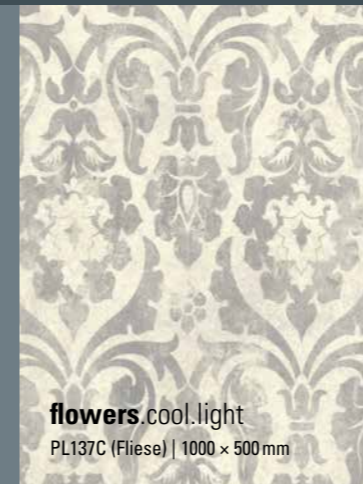


ornaments

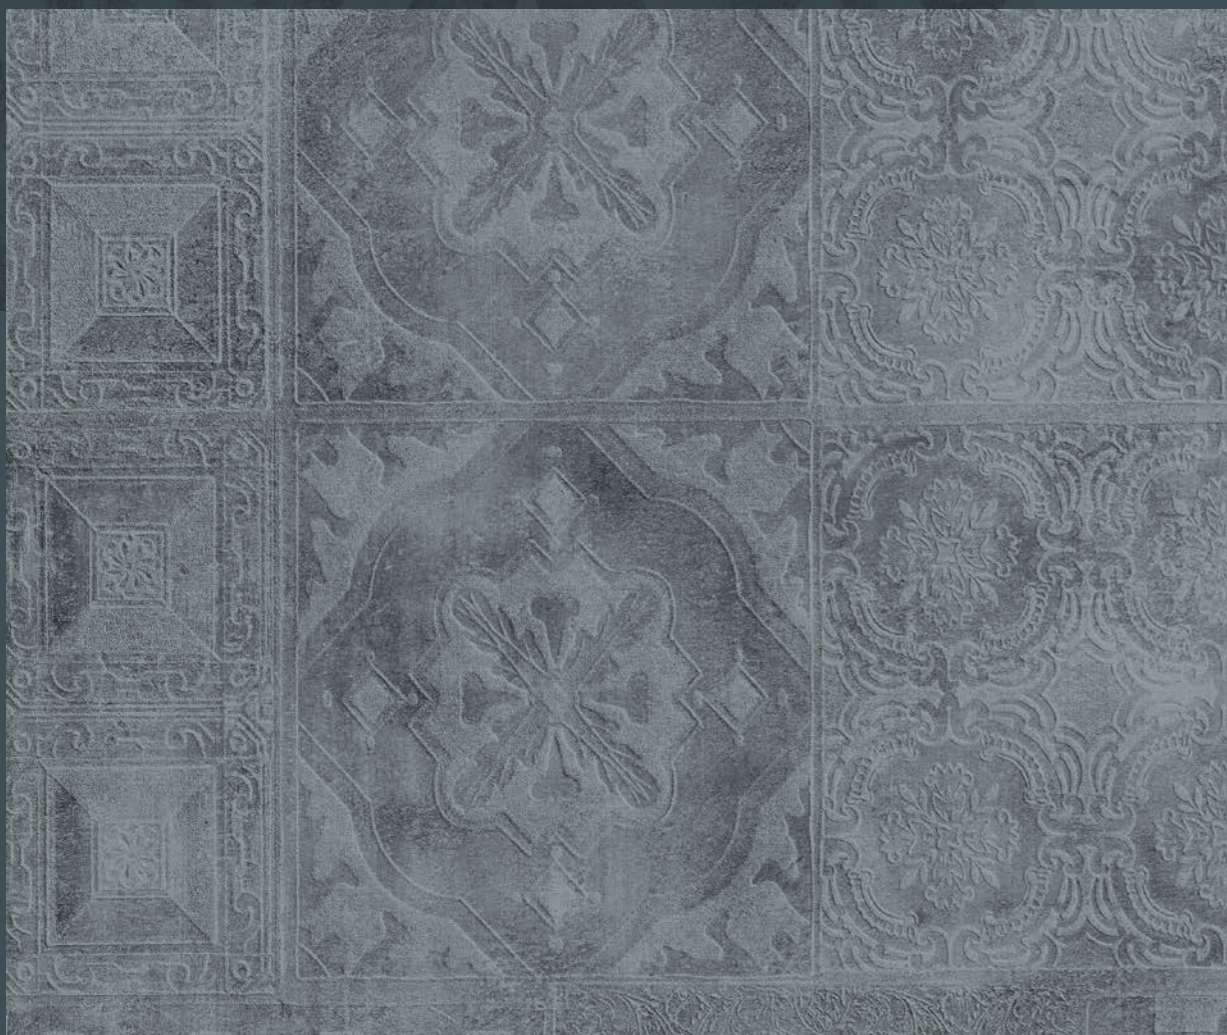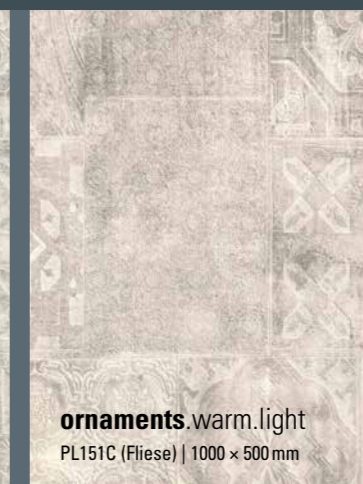

BESTE ZUTATEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN


Besondere Aufgaben erfordern besondere Lösungen. Deshalb gibt es wineo 1500 auch in weiteren, speziellen Varianten – immer individuell auf den Einsatzbereich zugeschnitten.

EINSATZBEREICHE	PRODUKT					
	wineo 1500	wineo 1500 customised	wineo 1500 acoustic ∞	wineo 1500 safety ∞	wineo 1500 rail	wineo 1500 sea
HEALTH + CARE	✓	✓	✓	✓		
HOTEL + HOSPITALITY	✓	✓	✓	✓		
PUBLIC + EDUCATION	✓	✓	✓	✓		
RETAIL + FAIR	✓	✓	✓	✓		
MARITIME		✓				✓
RAILWAY		✓			✓	
HOME + LIVING	✓	✓				

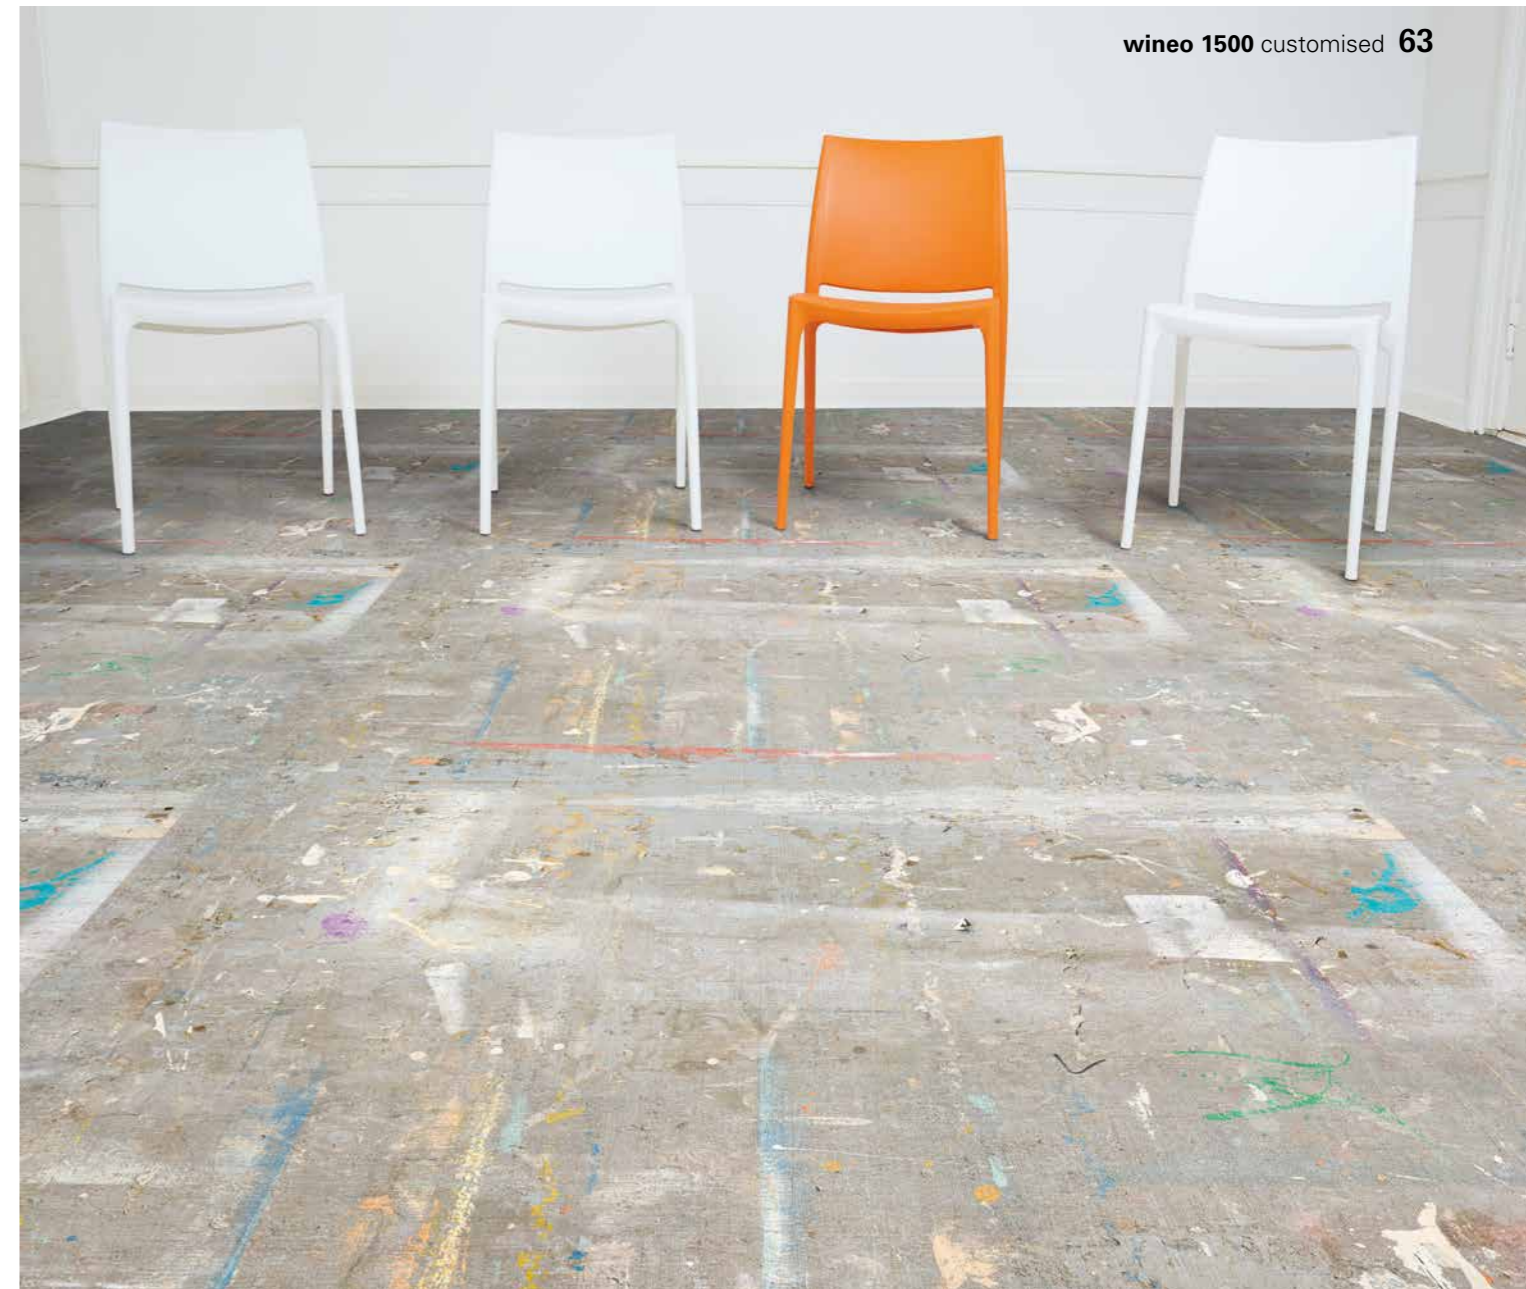

wineo 1500 customised


Ob das Firmenlogo im Konferenzraum oder abstrakte Farben und Muster im Atelier – mit wineo 1500 customised sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie Ihren Wunschboden und erschaffen Sie so Ihr einzigartiges, hochwertiges Produkt.

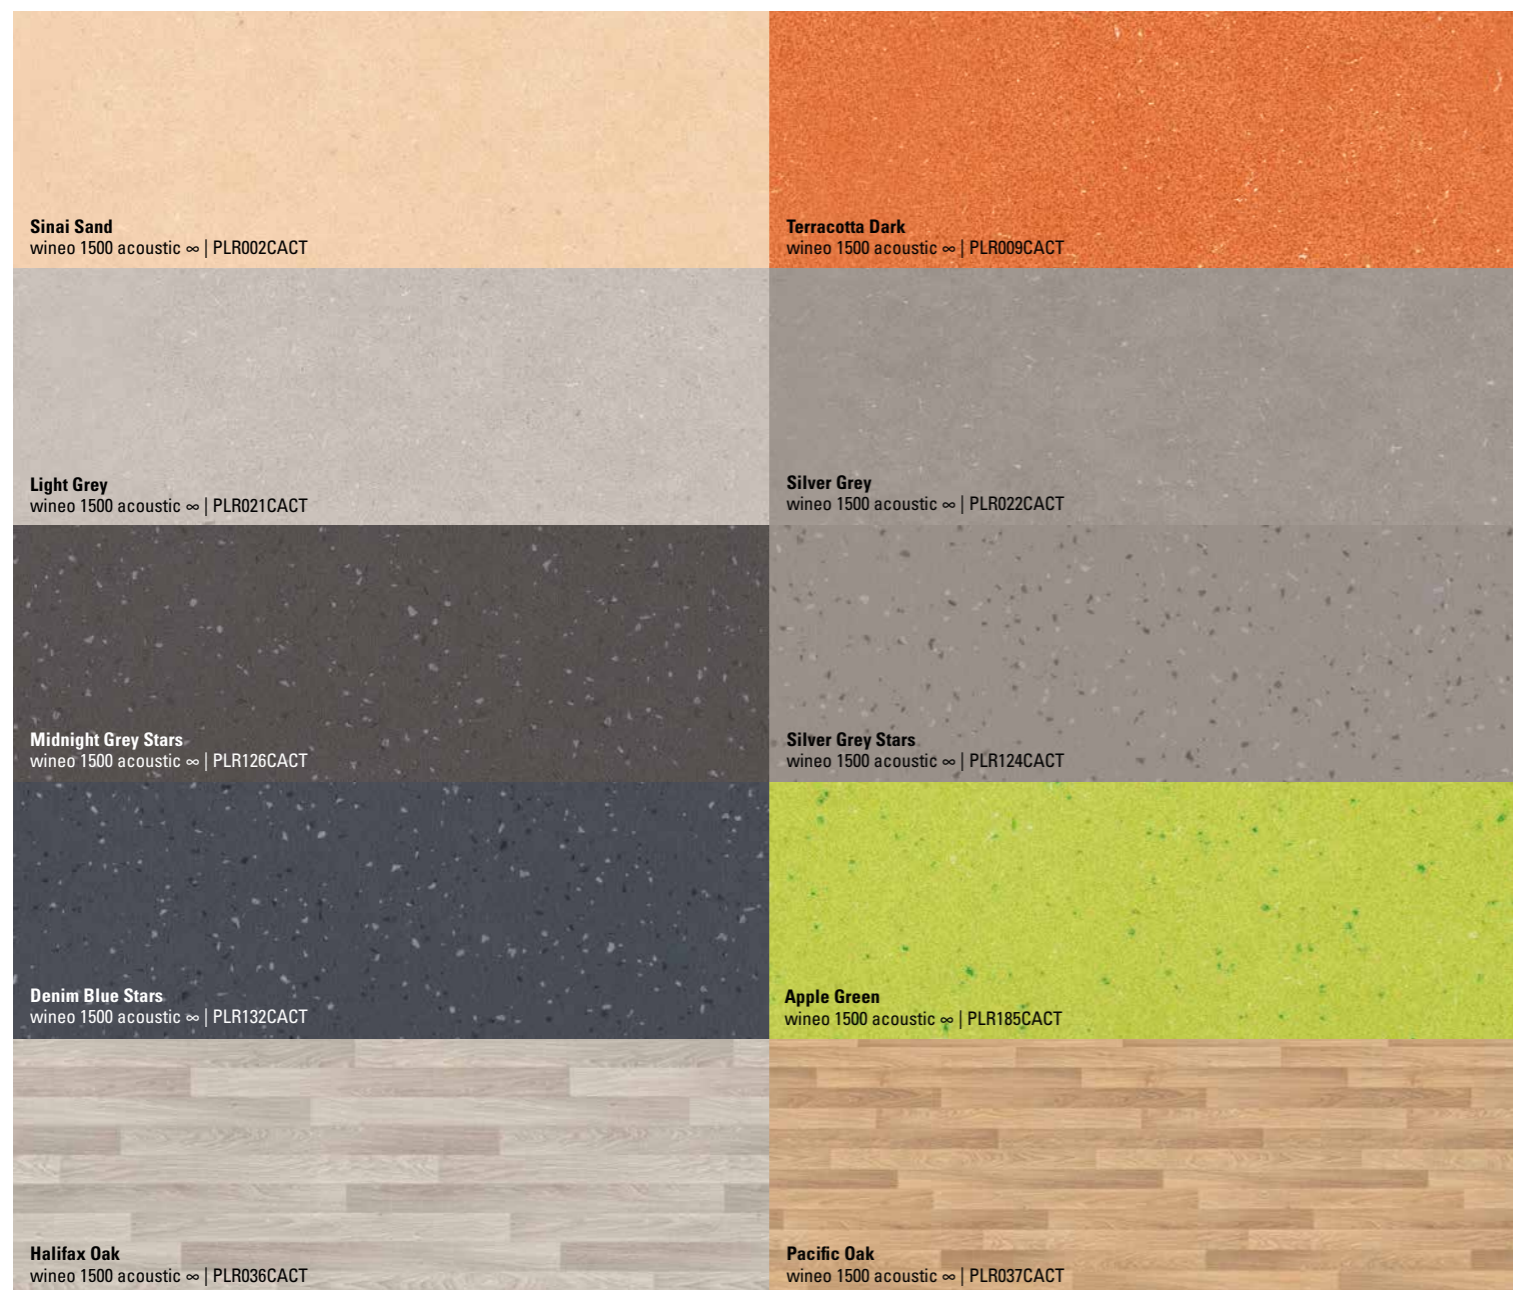

wineo 1500 acoustic ∞



Dank der integrierten Unterlagsmatte der wineo 1500 acoustic ∞ wird der Trittschall deutlich reduziert. Dadurch eignet sich der Boden besonders gut für Gebäude mit hohem Geräuschpegel.

Den wineo 1500 acoustic ∞ Produktaufbau finden Sie auf Seite 19.

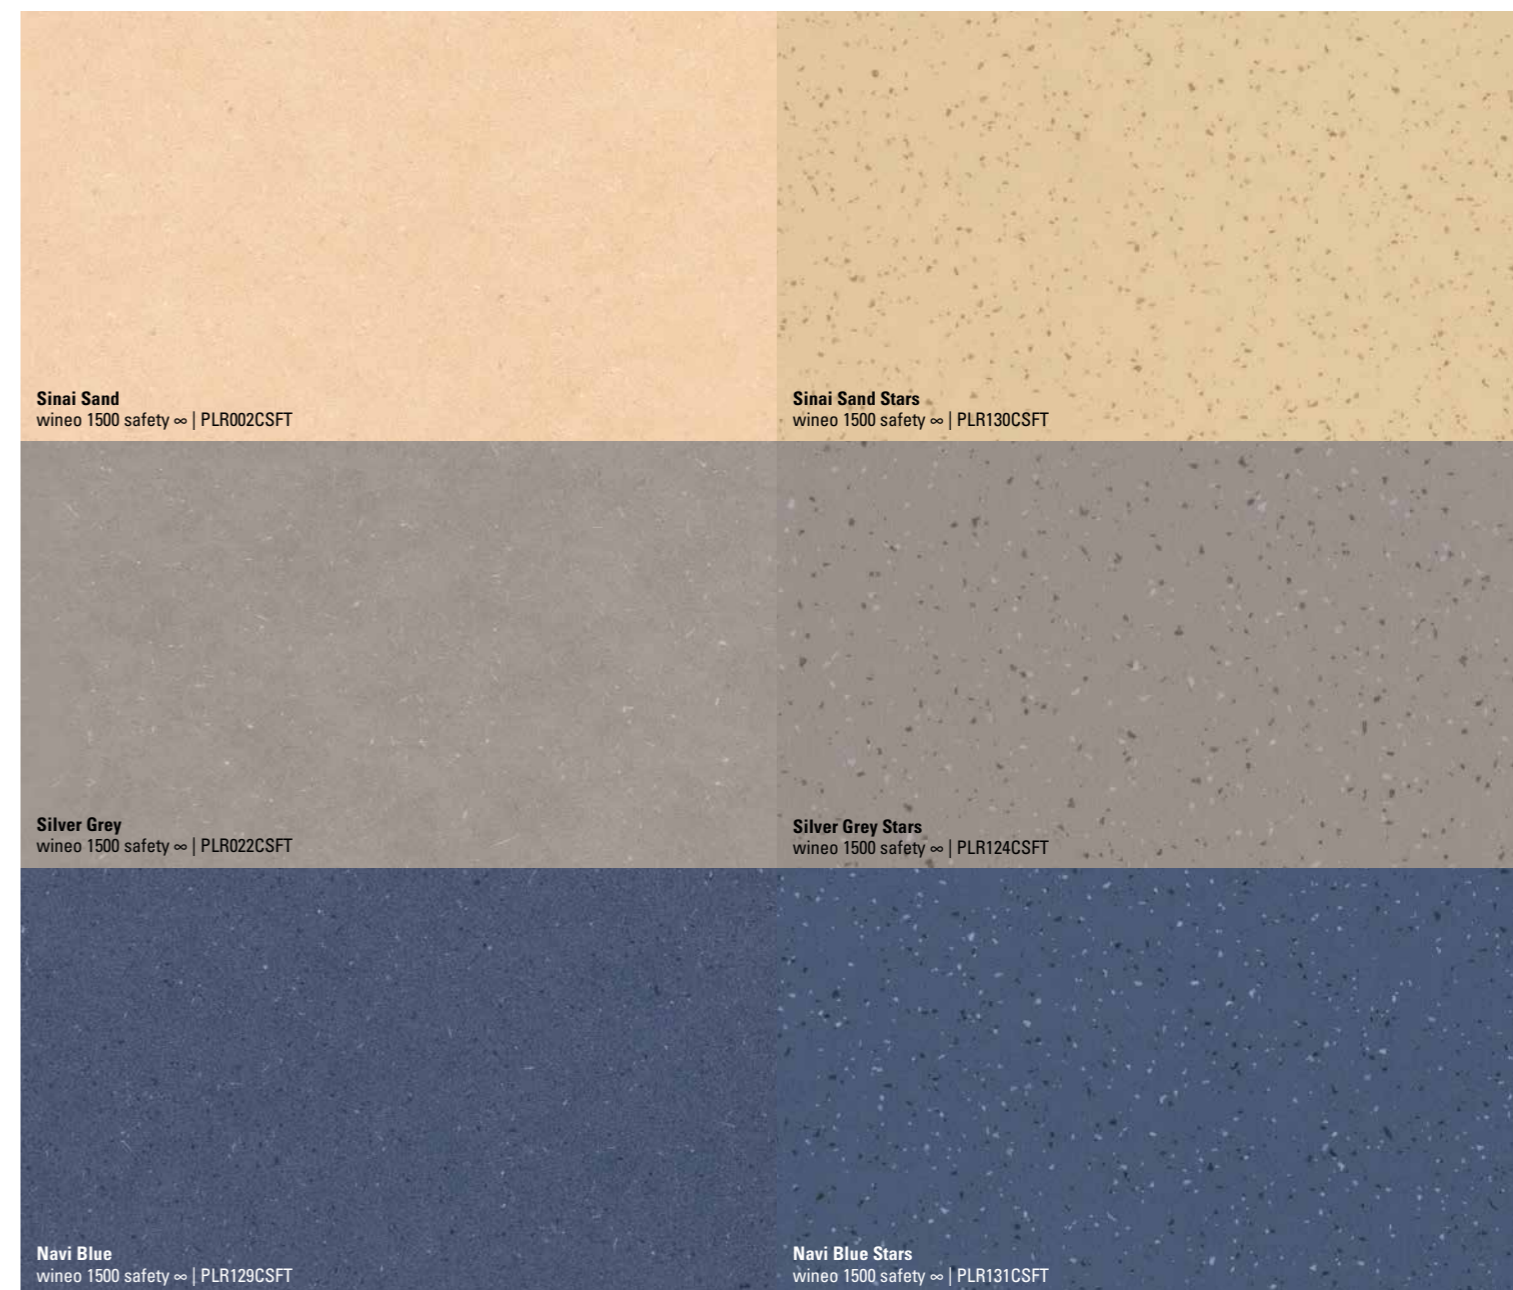


wineo 1500 safety ∞

Ob frisch gewischt oder wenn es schnell gehen muss – wineo 1500 safety ∞ sorgt mit seiner besonderen Oberfläche für größtmögliche Rutschfestigkeit. Sie ist R10- und A/B-zertifiziert und eignet sich so optimal für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder den Arbeitsplatz.

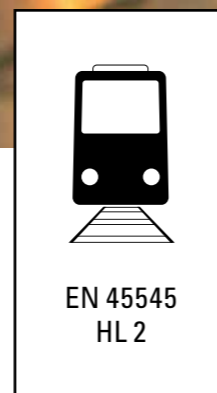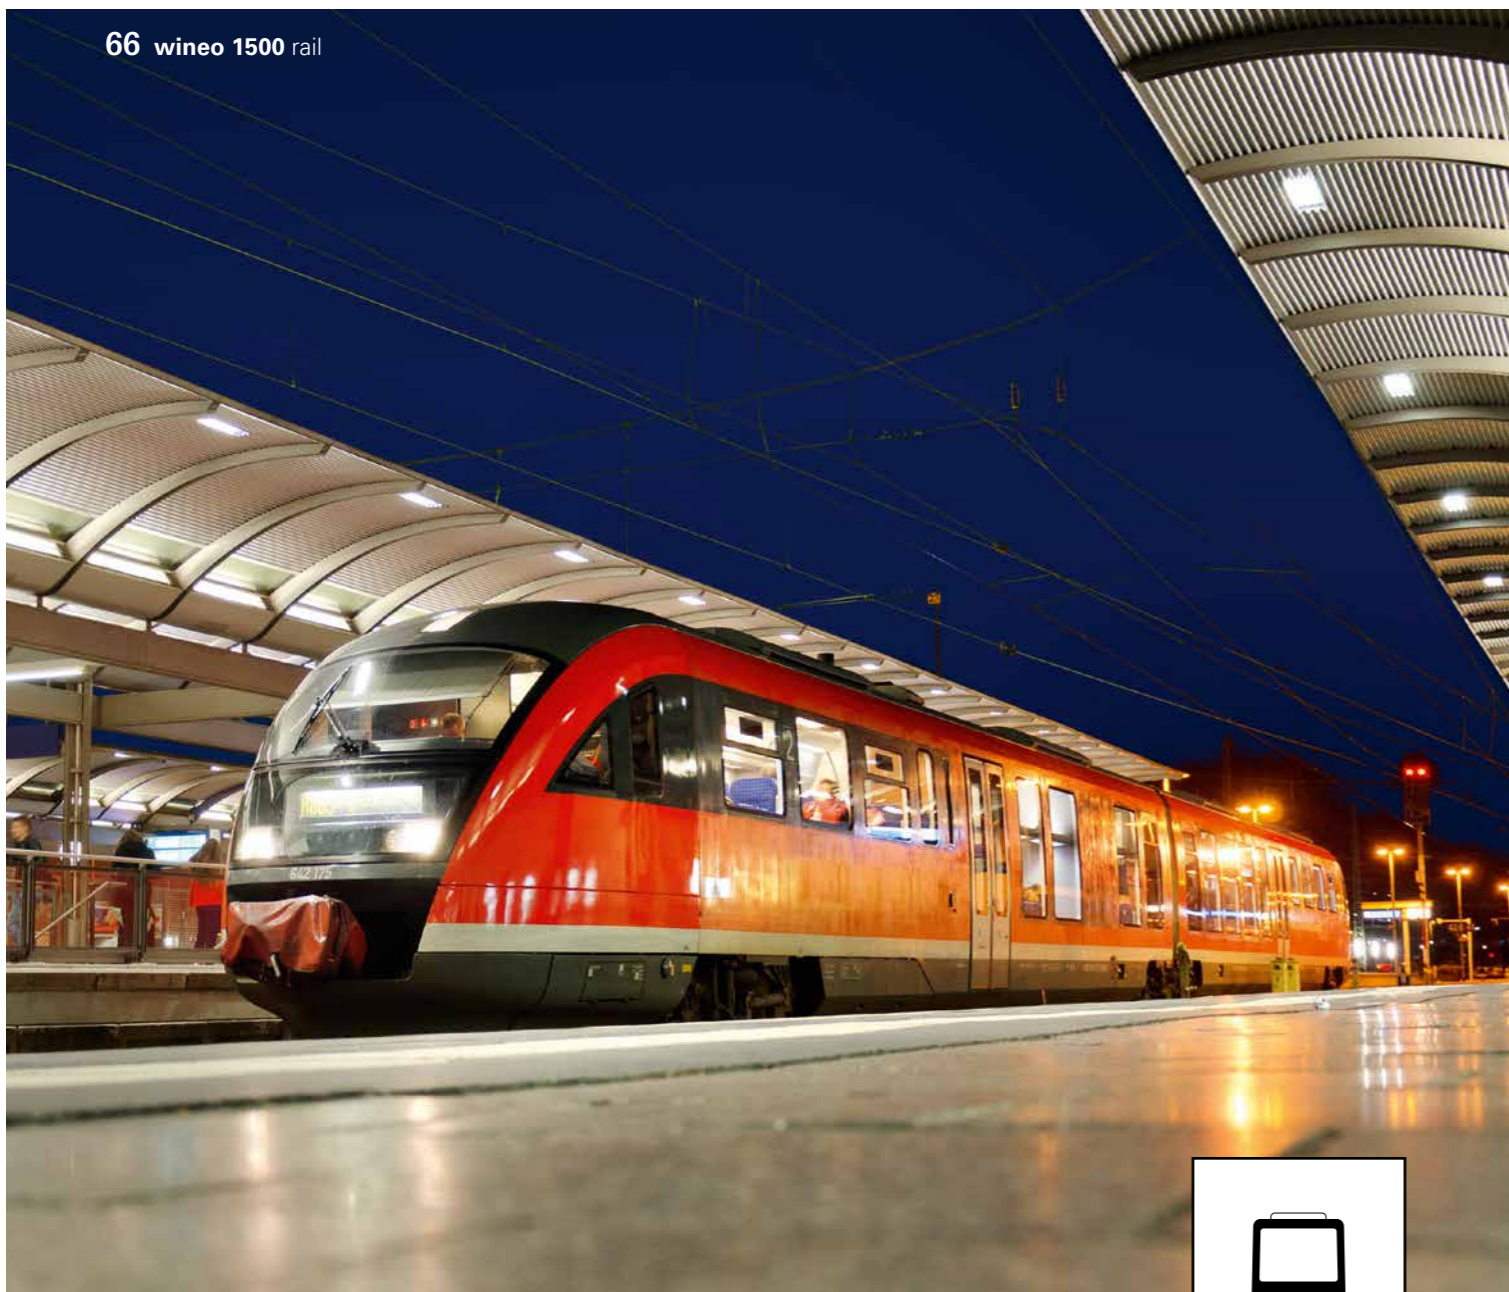

wineo 1500 rail

Wenn sich tausende Menschen durch die Gänge eines Zugs zwängen, bedeutet das eine maximale Belastung für das Material. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es wineo 1500 rail. Er ist extrem langlebig. So erfüllt wineo 1500 rail alle Sicherheitsanforderungen.

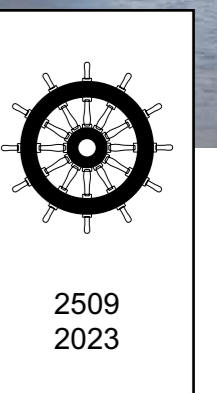

wineo 1500 sea

Moderner Schiffbau und fortschrittliche Offshore-Anlagen benötigen großes technisches Wissen sowie zuverlässige und vor allem belastbare Technologien. Für diese speziellen Anforderungen hat wineo einen besonderen Boden entwickelt: wineo 1500 sea. Er bietet optimale Eigenschaften im Brandfall und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen nach den aktuellen IMO-Vorschriften.

PERFECT FIT ZUBEHÖR

HOCHZÜGE, AUSSENECKEN & SCHMELZDRÄHTE

Vor allem in sensiblen Bereichen, wie Health + Care, in denen es auf maximale Sauberkeit und Hygiene ankommt, sind Hochzüge und Außenecken unverzichtbar. Sie verbinden Wand und Boden perfekt und bilden so einen besonders sauberen und absolut dichten Abschluss. Unsere vorgefertigten Hochzüge und Außenecken für wineo PURLINE Bioboden sind in jedem Design der Kollektionen erhältlich und werden immer auftragsbezogen für Sie hergestellt. Auch die dazugehörigen PURLINE Schmelzdrähte zum nahtlosen Verschweißen sind für jedes Design erhältlich.



Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Zubehör Prospekt. (Art.-Nr. 20090963)



Jetzt downloaden:



Die erhältlichen Maße

Hochzüge: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 2400 mm Länge

Außenecken: 100 mm Höhe x 100 mm Tiefe x 130 mm x 130 mm Innenmaß

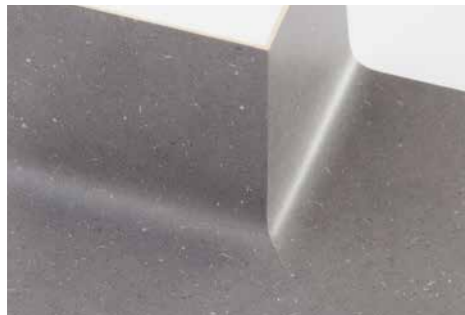

FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert

PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, Winkel- und Treppenkantenprofile

UNTERLAGSMATERIAL

Zu wineo 1500 empfehlen wir unsere Polyurethan-Unterlagsmatten. Die Basis bildet ecuran, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- hervorragende Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- ausgezeichnetes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel




wineo Unterlagsmatte silentPREMIUM CONTRACT für wineo 1500





SERVICE

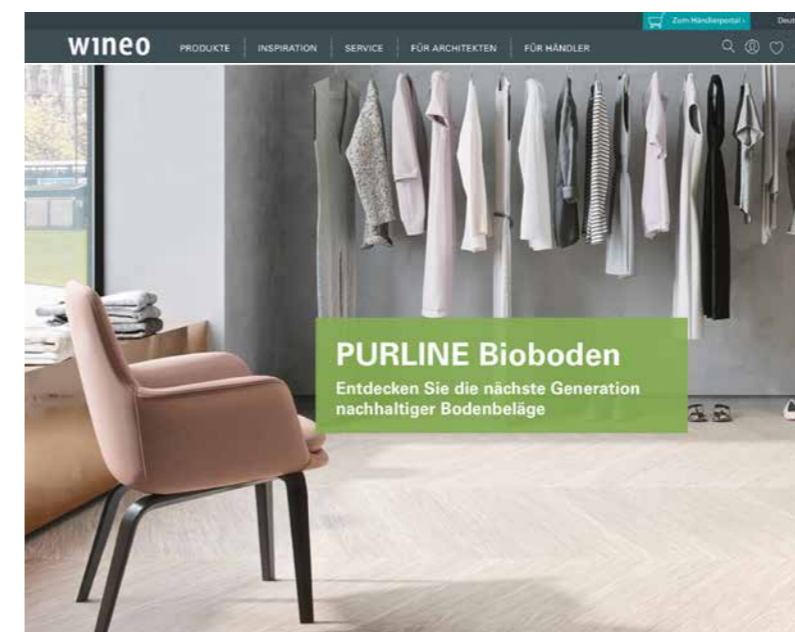

WINEO WEBSITE

Auf unserer Website www.wineo.de finden Sie viele interessante und hilfreiche Informationen:


- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter-Registrierung
- ausführlicher Architektenbereich



WINEO BLOG UND SOCIAL MEDIA

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- blog.wineo.de
- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn

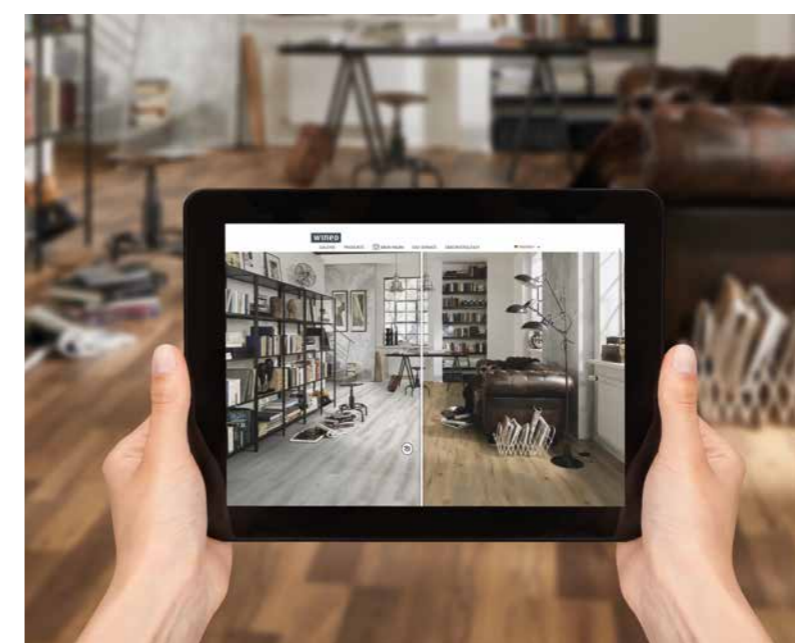

WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de

WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.

Umweltzertifizierungen



cradle to cradle®

Das cradle to cradle®-Zertifikat beurkundet die Verwendung von umweltsicheren, gesunden und wiederverwertbaren Materialien (technische Wiederverwertung), den Einsatz von Sonnenenergie bzw. anderen regenerativen Energieformen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Strategien zu sozialen Verpflichtungen des Unternehmens.




Blauer Engel

Der Blaue Engel garantiert, dass unsere Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die alle drei bis vier Jahre vom Umweltbundesamt überprüft werden.



www.blauer-engel.de/uz120

www.blauer-engel.de/uz156



Österreichisches Umweltzeichen

Das Österreichische Umweltzeichen bewertet Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Produkte können nur dann zertifiziert werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.



Greenguard

Die Greenguard-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt die strengsten und umfassendsten Anforderungen an Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) in die Raumluft erfüllt.



Declare.

Declare

Freiwilliges Selbstauskunftsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffindustrie durch Transparenz der Inhaltsstoffe zu gesünderen und ökologischeren Produkten zu machen. Mit der Teilnahme an Declare verpflichten sich Hersteller zur Offenlegung aller Inhaltsstoffe.



M1

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das M1 Siegel im finnischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den VOC Emissionen.



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT

Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



KfB

Auszeichnung des Kompetenzzentrums für Bewegungsvorgänge der FH Bielefeld. Der wineo Purline Bioboden hat die dynamische Standardprüfung des Berollverhaltens gem. KfB-Roadmap bestanden.



Umweltzertifizierungen



eco-bau Schweiz

Eco-Bau bewertet die ökologischen Aspekte von Baumaterialien und -leistungen. Sie umfasst alle wesentlichen Umweltwirkungen während der gesamten Lebensdauer der Materialien. Die Beurteilung erfolgt aufgrund der nachstehenden Kriterien: Schonung von natürlichen Ressourcen, Energie zur Herstellung von Materialien, Lösemittelmissionen, Anwesenheit von umwelt- und gesundheits-schädigenden Bestandteilen, Emission von Schwermetallen und anderen Schadstoffen.



FloorScore®

Mit dem Zertifizierungsprogramm FloorScore® von SCS Global Services können Hersteller von Bodenbelägen die Konformität ihrer Produkte mit den Emissionsanforderungen in US-amerikanischen, aber weltweit genutzten Gebäudebewertungssystemen wie LEED deutlich herausstellen.



Gebäudezertifizierungen/Produktdeklaration



BREEAM

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat für Bauprojekte wird in 15 weiteren Ländern angewendet.



DGNB

Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Bewertet die Qualität über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg und ist international anwendbar.



LEED

Rating System des US Green Building Council. Es betrachtet regional und lokal anwendbare Kriterien nach globalen Standards. Der Einsatz von Baustoffen mit cradle to cradle®-Nachweis wird mit Bonuspunkten bewertet.



WELL

Die WELL Gebäudezertifizierung legt ihren Schwerpunkt im Bereich der Wohngesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen im Gebäude.



EPD

Die Umweltproduktdeklaration ist ein Transparenz Tool für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten. Sie ist die Grundlage der Nachhaltigkeitsberechnung von Gebäuden.



Informationsplattformen



Sentinel Haus Institut

Das Sentinel Haus Institut ist führender Ingenieursdienstleister und Wissensführer für das gesündere Bauen, Sanieren und Renovieren.



Heinze

Deutschlands führende Informationsplattform für Bauprodukte, Firmenprofile und Architekturprojekte.




**NACHHALTIG FÜR DIE NATUR.
WOHNGESUND FÜR MENSCHEN.**

KOLLEKTIONSÜBERSICHT

wineo 1500	wood ∞ chip ∞ fusion ∞ safety ∞	acoustic ∞	wood XS	wood L	wood XL	stone XL fusion XL
Verlegeart	Kleben	Kleben	Kleben	Kleben	Kleben	Kleben
Nutzungsklassen EN ISO 10874	23/34/43	23/34/41	23/34/43	23/34/43	23/34/43	23/34/43
Format	20 × 2 m	20 × 2 m	600 × 100 mm	1200 × 200 mm	1500 × 250 mm	1000 × 500 mm
Produktstärke	2,5 mm	4 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Gewicht	3,45 kg/m ²	3,9 kg/m ²	3,6 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²
Inhalt/Paket	1/40 m ²	1/40 m ²	28/1,68 m ²	20/4,8 m ²	12/4,5 m ²	10/5 m ²
Pakete/Palette	6/240 m ²	6/240 m ²	144/241,92 m ²	48/230,4 m ²	52/234 m ²	50/250 m ²
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit					
Brandverhalten EN 13501-1	C _s - s1					
Rutschhemmstufe DIN 51130	R9 (safety ∞ R10)					
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7					
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,30 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 DS					
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %					
Biegeverhalten EN ISO 24344	≥ 20 mm					
Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.					
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,041 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W	~ 0,01 (m ² K)/W
Stuhlrollenversuch EN 425/ISO 4918	Typ W					
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 17 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
Möbelfußtest EN 424	keine Beschädigungen					
Verschleißverhalten EN 660-2	Gruppe T					
Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV					
Garantieleistung	siehe www.wineo.de/service/garantien					



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 41:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit mäßiger Nutzung



Nutzungsklasse 34:
Gewerbliche Bereiche
mit intensiver Nutzung



Nutzungsklasse 43:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit starker Nutzung



windmüller
PIONEER THINKING



BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

MADE IN GERMANY

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Member of

FEB ERFMI. DGNB

wineo