

**LIBRE CIRCLE 2.0<sup>®</sup>**

---

**LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup>**



LED Decken- und Wandanbauleuchten + Accessoires  
Datenblatt – Alles auf einen Blick



Datenblatt:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
LIBRE SQUARE 2.0®




Manual:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
LIBRE SQUARE 2.0®



WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat

# LIBRE CIRCLE 2.0<sup>®</sup>

LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires

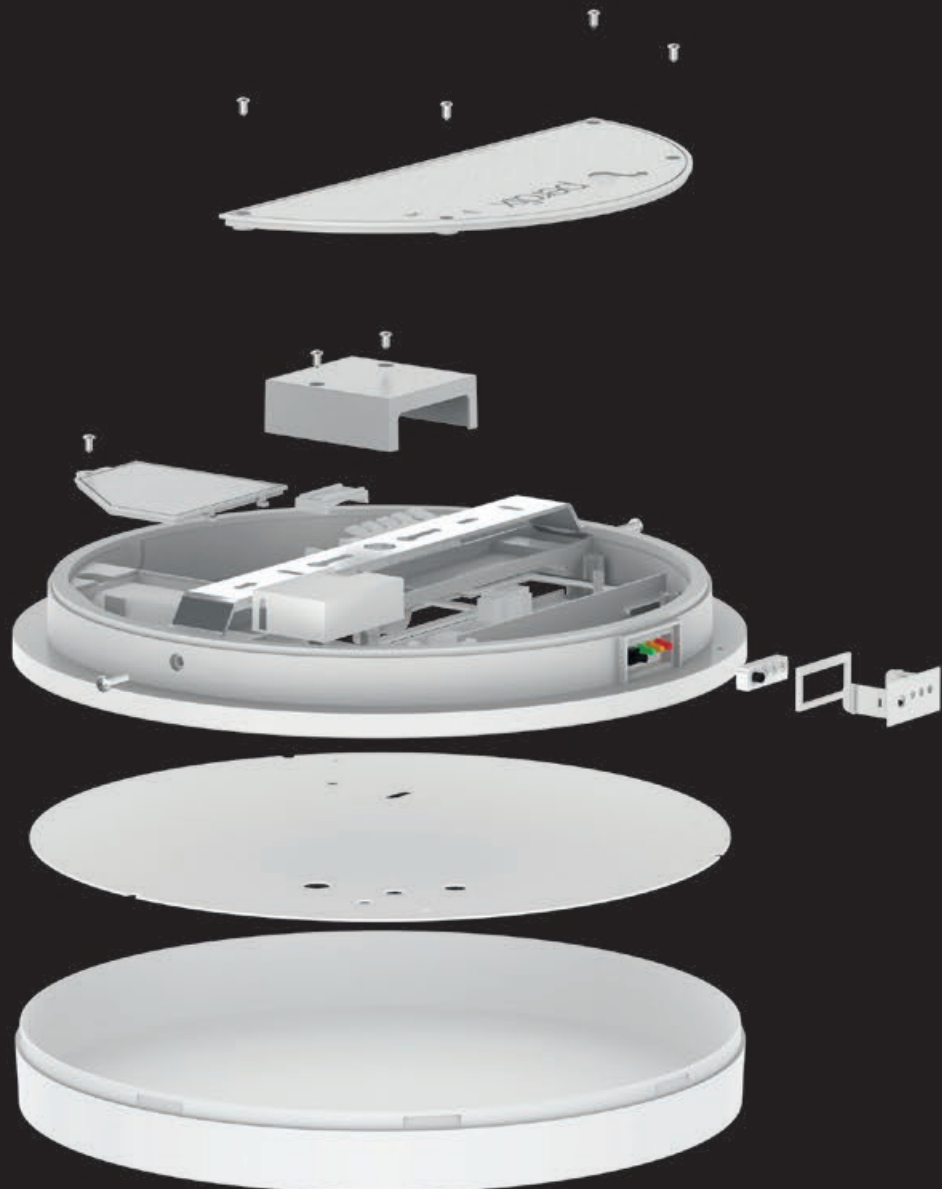

# LIBRE CIRCLE 2.0®

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires



## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaubauchte   Wandaubauchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich
<b>Massangaben:</b>	<b>bei Standard:</b> 15W   ø250 mm   *h 45 mm <b>mit direct ring:</b> 15W   ø250 mm+2 mm   *h 45 mm <b>mit shade:</b> 15W   ø250 mm + 35 mm   *h 50 mm <b>mit pendant kit:</b> 15W   ø250 mm   *h 45 mm   Seil- & Kabellänge: 1500 mm

**LED**  
EPISTAR

**CIRCLE**  
250mm

**LICHTFARBE**  
einstellbar

**3000K**  
**4000K**

weiss  
silber  
schwarz

**10W**  
**15W**

**EINBAU**

**+PENDANT KIT**

**+DIRECT RING**

**+TRANS SHADE**

**IP54**

**3-STEP**  
MacAdams  
binning

**IK10**

**CRI**  
**90**

**OPTIK**  
opaler  
**DIFFUSOR**

bis zu:  
**110lm/W**

**WATTAGE**  
einstellbar

**SENSOR**

**DALI**  
Dimmung

**PHASEN-ABSCHNITT-**  
Dimmung


**50.000 Std.**  
**80% Lichtstrom**

**5 JAHRE+**  
Garantie



**Artikel-Nummern:**

ALR-WR250-10W-15W-93040-110	10-15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR250-15W-93040-110-D	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dim.	weiss   Lichtfarbe einstellbar
ALR-WR250-10W-15W-93040-110-SEN	10-15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-WR250-15W-93040-110-DALI	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   Lichtfarbe einstellbar
ALR-SR250-15W-93040-110	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	silber   Lichtfarbe einstellbar
ALR-SR250-15W-93040-110-D	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dim.	silber   Lichtfarbe einstellbar
ALR-SR250-15W-93040-110-SEN	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	silber   Lichtfarbe einstellbar   inkl. smart control
ALR-SR250-15W-93040-110-DALI	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	silber   Lichtfarbe einstellbar
ALR-BR250-15W-93040-110	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
ALR-BR250-15W-93040-110-D	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dim.	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
ALR-BR250-15W-93040-110-SEN	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	schwarz   Lichtfarbe einstellbar   inkl. smart control
ALR-BR250-15W-93040-110-DALI	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
		<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+DR_250	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
+SC250	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil   25% indirekter Lichtanteil</b>
+PK_250	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+BIF250	+ build in flex Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>

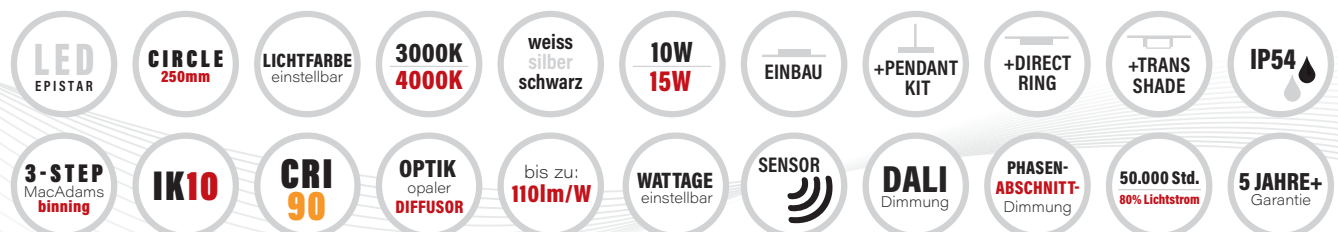


# LIBRE CIRCLE 2.0®

LED Decken- und Wandanbauleuchte



## Spezifikationen:


<b>Leuchentart:</b>	Deckenaufbauleuchte   Wandanbauleuchte   Pendelleuchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	85   90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich
<b>Massangaben:</b>	<b>bei Standard:</b> 20W-25W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø300 mm   *h45 mm <b>mit direct ring:</b> 20W-25W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø300 mm + 2 mm   *h45 mm <b>mit shade:</b> 20W-25W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø300 mm + 35 mm   *h60 mm <b>mit pendant kit:</b> 20W-25W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø300 mm   *h45 mm   Seil- & Kabellänge: 1500 mm

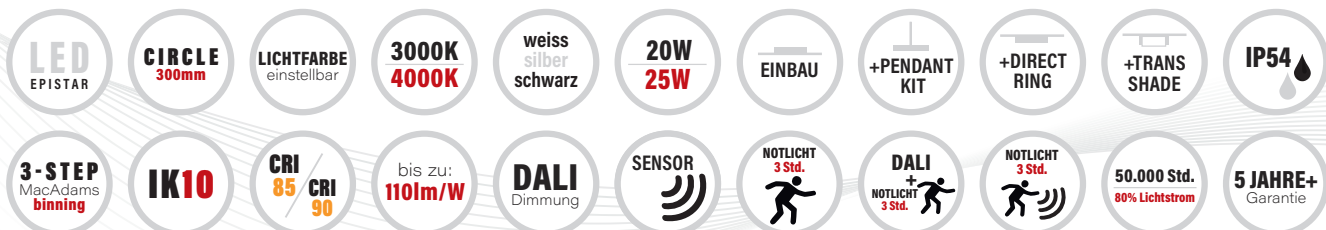




#### Artikel-Nummern:

ALR-WR300-20W-25W-93040-110	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-D	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   Phasenabschnitt dim.	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-DALI	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-DALI-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR300-20W-25W-93040-110-NOT-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit NOT (3 Std.) + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-SR300-20W-25W-83040-110	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-83040-110-D	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-83040-110-DALI	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-83040-110-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-SR300-20W-25W-83040-110-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit NOT (3 Std.) + SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-BR300-20W-25W-83040-110	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-83040-110-D	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-83040-110-DALI	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-83040-110-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-BR300-20W-25W-83040-110-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit NOT (3 Std.) + SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
		<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+DR_300	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
+SC300	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil   25% indirekter Lichtanteil</b>
+PK_300	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+BIF300	+ build in flex Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>

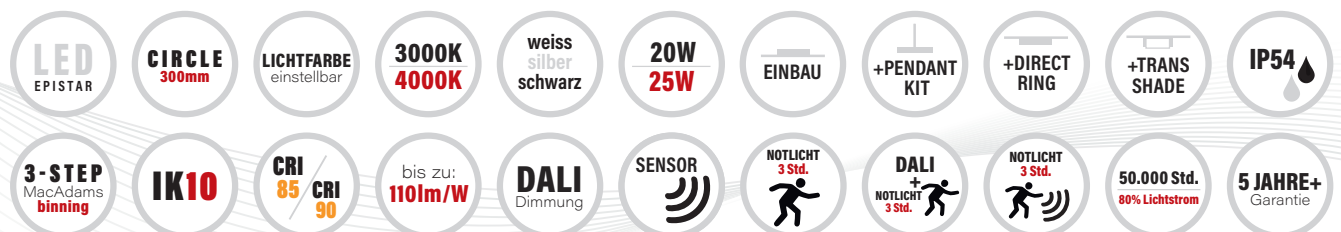





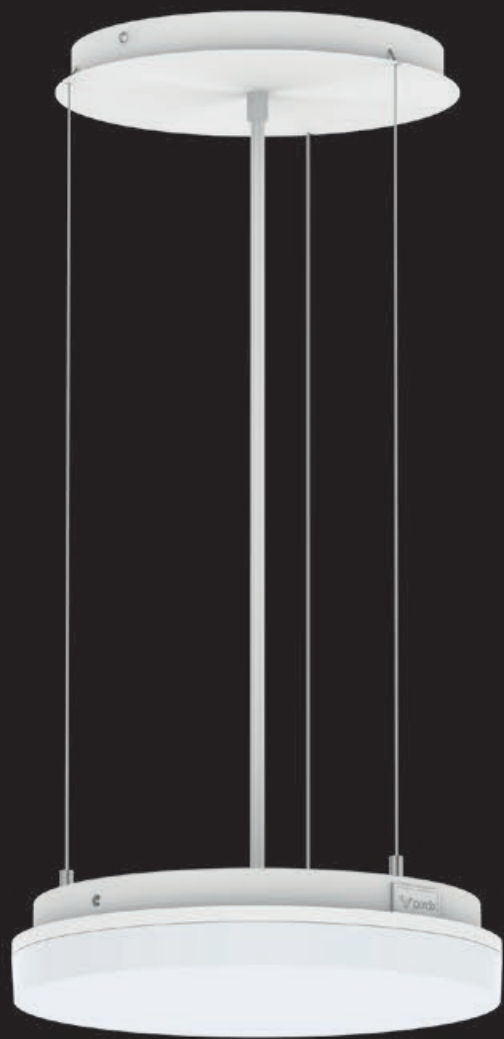


# LIBRE CIRCLE 2.0®

LED Decken- und Wandaubauleuchte + Accessoires



## Spezifikationen:


<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaubauleuchte   Wandaubauleuchte   Pendelleuchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farborttoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	85   90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich, Leuchtenleistung 25W-35W (einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter)
<b>Massangaben:</b>	<b>bei Standard:</b> 25W-35W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø400 mm   *h 55 mm <b>mit direct ring:</b> 25W-35W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø400 mm + 2 mm   *h 55 mm <b>mit shade:</b> 25W-35W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø400 mm + 45 mm   *h 65 mm <b>mit pendant kit:</b> 25W-35W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø400 mm   *h 55 mm   Seil- & Kabellänge: 1500 mm

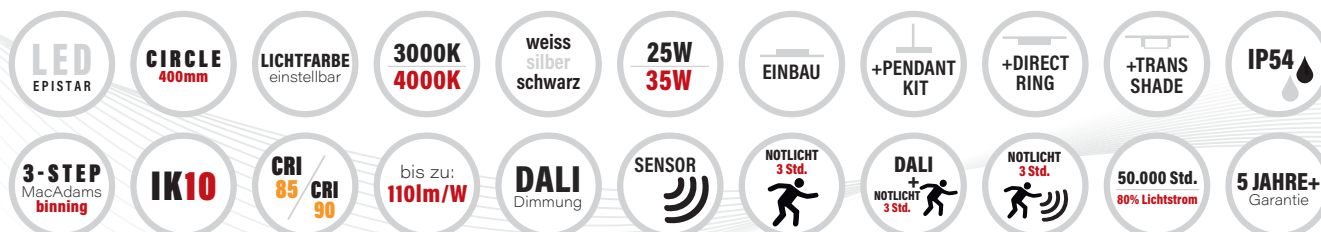



#### Artikel-Nummern:

ALR-WR400-25W-35W-93040-110	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-83040-110-D	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-83040-110-DALI	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-83040-110-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-83040-110-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.) +SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-SR400-25W-35W-83040-110	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-83040-110-D	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-83040-110-DALI	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-83040-110-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-SR400-25W-35W-83040-110-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.) +SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-BR400-25W-35W-83040-110	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-83040-110-D	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-83040-110-DALI	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-83040-110-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart c.
ALR-BR400-25W-35W-83040-110-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.) +SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart c.
		<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+DR_400	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
+SC400	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil   25% indirekter Lichtanteil</b>
+PK_400	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+BIF400	+ build in flex Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>

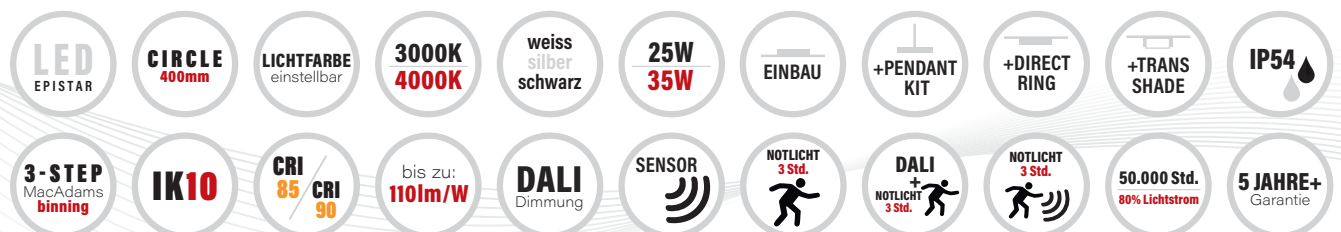


# LIBRE CIRCLE 2.0®

LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires



## Spezifikationen:


<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaufbauleuchte   Wandanbauleuchte   Pendelleuchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b>
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farborttoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	85   90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich, Leuchtenleistung 35W-50W (einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter)
<b>Massangaben:</b>	<b>bei Standard:</b> 35W-50W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø600 mm   *h85 mm <b>mit direct ring:</b> 35W-50W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø600 mm + 2 mm   *h85 mm <b>mit shade:</b> 35W-50W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø600 mm + 45 mm   *h95 mm <b>mit pendant kit:</b> 35W-50W (einstellbar mit Dip-Switch)   ø600 mm   *h85 mm   Seil- & Kabellänge: 1500 mm

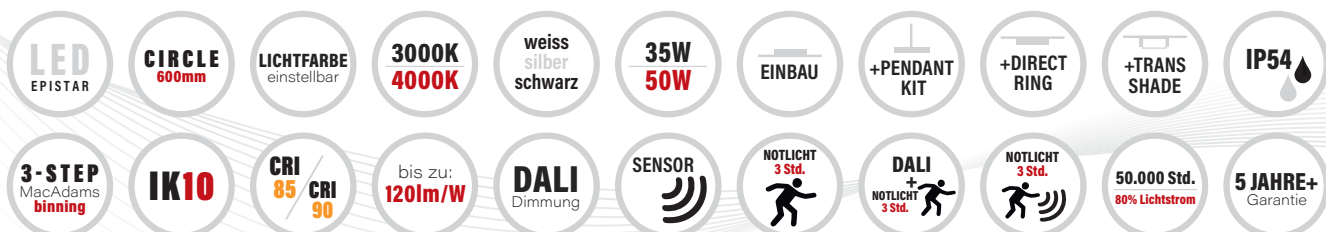



#### Artikel-Nummern:

ALR-WR600-35W-50W-93040-110	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR600-35W-50W-83040-110-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-WR600-35W-50W-83040-110-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR600-35W-50W-83040-110-DALI-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-WR600-35W-50W-83040-110-NOT-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.) + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-SR600-35W-50W-83040-110	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-83040-110-DALI	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-83040-110-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-SR600-35W-50W-83040-110-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-83040-110-DALI-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-SR600-35W-50W-83040-110-NOT-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.) + SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-BR600-35W-50W-93040-110	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-83040-110-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
ALR-BR600-35W-50W-83040-110-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-83040-110-DALI-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALR-BR600-35W-50W-83040-110-NOT-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.) + SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar   inkl. smart control
		<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+DR_600	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
+SC600	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil   25% indirekter Lichtanteil</b>
+PK_600	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+BIF600	+ build in flex Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>

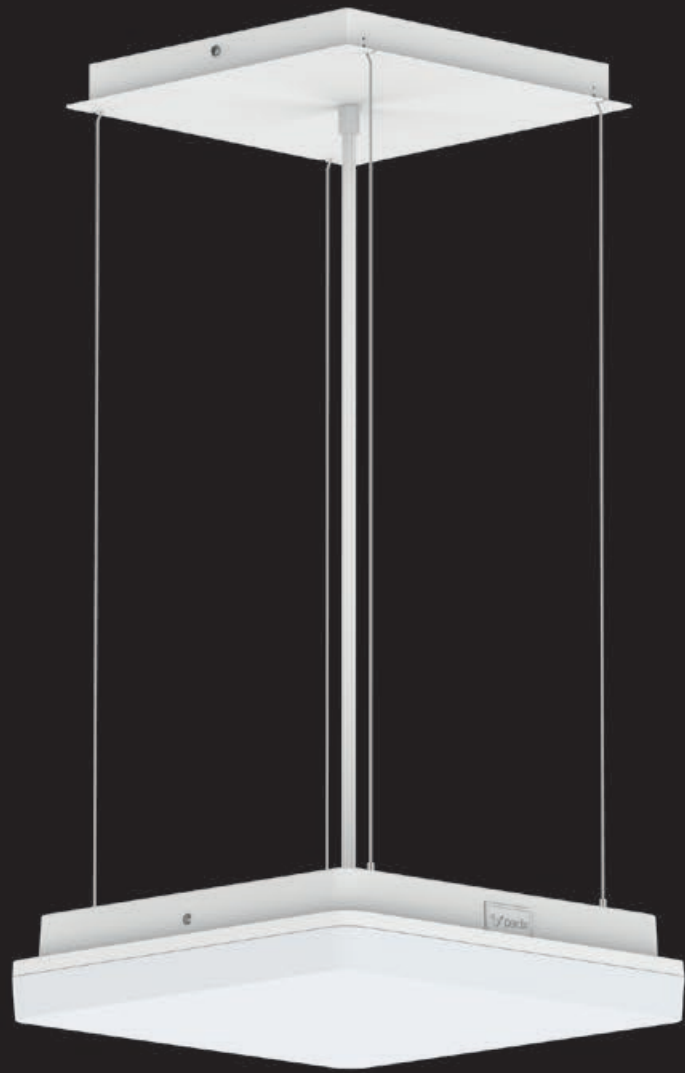




5

4

3

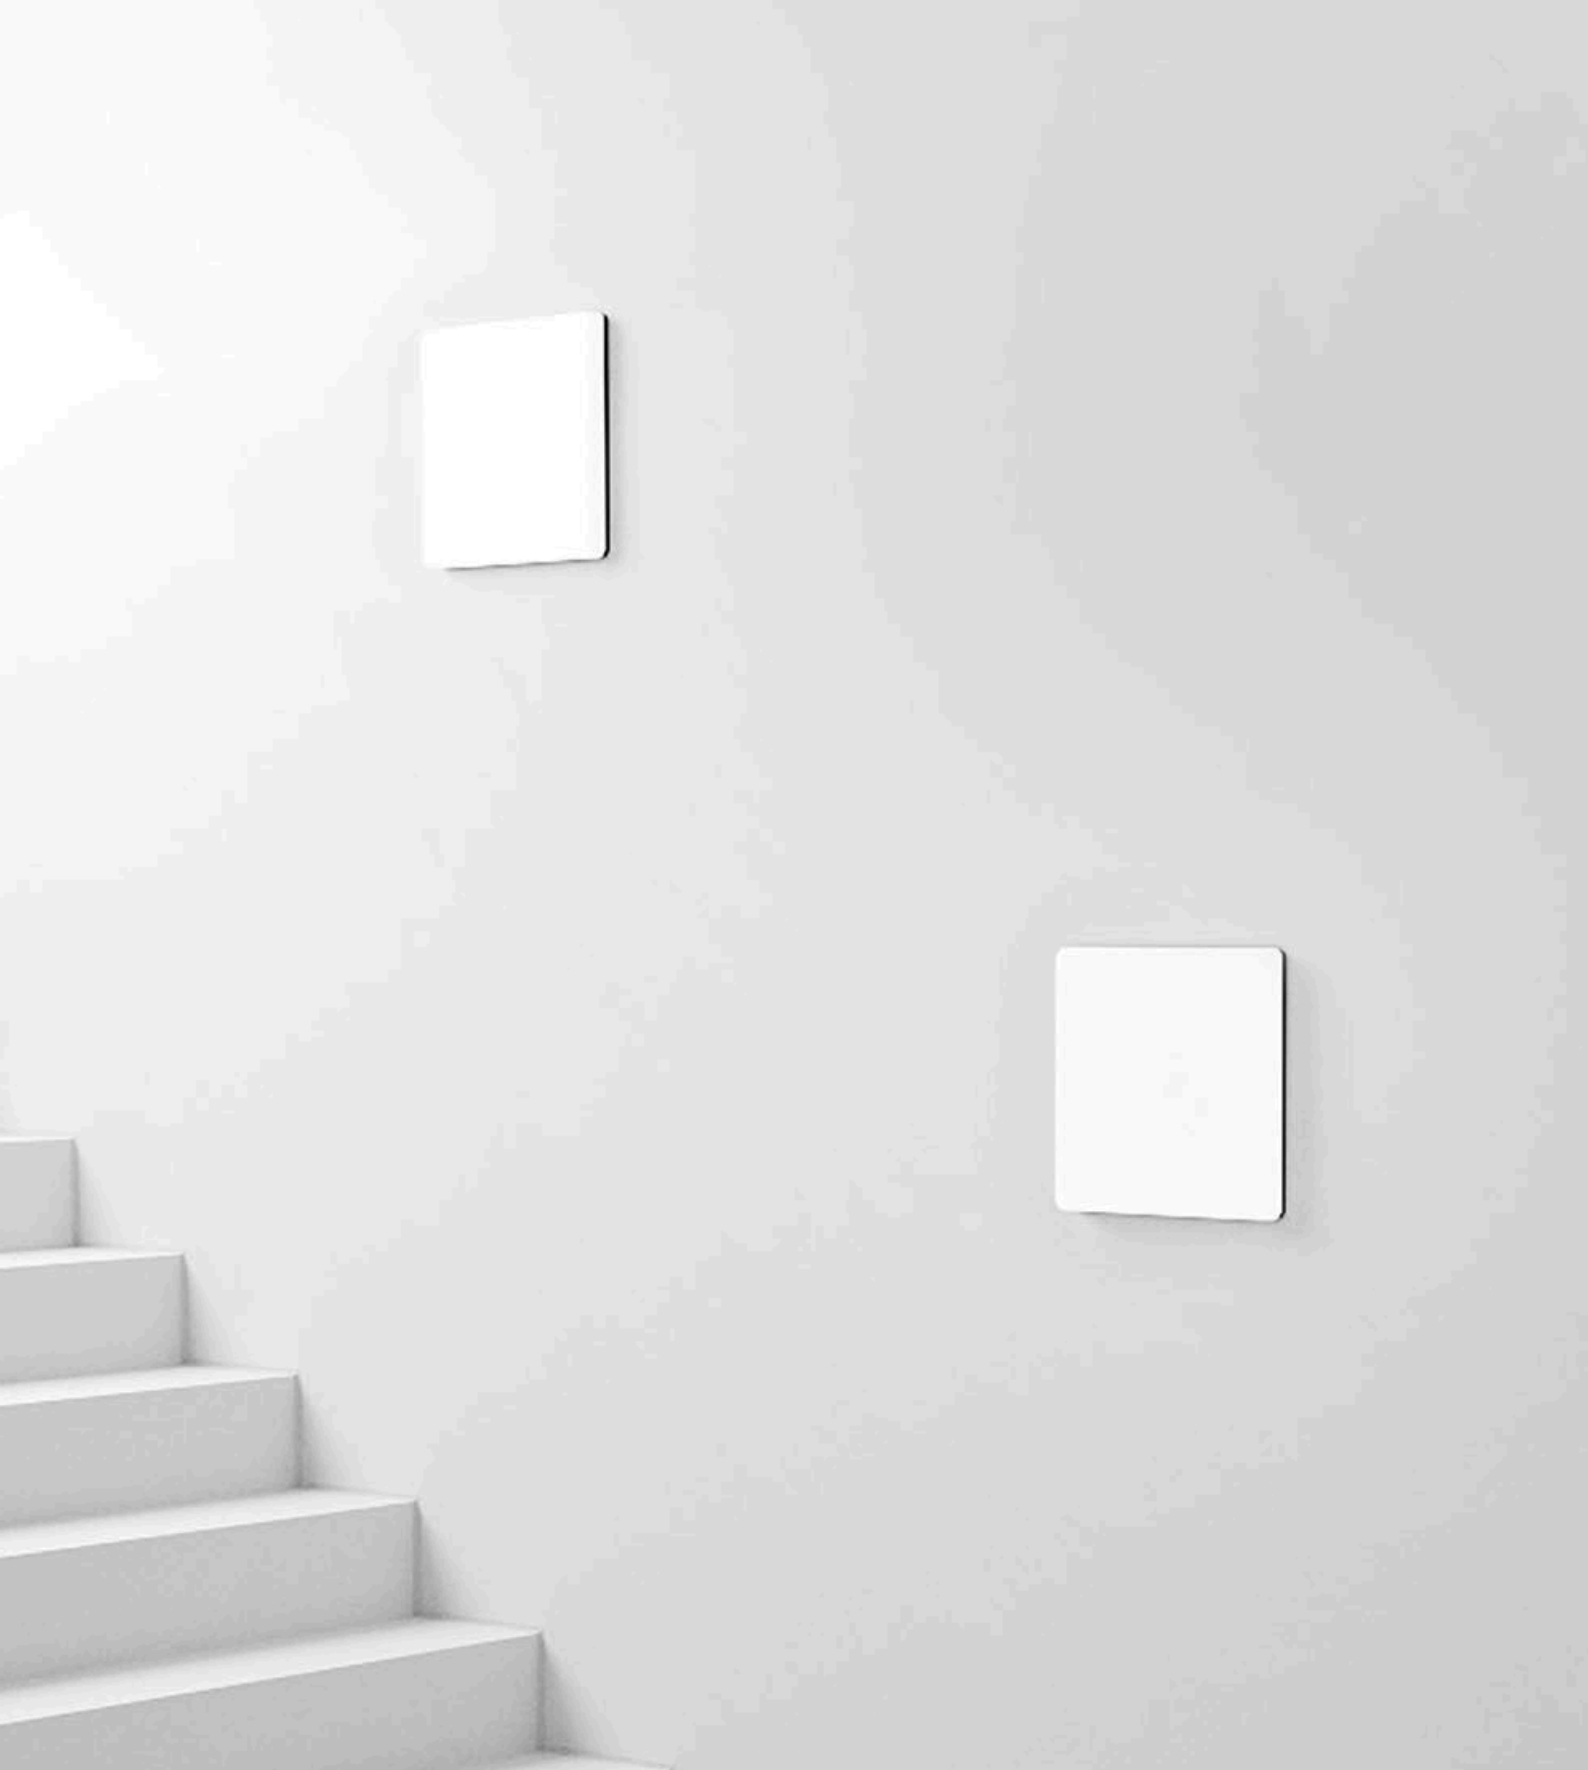

▶ **Montage:**  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
LIBRE SQUARE 2.0®



▶ **Programmierung:**  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
LIBRE SQUARE 2.0®




▶ **WhatsApp:**  
Beratung und Bestellung  
im Chat



# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup>

LED Decken- und Wandaanbauleuchte + Accessoires

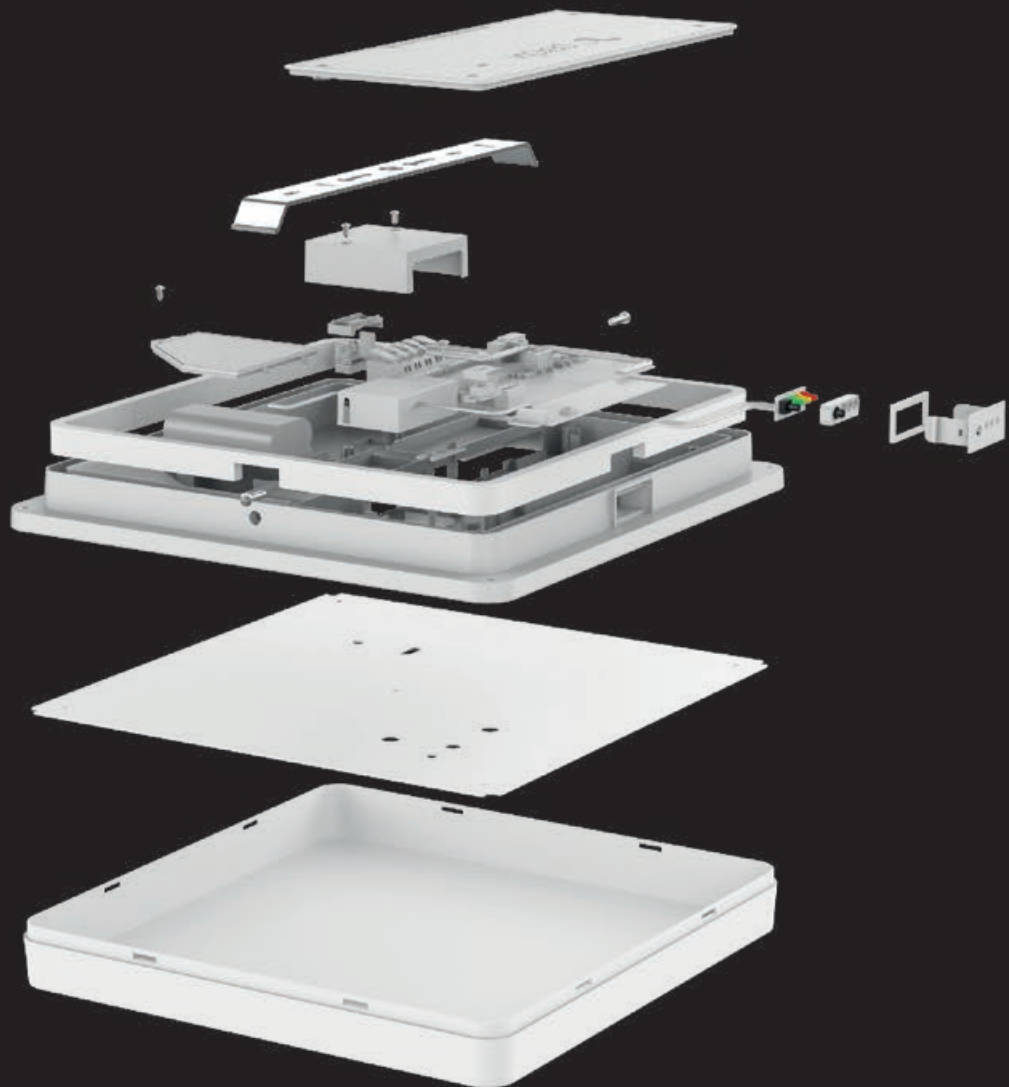


# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup>

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires




## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaubauchte   Wandaubauchte   Pendelleuchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farbortoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	85
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich
<b>Massangaben:</b>	<b>bei Standard:</b> 15W   250'250 mm   *h 45 mm <b>mit direct ring:</b> 15W   250'250 mm + 2 mm   *h 45 mm <b>mit shade:</b> 15W   250'250 mm + 35 mm   *h 50 mm <b>mit pendant kit:</b> 15W   250'250 mm   *h 45 mm   Seil- & Kabellänge: 1500 mm

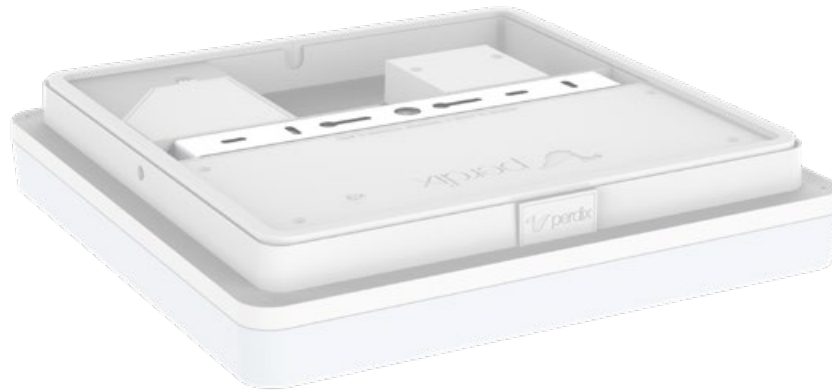

**Artikel-Nummern:**

ALQ-WR250-15W-83040-110	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	weiss   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-WR250-15W-83040-110-D	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	weiss   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-WR250-15W-83040-110-SEN	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	weiss   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-WR250-15W-83040-110-DALI	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	weiss   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-SR250-15W-83040-110	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	silber   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-SR250-15W-83040-110-D	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	silber   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-SR250-15W-83040-110-SEN	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	silber   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-SR250-15W-83040-110-DALI	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	silber   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-BR250-15W-83040-110	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-BR250-15W-83040-110-D	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-BR250-15W-83040-110-SEN	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
ALQ-BR250-15W-83040-110-DALI	15W   1'650lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	schwarz   Lichtfarbe einstellbar
		<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+DR_250-Q	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
+SC250-Q	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil   25% indirekter Lichtanteil</b>
+PK_250-Q	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>

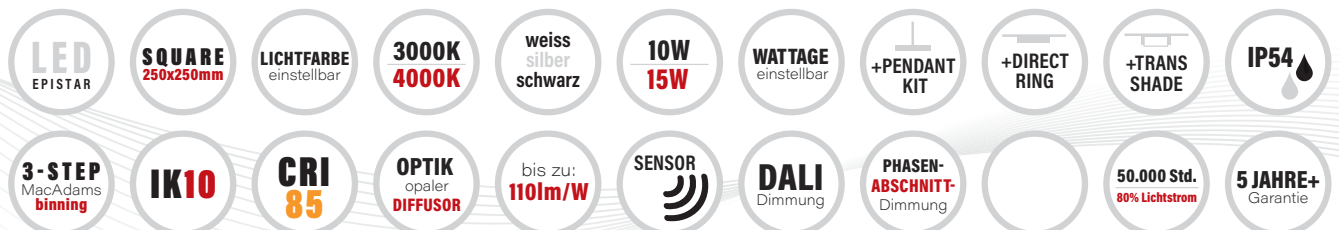


# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup>


LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires



## Spezifikationen:


<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaufbauleuchte   Wandanbauleuchte   Pendelleuchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farborttoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	85
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich
<b>Massangaben:</b>	<b>bei Standard:</b> 20W-25W (einstellbar mit Dip-Switch)   300 mm'300 mm, h 45 mm <b>mit direct ring:</b> 20W-25W (einstellbar mit Dip-Switch)   300 mm'300 mm + 2mm, h 45 mm <b>mit shade:</b> 20W-25W (einstellbar mit Dip-Switch)   300 mm'300 mm + 35 mm, h 60 mm <b>mit pendant kit:</b> 20W-25W (einstellbar mit Dip-Switch)   300 mm'300 mm, h 45 mm   Seil- & Kabellänge: 1500 mm

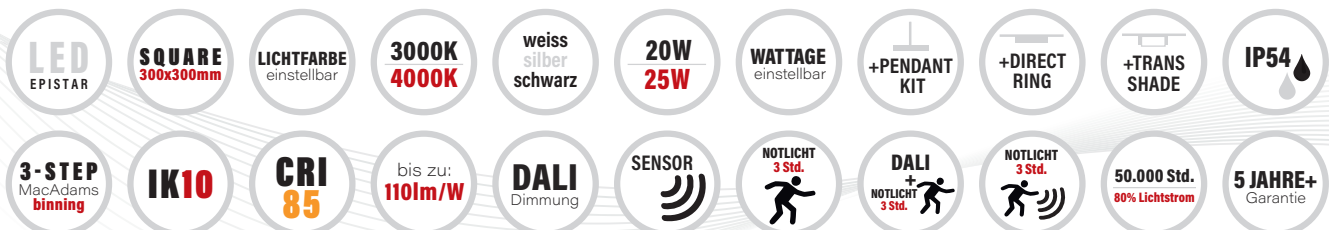


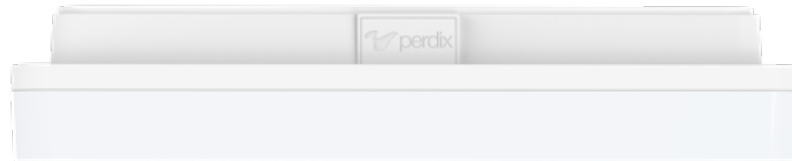

#### Artikel-Nummern:

ALQ-WR300-20W-25W-83040-110	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-D	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-DALI	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit NOT (3 Std.) + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-83040-110	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-D	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-DALI	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit NOT (3 Std.) + SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-83040-110	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-D	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-DALI	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-DALI-NOT	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + NOT (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR300-20W-25W-83040-110-NOT-SEN	20-25W   2'200-2'750lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit NOT (3 Std.) + SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
		<b>85% direkter   15% indirekter Lichtanteil</b>
+DR_300-Q	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
+SC300-Q	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter   25% indirekter Lichtanteil</b>
+PK_300-Q	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter   15% indirekter Lichtanteil</b>

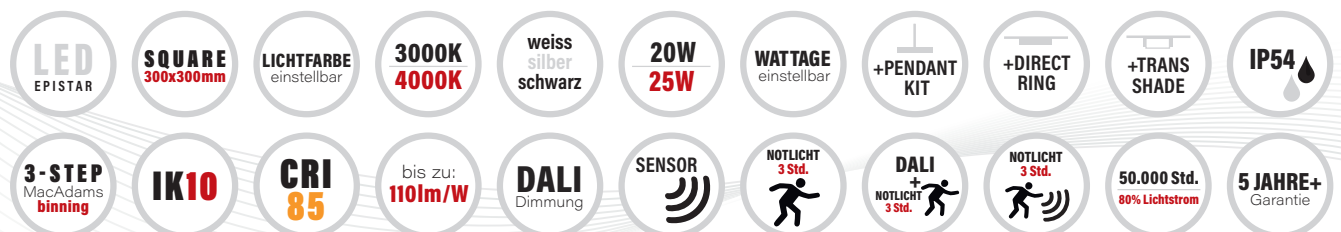

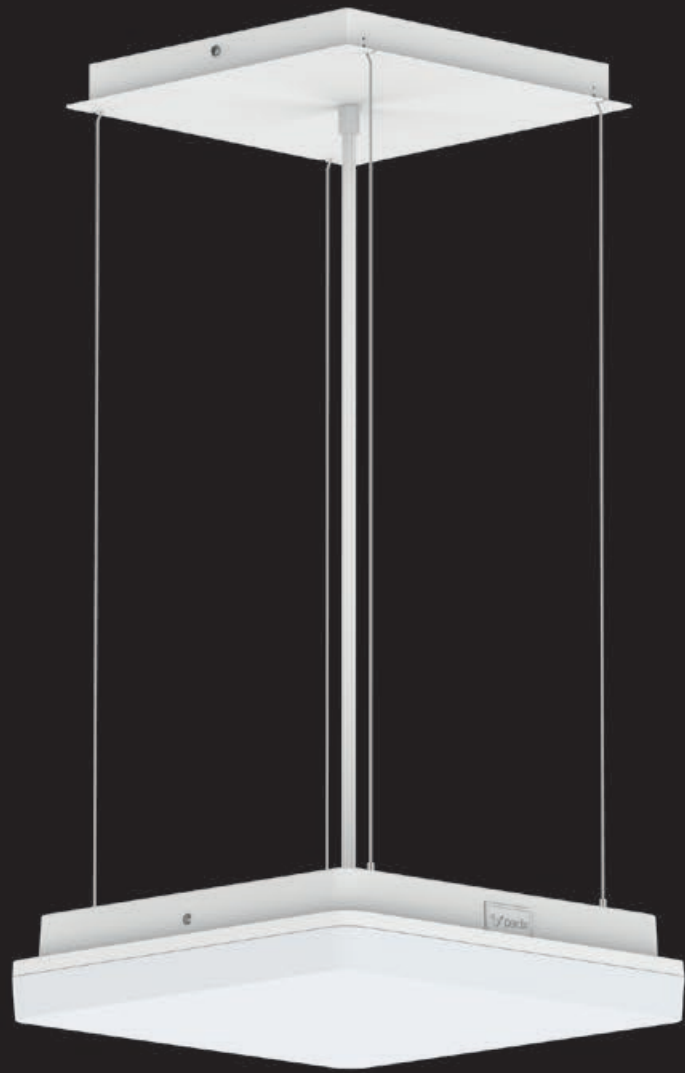




# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup>

LED Decken- und Wandaubauchte + Accessoires



## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaubauchte   Wandaubauchte   Pendelleuchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farborttoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	85
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich
<b>Massangaben:</b>	<b>bei Standard:</b> 25W, 25W-35W (einstellbar mit Dip-Switch), 35W   400mm'400mm   h 55mm <b>mit direct ring:</b> 25W, 25W-35W (einstellbar mit Dip-Switch), 35W   400mm'400mm + 2mm   h 55mm <b>mit shade:</b> 25W, 25W-35W (einstellbar mit Dip-Switch), 35W   400mm'400mm + 35mm   h 65mm <b>mit pendant kit:</b> 25W, 25W-35W (einstellbar mit Dip-Switch), 35W   400mm'400mm   h 55mm   Seil- & Kabellänge: 1500mm

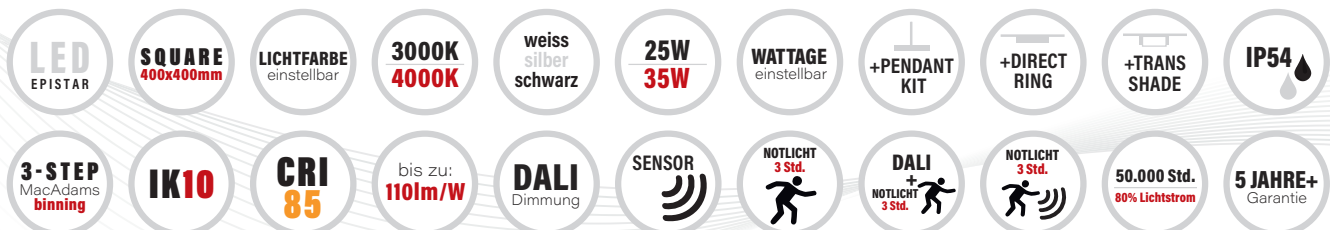






#### Artikel-Nummern:

ALQ-WR400-25W-35W-83040-110	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-D	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-DALI	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-WR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)+SENSOR	weiss   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-83040-110	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-D	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-DALI	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-SR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)+SENSOR	silber   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-83040-110	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   ON/OFF	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-D	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   Phasenabschnitt dim.	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-DALI	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   DALI	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-DALI-NOT	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
ALQ-BR400-25W-35W-83040-110-NOT-SEN	25-35W   2'750-3'850lm   3000K & 4000K   CRI85   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)+SENSOR	schwarz   <b>Lichtfarbe &amp; Wattage</b> einstellbar
		<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>
+DR_400-Q	+ direct ring Accessoire	<b>100% direkter Lichtanteil</b>
+SC400-Q	+ shade clear Accessoire	<b>75% direkter Lichtanteil   25% indirekter Lichtanteil</b>
+PK_400-Q	+ pendant kit Accessoire	<b>85% direkter Lichtanteil   15% indirekter Lichtanteil</b>

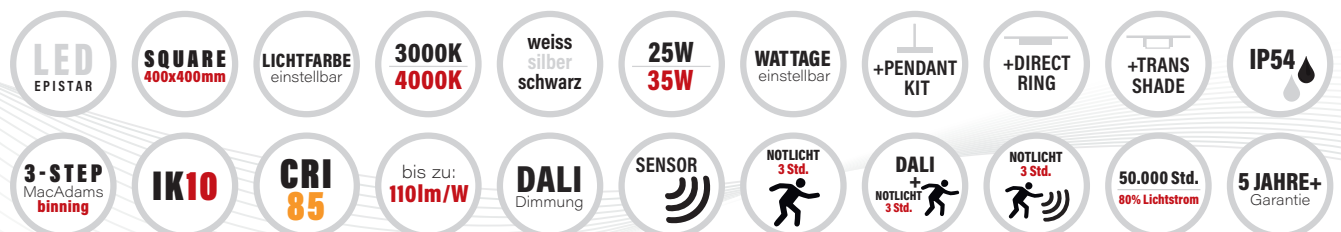


# LIBRE SQUARE 2.0<sup>®</sup>

LED Decken- und Wandanbauleuchte + Accessoires




## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	Deckenaufbauleuchte   Wandanbauleuchte   Pendelleuchte
<b>Material:</b>	Aluminiumdruckguss   Polycarbonat mit UV-beständiger Oberfläche (Schutz vor Vergilben)
<b>Optik bei Standard:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit direct ring:</b>	opale Abdeckung   <b>100% direkter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit shade:</b>	opale Abdeckung   <b>75% direkter Lichtanteil</b>   <b>25% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Optik mit pendant kit:</b>	opale Abdeckung   <b>85% direkter Lichtanteil</b>   <b>15% indirekter Lichtanteil</b> (durch das Accessoire)
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	3000 Kelvin (warmweiss)   4000 Kelvin (neutralweiss) <b>einstellbar</b> (Dip-Schalter an der Leuchte)
<b>Farborttoleranz:</b>	3-Step MacAdams binning
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	90
<b>Ausführung:</b>	<b>weiss</b> (RAL 9016)   <b>silber</b> (RAL 9006)   <b>schwarz</b> (RAL 9005)   andere RAL-Farben a. A.
<b>Schutzklasse:</b>	Schutzklasse II   <b>IP54</b> und <b>IK10</b>
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   Phasenabschnitt dimmbar   DALI dimmbar   SENSOR (inkl. Tageslicht-Sensor-Funktion)
<b>Lebensdauer:</b>	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
<b>Garantie   Service:</b>	<b>5 Jahre</b>
<b>Sonstiges:</b>	zentralbatterie-tauglich
<b>Massangaben:</b>	<b>bei Standard:</b> 35W, 35W-50W (einstellbar mit Dip-Switch), 50W   600 mm'600 mm   h 85 mm <b>mit direct ring:</b> 35W, 35W-50W (einstellbar mit Dip-Switch), 50W   600 mm'600 mm+2 mm   h 85 mm <b>mit shade:</b> 35W, 35W-50W (einstellbar mit Dip-Switch), 50W   600 mm'600 mm + 35 mm   h 95 mm <b>mit pendant kit:</b> 35W, 35W-50W (einstellbar mit Dip-Switch), 50W   600 mm'600 mm   h 85 mm   Seil- & Kabellänge: 1500 mm

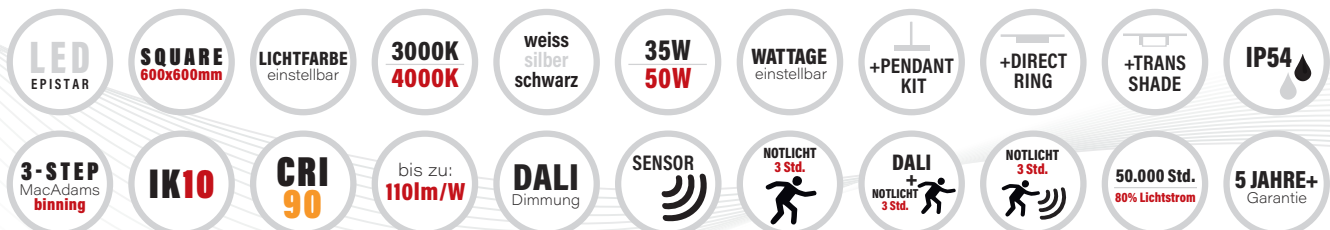


13.5W

5 JAHRE+  
Garantie

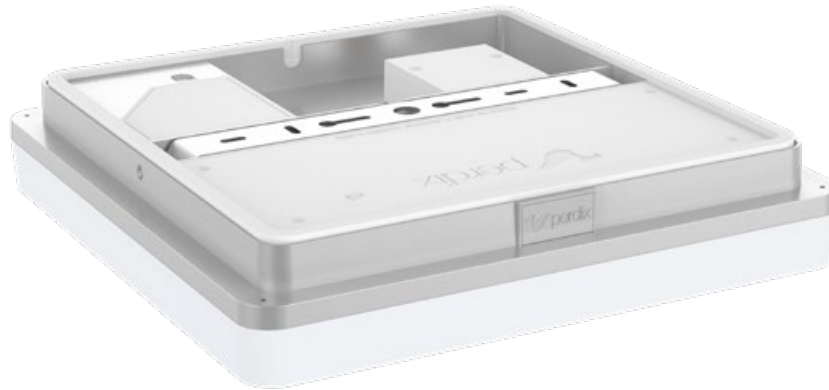

**Artikel-Nummern:**

ALQ-WR600-35W-50W-93040-110	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	weiss   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	weiss   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	weiss   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	weiss   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	weiss   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-WR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit NOT + SENSOR	weiss   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	silber   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	silber   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	silber   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	silber   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	silber   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-SR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.) + SENSOR	silber   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   ON/OFF	schwarz   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-DALI	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   DALI	schwarz   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   SENSOR	schwarz   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-DALI-NOT	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit DALI + Notlichtelement (3 Std.)	schwarz   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
ALQ-BR600-35W-50W-93040-110-NOT-SEN	35-50W   3'850-6'000lm   3000K & 4000K   CRI90   IP54   mit Notlichtelement (3 Std.) + SENSOR	schwarz   Lichtfarbe & Wattage einstellbar
		<b>85% dir. Lichtanteil   15% indir. Lichtanteil</b>
+DR_600-Q	+ direct ring Accessoire	<b>100% dir. Lichtanteil</b>
+SC600-Q	+ shade clear Accessoire	<b>75% dir. Lichtanteil   25% indir. Lichtanteil</b>
+PK_600-Q	+ pendant kit Accessoire	<b>85% dir. Lichtanteil   15% indir. Lichtanteil</b>

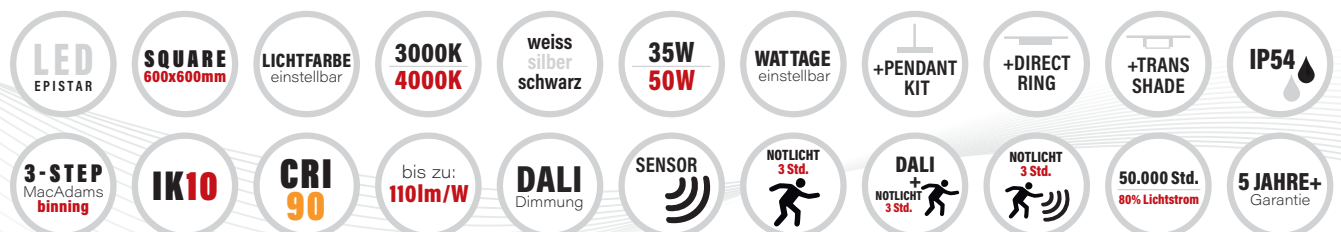




▶ Montage:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
LIBRE SQUARE 2.0®



▶ Programmierung:  
LIBRE CIRCLE 2.0®  
LIBRE SQUARE 2.0®



▶ WhatsApp:  
Beratung und Bestellung  
im Chat

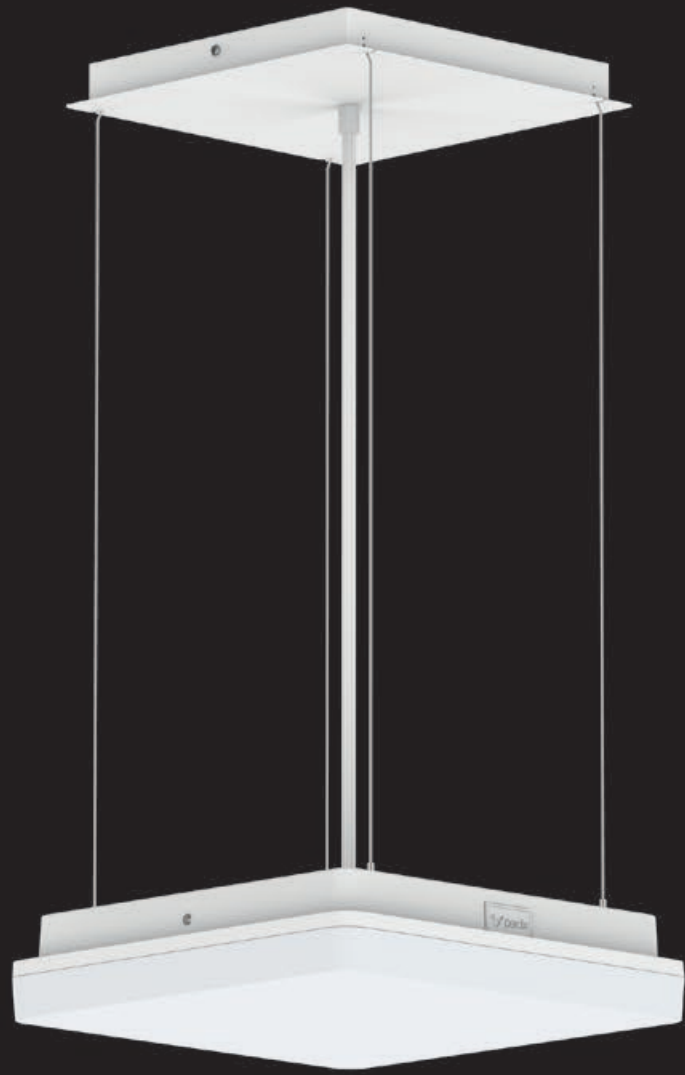



**Georgia Daskalopoulou**  
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG  
Designerin

**perdix gmbh**  
Hauptsitz Zentralschweiz  
Zollhausstrasse 2  
6015 Luzern  
Office: +41 (0)41 262 00 62  
Mobile: +41 (0)76 389 77 67  
Mail: [gd@perdix.ch](mailto:gd@perdix.ch)

**perdix gmbh**  
Niederlassung Ostschweiz  
Seestrasse 161  
8266 Steckborn  
Office +41 (0)71 680 03 50

**perdix hong kong ltd**  
Niederlassung Asien  
Room 2302, 23/F  
Lee Garden Two  
28 Yun Ping Road  
Causeway Bay  
Hong Kong  
Office: +852 2159 9132

[www.perdix.swiss](http://www.perdix.swiss)