


GR8-LINE®



LED Balkenleuchten-System
Datenblatt – Alles auf einen Blick

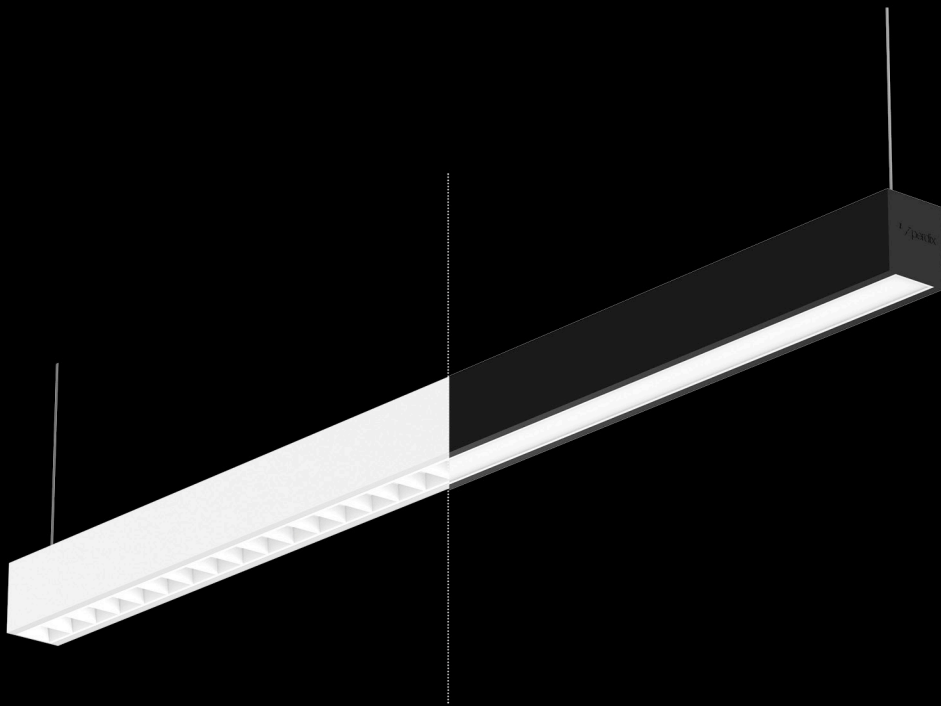


 Datenblatt:
GR8-LINE®




 Manual:
GR8-LINE®



 Video:
Jetzt anschauen

GR8-LINE®

LED Balkenleuchten-System

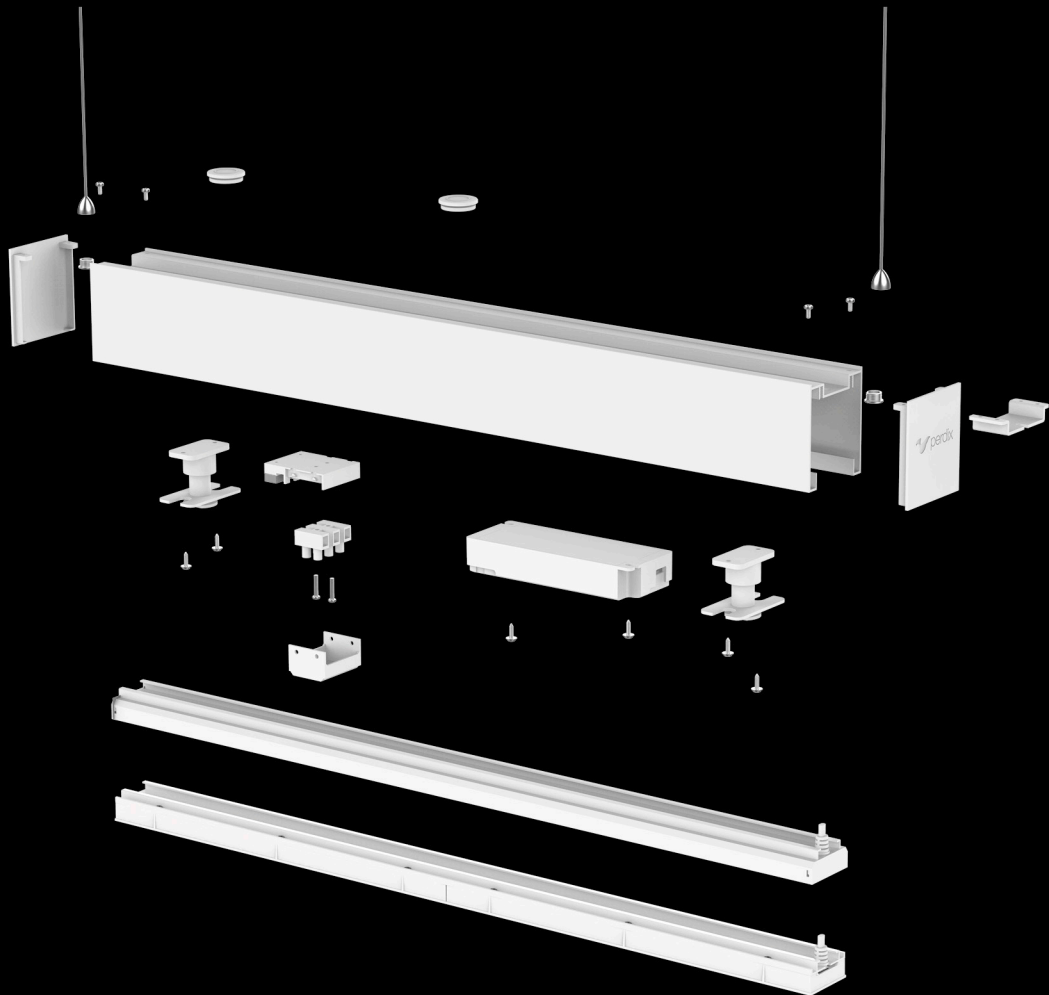


GR8-LINE®

LED Balkenleuchten-System | Anbau- oder Pendelleuchte




Spezifikationen:

Leuchtenart:	Anbauleuchte, Balkenleuchten-System, Pendelleuchte
Material:	Aluminiumdruckguss Polycarbonat
Optik:	opaler Diffusor oder Reflektor 120° direkt indirekt (optional)
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) einstellbar an der Leuchte via Dip-Schalter
Lichtquelle LED:	EPISTAR BRIDGELUX SMDs
Farbwiedergabe Ra SDCM:	CRI 90 3-Step MacAdams binning
Ausführung:	weiss (RAL9016) schwarz (RAL9005) gold (RAL270-M)
Schutzklasse Schutzart:	Schutzklasse I IP20
Lichtsteuerung:	ON/OFF DALI
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie:	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der Ersatzteile
Sonstiges:	Kabel 3/5-polig transparent L = 2 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung optional Kabel 3/5-polig transparent L = 4 m inkl. Seilpendelset mit stufenloser Nivellierung auf Anfrage
Massangaben	20W: 600x60 mm *h70 mm 40W: 1200x60 mm *h70 mm

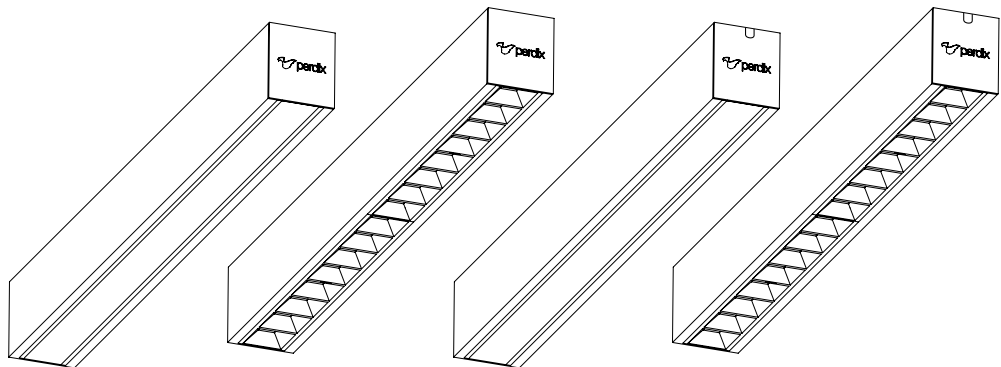

LED EPISTAR BRIDGELUX	20W	LICHTFARBE einstellbar	3000K 4000K	weiss schwarz gold	600mm 1200mm	AUFBAU	PENDEL	OPTIONAL einzeln	OPTIONAL System	IP20
3-STEP MacAdams binning	40W	CRI 90	bis zu: 100lm/W	DALI Dimmung	OPTIK REFLEKTOR	OPTIK opaler DIFFUSOR	DIR	DIR INDIR	50.000 Std. 80% Lichtstrom	5 JAHRE+ Garantie

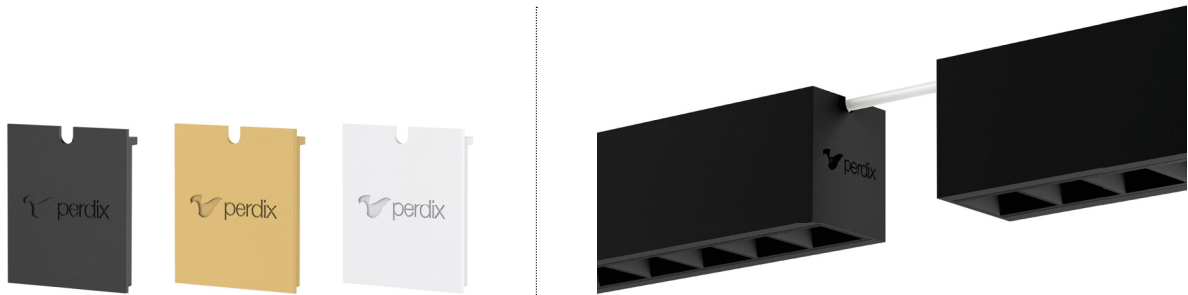

GR8-LINE® 600 & 1200 mit Reflektor

ON/OFF | DALI

ALL-WR-RW-600-20W-93040	600 mm 20W 2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor weiss
ALL-BR-RB-600-20W-93040	600 mm 20W 2'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor schwarz
ALL-WR-RW-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor weiss
ALL-BR-RB-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor schwarz
ALL-GR-RG-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	gold Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor gold
ALL-WR-RW-1200-40W-93040-DALI	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor weiss
ALL-BR-RB-1200-40W-93040-DALI	1200 mm 40W 4'000lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau Reflektor schwarz
+ INDIR	mit indirektem Lichtanteil 8W ON/OFF	nur für die 1200 mm GR8-LINE®
+ INDIR-DALI	mit indirektem Lichtanteil 8W DALI	nur für die 1200 mm GR8-LINE®
+VSL	Verbindungsstück GR8-LINE®	
+PSL	Pendel-Set GR8-LINE®	inkl. transparentem Kabel
+PSL-DALI	Pendel-Set DALI GR8-LINE®	


GR8-LINE® 600 & 1200 mit opalem Diffusor

ON/OFF | DALI

ALL-WR-OD-600-20W-93040	600 mm 20W 2'200lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-BR-OD-600-20W-93040	600 mm 20W 2'200lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-WR-OD-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-BR-OD-1200-40W-93040	1200 mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 ON/OFF	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-WR-OD-1200-40W-93040-DALI	1200 mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	weiss Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor
ALL-BR-OD-1200-40W-93040-DALI	1200 mm 40W 4'400lm 3000K & 4000K CRI90 IP20 DALI	schwarz Lichtfarbe einstellbar Aufbau opaler Diffusor

GR8-LINE® Endkappen mit Kabelausgang

GR8-W-LINE-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für GR8-LINE® 600 mm und 1200 mm	weiss
GR8-B-LINE-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für GR8-LINE® 600 mm und 1200 mm	schwarz
GR8-G-LINE-EK-MKA	Endkappe mit Kabelausgang (Seite) für GR8-LINE® 600 mm und 1200 mm	gold

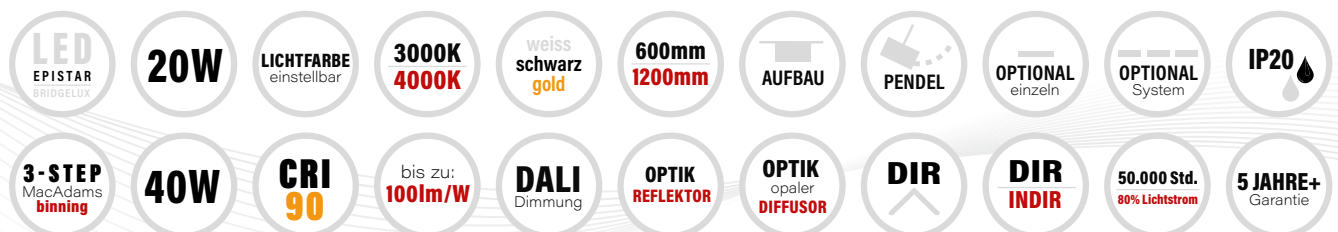




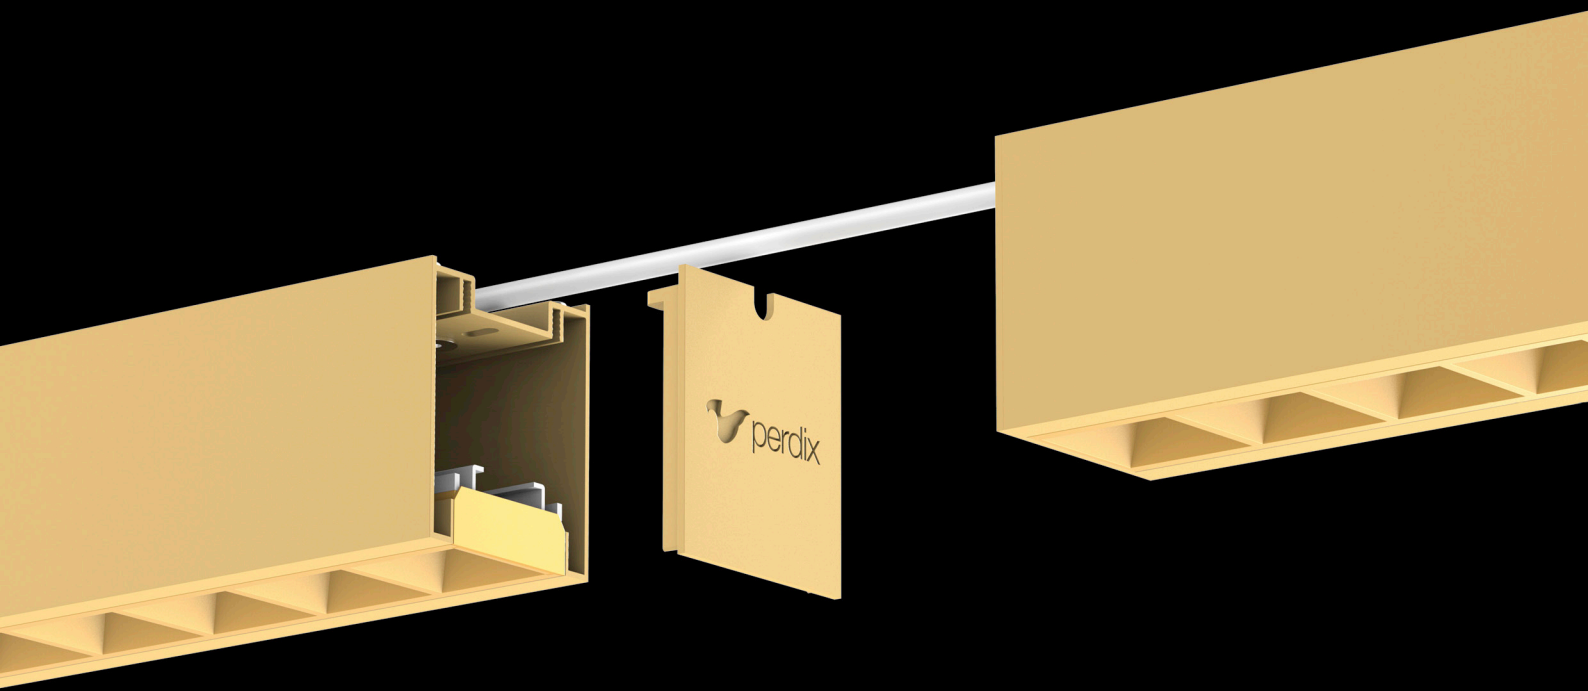
 **Datenblatt:**
GR8-LINE®





 **Manual:**
GR8-LINE®



 **Video:**
Jetzt anschauen



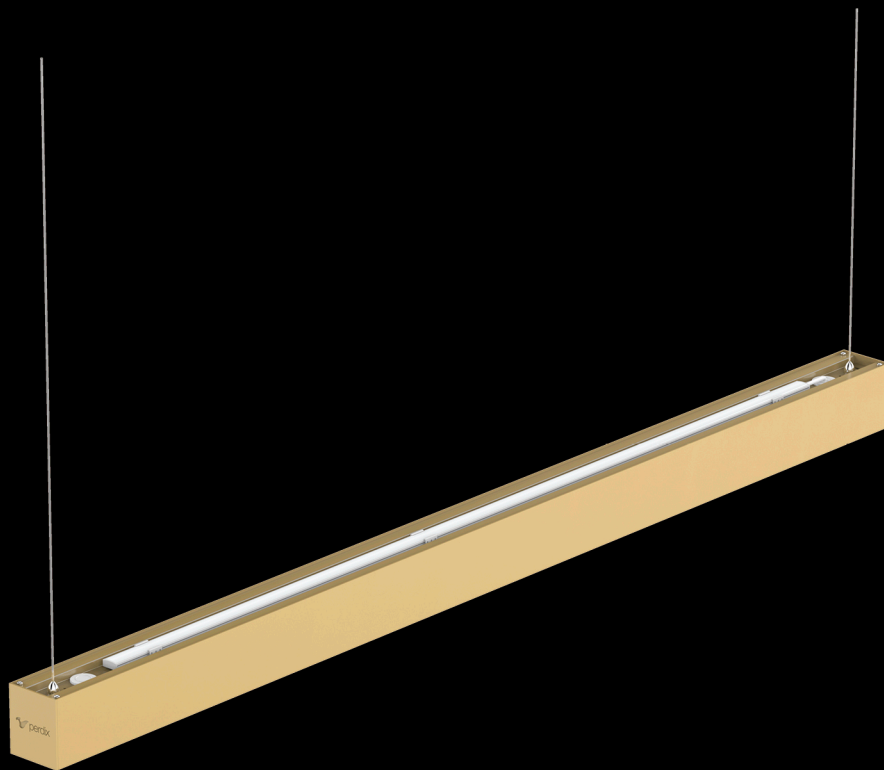

Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 680 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss