

OCTOPUS®



LED Hochleistungsstrahler
Datenblatt – Alles auf einen Blick



Datenblatt:
OCTOPUS®



WhatsApp:
Beratung und Bestellung
im Chat

OCTOPUS®

LED Hochleistungsstrahler



OCTOPUS®

LED Hochleistungsstrahler



Spezifikationen:

Leuchtenart:	Hochleistungsstrahler mit diversen Montageoptionen (Schwenkbügel Mastaufsatz) inkl. Haken
Material:	Gehäuse Aluminiumdruckguss
Optik:	60° & 90° (Metall-Reflektor o. Linse) 90° durch mikro-prismatischen Reflektor und 120° freistrahlend
Lichtfarbe Farbtemperatur:	3000 Kelvin (warmweiss) 4000 Kelvin (neutralweiss) 5000 Kelvin (reinweiss) RGB auf Anfrage
Lichtquelle LED:	Lumileds CREE
Farbwiedergabe Ra:	80 CRI 70 oder 90 auf Anfrage
Ausführung:	schwarz andere RAL-Farbe auf Anfrage möglich
Schutzklasse Schutzart:	IP65 IK10
Lichtsteuerung:	ON/OFF DMX 1-10V DALI auch mit SENSOR und Tageslichtsensor erhältlich
Lebensdauer:	50'000 Std. bei 80% Lichtstrom
Garantie Service:	5 Jahre Garantie
Betriebstemperatur (Umgebung):	-30°C ~ +45°C
Massangaben	<p>Standard 120°: 100-150W h: 120 mm ø300 mm 200-250W h: 140 mm ø360 mm</p> <p>Metall-Reflektor 60°: h: 380 mm ø425 mm Metall-Reflektor 90°: h: 380 mm ø325 mm</p> <p>prismatischer Reflektor 90°: h: 395 mm ø415 mm</p>



- LED LUMILEDS
- SYMMETRISCH
- weiss
silber
schwarz
RAL-n.W.
- 100W
- 150W
- 200W
- 250W
-
-
- 60°
90°
120°
- IP65
- LED CREE
- IK10
- CRI 70
CRI 80
- 3000K
4000K
5000K
- 130lm/W
140lm/W
150lm/W
- DALI
Dimmung
- 1-10V
Dimmung
- OPTIK
diverse
REFLEKTOREN
+ LINSE
- SENSOR
- 50.000 Std.
80% Lichtstrom
- 5 JAHRE+
Garantie



OCTOPUS® Standard inkl. Haken und Kette optional mit Schwenkbügel oder Mastaufsatz

ON/OFF | DALI 60° | 90° | 120° | SENSOR (Tageslicht-Sensor-Funtion auf Anfrage)


HLSO-B-100W-830-120	100W 3000K 120° 13'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-100W-840-120	100W 4000K 120° 14'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-100W-850-120	100W 5000K 120° 15'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-100W-8_0-120-DALI	100W 120° 13'000-15'000lm CRI80 IP65 DALI	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-150W-830-120	150W 3000K 120° 19'500lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-150W-840-120	150W 4000K 120° 21'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-150W-850-120	150W 5000K 120° 22'500lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-150W-8_0-120-DALI	150W 120° 19'500-22'500lm CRI80 IP65 DALI	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.5 kg
HLSO-B-200W-830-120	200W 3000K 120° 26'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-200W-840-120	200W 4000K 120° 28'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-200W-850-120	200W 5000K 120° 30'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-200W-8_0-120-DALI	200W 120° 26'000-30'000lm CRI80 IP65 DALI	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-250W-830-120	250W 3000K 120° 32'500lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-250W-840-120	250W 4000K 120° 35'000lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-250W-850-120	250W 5000K 120° 37'500lm CRI80 IP65 ON/OFF	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
HLSO-B-250W-8_0-120-DALI	250W 120° 32'500lm-37'500lm CRI80 IP65 DALI	schwarz inkl. Haken und Kette symmetrischstrahlend 5.7 kg
PR-O90	Prismatischer Reflektor 90°	
MR-O60	Metall- Reflektor 60°	
MR-O90	Metall- Reflektor 90°	
SBO	Schwenkbügel	
KDMAM-B-O	Mastaufsatz	
	SENSOR auf Anfrage	
	CRI 90 auf Anfrage	1,5m langes Anschlusskabel 5 x 1mm ² Leiter mit freien Enden im Lieferumfang enthalten
	RGB auf Anfrage DMX512 auf Anfrage	viele andere Accessoires auf Anfrage ab Lager Schweiz erhältlich



 **Datenblatt:**
OCTOPUS®



 **WhatsApp:**
Beratung und Bestellung
im Chat

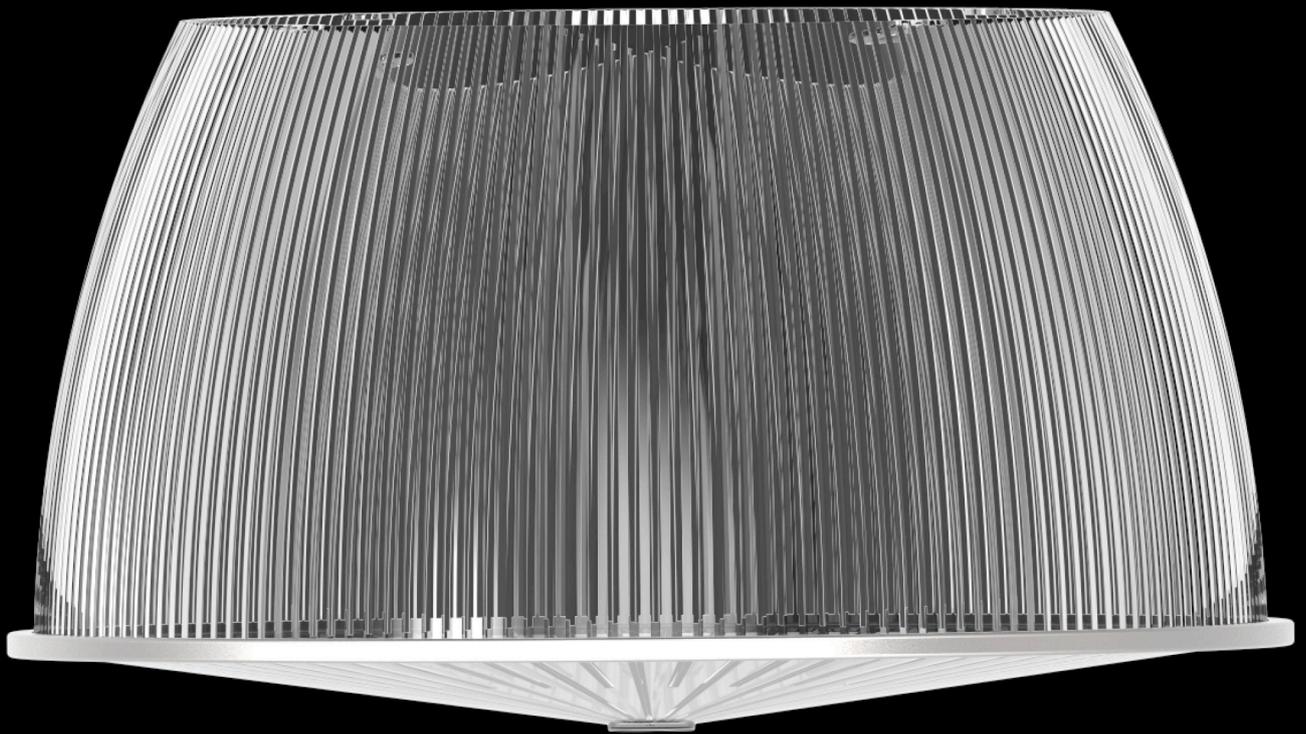



Georgia Daskalopoulou
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG
Designerin

perdix gmbh
Hauptsitz Zentralschweiz
Zollhausstrasse 2
6015 Luzern
Office: +41 (0)41 262 00 62
Mobile: +41 (0)76 389 77 67
Mail: gd@perdix.ch

perdix gmbh
Niederlassung Ostschweiz
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Office +41 (0)71 6800 03 50

perdix hong kong ltd
Niederlassung Asien
Room 2302, 23/F
Lee Garden Two
28 Yun Ping Road
Causeway Bay
Hong Kong
Office: +852 2159 9132

www.perdix.swiss