

**ANIGO®**

---



 **perdix**

LED flexible, lineare Beleuchtung  
Datenblatt – Alles auf einen Blick




 **Datenblatt:**  
ANIGO®



 **Manual:**  
ANIGO®



 **Video:**  
Jetzt anschauen

# ANIGO®

LED flexible, lineare Beleuchtung




# ANIGO®


LED flexible, lineare Beleuchtung



## Spezifikationen:

<b>Leuchtenart:</b>	flexible Lichtband-Leuchte   Metallplattenband
<b>Material:</b>	Zinklegierung   ADC12   Edelstahl 304
<b>Optik:</b>	direkt   indirekt   wallwash   120° Abstrahlwinkel
<b>Lichtfarbe   Farbtemperatur:</b>	2700 Kelvin   3000 Kelvin   4000 Kelvin
<b>Lichtquelle   LED:</b>	SMD-2835-LED
<b>Farbwiedergabe Ra   SDCM:</b>	CRI 90   3-Step MacAdams binning
<b>Ausführung:</b>	Schwarz (RAL 9005)
<b>Schutzklasse   Schutzart:</b>	Schutzklasse I   IP20
<b>Lichtsteuerung:</b>	ON/OFF   DALI   PUSH
<b>Lebensdauer:</b>	60'000 Std. bei 70% Lichtstrom
<b>Garantie:</b>	5 Jahre + 20 Jahre Nachkaufgarantie der Ersatzteile
<b>Sonstiges:</b>	<b>Zusätzliches Zubehör</b> <b>prepDAL®</b> 150W Treiber   <b>prepDAL®</b> 240W Treiber   LED Treiberbox <b>Metallbandplatte mit LED-Streifen:</b> Jeweils um 50mm kürzbare Länge   Drehbar
<b>Massangaben</b>	<b>13,5 W/m   Stahlband:</b> 6.000 mm x 20 mm x h 2.0 mm   <b>Basis/Fuss:</b> 130 mm x 35 mm x h 23 mm   <b>Drehbare Stange:</b> ø 24 mm x L 99 mm <b>8,7 W/m   Stahlband:</b> 20.000 mm x 20 mm x h 2.0 mm   <b>Basis/Fuss:</b> 130 mm x 35 mm x h 23 mm   <b>Drehbare Stange:</b> ø 24 mm x L 99 mm

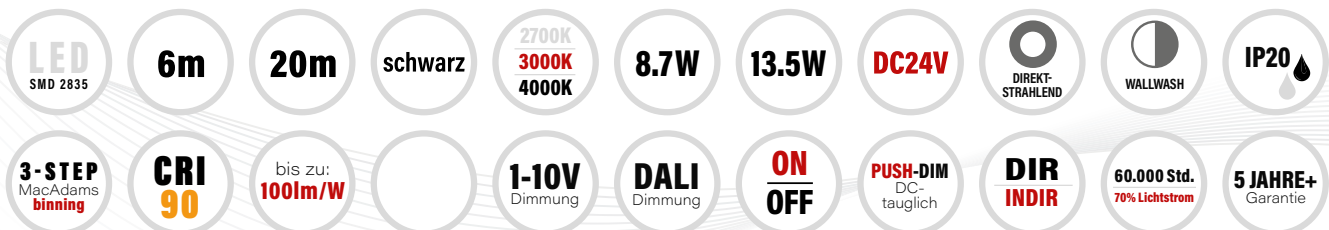

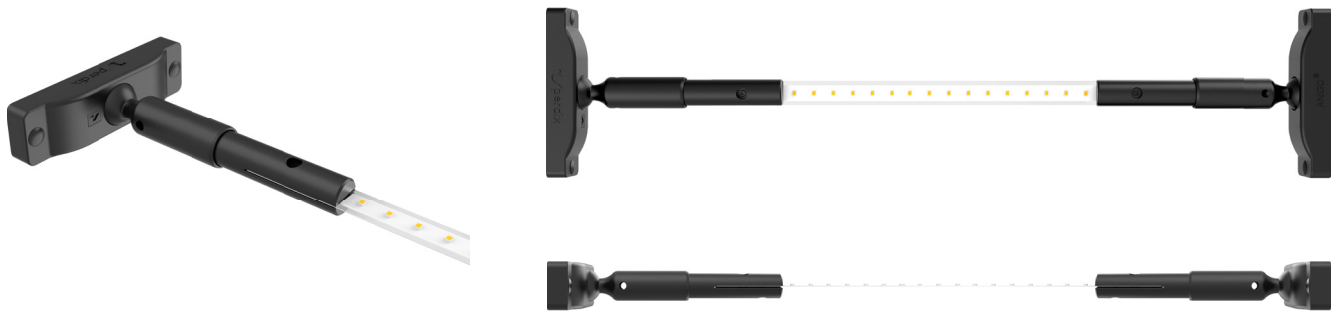

### ANIGO® 6

ON/OFF | DALI | PUSH

<b>ANIGO-B-6-13.5W-927</b>	6m   13.5W/m   1115lm/m   2700K   CRI90   IP20   ON/OFF   DALI   PUSH	schwarz   Lichtband kürzbar   DIR   INDIR   wallwash   120° Abstrahlwinkel
<b>ANIGO-B-6-13.5W-930</b>	6m   13.5W/m   1180lm/m   3000K   CRI90   IP20   ON/OFF   DALI   PUSH	schwarz   Lichtband kürzbar   DIR   INDIR   wallwash   120° Abstrahlwinkel
<b>LBL-BR-6-13.5W-940</b>	6m   13.5W/m   1280lm/m   4000K   CRI90   IP20   ON/OFF   DALI   PUSH	schwarz   Lichtband kürzbar   DIR   INDIR   wallwash   120° Abstrahlwinkel

### ANIGO® 20

ON/OFF | DALI | PUSH

<b>ANIGO-B-20-8.7W-927</b>	20m   8.7W/m   822 lm/m   2700K   CRI90   IP20   ON/OFF   DALI   PUSH	schwarz   Lichtband kürzbar   DIR   INDIR   wallwash   120° Abstrahlwinkel
<b>ANIGO-B-20-8.7W-930</b>	20m   8.7W/m   860 lm/m   3000K   CRI90   IP20   ON/OFF   DALI   PUSH	schwarz   Lichtband kürzbar   DIR   INDIR   wallwash   120° Abstrahlwinkel
<b>ANIGO-B-20-8.7W-940</b>	20m   890 lm/m   8.7W/m   4000K   CRI90   IP20   ON/OFF   DALI   PUSH	schwarz   Lichtband kürzbar   DIR   INDIR   wallwash   120° Abstrahlwinkel

### ZUBEHÖR

ON/OFF | DALI | PUSH

<b>T-ANIGO-B-DALI-1-10V-150W-24V-DC</b>	150W   220-240VAC   24VDC	<b>prepDAL®</b> 150W Treiber für ANIGO 6m
<b>T-ANIGO-B-DALI-1-10V-250W-24V-DC</b>	250W   220-240VAC   24VDC	Treiber für ANIGO 20m
<b>T-ANIGO-B-BOX-150-250W</b>	Treiberbox: wird nur benötigt wenn der Treiber an der Wand installiert ist (optional).	

<b>LED</b> SMD 2835	<b>6m</b>	<b>20m</b>	schwarz	2700K 3000K 4000K	<b>8.7W</b>	<b>13.5W</b>	<b>DC24V</b>	DIREKT- STRAHLEND	WALLWASH	IP20
<b>3-STEP</b> MacAdams binning	<b>CRI</b> 90	bis zu: 100lm/W		<b>1-10V</b> Dimmung	<b>DALI</b> Dimmung	<b>ON</b> <b>OFF</b>	<b>PUSH-DIM</b> DC- tauglich	<b>DIR</b> <b>INDIR</b>	60.000 Std. 70% Lichtstrom	<b>5 JAHRE+</b> Garantie





Datenblatt:  
ANIGO®



Manual:  
ANIGO®



Video:  
Jetzt anschauen





**Georgia Daskalopoulou**  
Geschäftsinhaberin | Lichtplanerin SLG  
Designerin

**perdix gmbh**  
Hauptsitz Zentralschweiz  
Zollhausstrasse 2  
6015 Luzern  
Office: +41 (0)41 262 00 62  
Mobile: +41 (0)76 389 77 67  
Mail: [gd@perdix.ch](mailto:gd@perdix.ch)

**perdix gmbh**  
Niederlassung Ostschweiz  
Seestrasse 161  
8266 Steckborn  
Office +41 (0)71 680 03 50

**perdix hong kong ltd**  
Niederlassung Asien  
Room 2302, 23/F  
Lee Garden Two  
28 Yun Ping Road  
Causeway Bay  
Hong Kong  
Office: +852 2159 9132

[www.perdix.swiss](http://www.perdix.swiss)