

alferpro®

DUSCHRINNEN UND ZUBEHÖR





alferline

EINE DUSCHRINNE MIT ENTSCHEIDENDEN VORTEILEN

- **GERINGE EINBAUHÖHE**
- **VARIABLE AUFBAUHÖHE**
- **WERKSEITIGE ABDICHTUNG FÜR EIN PERFEKTES VERLEGEERGEBNIS**
- **ZWEITE ENTWÄSSERUNGSEBENE**
- **EXZELLENTA ABLAUFLEISTUNG VON BIS ZU 60 L/MIN**

alferline Slim plus ist ein Duschrinnensystem für besonders niedrige Einbauhöhen. Mit nur 60mm Gesamtaufbauhöhe eignet es sich neben Neubauten auch perfekt für Sanierungen.

Durch den EPS-Hartschaumblock ist die Positionierung auf dem Estrich einfach und eine zusätzlich Unterfütterung überflüssig. Mit dem zweiteiligen Unterbau kann die Aufbauhöhe von 60mm bis 80mm frei variiert werden.

Ein Abfluss mit Geruchsverschluss ist bereits integriert. Die Duschrinne verfügt über eine zweite Entwässerungsebene. Je nach Aufbauhöhe beträgt die Ablauffleistung bis zu 1,0 l/s. Die Duschrinne ist für Fliesenstärken von 8mm bis 18mm geeignet. Durch die werkseitig angebrachte Abdichtung wird eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung gewährleistet. Ergänzend empfehlen wir das alferground-Sortiment.

Die Duschrinnen und Abdeckungen sind aus hochwertigem rostfreien Edelstahl gefertigt. Fliesenmulde und Siphon sind sehr leicht zu reinigen.

STELLEN SIE IHR SET EINFACH ZUSAMMEN AUS

1. Duschrinne Slim Plus mit EPS-Block
2. Designrost
3. Ablauf







**NIEDRIGE EINBAU-
HÖHE UND HERVOR-
RAGENDE ABLAUF-
WERTE.**

1 DUSCHRINNE SLIM PLUS MIT EPS BLOCK

Die Duschrinne alferline aus Edelstahl eignet sich für die Installation in Innenbereichen, hält hohen mechanischen Belastungen stand und ist weitgehend gegen Chemikalien beständig. Das Designrost kann mithilfe des Deckelschlüssels abgenommen und gereinigt werden.

Aufbauhöhen: Frei variierbar von 60–80mm
durch höhenverstellbaren EPS-Block
Sichtmaße: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm
Einbaumaße: 590, 690, 790, 890, 990, 1090, 1290 mm
Material: Hochwertiger, rostfreier Edelstahl, Legierung 304
Norm: Geprüft nach DIN EN 1253-1



2 SECHS VERSCHIEDENE DESIGNROSTE

Wählen Sie aus sechs Designrosten das passende für Ihren Einrichtungsstil aus.

Längen: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm

Material: Edelstahl V2A



ALISP Bubble



ALISP CovFM
wendbar
befliesbar



ALISP FM
befliesbar



ALISP Greka



ALISP NOVA



ALISP Square



3 PASSENDE ABLÄUFE ZUR DUSCHRINNE

Ablaufleistung: 0,7 l/s – 1,0 l/s

Material: Kunststoff

ALISP AS, 0,8 l/s




ALISP AW 60, 0,7 l/s



ALISP AW 80, 1 l/s




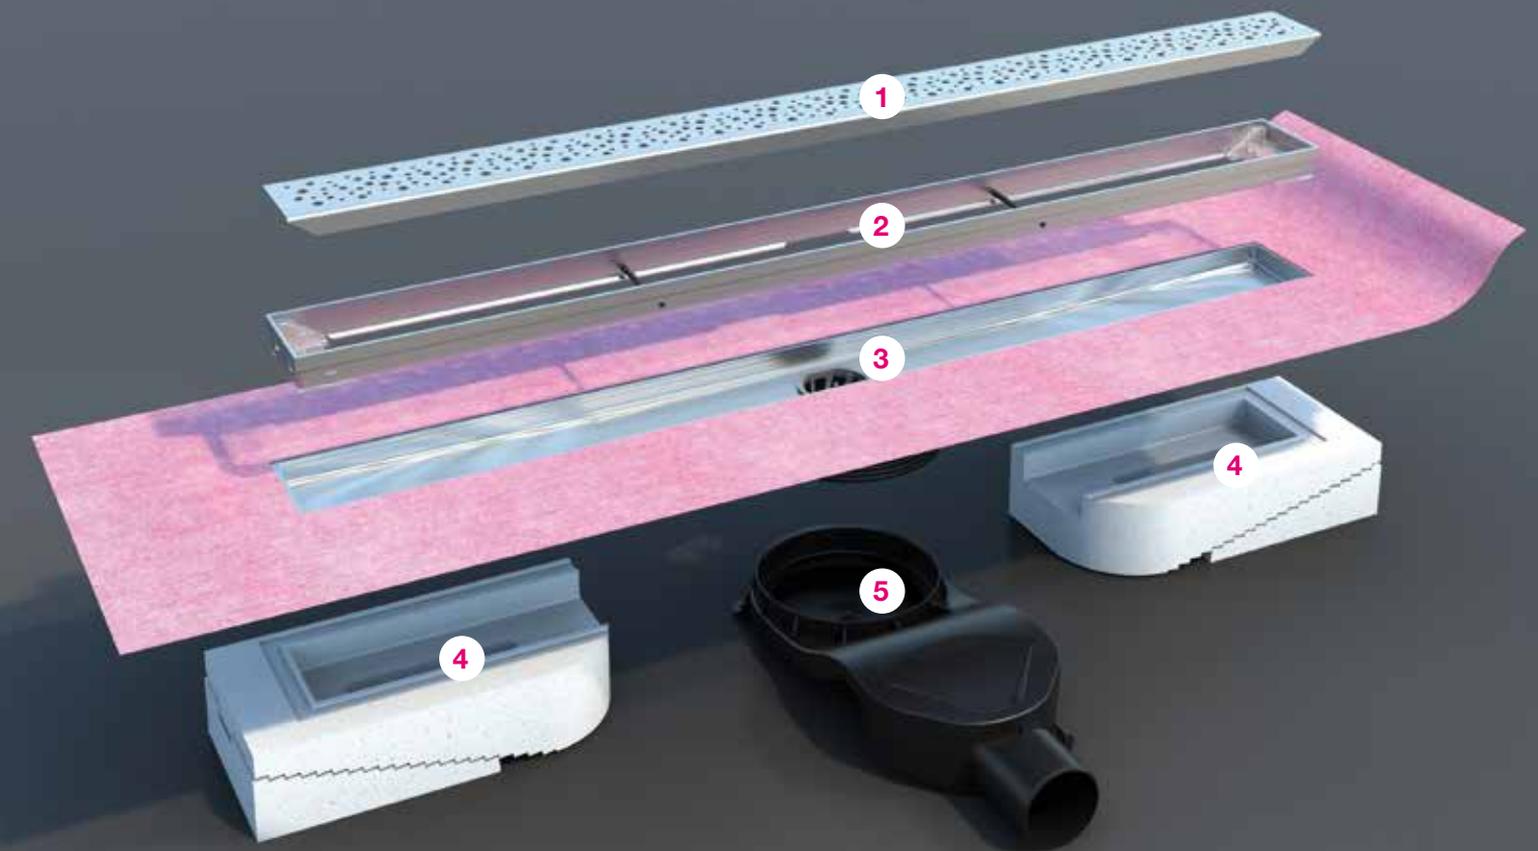

SCHICHTAUFBAU

- 1.** Designrost
Wählen Sie aus sechs Designrosten
- 2.** Rinnenrahmen
Hochwertiger, rostfreier und
reinigungsfreundlicher Edelstahl
- 3.** Rinnenkörper
Verfügt über eine zweite Entwässerungsebene
und eine integrierte Dichtmanschette
- 4.** EPS-Hartschaumblock
Zur individuellen Höheneinstellung
- 5.** Ablauf
Wählen Sie aus drei Abläufen



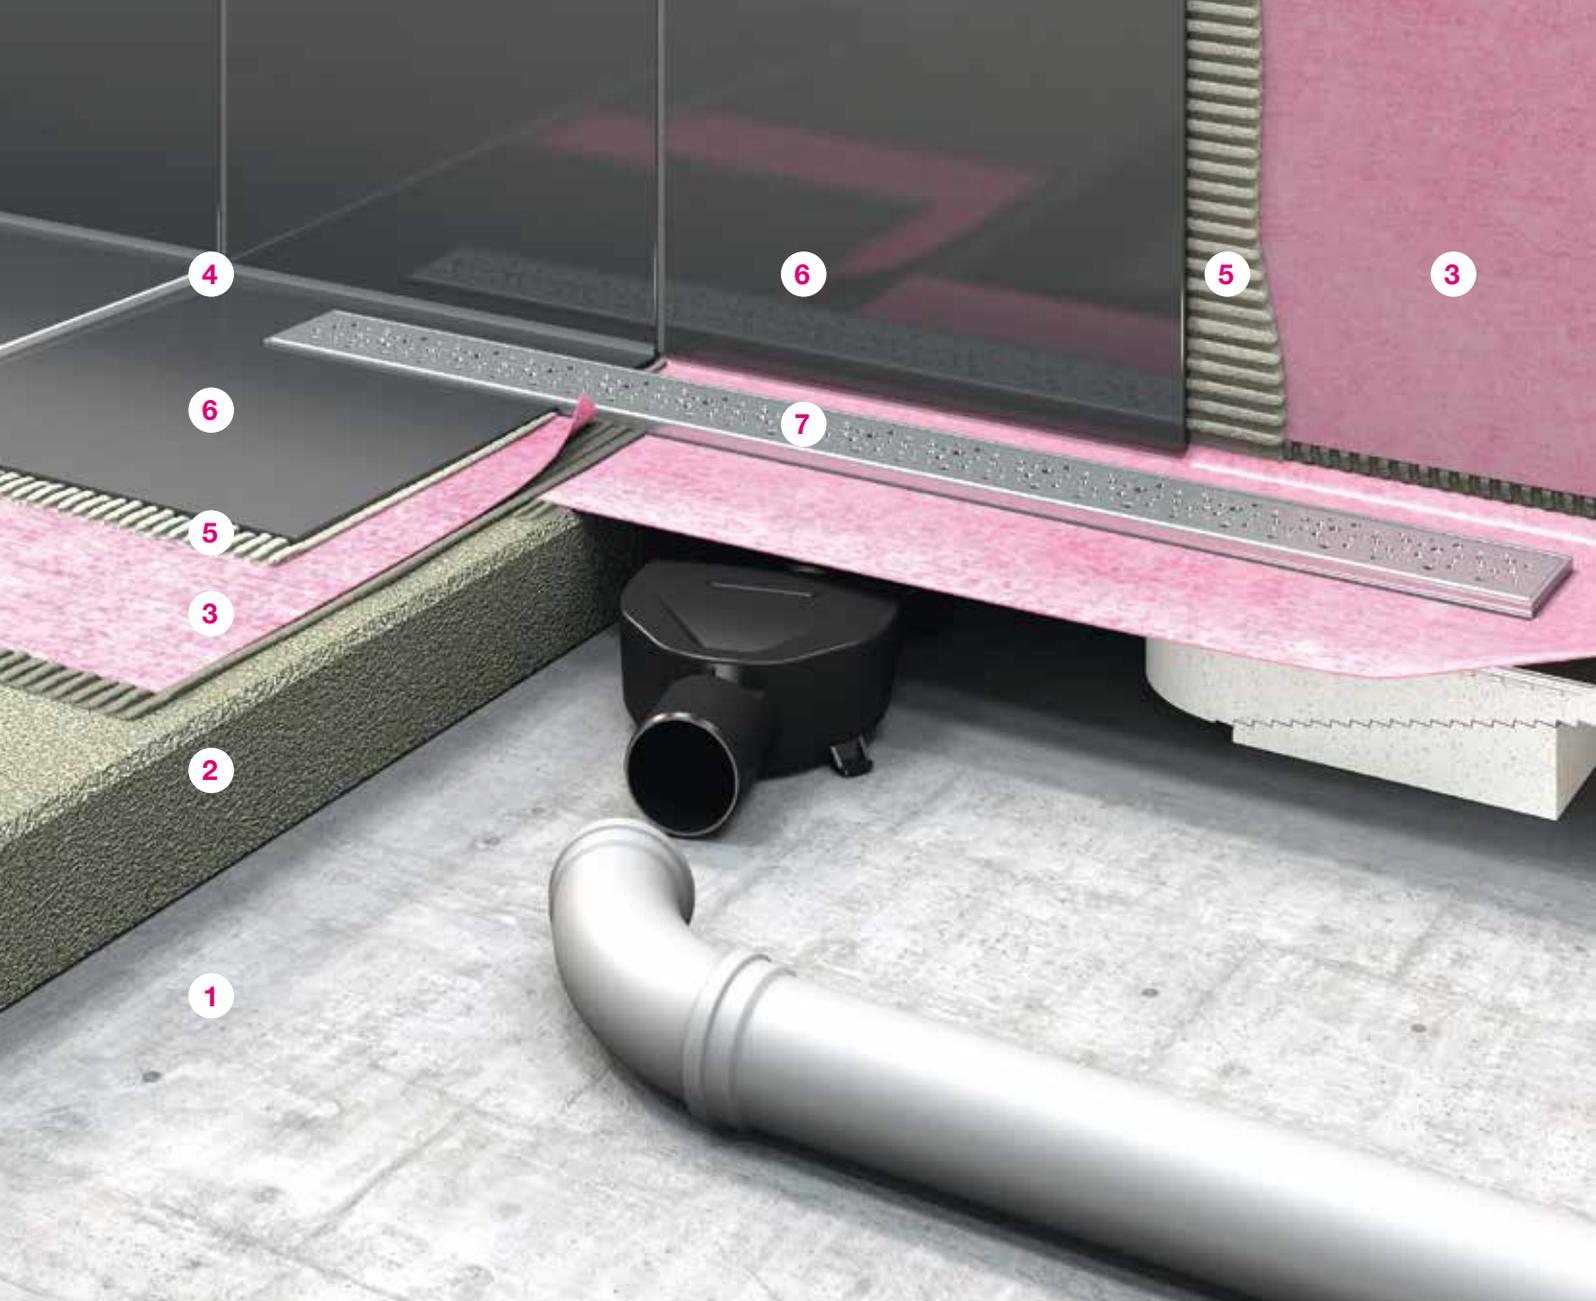



TECHNISCHER AUFBAU

- 1.** Beton
- 2.** Estrich (Gefälle 2 %)
- 3.** Dichtbahn alferground AG DB 30
- 4.** Gefällekeil
- 5.** Fliesenkleber
- 6.** Fliese
- 7.** Duschrinne alferline Slim Plus mit EPS Block




ZWEITE ENTWÄSSERUNGSEBENE

Die zweite Entwässerungsebene führt Wasseransammlungen auf der Abdichtung in den Rinnenkörper ab und verhindert somit effektiv und langfristig Staunässe und Feuchtigkeitsschäden.

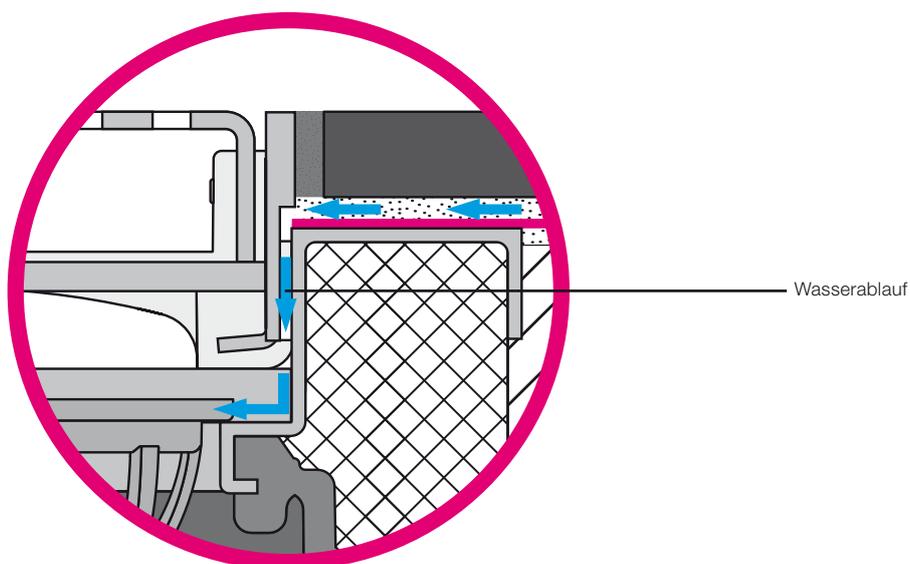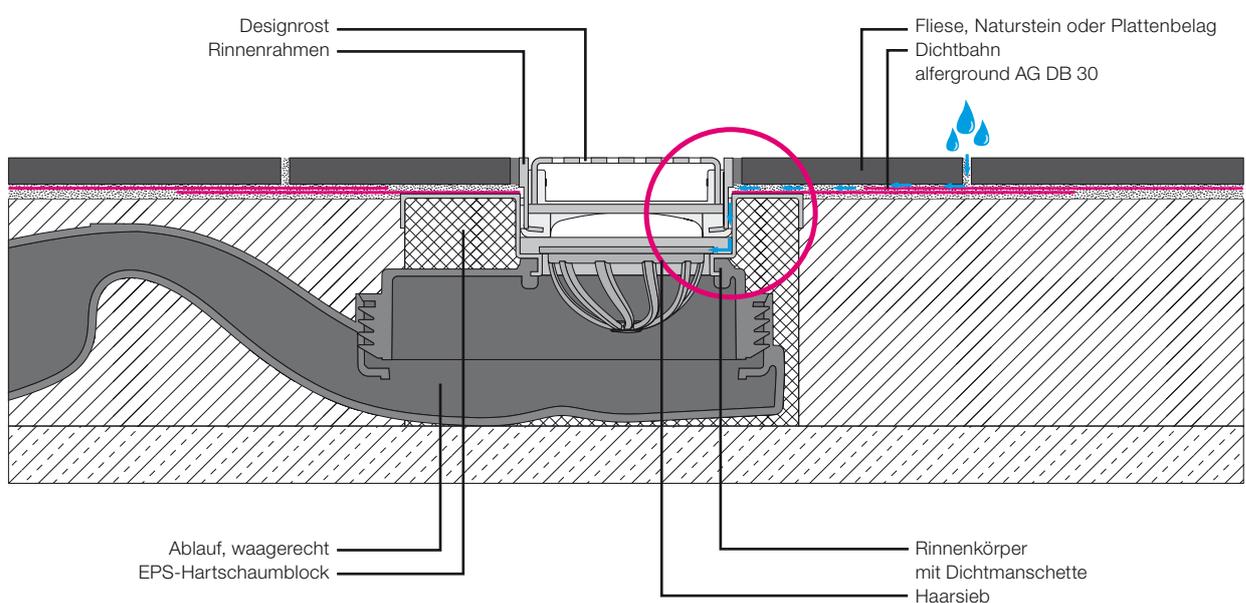



GEFÄLLE: 2 %

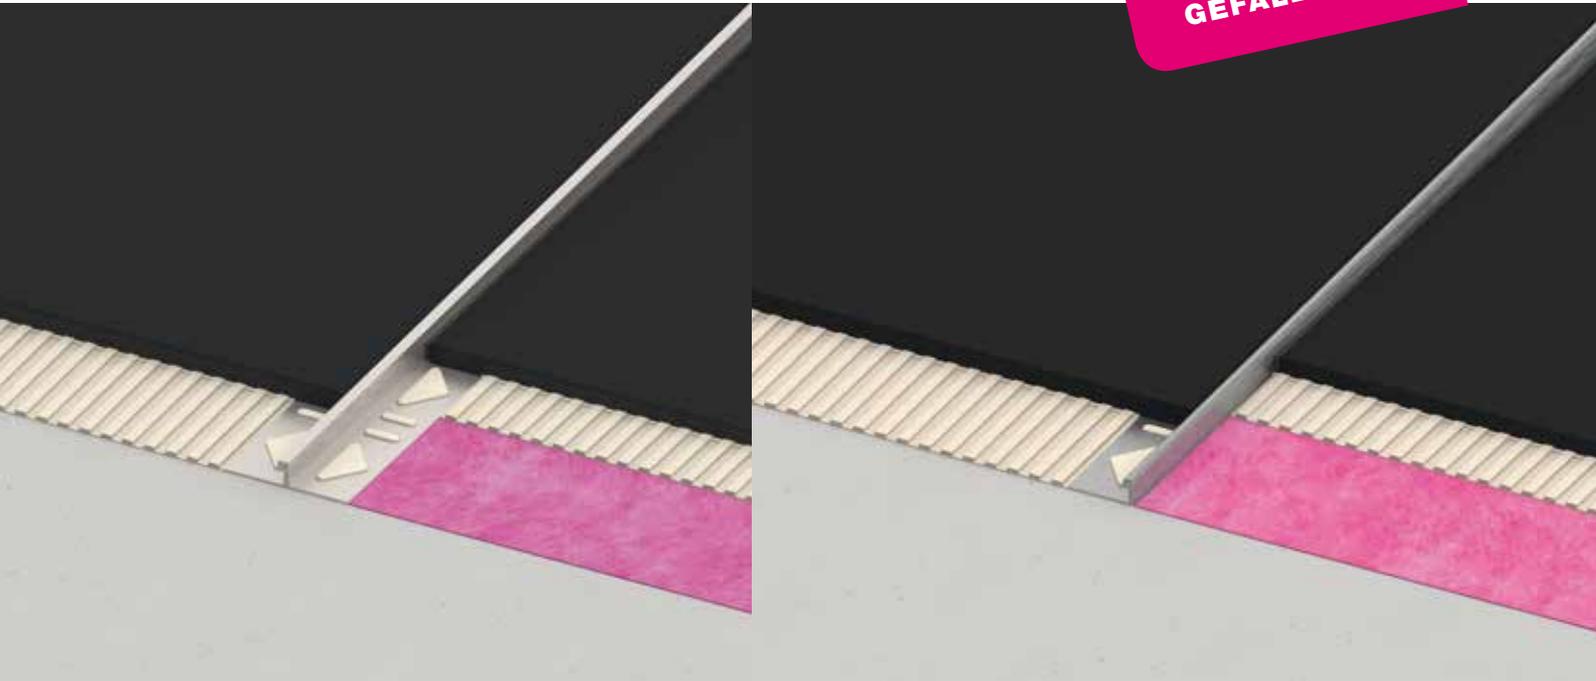

alferline

GEFÄLLEKEIL



Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich. Die Gefällekeil-Blende ohne Einfließschenkel wird mit dem separat erhältlichen alferbasic-Winkel-Profil eingebaut.

Höhen: 8,0; 10,0; 12,5mm
Längen: 100; 150cm

Höhe: 8,0mm
Längen: 100; 150; 200cm

Verfügbare Farbe/Oberfläche:
Edelstahl V2A gebürstet (240K)

Verfügbare Farbe/Oberfläche:
Edelstahl V2A gebürstet



EINFACHER EINBAU · DESIGN-
STARK · HOCHWERTIGE OBER-
FLÄCHE · GLEICHMÄSSIGER
FUGENSCHNITT · GEFÄLLE: 2 %




alferline


WANDGEFÄLLEKEIL

Für den direkten Anschluss an die Wand kommt der Wandgefällekeil zum Einsatz.
Das Profil ist beidseitig verwendbar und wird direkt in das Silikonbett gederückt.

Höhe: 8,0mm
Breiten: 28,0; 38,0; 48,0mm
Längen: 100; 150; 200cm

Verfügbare Farbe/Oberfläche:
Edelstahl V2A gebürstet (240K)



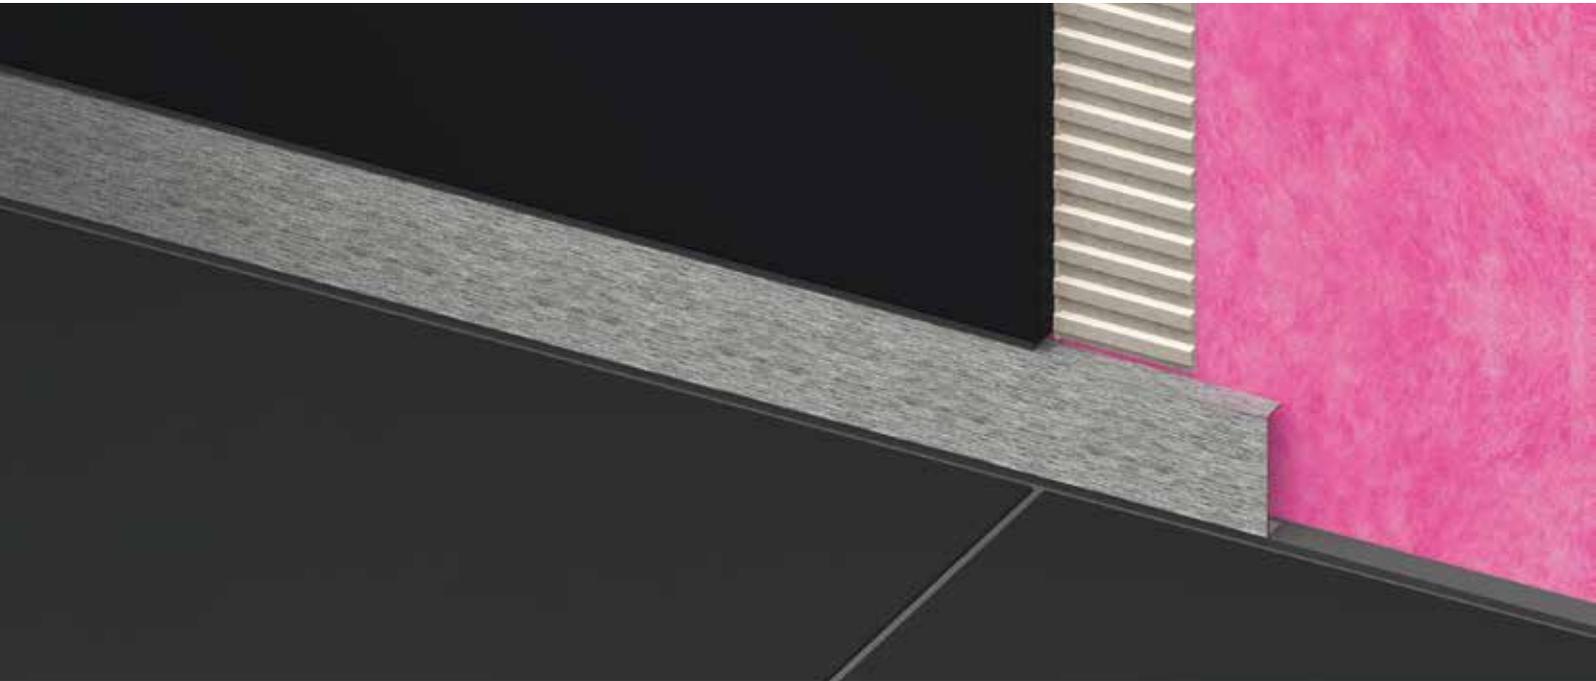


alferline


DUSCHWANDBLENDE

Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer liegenden Gefälleböden aus. Das Profil ist kompatibel mit den alferpro Gefällekeilen und wird in den Fliesenkleber eingedrückt.

Höhe: 6,0mm
Breiten: 25,0; 35,0mm
Längen: 100; 150cm

Verfügbare Farbe/Oberfläche:
Edelstahl V2A gebürstet (240K)



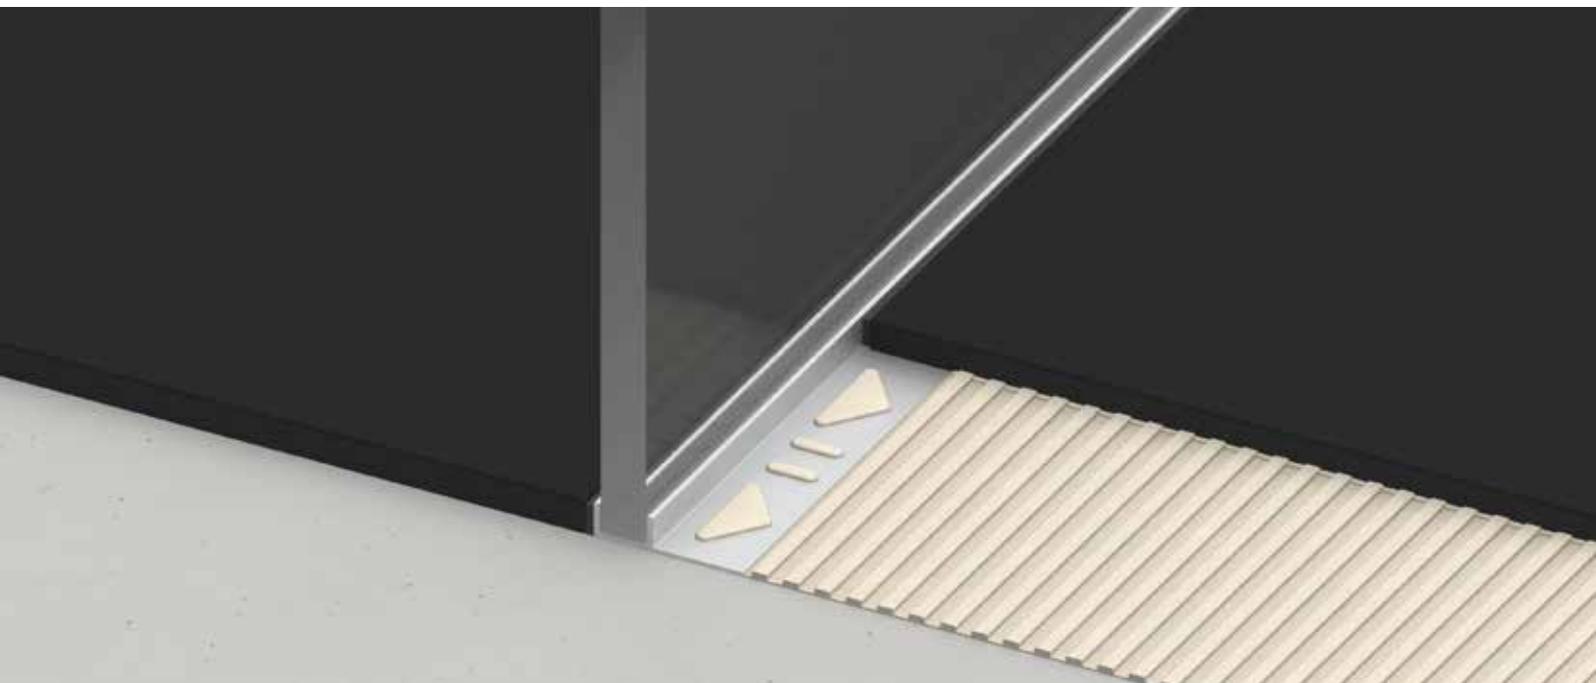

alferline

GLAS-PROFIL

Mit dem Glas-Profil werden bis zu 10 mm starke Glastrennwände einfach, schnell und formschön an Wand und Boden fixiert.


Höhen: 8,0; 10,0; 12,5 mm

Länge: 250 cm

Material: Aluminium

Verfügbare Farbe/Oberfläche:

Silber eloxiert





OPTIMALERWEISE WIRD DAS ALFERLINE-SYSTEM ERGÄNZT DURCH
PRODUKTE AUS DEM SORTIMENT ALFERGROUND

alferground



DICHTBAHN 30 m²

Die alferground Dichtbahn AG DB 30 ist ideal für die zuverlässige Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Verwendung in Feucht- und Nassräumen, sowie Balkone und Terrassen. Die Dichtbahn erfüllt die Anforderungen der DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen.



Mattenstärke:	ca. 0,7 mm
Material:	PP, vlieskaschiert Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig Modifizierte Low-Density-Polyethylen-Dichtschicht
Gewicht:	ca. 295 g/m ²
Farbe:	Magenta
Rollenbreite:	1 m
Rollenlänge:	30 m


SCHICHTAUFBAU

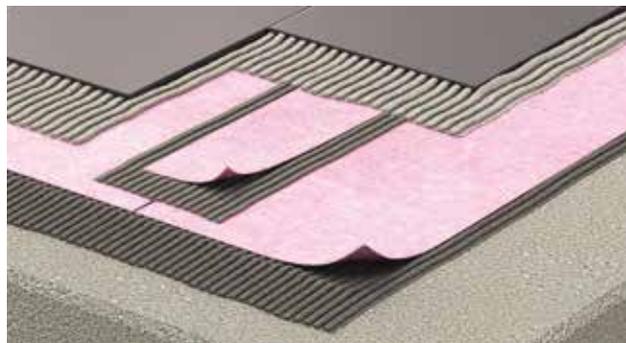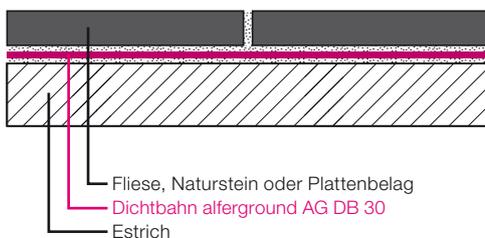

ZUBEHÖR

Dichtband, Innen- und Außenecken,
Wand- und Bodenmanschetten



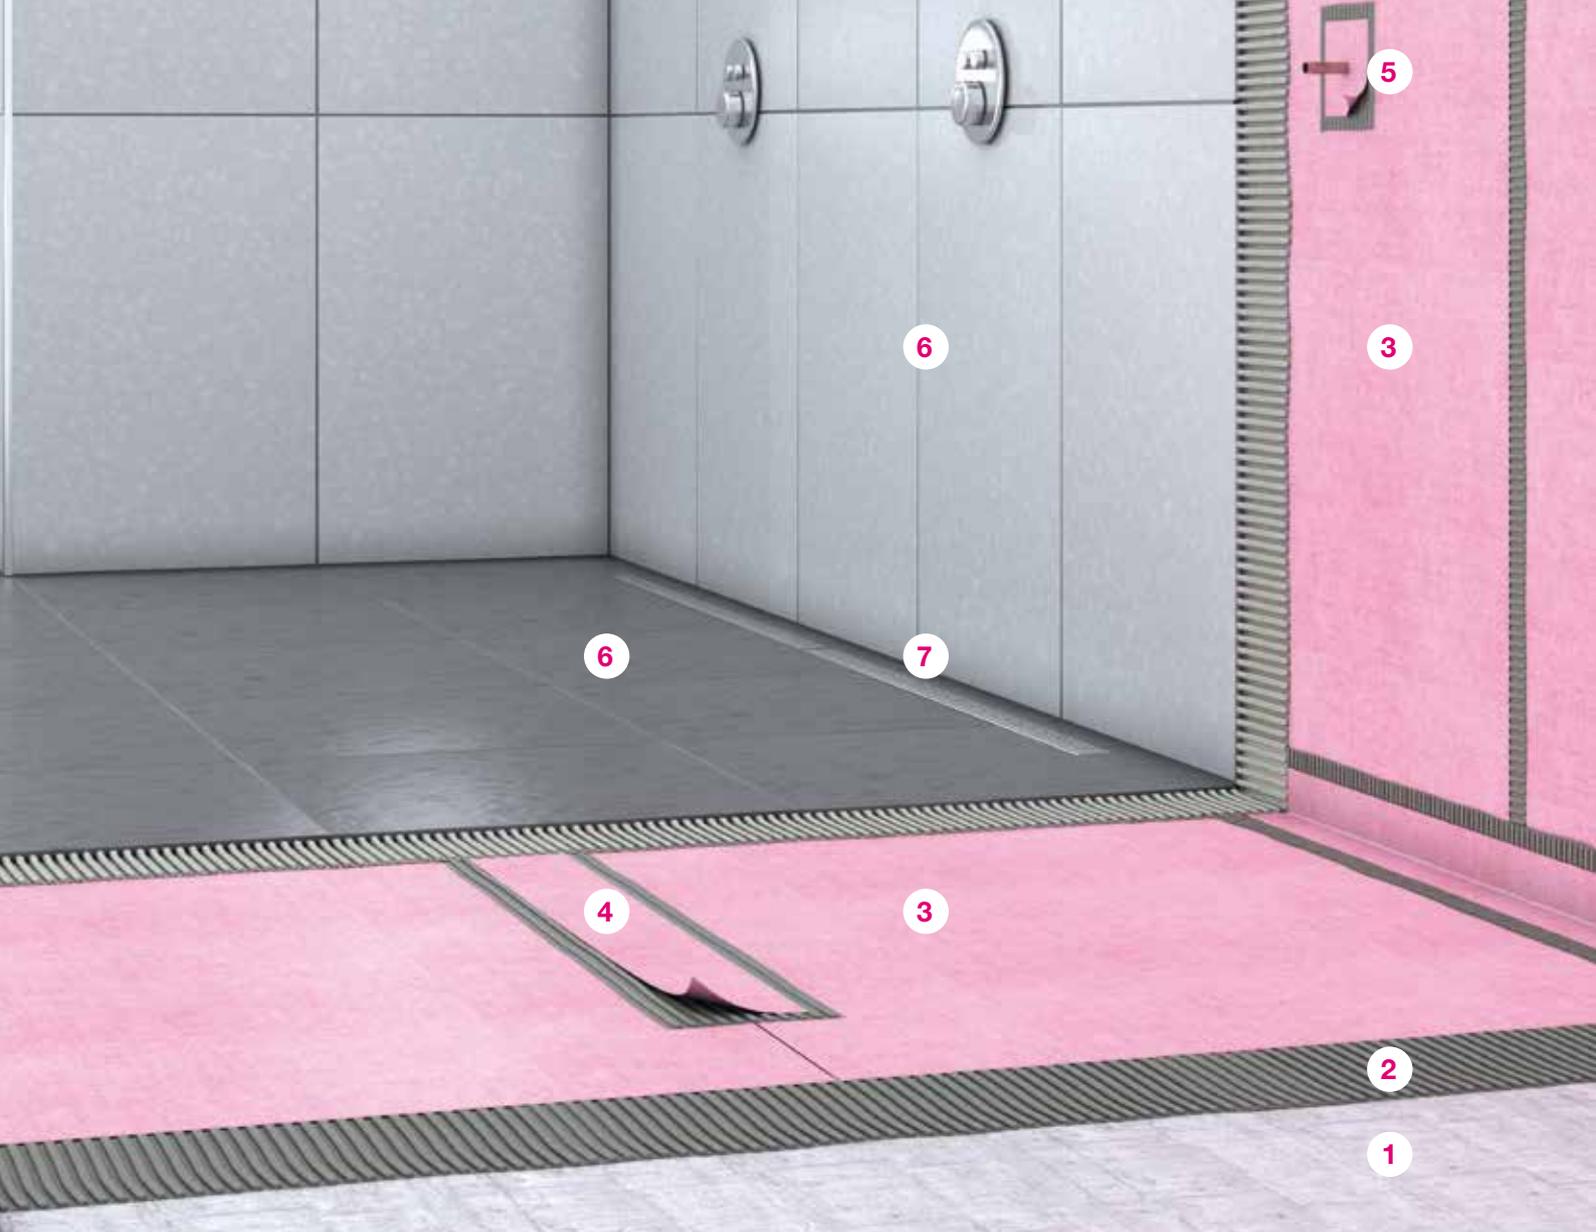

TECHNISCHER AUFBAU

- 1.** Estrich (Gefälle 2 %)
- 2.** Fliesenkleber
- 3.** Dichtbahn
alferground AG DB 30
- 4.** Dichtband
alferground AG DB 120-25
- 5.** Wandmanschette
alferground AG DB W 120
- 6.** Fliese
- 7.** Duschrinne alferline Slim Plus
mit EPS Block

alferpro[®]

Industriestraße 7 · 79793 Wutöschingen · Deutschland
T +49 7746 92 01 50 0 · F +49 7746 92 01 85 00
f alferpro · info@alferpro.com · www.alferpro.com



EAN 4 058012 971906

