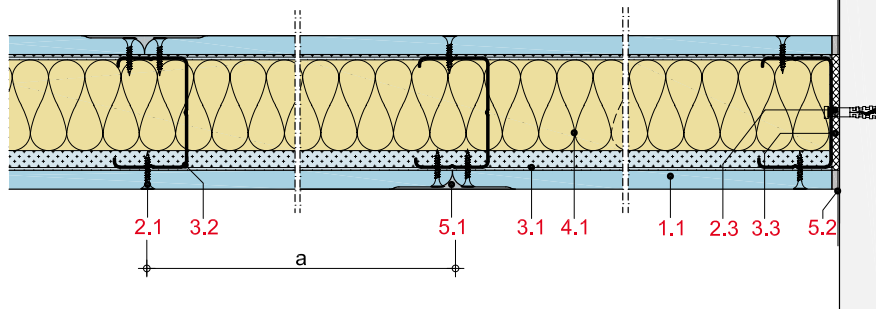
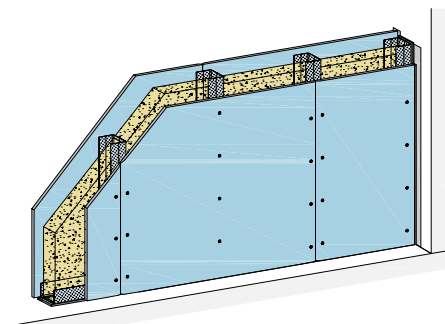


MW11BF
Metall-Einfachständerwände 1-lagig beplankt
Rigips Die Blaue RF; Rigips Die Blaue RFI
**Max. Systemeigenschaften**

Schallschutz (R_w)	52 dB
Brandschutz	F 30-A
Wandhöhe	8.200 mm
Wanddicke	175 mm
Gewicht/m ²	26,0 kg

Systemaufbau

- 1.1** Rigips Die Blaue RF; Rigips Die Blaue RFI
- 2.1** Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.3** z. B. Rigips Nageldübel
- 3.1** RigiProfil MultiTec UW
- 3.2** RigiProfil MultiTec CW
- 3.3** Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend
- 4.1** z. B. Isover Akustic TP oder TF
- 5.1** z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert; VARIO 30 Fugenspachtel; ProMix Plus; ProMix Airless; SUPER Fugenfüller; Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips Papierbewehrungsstreifen
- 5.2** Rigips TrennFix

Nachweise

Schallschutz
M5517-1

Brandschutz
P-3956/1013-MPA BS
GA-2018/054
GA-2022/065
GS 3.2/15-146-1
Z-19.32-2149

Wandhöhen
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete Werte.
GS 3.2/15-146-1

Hinweis: Gewichtsangaben ohne Dämmstoff. Verspachtelung gemäß Verarbeitungsrichtlinie. Bei Brandschutzanforderungen: Hohlraumdämmung der Baustoffklasse A verwenden. Die max. Wandhöhen gelten für Einbaubereich 2, sofern nicht anders angegeben.

Systemvarianten

Feuchte-schutz	Brand-schutz	Schall-schutz R_w dB	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	EB	Wand-gewicht kg/m ²	Dämmst. Dicke mm	Dämmst. Rohdichte kg/m ³	Web-Code rigips.de
	F 30-A	47	1 x 12,5	CW 50	625	75	3.150	1	24,0	40		MW11BF-001
	F 30-A	50	1 x 12,5	CW 75	625	100	4.000	2	25,0	60		MW11BF-002
		52	1 x 12,5	CW 100	625	125	5.100	2	25,0	80		MW11BF-009
	F 30-A	52	1 x 12,5	CW 100	625	125	5.000	2	25,0	80		MW11BF-003
	F 30-A	52	1 x 12,5	CW 100	625	125	5.100	2	25,0	80	28	MW11BF-004
		52 ¹	1 x 12,5	CW 125	625	150	6.650	2	25,0	80		MW11BF-010
	F 30-A	52 ¹	1 x 12,5	CW 125	625	150	5.000	2	25,0	80		MW11BF-005
	F 30-A	52 ¹	1 x 12,5	CW 125	625	150	6.650	2	25,0	100	28	MW11BF-006
		52 ¹	1 x 12,5	CW 150	625	175	8.200	2	26,0	80		MW11BF-011
	F 30-A	52 ¹	1 x 12,5	CW 150	625	175	5.000	2	26,0	80		MW11BF-007
	F 30-A	52 ¹	1 x 12,5	CW 150	625	175	7.000	2	26,0	120	28	MW11BF-008
W0-I	F 30-A	47	1 x 12,5	CW 50	625	75	3.150	1	24,0	40		MW11BF-012
W0-I	F 30-A	50	1 x 12,5	CW 75	625	100	4.000	2	25,0	60		MW11BF-013
W0-I		52	1 x 12,5	CW 100	625	125	5.100	2	25,0	80		MW11BF-020
W0-I	F 30-A	52	1 x 12,5	CW 100	625	125	5.000	2	25,0	80		MW11BF-014
W0-I	F 30-A	52	1 x 12,5	CW 100	625	125	5.100	2	25,0	80	28	MW11BF-015
W0-I		52 ¹	1 x 12,5	CW 125	625	150	6.650	2	25,0	80		MW11BF-021
W0-I	F 30-A	52 ¹	1 x 12,5	CW 125	625	150	5.000	2	25,0	80		MW11BF-016
W0-I	F 30-A	52 ¹	1 x 12,5	CW 125	625	150	6.650	2	25,0	100	28	MW11BF-017
W0-I		52 ¹	1 x 12,5	CW 150	625	175	8.200	2	26,0	80		MW11BF-022
W0-I	F 30-A	52 ¹	1 x 12,5	CW 150	625	175	5.000	2	26,0	80		MW11BF-018
W0-I	F 30-A	52 ¹	1 x 12,5	CW 150	625	175	7.000	2	26,0	120	28	MW11BF-019

¹ Wert abgeleitet.

Hinweise**Details**

Details erreichen Sie über Eingabe des Web-Codes auf rigips.de/systemsuche