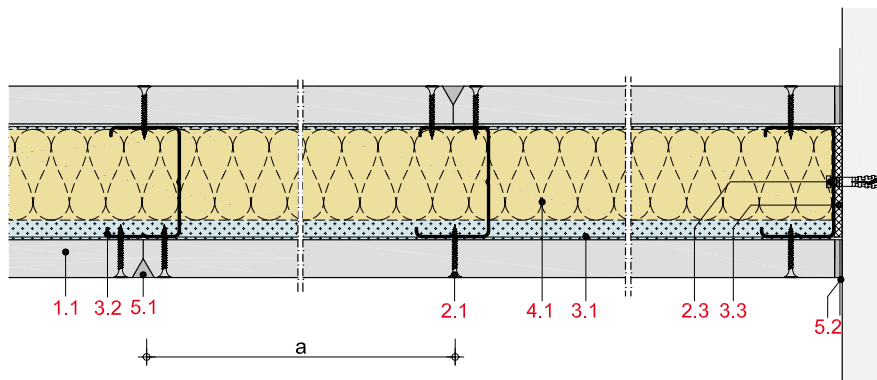
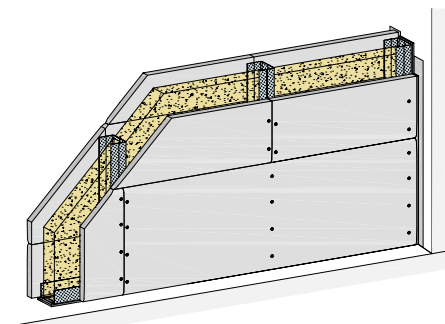


MW11DL
Metall-Einfachständerwände 1-lagig beplankt
Rigips Die Leichte RB; Rigips Die Leichte RBI
**Max. Systemeigenschaften**

Schallschutz (R_w)	49 dB
Brandschutz	F 30-A
Wandhöhe	10.250 mm
Wanddicke	200 mm
Gewicht/m ²	38,0 kg

Systemaufbau

- 1.1** Rigips Die Leichte RB; Rigips Die Leichte RBI
- 2.1** Rigips Schnellbauschraube TN
- 2.3** z. B. Rigips Nageldübel
- 3.1** RigiProfil MultiTec UW
- 3.2** RigiProfil MultiTec CW
- 3.3** Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend
- 4.1** z. B. Isover Akustic TP oder TF
- 5.1** z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert; VARIO 30 Fugenspachtel; ProMix Plus; ProMix Airless; SUPER Fugenfüller; Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips Papierbewehrungsstreifen
- 5.2** Rigips TrennFix

Nachweise

- Schallschutz**
M 6030-3
TGM-VA AB 12138
- Brandschutz**
P-3014/1393-MPA BS
GA-2018/054
GA-2022/065
GS 3.2/15-146-1
- Wandhöhen**
P-1402/354/12-MPA BS und berechnete Werte.
GS 3.2/15-146-1

Hinweis: Gewichtsangaben ohne Dämmstoff. Verspachtelung gemäß Verarbeitungsrichtlinie. Bei Brandschutzanforderungen: Hohlraumdämmung der Baustoffklasse A verwenden. Die max. Wandhöhen gelten für Einbaubereich 2, sofern nicht anders angegeben.

Systemvarianten

Feuchte-schutz	Brand-schutz	Schall-schutz R_w dB	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	EB	Wand-gewicht kg/m ²	Dämmst. Dicke mm	Web-Code rigips.de
	F 30-A	47	1 x 25	CW 50	1.000	100	2.750	1	37,0	40	MW11DL-001
	F 30-A		1 x 25	CW 50	500	100	4.000	2	37,0	40	MW11DL-007
	F 30-A	48	1 x 25	CW 75	1.000	125	4.000	2	37,0	60	MW11DL-002
	F 30-A		1 x 25	CW 75	500	125	4.700	2	37,0	60	MW11DL-008
	F 30-A	49	1 x 25	CW 100	1.000	150	4.300	2	38,0	80	MW11DL-003
	F 30-A		1 x 25	CW 100	500	150	6.800	2	38,0	80	MW11DL-009
	F 30-A	49	1 x 25	CW 125	1.000	175	6.050	2	38,0	100	MW11DL-004
	F 30-A		1 x 25	CW 125	500	175	7.000	2	38,0	100	MW11DL-010
		49	1 x 25	CW 150	1.000	200	8.100	2	38,0	120	MW11DL-006
			1 x 25	CW 150	500	200	10.250	2	38,0	120	MW11DL-012
	F 30-A	49	1 x 25	CW 150	1.000	200	7.000	2	38,0	120	MW11DL-005
	F 30-A		1 x 25	CW 150	500	200	7.000	2	38,0	120	MW11DL-011
W1-I	F 30-A	47	1 x 25	CW 50	1.000	100	2.750	1	37,0	40	MW11DL-013
W1-I	F 30-A		1 x 25	CW 50	500	100	4.000	2	37,0	40	MW11DL-019
W1-I	F 30-A	48	1 x 25	CW 75	1.000	125	4.000	2	37,0	60	MW11DL-014
W1-I	F 30-A		1 x 25	CW 75	500	125	4.700	2	37,0	60	MW11DL-020
W1-I	F 30-A	49	1 x 25	CW 100	1.000	150	4.300	2	38,0	80	MW11DL-015
W1-I	F 30-A		1 x 25	CW 100	500	150	6.800	2	38,0	80	MW11DL-021
W1-I	F 30-A	49	1 x 25	CW 125	1.000	175	6.050	2	38,0	100	MW11DL-016
W1-I	F 30-A		1 x 25	CW 125	500	175	7.000	2	38,0	100	MW11DL-022
W1-I		49	1 x 25	CW 150	1.000	200	8.100	2	38,0	120	MW11DL-018
W1-I			1 x 25	CW 150	500	200	10.250	2	38,0	120	MW11DL-024
W1-I	F 30-A	49	1 x 25	CW 150	1.000	200	7.000	2	38,0	120	MW11DL-017
W1-I	F 30-A		1 x 25	CW 150	500	200	7.000	2	38,0	120	MW11DL-023

Hinweise**Details**

Details erreichen Sie über Eingabe des Web-Codes auf rigips.de/systemsuche