


Eigenschaften

- Erfüllt EN 14411-G
- Granitkeramik
- Gemischte Oberflächen im Paket
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Flechten etc.
- Leicht zu reinigen
- Ungefast
- Umlaufend rektifiziert
- Wasseraufnahme ≤ 0,5 %
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R10

Einsatzbereiche

- Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

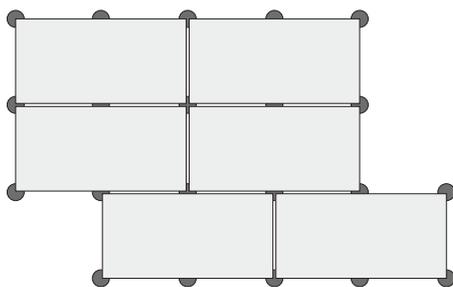

Hinweis:

Xeton Platten im Rastermaß 120 x 60 cm müssen bei Verlegung mit Plattenlagern zusätzlich in der Mitte der Längsseiten aufgelagert werden.

Standardfarben

strukturiert



zementgrau ^{a)}



sichtbetongrau ^{b)}

a) nur im Format 60 x 60 cm

b) nur im Format 120 x 60 cm



Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm				ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	
Granitkeramik-Platten	60 ¹⁾	x	60	x	2	46,4	2,78 St.
	120 ²⁾	x	60	x	2	46,4	1,39 St.

1) Nur in zementgrau

2) Nur in sichtbetongrau



Xeton, sichtbetongrau, 120/60 in M 153



Xeton, zementgrau, 60/60 in M 151