


Lösungen für die bodengleiche Dusche

Von Blanke Systems

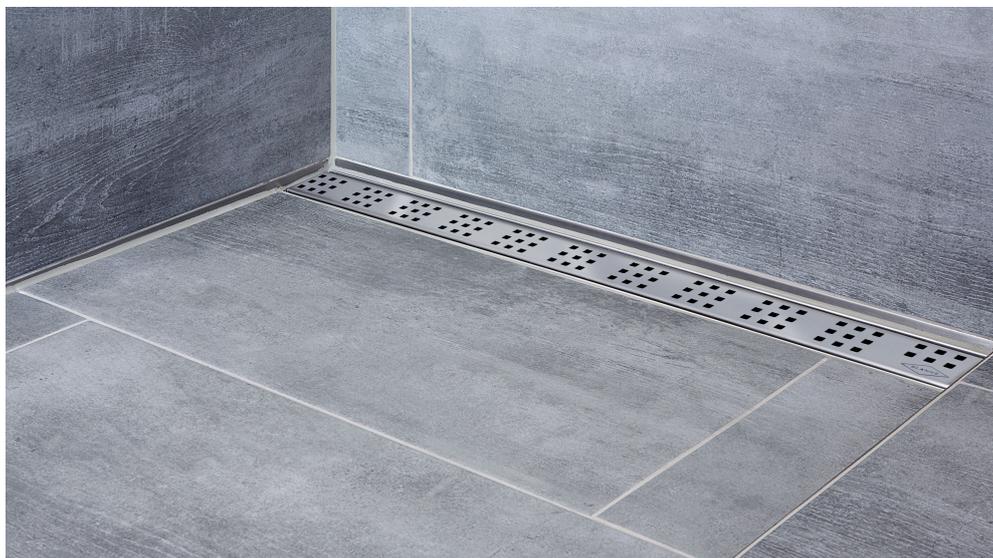

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn
Deutschland

Tel.: +49 2374 507-0
Fax: +49 2374 507-4230

info@blanke-systems.de
blanke-systems.de

Für bodengleiche Duschbereiche bietet Blanke Entwässerungslösungen und Profile:

Die Blanke Entwässerungs-Systeme BLANKE DIBA-LINE und DIBA-CUBE sowie BLANKE DISK-LINE und DISK-CUBE können als Linien- oder Punktablauf verbaut werden.

Die BLANKE AQUA PROFILE sind in Keilform für die einfache Bildung des Gefälles bei den Linienentwässerungs-Systemen oder als reine Glashalterung ohne Gefälle auch für die Punktentwässerungs-Systeme geeignet.

Alle Oberflächen der Blanke-Entwässerungssystem und Gefälle- und Duschprofile sind identisch, sodass bodengleiche Duschen optisch in einem Material bleiben.

Die Abdichtungssysteme BLANKE DISK und BLANKE DIBA erfüllen die Anforderungen der DIN 18534-5 und wurden speziell für eine sichere und dauerhafte Abdichtung von Bad und Dusche entwickelt

Abdichtungen für Duschbereiche

Aus der Serie Lösungen für die bodengleiche Dusche von Blanke Systems



BLANKE DISK ist ein selbstklebendes Abdichtungs-System aus verdichtetem Polyolefinschaum und ist zu 100% wasserdicht. Das Abdichtungs-System BLANKE DIBA wird zur rissüberbrückenden Verbundabdichtung mit keramischen Belägen eingesetzt. Entsprechend der Materialeignung lässt sich BLANKE DIBA auch im Außenbereich einsetzen. Die Systeme erfüllen die Anforderungen der DIN 18534-5.

Teil 1: BLANKE Normgerechte Abdichtungs-Systeme

Nach der umfassenden Überarbeitung der bisherigen Abdichtungsnorm DIN 18195 sind viele Praktiker immer noch davon überzeugt, dass Nassbereiche auch ohne zusätzliche Abdichtung dauerhaft schadensfrei und funktionsfähig bleiben.

Schaut man sich die Feuchtigkeitsbelastung einer Dusche genauer an, so wird deutlich, dass eine 1 m² große Dusche bei einer dreiköpfigen Familie, die einmal pro Tag durchschnittlich 5 Minuten lang duscht, pro Jahr mit 82.125 Liter Wasser belastet wird. Daher ist eine zusätzliche wasserdichte Abdichtung unterhalb des keramischen Belages mehr als sinnvoll. Umso wichtiger, dass die Verarbeitung der Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten sach-, fach- und normgerecht nach der DIN 18534 ausgeführt wird.

Besonderes Augenmerk ist auf die Entwässerung zu legen. Sie muss nicht nur technisch einwandfrei und dauerhaft funktionieren, sondern auch sicher in die Abdichtung einzubinden sein. Dabei müssen Bodenabläufe oder Rinnen so entwässern, dass sich kein Wasser auf der Dichtebene anstauen kann. Hier ist eine zweite Entwässerungsebene erforderlich. Empfehlenswert sind Punkt- oder Linienentwässerungen mit vom Hersteller werkseitig aufgebrachtem, materialhomogenem Abdichtungsflansch. Idealerweise sind die Entwässerungen Bestandteil des Abdichtungs-Systems.

BLANKE DISK

Technische Details

BLANKE DISK ist ein selbstklebendes, bauaufsichtlich geprüftes, wasserdichtes, hoch elastisches und rissüberbrückendes Abdichtungs-System für den Innenbereich, bestehend aus einem hochverdichteten Polyolefin-Spezialschaum-Kunststoff. Rückseitig ist ein Synthetikgummi-Kleber aufgebracht. Die Kleberschicht ist mit einer reißbaren Abdeckfolie geschützt. Zur Verkrallung des Fliesenklebers ist die Vorderseite mit einem PP-Vlies ausgestattet. Die Überlappungsbereiche der Bahnen sind vliesfrei gehalten, um eine Hinterläufigkeit der Abdichtung durch den Kapillareffekt zu verhindern.

Abdichtungen für Duschbereiche

Aus der Serie Lösungen für die bodengleiche Dusche von Blanke Systems

Als Untergrund geeignet sind verputzte Flächen aus Zement- oder Kalkzementputz sowie Gipsputz, Gips-kartonplatten, alte Fliesen und Beton. Im Bodenbereich Zementstriche, calciumsulfatgebundene Estriche und Trockenstriche, Fliesen und Beton. Die jeweiligen Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534 sind bei der Planung des Untergrunds zu beachten.

Systemkomponenten

Sämtliche Untergründe werden mit der bauaufsichtlich geprüften System-Grundierung BLANKE GROUND grundiert. Die kritischen Eckbereiche werden mit BLANKE DISK CORN-I bzw. CORN-A abgedichtet. Wand- und Bodenanschlüsse werden mit BLANKE DISK TAPE hergestellt. Für sämtliche Durchdringungen stehen BLANKE DISK Wand- und Boden- sowie Aufputz-, Heizrohr- und I-Box-Manschetten zur Verfügung. Duschtassen und Badewannen werden mit Wannendichtband und entsprechenden Ecken abgedichtet. Die Flächenabdichtung erfolgt mit der BLANKE DISK Abdichtbahn. Sogar Beschädigungen können im Nachhinein mit BLANKE PRIMER wasserdicht behoben werden. Zum Schutz der Abdichtung hinter Wartungsfugen (Silikon) kann hinter die dauerelastischen Fugen spezielles BLANKE DI-SECURE Schnittschutz-Gewebe mit in den Fliesenkleber eingelegt werden. Der Fliesenbelag kann anschließend ohne Wartezeit im Dünnbettverfahren angesetzt bzw. verlegt werden.

Besonderheiten

- Hochflexible, rissüberbrückende und wasserdichte Verbundabdichtung
- Keine Trocknungszeit – sofort begehbar und verlegereif
- Haftzugswerte von bis zu 3.000 N/m²
- Kein Hinterlaufen im Stoßbereich – keine Schäden durch Feuchtigkeit
- Höchste Ebenheit bei den Stoßverbindungen – auch für großformatige Fliesen geeignet
- Komplettes Sortiment mit Detaillösungen, auch für die Dusch- und Badewanne
- BLANKE DIBA entspricht den Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534-5
- Mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
- Inklusive passender Linien- und Punktentwässerungen als Teil des Abdichtungs-Systems

BLANKE DIBA

Technische Details

Das bauaufsichtlich geprüfte Abdichtungs-System BLANKE DIBA erfüllt die Anforderungen der DIN 18534-5. Die beidseitig vlieskaschierte Abdichtungsbahn ist ein bahnenförmiger Abdichtungsstoff für die Anwendung im Verbund mit Fliesen und Platten („AIV-B“). Das Abdichtung-System eignet sich zum Abdichten von Innenräumen; dafür stehen abgestimmte Dichtbänder, Dichtmanschetten sowie vielfältige Formstücke für kritische Eckbereiche und Durchdringungen zur

BLANKE DISK

Das selbstklebende Abdichtungs-System



Die System-Komponenten:

- 1 BLANKE DISK-IMK Argemesschleife
- 2 BLANKE DISK TAPE ECK-Dichtung
- 3 BLANKE DISK-AB Abdichtbahn
- 4 BLANKE DISK-SOCKELTAPE ESK-Abdichtungsbahn
- 5 BLANKE DISK-CORN-A Außenwände
- 6 BLANKE DISK-CORN-I Innenwände
- 7 BLANKE DISK-WB Wandanschlüsse
- 8 BLANKE DISK-CORN-IBB Eckenabdeckung für die Wanne
- 9 BLANKE DISK-CORN-FLEX Flexible Dichtung für die Wanne
- 10 BLANKE DISK-IM ESK-Abdichtung
- 11 BLANKE DISK-IMK ESK-Abdichtung
- 12 BLANKE DISK-KEIL Fugenstopper für Linienabdichtung
- 13 BLANKE DISK-AB Abdichtbahn
- 14 BLANKE DISK-IMK ESK-Abdichtung
- 15 BLANKE DISK-IBDK ESK-Abdichtung
- 16 BLANKE DI-SECURE Schnittschutz-Gewebe
- 17 BLANKE DISK-PRIMER Sperrmittel
- 18 BLANKE DISK-LINE ESK-Abdichtung
- 19 BLANKE DISK-LINE-EC ESK-Abdichtung
- 20 BLANKE DISK-LINE-EL ESK-Abdichtung
- 21 BLANKE DISK-CUBE Punktentwässerung



BLANKE DISK Systembestandteile

Technische Daten

- Rollenbreite: 0,5 m
- Nutzbreite: 0,45 m
- Vliesfreier Überlappungsbereich: 0,05 m
- Rollenlänge: 30,0 m
- Dicke: 0,5 mm
- Fläche: 15 m²
- Material:
 - PP-Vlies
 - Polyurethan-Schaum
 - Synthetikgummi
 - Reißbare Abdeckfolie

[Produktbroschüre BLANKE DISK](#)

[Technisches Datenblatt BLANKE DISK](#)

[Verlegeanleitung BLANKE DISK](#)

[Ausschreibungstexte BLANKE DISK](#)

[Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis](#)

Abdichtungen für Duschbereiche

Aus der Serie Lösungen für die bodengleiche Dusche von Blanke Systems

Verfügung. Für die Stoßverbindung der Bahnen ist der im System geprüfte Dichtkleber BLANKE DIBA-COLL zu verwenden. Entsprechend der Materialeignung lässt sich BLANKE DIBA auch im Außenbereich einsetzen.

Als Untergründe geeignet sind Calciumsulfat-, Zementestriche, Beton, alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Mischuntergründe in Nassbereichen wie Badezimmern, Duschanlagen, Beckenumlaufbereiche von Schwimmbädern und auch Industriebereiche. Auch für beheizte Konstruktionen geeignet.

Besonderheiten

- Langjährig bewährte Dichtbahn für die Verbundabdichtung mit keramischen Belägen
- Verlegung des keramischen Belags erfolgt ohne lange Wartezeiten
- Dauerhafte Abdichtung auch bei Stoßverbindungen
- Garantierte Schichtstärke und Rissüberbrückung
- BLANKE DIBA entspricht den Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534-5
- Mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis und Prüfbericht der MFPA Leipzig
- Inklusive passender Linien- und Punktentwässerungen als Teil des Abdichtungs-Systems

- BLANKE DIBA Systemteile:**
- 1 BLANKE DIBA Abdichtungsbahn
 - 2 BLANKE DIBA DB-Flexibel
 - 3 BLANKE DIBA CORN-A
 - 4 BLANKE DIBA CORN-B
 - 5 BLANKE DIBA CORN-C
 - 6 BLANKE DIBA CORN-D
 - 7 BLANKE DIBA DB-Verstärkungsbahn
 - 8 BLANKE DIBA DB-Verstärkungsbahn
 - 9 BLANKE DIBA DB-Verstärkungsbahn
 - 10 BLANKE DIBA DB-Verstärkungsbahn
 - 11 BLANKE DIBA-COLL
 - 12 BLANKE DIBA-SK

Mit bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

BLANKE DIBA PRODUKTE



BLANKE DIBA Systembestandteile

Technische Daten

- Rollenbreite: 1,0 m
- Rollenlänge: 5,0 m / 10,0 m / 30,0 m
- Dicke: 200 µ
- Verbrauch: ca. 1,05 bis 1,1 m²/m²

Eigenschaften

- Rissüberbrückend
- Wasserdicht
- Bauwerksschützend
- Alterungsbeständig und unverrottbar

[Produktbroschüre BLANKE DIBA](#)

[Technisches Datenblatt BLANKE DIBA](#)

[Verlegeanleitung BLANKE DIBA](#)

[Ausschreibungstexte BLANKE DIBA](#)

[Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis](#)

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Absender

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn
Deutschland

Tel. +49 2374 507-0, Fax +49 2374 507-4230
info@blanke-systems.de, blanke-systems.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Lösungen für die bodengleiche Dusche“

Mitteilung: