

Aktive und passive Lüftungssysteme

Von Ventomaxx

VENTOMAXX®



© DELISSEN

Ventomaxx GmbH

Roider-Jackl-Str. 5

84036 Landshut

Deutschland

Tel.: +49 871 9534060

Fax: +49 871 95340629

info@ventomaxx.de


www.ventomaxx.de

Dezentrale Lüftungsgeräte von Ventomaxx mit Wärmerückgewinnung sind als Baureihen WRG PLUS oder WRG RONDO PLUS verfügbar. Sie stehen für qualitativen, dezentralen Lüftungskomfort mit energieeffizienter Wärmerückgewinnung und hohem Schutz vor Außenlärm. Das intelligente und kommunikative Steuerungssystem beinhaltet neben einer Einzelraumlüftung zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für raumluftübergreifende Lüftungskonzepte der kontrollierten Wohnraumlüftung, Bürolüftung, Lüftung für Praxen, Schulen usw.

Schallgedämmte Außenluftdurchlässe AIR CONTROL in modularer Bauweise für Neubau und Sanierung ermöglichen individuelle Möglichkeiten hinsichtlich Schalldämmwert / Luftvolumenstrom, für die Nachströmung von außen nach innen oder von Raum zu Raum. Unterschiedliche Fassadenabschlüsse integrieren die Außenluftdurchlässe nahezu unsichtbar in die Außenwand. Schalldämmlüfter AIR CONTROL FLAT in der Außenwand als Zuluft-/Nachströmelemente zum Schutz vor Außenlärm oder als Zwischenwandlüfter zum inneren Schallschutz.

Aktive Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

Aus der Serie Aktive und passive Lüftungssysteme von Ventomaxx

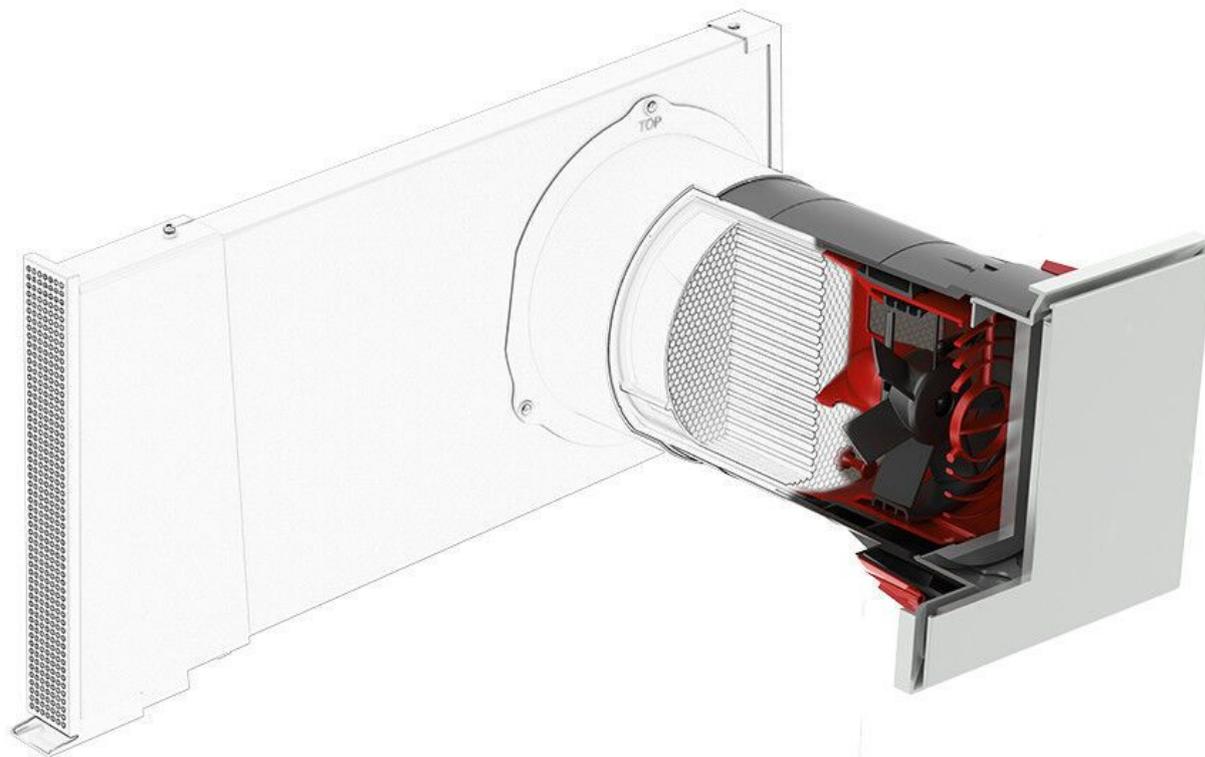

Lüftungsgeräte der Baureihen WRG PLUS, WRG RONDO PLUS und WRG MAKANI R/Q ermöglichen dezentralen Lüftungskomfort mit energieeffizienter Wärmerückgewinnung und hohem Schutz vor Außenlärm. Das intelligente und kommunikative Steuerungssystem beinhaltet neben der Einzelraumlüftung Kombinationsmöglichkeiten für raumluftübergreifende Lüftungskonzepte der kontrollierten Wohnraumlüftung, Bürolüftung, Lüftung für Praxen, Schulen usw. Die Baureihe SEPHYR sorgt als kompakte Einzelraumlüftung mit über 200m³/h Luftleistung für komfortables Wohnklima und Energieeinsparung in Einzelräumen von z. B. Gewerbeeinheiten und Kindergärten.

Teil 1: Aktive Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

Allgemeine Informationen

Mit dem Ziel, den Energieverbrauch von Gebäuden insgesamt zu senken und damit sowohl Heizkosten zu sparen als auch die Umwelt zu schonen, wurden Gebäude im Laufe der letzten Jahre zunehmend dichter. Hiermit ist eine "natürliche" Belüftung sehr stark eingeschränkt.

In der Energiesparverordnung (EnEv) wurden Anforderungen an den "Luftwechsel" definiert die die notwendige Luftzirkulation festlegen, auch ohne die Berücksichtigung der Lüftung durch das Öffnen der Fenster. Planer und Architekten können diese Anforderungen mit mechanischen Lüftungssystemen oder solchen mit Ventilatorunterstützung und Wärmerückgewinnung umsetzen. Die Wärmerückgewinnung erfolgt dabei über einen Wärmetauscher. Die intelligente Steuerung sorgt dafür, dass die Lüftung nach den individuellen Bedürfnissen erfolgt.

Aktive Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung


Aus der Serie Aktive und passive Lüftungssysteme von Ventomaxx

Lüfter der Baureihen WRG MAKANI Q und WRG PLUS

Die dezentralen Lüftungsgeräte der **WRG PLUS**-Reihe ermöglichen höchsten Lüftungscomfort und energieeffiziente Wärmerückgewinnung.

- Kompakte, quadratische Gerätebauform für eckige Rohbauöffnungen
- Teleskopartig verstellbar/ausziehbar
- Rohbau-Sets mit vordefinierten Befestigungspunkten für die Endmontage der raumseitigen Blende und des Fassadenabschlusses

Sie bieten bereits in der Standard-Ausführung (LAW) einen überdurchschnittlichen Schutz vor Außenlärm (47 dB Dn,e,w) bei besonders leisem Gerätebetrieb (drehbare Systemträgereinheit mit Ventilator außen). Die Montage kann dem Baufortschritt angepasst werden (Rohbau-Set, Endmontage-Set). Die raumseitige PLUS DESIGN BLENDE ist vollständig wärmeisoliert und ausgestattet mit einer verstellbaren Luftaustrittswalze mit regelbarer Luftführung.

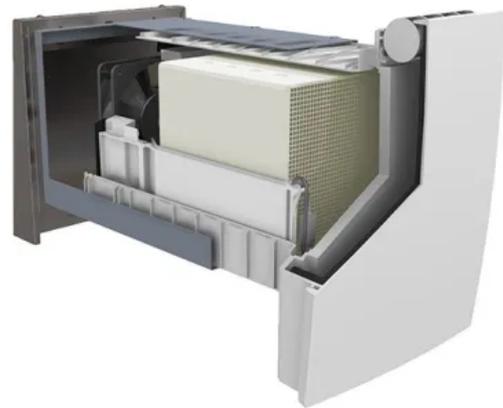

Lüfter der Baureihe WRG PLUS

Zentrale Ansteuerung der Lüftereinheiten

- Lüfter mit kabelgebundener Ansteuerung der WRG-Geräte über eine separate Bedieneinheit (ZS-PLUS, ZS-SMART oder ZS-TOUCH)
- Zahlreiche Programm- / Bedienoptionen
- Einfache, intuitive Bedienung

Dezentrale Ansteuerung der Lüftereinheiten

- V-Ausführung der WRG-Baureihen ermöglicht eine Steuerung des einzelnen Lüfters direkt an der Innenblende (nur PLUS DESIGN Blende)
- Ohne zusätzliche Verkabelung
- Über den „internen Geräte-Bus“ lassen sich auch mehrere V-WRG-Geräte oder Gerätegruppen regeln
- Geeignet für nachträgliche Installation, z. B. bei Sanierungen

WEITERE INFORMATIONEN ANFORDERN

Lüfter der Baureihe WRG RONDO

Die Lüfter der **WRG RONDO**- bzw. **WRG MAKANI R**-Baureihen haben ein modular aufgebautes Ringmodul-Set mit einzelnen, gesteckten Ringsegmenten.

- Runde, kompakte Gerätebauform
- Schallgedämmte Wärmerückgewinnung (bis zu 74 dB Dn,e,w)
- Innenblende IQ DESIGN Blende oder PLUS DESIGN Blende

Die Fertigung erfolgt nach den individuellen Maßvorgaben des Projekts, eine Anpassung auf der Baustelle ist durch die Auszugsfunktion gewährleistet. Ein auf das System abgestimmter Wandeinbaustein aus EPP lässt sich in der Rohbauphase in die Wand integrieren. Eine nachträgliche Kernbohrung entfällt. Unterschiedliche Montagevarianten bieten Flexibilität.



Lüfter der Baureihe Z-WRG RONDO IQ

Zentrale Ansteuerung der Lüftereinheiten

- Lüfter mit kabelgebundener Ansteuerung der WRG-Geräte über eine separate Bedieneinheit (ZS-PLUS, ZS-SMART oder ZS-TOUCH)
- Zahlreiche Programm- / Bedienoptionen


Aktive Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

Aus der Serie Aktive und passive Lüftungssysteme von Ventomaxx


- Einfache, intuitive Bedienung

Dezentrale Ansteuerung der Lüftereinheiten

- V-Ausführung der WRG-Baureihen ermöglicht eine Steuerung des einzelnen Lüfters direkt an der Innenblende (nur PLUS DESIGN Blende)
- Ohne zusätzliche Verkabelung
- Über den „internen Geräte-Bus“ lassen sich auch mehrere V-WRG-Geräte oder Gerätegruppen regeln
- Geeignet für nachträgliche Installation, z. B. bei Sanierungen

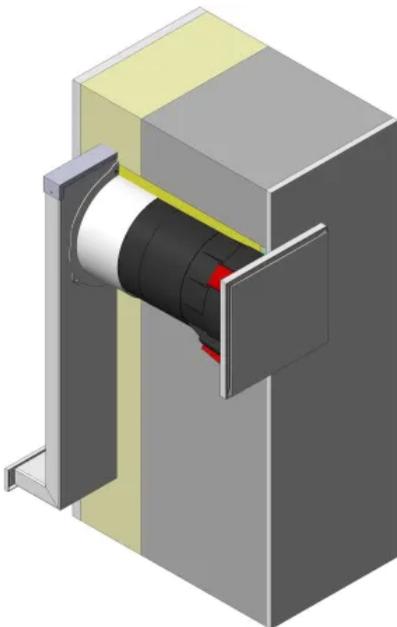

Einbauvariante WRG RONDO bzw. WRG MAKANI R mit IQ DESIGN Blende, Laibungslösung mit vertikalem Verzug nach unten

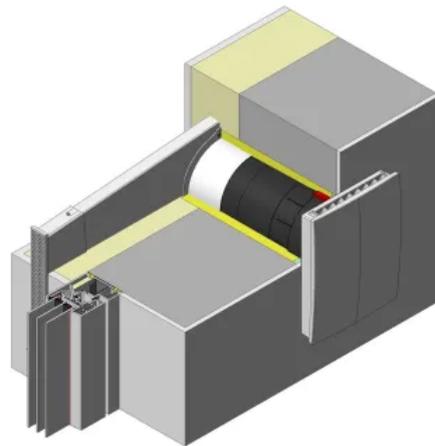

Einbauvariante WRG RONDO bzw. WRG MAKANI R mit PLUS DESIGN Blende, mit Verzug innerhalb der Laibung



Montagevariante WRG RONDO bzw. WRG MAKANI R V50, Laibungslösung mit schrägem Verzug nach unten

WEITERE INFORMATIONEN ANFORDERN

SEPHYR – die kompakte Einzelraumlüftung mit über 200m³/h Luftleistung

Lüftungsgeräte der Baureihe SEPHYR können je nach Anforderungsprofil als Zentralgerät oder aber als dezentrale Lösung eingebaut werden.

- Luftleistung von mehr als 200m³/h sowie integrierte Nachtauskühlung erfüllen Standards im Sinne der Nachhaltigkeit und sorgen für Wohnkomfort
- Maximale Flexibilität bei der Montage aufgrund von vielfältigen Anschluss- und Einbaumöglichkeiten
- Sommer-Bypassfunktion, Enthalpiewärmetauscher, Vorheizregister sowie zentrales Bediengerät (Aufputzmontage) gehören zur Serienausstattung
- Kleinste Abmessungen in seiner Kategorie mit nur 18 kg Eigengewicht




SEPHYR – die kompakte Einzelraumlüftung

Aktive Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung

Aus der Serie Aktive und passive Lüftungssysteme von Ventomaxx



SEPHYR Einzelraumlüftung

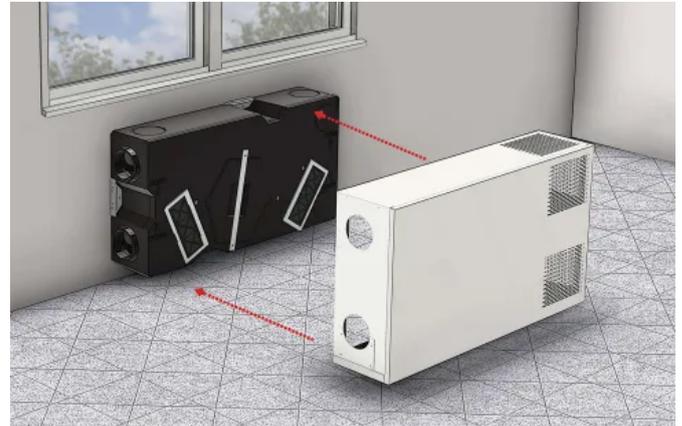

SEPHYR Einzelraumlüftung

WEITERE INFORMATIONEN ANFORDERN

Ventomaxx GmbH

Absender

Roider-Jackl-Str. 5
84036 Landshut
Deutschland

Tel. +49 871 9534060, Fax +49 871 95340629
info@ventomaxx.de, www.ventomaxx.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Aktive und passive Lüftungssysteme“

Mitteilung: