


Fußböden - Kaindl Flooring

Von Kaindl

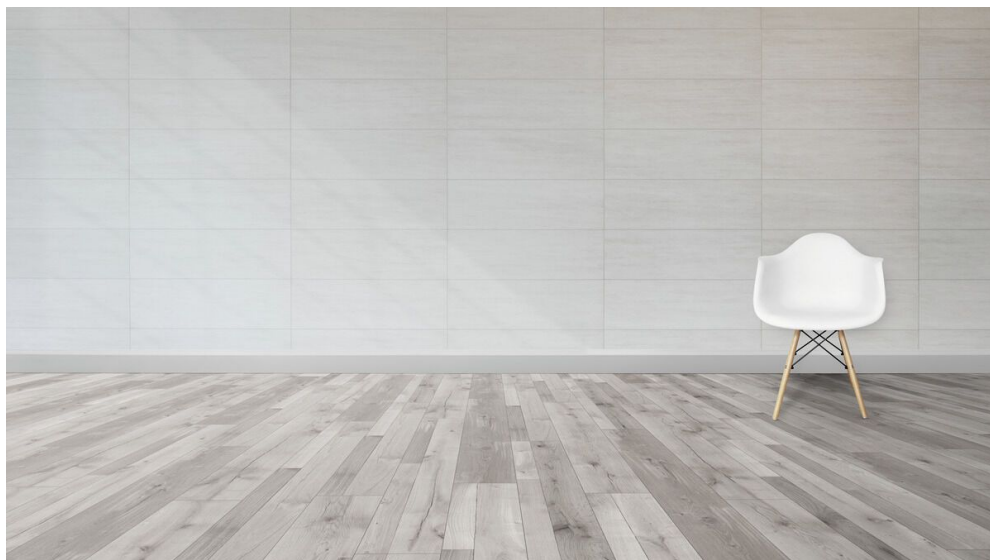

Kaindl Boards GmbH

Kaindlstr. 2

5071 Wals/Salzburg

Österreich

Tel.: +43 662 8588-0

Fax: +43 662 851331

architektur@kaindl.com

www.kaindl.com

Laminat, FLOORganic, AQUApro, AQUApro Wood und SPC: Die Kaindl Fußboden Kollektion mit Oberflächenstrukturen, die das Raumgefühl verändern. AQUApro ist ein Bodenbelag, der hohen Anforderungen an Feuchtigkeitsresistenz und Robustheit entspricht. AQUApro Wood als feuchteresistenter Holz furnierboden mit digitaler Kolorierung sowie der SPC-Boden Solid Pro und der neue Solid Flex als Hart-SPC-Boden mit integrierter Trittschalldämmung für starke Beanspruchung.

Quality Floors. Made in Salzburg.

Der Name Kaindl steht für Böden, die hochwertig, robust und lebendig sind. In der Kollektion finden sich regional in Österreich gefertigte Fußböden, die sich ein Vorbild an der Natur nehmen und neue Designs, die das Potential zum Trendsetter haben.

Kaindl bietet eine große Auswahl an Bodenbelägen mit einzigartigen Dekoren und Hölzern, einer Vielzahl an Oberflächen und unterschiedlichsten Dielenformaten – passend für jeden Einsatzbereich. Damit wird der Boden im Wohn- und Geschäftsraum zu einer lebendigen Fläche.

AQUA PRO Wood

Aus der Serie Fußböden - Kaindl Flooring von Kaindl



Holz furnierboden mit digitaler Kolorierung zur Verwendung im Innenbereich - Wohnbereiche, Hotelzimmer und Kleinbüros.

Teil 1: AQUA PRO Wood

Produktaufbau

Holzboden der Nutzungsklasse 32/>4000 Umdrehungen/EC3 bestehend aus mehrschichtiger, abriebfester UV-Lackierung, mit digitaler Kolorierung, Holz furnieroberfläche, AQUApro HDF-Trägerplatte und Holzgegenzug zur Formstabilisierung. Leimfreies, komfortables Verlegesystem Kaindl Angle Tap. Stärke 8,5 mm.

AQUA PRO Wood

Aus der Serie Fußböden - Kaindl Flooring von Kaindl

Eigenschaften

- Wasserfest*
- Komfortables Verlegesystem ohne Leim mit hoher Auszugsfestigkeit
- AQUApro HDF-Trägerplatte, RAL-UZ 176 klassifiziert, Formaldehydgehalt < E1
- Eignung für Warmwasser-Fußbodenheizung
- Beständigkeit gegen Abrieb und Stoßbeanspruchung gemäß EN 14354; Nutzungsklasse 32/>4000 Umdrehungen/EC3
- Eindruckwiderstand gemäß EN 1534 $\geq 30 \text{ N/mm}^2$
- Direktverklebung mit dem Untergrund möglich.
- Wärmedurchlasswiderstand $0,078 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ gemäß ISO 8302
- Brandverhalten $D_{fl}-S1$, gemäß EN 13501-1

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung).



AQUA PRO Wood 0940 LU Eiche Versaille



AQUA PRO Wood 0273 LU Eiche Bradford

[Alle KAINDL AQUA PRO Wood Produkte](#)

Kaindl Boards GmbH

Absender

Kaindlstr. 2
5071 Wals/Salzburg
Österreich

Tel. +43 662 8588-0, Fax +43 662 851331
architektur@kaindl.com, www.kaindl.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Fußböden - Kaindl Flooring“

Mitteilung: