

Türkommunikation – Innensprechstellen

Von SKS-Kinkel Elektronik

skS



SKS-Kinkel Elektronik GmbH

Im Industriegebiet 9

56472 Hof

Deutschland

Tel.: +49 2661 980880

Fax: +49 2661 98088200

sales@skS-kinkel.de

www.skS-kinkel.de

Video-Innensprechstellen und Audio-Innensprechstellen zur Einbindung in Haus- und Türkommunikationsanlagen

SKS Video-Innensprechstellen


- SKS VICO
- SKS BSV2012 Video
- SKS HTV4600 Video

SKS Audio-Innensprechstellen

- SKS BS2012 Audio
- SKS BSH2012 Audio

Audioinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik

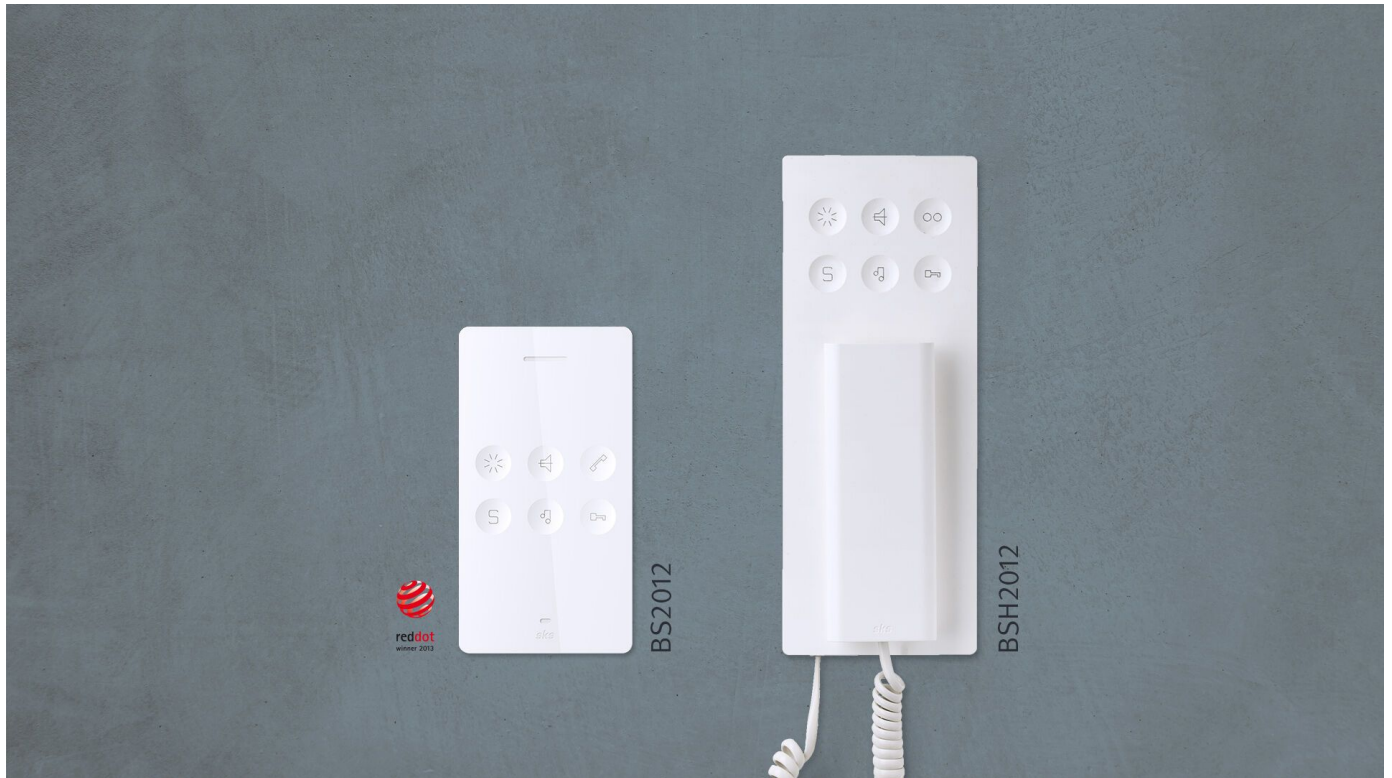

Audioinnensprechstellen BUS Technik inkl. Sets


Teil 1: Technische Informationen Audioinnensprechstellen BUS Technik

SKS Audioinnensprechstelle BS2012

Die BS2012 verfügt über sechs konkav geformten Tasten, die die Orientierung und Bedienung für jede Altersklasse erleichtern. Wie alle SKS Innensprechstellen präsentiert sich die BS2012 Audio Freisprechen in ausgewogenem Design und konzentriert sich dabei auf die zentralen Funktionen.

Audioinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik

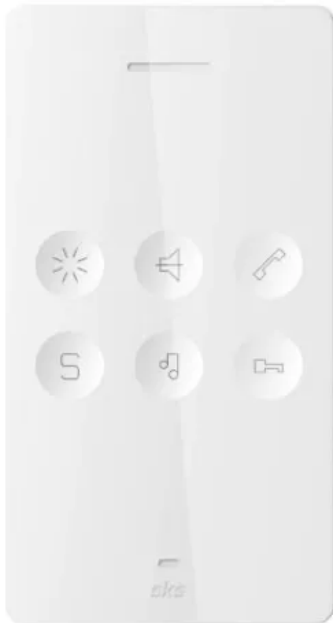

Eigenschaften SKS BS2012 Audio

- SKS BUS Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Einstellung Ruf lautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein), potenzialfreie Schaltfunktion möglich (über Schaltaktor 300022 und BUS Aktormodul 300095, ohne zusätzliche Adern)
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innensprechstellen
- Audio- und Videoinnensprechstellen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar

Abmessungen und Farben

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	80 x 150 x 13 mm
Farben	weiß

Set-Angebot

SKS BS2012 gibt es im Set mit einer Aluminium-Türstation (Aufputz).



Weitere Herstellerinformationen SKS Audioinnensprechstelle BS2012

[Download Datenblatt](#)

SKS Audioinnensprechstelle BSH2012 Audio

Mit der BSH2012 Innensprechstelle kann mit SKS Türstationen und anderen SKS Innensprechstellen kommuniziert und ein Türöffner entriegelt werden. Die Bedienung der BSH2012 Hörer Innensprechstelle erfolgt fast ausschließlich über die Touchtasten oberhalb des Hörers.

Audioinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik



Eigenschaften SKS BSH2012 Audio

- SKS BUS Technik
- Hörsprechstelle (ergonomischer Hörer wird per Magnet gehalten; Rufannahme über Hörer)
- Tastenfunktionen: Türöffnung, Einstellung Ruf lautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein), potenzialfreie Schaltfunktion möglich (über Schaltaktor 300022 und BUS Aktormodul 300095, ohne zusätzliche Adern)
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innensprechstellen
- Audio- und Videoinnensprechstellen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar

Abmessungen und Farben

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	90 x 228 x 47 mm
Farben	weiß

Weitere Herstellerinformationen SKS Audioinnensprechstelle BSH2012 Audio

[Download Datenblatt](#)

SKS-Kinkel Elektronik GmbH

Absender

Im Industriegebiet 9
56472 Hof
Deutschland

Tel. +49 2661 980880, Fax +49 2661 98088200
sales@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türkommunikation – Innensprechstellen“

Mitteilung: