

Bitumenfreie Reaktivabdichtung für vertikale und horizontale Außenabdichtungen

Von Sopro Bauchemie



Sopro Bauchemie GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 11
65205 Wiesbaden
Deutschland

Tel.: +49 611 17070
Fax: +49 611 1707250

info@sopro.com
www.sopro.com

Bitumenfreie, zweikomponentige, schnell durchtrocknende, flexible und hoch ergiebige Reaktivabdichtung

Zur Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengängen gemäß DIN 18531 Teil 5, zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533 Teil 3 und zur Abdichtung von Behältern gemäß DIN 18535 Teil 3.

Eignung und Einsatz

Sopro ZR Turbo MAXX eignet sich überall dort, wo eine schnelle Bauteilabdichtung gefordert ist - wie beispielsweise auf Terminbaustellen, sowohl im Neubau, als auch in der Sanierung.

Bitumenfreie Reaktivabdichtung f. Kellerwände, Bodenplatten, Horizontalabdichtung

Aus der Serie Bitumenfreie Reaktivabdichtung für vertikale und horizontale Außenabdichtungen von Sopro Bauchemie



Sopro ZR Turbo MAXX für Kelleraußenwände, Bauwerkssanierung, Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Brauchwasserbehälter etc.

Teil 1: Bitumenfreie und ergiebige Reaktivabdichtung ZR Turbo MAXX

Technische Informationen

Herstellung von Abdichtungen bei erdberührten Bauteilen gemäß DIN 18533 in den Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E (Rissklasse R1-E sowie Raumnutzungsklasse RN1-E bis RN2-E, Untergründe der Rissklasse R2-E als Sonderkonstruktion); in Anlehnung an W2.1-E „Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser“ und W3-E „nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken“. Auch geeignet als Kontaktschicht auf alten Bitumen- und Teerpechabdichtungen zur nachfolgenden Abdichtung mit Sopro Bitumen-Dickbeschichtungen. Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengägen gemäß DIN 18531 Teil 5. Herstellung von Verbundabdichtungen in Behältern und Becken (z. B. Zisternen) gemäß DIN 18535 Teil 3 in der Wassereinwirkungsklasse W1-B „ist 10 m Füllhöhe“ (Prüfzeugnis in Bearbeitung). Zur Abdichtung von Brauchwasserbehältern, Springbrunnen, Pflanztrögen und im Garten- und Landschaftsbau.

Herstellung von Abdichtungen von Behältern gemäß DIN 18 535 Teil 3 im Anwendungsbereich W1-B und W2-B „bis 10 m Wassersäule“ (Prüfzeugnis in Bearbeitung). Zur Abdichtung von Brauchwasserbehältern, Springbrunnen, Pflanztrögen und im Garten- und Landschaftsbau.

Eigenschaften und Einsatz

- Innen und außen, Wand und Boden
- Bereits nach ca. 2,5 Stunden regenfest
- Hochflexibel, bereits nach ca. 6 Stunden rissüberbrückend
- Baugrube bereits nach ca. 6 Stunden anfüllbar
- Auch auf kalten und leicht feuchten Untergründen einsetzbar
- Radondicht, wasserdampfdurchlässig, UV-beständig, überstreich- und überputzbar
- Standfest, sehr cremige Verarbeitungseigenschaften
- Optische Durchtrocknungskontrolle durch Farbwechsel

Bitumenfreie Reaktivabdichtung f. Kellerwände, Bodenplatten, Horizontalabdichtung

Aus der Serie Bitumenfreie Reaktivabdichtung für vertikale und horizontale Außenabdichtungen von Sopro Bauchemie


- Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut
- EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

[Download der Broschüre ZR Turbo MAXX 618 - Unser bitumenfreier Wellenbrecher](#)


Beispielapplikationen für die Reaktivabdichtung ZR Turbo MAXX




Balkone und Terrassen

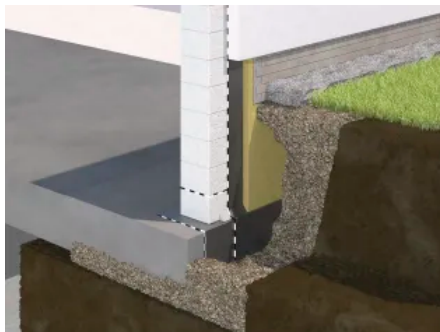


Kelleraußenwand

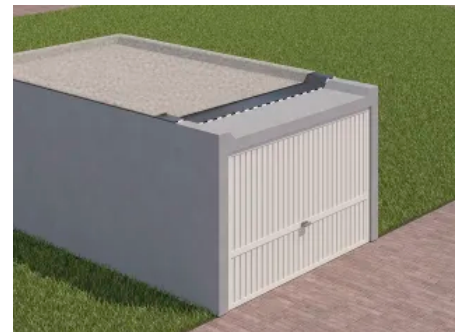

Garagendach

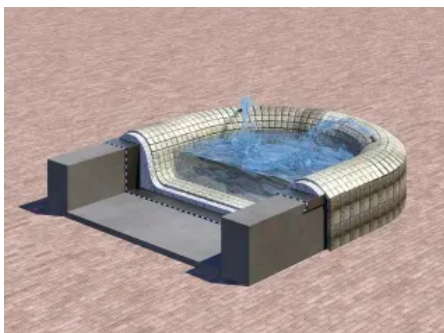

Brunnen oder Pools

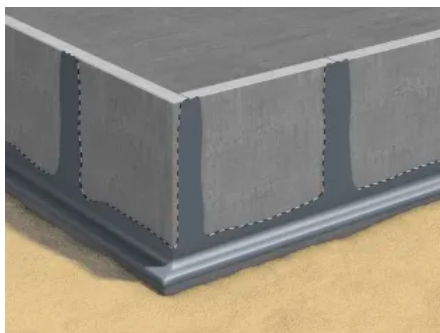

Elementkeller




Horizontale Zwischenabdichtung



Zisterne



Gartenmauer

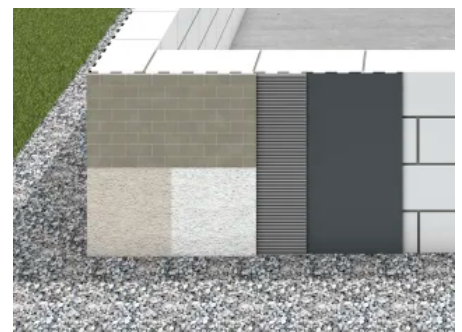


Gebäudesockel

Bitumenfreie Reaktivabdichtung f. Kellerwände, Bodenplatten, Horizontalabdichtung

Aus der Serie Bitumenfreie Reaktivabdichtung für vertikale und horizontale Außenabdichtungen von Sopro Bauchemie



Lichtschacht

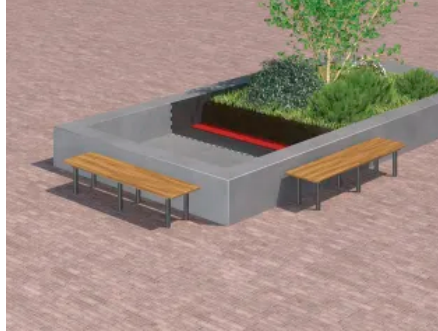

Pflanztrog

Sopro Bauchemie GmbH

Absender

Otto-von-Guericke-Ring 11
65205 Wiesbaden
Deutschland

Tel. +49 611 17070, Fax +49 611 1707250

info@sopro.com, www.sopro.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Bitumenfreie Reaktivabdichtung für vertikale und horizontale Außenabdichtungen“

Mitteilung: