

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



Bodenbeschichtungen

Von Brillux



Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Str. 401
48163 Münster
Deutschland

Tel.: +49 251 7188-0
Fax: +49 251 7188-439

info@brillux.de
www.brillux.de

Fugenlose Bodengestaltung für Funktionalität und Ästhetik

Fugenlose Bodenbeschichtungen

Aus der Serie Bodenbeschichtungen von Brillux



Fugenloses Bodenbeschichtungssystem mit der PU-Bodenbeschichtung Floortec 2K-Sentopur 570 für eine individuelle und widerstandsfähige Bodengestaltung.

Teil 1: Kreative Bodengestaltung

Eigenschaften

Die 2-komponentige, elastische PU-Bodenbeschichtung ermöglicht eine fugenlose Bodenbeschichtung mit flächiger Textur ("Betonlook") ohne Poren, lokalen Kellenschlägen, sichtbaren Rakelspuren oder Rissbildung.

- fugenlos
- leichte Verarbeitung
- hohe Verarbeitungssicherheit
- Individuelle Texturierung durch abschließendes Glätten
- dezente Zweifarben-Charakteristik
- 40 verschiedene Farbtöne (tönbar über das Brillux Farbsystem)
- elastisch (bietet gute Rissüberbrückung)
- widerstandsfähig
- geruchsarm
- UV-Beständig

Fugenlose Bodenbeschichtungen

Aus der Serie Bodenbeschichtungen von Brillux



Anwendungsbereiche

- Innenräume
- private Wohnbereiche (Nutzungsstufe 23)
- Gewerbliche Flächen z.B. Mehrzweckhallen, Schulen oder Kaufhäuser (Nutzungsstufe 33)
- Industrielle Flächen mit mäßiger Nutzung (Nutzungsstufe 41)

Zusatzeigenschaften

- Stuhlrolleneignung
- Eignung für Warmwasser-Fußbodenheizung
- schwerentflammbar
- Trittschallminderung

Farben




Floortec 2K-Sentopur 570 Farbtonkonzept

42 Farbtöne in 3 Farbgruppen bilden die Basis und können im 6-seitigen Farbton-Leporello inkl. einem Griffmuster ausgewählt werden.

Fugenlose Bodenbeschichtungen

Aus der Serie Bodenbeschichtungen von Brillux

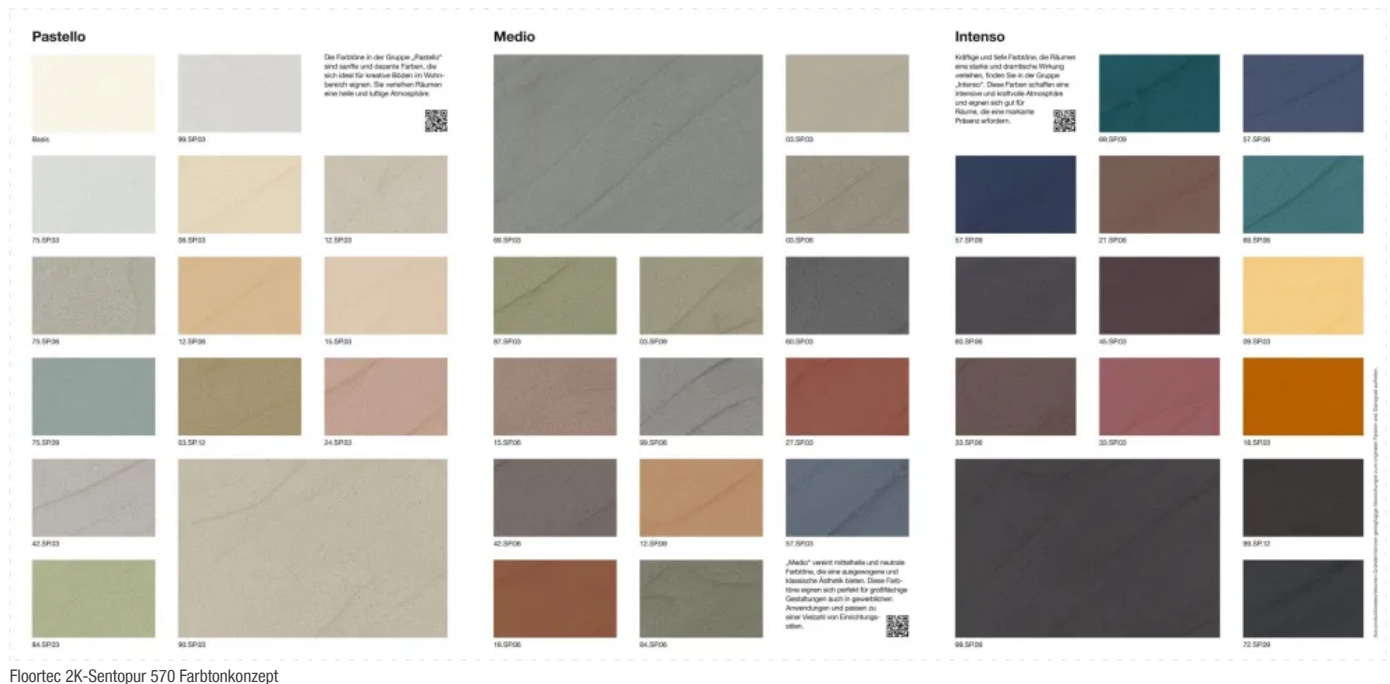

Das System im Überblick

- **Fußboden-Nivelliermasse C15 3116**
Zementäre Nivelliermasse für die nachfolgende Beschichtung z.B. mit Sentopur
- **Floortec 2K-Epoxi-Base 568**
Epoxidharz-Grundierung für die nachfolgende Beschichtung mit Sentopur
- **Floortec 2K-Sentopur 570**
PU-Bodenbeschichtung zur dekorativen Gestaltung von Bodenflächen im Innenbereich
- **Floortec PU-Härter 571**
Spezielle Härter-Komponente für Floortec 2K-Sentopur 570
- **Floortec 2K-Purolid T 876**
Transparente, seidenmatte Versiegelung auf PU-Basis

Schritt für Schritt zur individuellen Gestaltung

- Auf der zuvor nivellierten Fläche kommt zunächst die Grundierung Floortec 2K-Epoxi-Base 568 im Spachtelauftrag zum Einsatz.
- Nach Trocknung der Grundierung lässt sich dann Sentopur ohne einen Zwischenschliff auftragen und strukturieren.
- Eine abschließende Versiegelung schützt das System und bringt widerstandsfähige Oberflächen hervor.




Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570


Fugenlose Bodenbeschichtungen

Aus der Serie Bodenbeschichtungen von Brillux

Impressionen

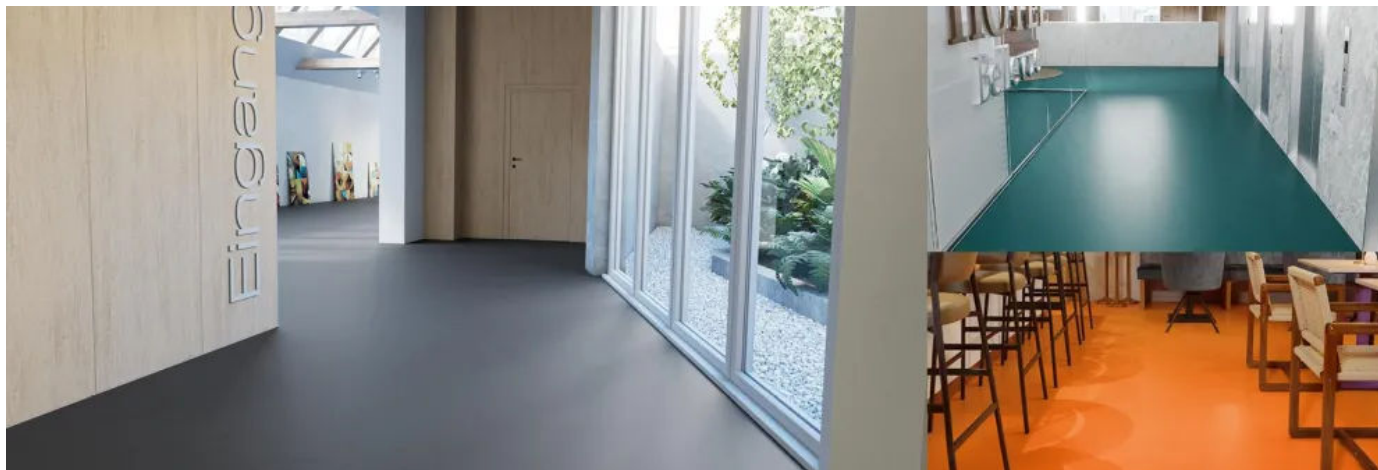

Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570

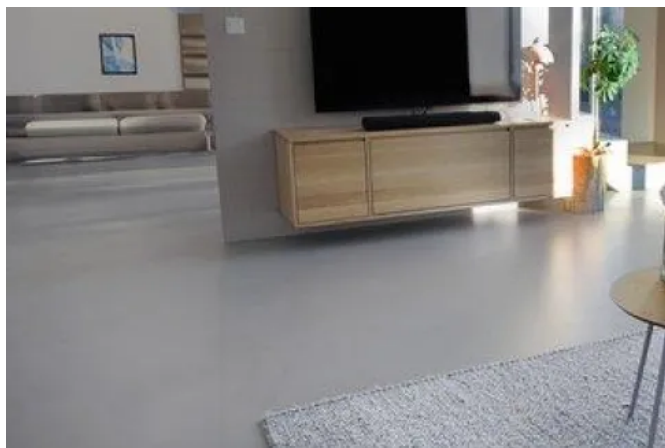

Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570



Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570



Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570



Anwendungsbeispiel Floortec 2K-Sentopur 570

Brillux GmbH & Co. KG

Absender

Weseler Str. 401
48163 Münster
Deutschland

Tel. +49 251 7188-0, Fax +49 251 7188-439
info@brillux.de, www.brillux.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Bodenbeschichtungen“

Mitteilung: