

Abdichtungssysteme gegen Feuchtigkeit am Bau

Von jafoplast

jafoplast®
gut verbaut



jafoplast GmbH
Eisenstr. 18
30916 Isernhagen
Deutschland

Tel.: +49 511 97369-0
Fax: +49 511 97369-17

info@jafoplast.de
www.jafoplast.de

Das Komplettsystem »dicht-ist-dicht« von jafoplast® bietet einen umfassenden Schutz der Gebäudehülle vor Energieverlusten und Feuchtigkeit vom Fundament bis zum Dach:

Die aufeinander abgestimmten Produkte helfen Heizenergieverluste, Luftströmungen und feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verringern.

Sie erfüllen die Anforderungen der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV) und gewährleistet bei fachgerechter Anwendung die Abdichtung gemäß der Normenreihe DIN 18531 bis 18535

Lieferprogramm »dicht-ist-dicht«

- jafo-HERMETIC® AFM
 - Abdichtungsbahn
 - Feuchtigkeitssperre
 - Mauersperrbahn
- jafo® DS Dampfbremsen
- jafo® BASIC, DS-Klebeband
- jafo® ALLROUND, DS-Klebeband
- jafo® SEAL, Klebe-/Dichtmasse

Ergänzungsprodukt

- jafo® CELL-DF-P
 - Dehnungsfugenprofil für Fließestriche

Alle »dicht-ist-dicht«-Produkte lassen sich sicher verarbeiten und gewährleistet bei fachgerechter Ausführung die dauerhafte Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle, wodurch Energieverluste reduziert werden.

Trittschalldämmung

Schaumprodukte zur wirkungsvollen Dämpfung des Trittschalls

- jafoplast® Randdämmstreifen
- jafoplast® Betondämmstreifen
- jafoplast® Dehnungsfugenprofile
- jafoplast® Klemmprofil
- jafoplast® Trittschalldämmung

Dampfsperren und luftdichte Anschlüsse

Aus der Serie Abdichtungssysteme gegen Feuchtigkeit am Bau von jafoplast



Mit den jafo® Dampf- und Wärmebremsen lassen sich nahezu alle Gebäude abdichten. Mit weiteren Produkten aus dem jafoplast »dicht-ist-dicht«-Komplettsystem wird die Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle bei fachgerechter Ausführung dauerhaft gewährleistet.

Teil 1: jafo® Dampf- und Wärmebremsen

Die jafo® Dampf- und Wärmebremsen sind Bestandteil des Komplettsystems »dicht-ist-dicht« von jafoplast® für einen umfassenden Schutz der Gebäudehülle vor Energieverlusten und Feuchtigkeit.

jafo® DS Dampf- und Windbremsen

Die jafo® DS Dampf- und Windbremsen gibt es aus unterschiedlichen Materialien, vermindern den Diffusionsstrom mit nach DIN EN ISO 12572 geprüften Sd-Werten und erfüllen die Vorschriften der Energieeinsparverordnung nach den Vorgaben der DIN 4108.

Sie können in belüfteten und unbelüfteten Dachkonstruktionen eingesetzt sowie parallel oder quer zum Sparren verlegt werden und sind mit handelsüblichen diffusionsoffenen Unterspann- / Unterdeck- und Schalungsbahnen sowie Dämmstoffen kombinierbar.

jafo® DS Dampf- und Windbremsen entsprechen der CE Norm DIN EN 13984.



jafo® DS 2 Sanierungsdampfbremse



jafo® DS VARIPLUS Dampfsperre

jafo® DS 2 und DS 2 Plus Dampfbremse

- Dampfbremse für die Sanierung einsetzbar

jafo® DS VARIPLUS Dampfsperre mit variablem Sd-Wert

- Sanierungs-Dampfbremse

Dampfsperren und luftdichte Anschlüsse

Aus der Serie Abdichtungssysteme gegen Feuchtigkeit am Bau von jafoplast

- PP-Vlies mit PE-Beschichtung, 3-schichtig
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13984
- Schlaufenförmig über die Sparren verlegbar (Feuchteschutzberechnung)
- Brandklasse E, Mineralwolle und Holz
- 2-seitig integriertes Klebeband (nur DS 2 Plus)
- Funktionsmembran mit variablem Sd-Wert von 0,2 bis 12 m
- Nachträglicher Einbau. Auch von außen, direkt über die Sparren verlegbar

Datenblatt jafoplast® DS 2 und DS 2 Plus Dampfbremse

Datenblatt jafoplast® DS 2 VARIPLUS Dampfsperre



jafo® DS PE-Dampfsperren


jafo® DS PE-Dampfsperren

- Spezial-PE-Folie
- Normal entflammbar
- Sd-Wert >100 bis >200 m

Datenblatt jafoplast® DS 100 PE-Dampfsperre

Datenblatt jafoplast® DS 120 PE-Dampfsperre

Datenblatt jafoplast® DS 200 PE-Dampfsperre

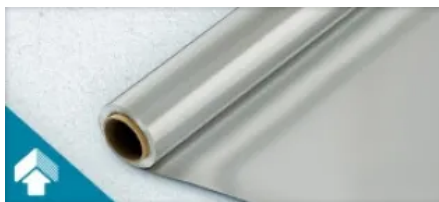

jafo® DS 1500 Aluminium-Dampfsperre

jafo® DS 1500 Aluminium-Dampfsperre

- Reinaluminiumfolie, glatt, plangewalzt, weich
- Dampfdicht
- Einsatz in Schwimmbädern, Feucht-/ Nassräumen, Saunen
- Sd-Wert > 1500 m

jafo® DS 1500 Aluminium-Dampfsperre

jafo® DS 100 quick&easy



jafo® DS 100 quick&easy

jafo® DS 100 quick&easy PE-Dampfsperre

- Mit Verlegeraster
- Markierungen als Verlege- u. Messhilfe
- Verlegefreundliche Breite von 3 m (2 x 1,5 m)
- Sd-Wert > 100 m

Datenblatt jafoplast® DS 100 quick&easy PE-Dampfsperre


Das jafoplast »dicht-ist-dicht«-Komplettsystem

Die jafoplast®-DS Dampf- und Wärmebremsen sind Bestandteil des Komplettsystems »dicht-ist-dicht« von jafoplast®.

Das Komplettsystem »dicht-ist-dicht« von jafoplast® bietet einen umfassenden Schutz der Gebäudehülle vor Energieverlusten und Feuchtigkeit vom Fundament bis zum Dach.


Dampfsperren und luftdichte Anschlüsse

Aus der Serie Abdichtungssysteme gegen Feuchtigkeit am Bau von jafoplast

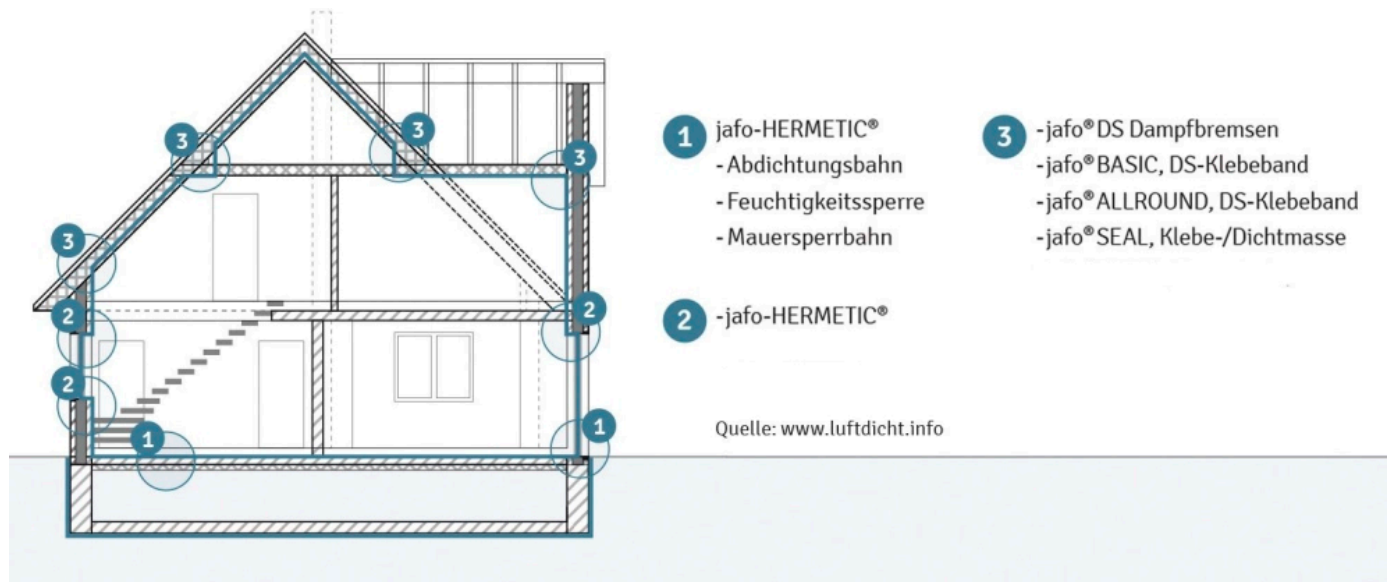

jafoplast »dicht-ist-dicht«-Komplettsystem

Die aufeinander abgestimmten -Produkte helfen Heizenergieverluste, Luftströmungen und feuchtigkeitsbedingte Bauschäden zu verringern. Sie erfüllen die Anforderungen der geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV) und gewährleistet bei fachgerechter Anwendung die Abdichtung gemäß der Normenreihe DIN 18531 bis 18535.

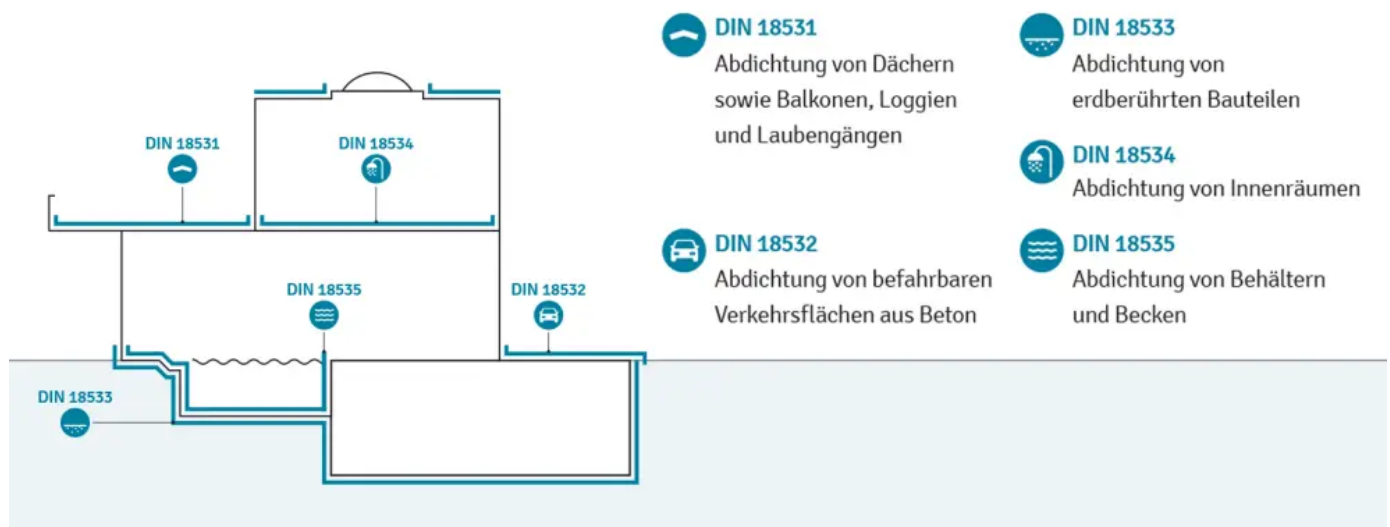

Normenreihe DIN 18531 bis 18535

Das »dicht-ist-dicht«-Komplettsystem im Überblick:

[Broschüre](#)

[Homepage jafoplast](#)

jafoplast GmbH

Absender

Eisenstr. 18
30916 Isernhagen
Deutschland

Tel. +49 511 97369-0, Fax +49 511 97369-17
info@jafoplast.de, www.jafoplast.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Abdichtungssysteme gegen Feuchtigkeit am Bau“

Mitteilung: