Hochfeste Holzwerkstoffe für Holzbau, Fenster u. Türen für Industrie |Logistik

Von BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE



BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GmbH
Königswinkel 2-6
32825 Blomberg
Deutschland

Tel.: +49 5235 966-0
Fax: +49 5235 966-351

info@delignit.de
www.delignit.com

Die Blomberger Holzindustrie bietet hochfeste, regionale Holzwerkstoffe mit EPD für Anwendungen im sicheren Innenausbau, Fenster und Türen mit Einbruchhemmung und Schußsicherheit, tragfähige Bühnenkonstruktionen in Industrie und Logistik sowie hochfestes Sperrholz CE für konstruktive Anwendungen im Holzbau.

Übersicht Lieferprogramm

- Industrieböden (Premium | Classic | Global)
- Holzwerkstoffe für den tragenden Holzbau
- Holzwerkstoffe für Anwendungen mit Sicherheitsanforderungen

Delignit® Bau-Furniersperrholz CE für besondere Anwendungen im Holzbau

Aus der Serie Hochfeste Holzwerkstoffe für Holzbau, Fenster u. Türen für Industrie |Logistik von BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE

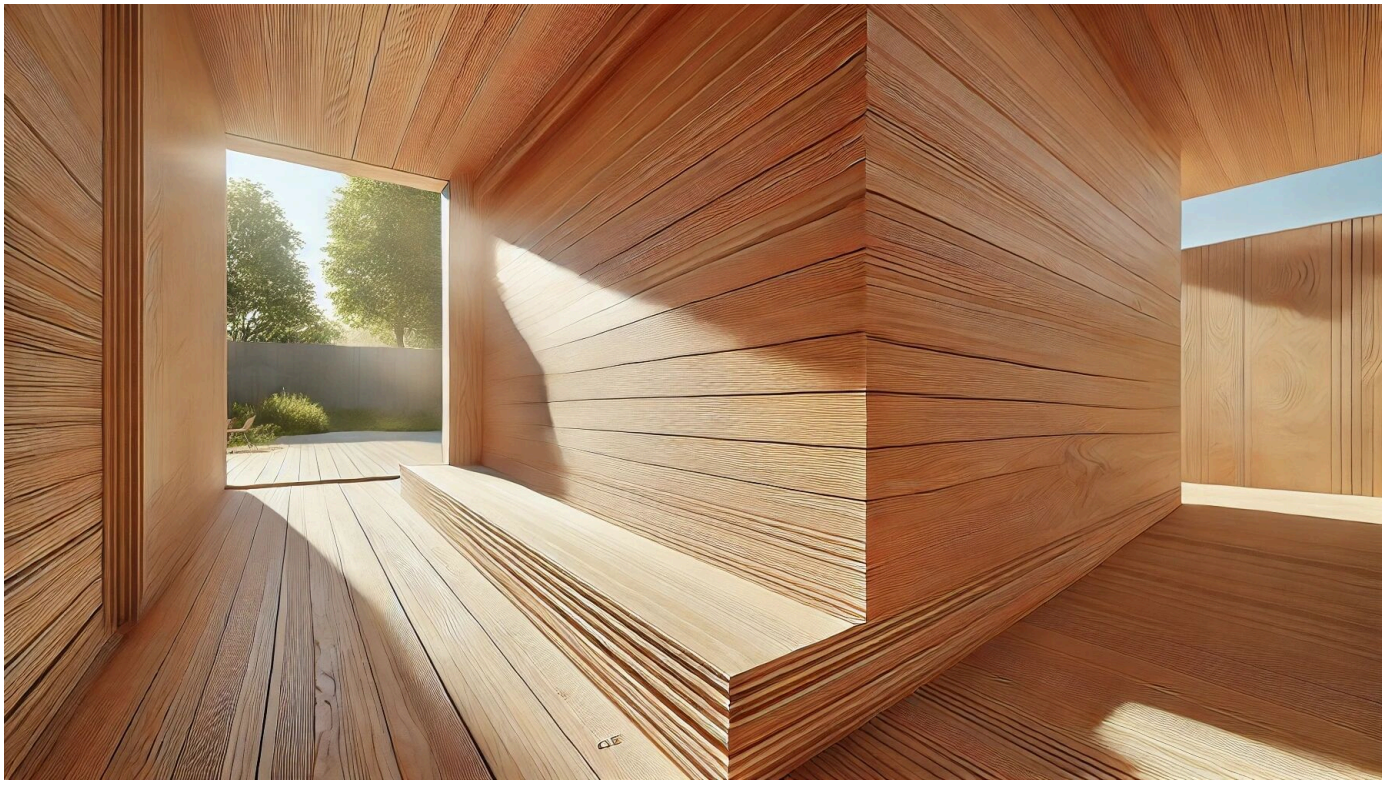

© Blomberger Holzindustrie - KI generiert

Die Platte für universelle Anwendungen z. B. im Innenausbau, Ladenbau oder im Treppenbau.

Teil 1: Bau-Funiersperrholz CE

Delignit® - BFU-BU 100

Hochwertiges Buchen-Multiplex für die Bauindustrie

- entsprechend DIN DIN EN 13986
- entsprechend der technischen Klasse EN 636-2 S
  zur Verwendung in Nutzungsklasse II nach DIN EN 1995-1-1:2004.

Delignit® Bau-Furniersperrholz CE für besondere Anwendungen im Holzbau

Aus der Serie Hochfeste Holzwerkstoffe für Holzbau, Fenster u. Türen für Industrie |Logistik von BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE

Abmessungen

- 2.150 x 1.220 mm
- 2.500 x 1.500 mm
- 1.500 x 2.500

Faserrichtung des Deckfurnieres in Richtung des zuerst genannten Maßes
Sondermaße bei größeren Liefermengen möglich

Stärken

ca. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80 mm
andere Sterken auf Anfrage

Weitere Informationen

Produktdatenblatt Delignit® BFU-BU 100 | Leistungserklärung CE

Delignit® - BFU-BU 100 FRCW - schwer entflammbar

Schwer entflammbares Konstruktionssperrholz

- Klasse B-S1, d0 nach EN 13501-1
- CE-Prüfzeichen 0765-CPR-0420

Abmessungen

- 1.220 x 2.500 mm

Faserrichtung des Deckfurnieres in Richtung des zuerst genannten Maßes
Sonderformate und bearbeitete Fertigteile auf Anfrage.

Stärken

Standard-Qualität: 10, 14, 16, 18, 22, 26, 30, 35, 40, 45 mm
Economy-Qualtität: 10, 13, 16, 18 mm
Andere Dicken – wie z. B. Sonderdicke 6 mm (s. Allgem. Hinweis) – auf Anfrage

Weitere Informationen

Produktdatenblatt Delignit® FRCW | Leistungserklärung CE

BLOMBERGER HOLZINDUSTRIE GmbH

Königswinkel 2-6
32825 Blomberg
Deutschland

Tel. +49 5235 966-0, Fax +49 5235 966-351
info@delignit.de, www.delignit.com

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Hochfeste Holzwerkstoffe für Holzbau, Fenster u. Türen für Industrie |Logistik"

Mitteilung: