


Überdachungen

Von Siebau Raumsysteme

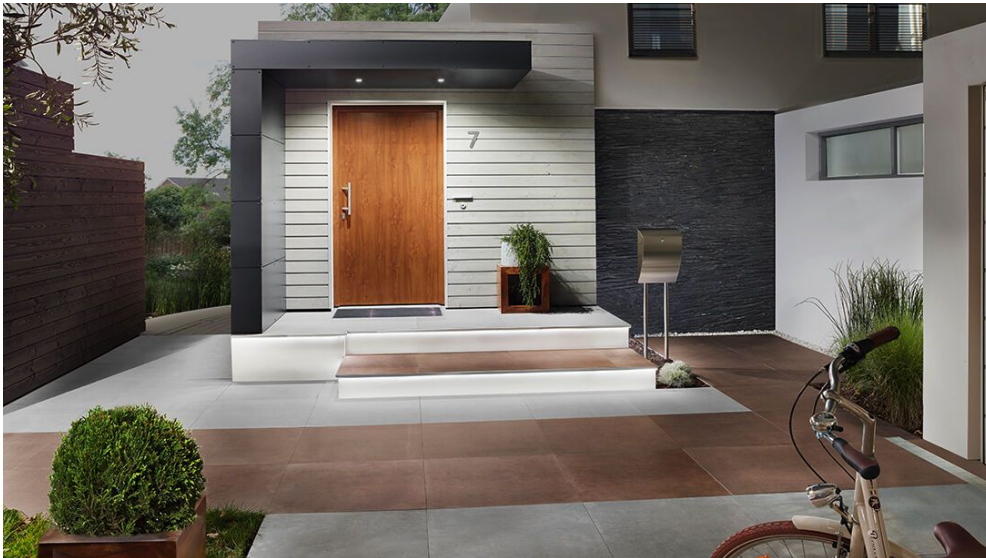

Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG
Heesstr. 5
57223 Kreuztal
Deutschland

Tel.: +49 2732 5585-0
Fax: +49 2732 5585-191

info@siebau.com
www.siebau.com

Eingangsüberdachungen von Siebau können sowohl bei Neubauten als auch bei Bestandsbauten realisiert werden. Ist keine Verankerung im Mauerwerk möglich, lagert die Konstruktion auf einer oder zwei zusätzlichen Stützen, die wiederum als Designelement genutzt werden können.

Bezüglich der Optik haben Bauherren die Wahl zwischen einem Vordach aus der CP-Serie (gleiches Bauprinzip wie Carports) oder der S.1-Serie von Siebau (mit Fassadenplatten verkleidete Design-Eingangsüberdachung).

Vordach S.1

- passt zu moderner Architektur
- erhältlich in L-, U- oder T-Form
- im geschlossenen Seitenteil können optional Briefkästen, Klingel- und Sprechanlagen verbaut werden
- optionale Einbaus pots in der Dachunterseite
- Erstausrüstung bei Neubauten: bauseitige, vorgegebene Verankerungen im Mauerwerk und Streifenfundament auf der geschlossenen Seite
- Nachrüstung: Streifenfundament auf der geschlossenen Seite und Punktfundament für pulverbeschichtete Stahlstütze(n) auf der offenen Seite

Vordach CP

- freistehende Eingangsüberdachung ohne Verankerung in der Fassade
- geeignet als Nachrüstung und/oder z. B. bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
- gleiches Bauprinzip wie Carports von Siebau
- Einbau von Sichtschutz-Wandelementen aus der Carport-Serie möglich
- auch als Carport-Vordach-Kombination möglich
- bis zu 6 m Breite ohne mittlere Stütze
- optional mit Dachbegrünung

Design-Eingangsbüerdachungen S.1

Aus der Serie Überdachungen von Siebau Raumsysteme



Die Eingangsbüerdachung aus der S.1-Serie von Siebau ist als flexibles Design-Vordach ein sehr guter Rahmen für Hauseingänge. Bauweise in L-Form, U-Form oder T-Form.

Teil 1: Eigenschaften und technische Informationen Eingangsbüerdachung S.1

Eigenschaften


- mit einzelnen Fassadenplatten (Stärke 6 mm) verkleidete Eingangsbüerdachung
- L-Form: Anordnung der Seitenwand rechts oder links
- je nach Tragfähigkeit der Fassade ist an der offenen Seite ggf. eine zusätzliche Stütze erforderlich (Pulverbeschichtung in Wunschfarbe)
- Farbe/Dekor der Fassadenplatten nach Herstellerfarbkarte (Unicolors)
- Unterkonstruktion: Stahlblech. Wand- und Dachstärke ca. 250 mm

Design-Eingangsüberdachungen S.1

Aus der Serie Überdachungen von Siebau Raumsysteme



Eingangsüberdachung L-Form mit Briefkastenanlage

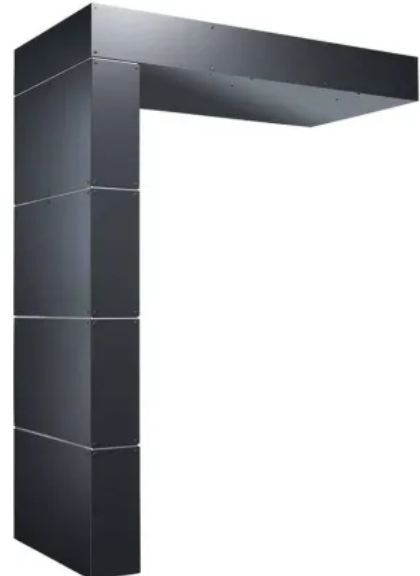

Eingangsüberdachung L-Form Rückansicht

- Belüftungs- und Dehnungsfugen zwischen Wandelement und Dach ca. 6 mm, zwischen Boden und Unterkante Fassadenplatten ca. 20 mm
- Farbe der Schnittkanten der Fassadenplatten: Anthrazit
- Befestigung der Fassadenplatten auf Unterkonstruktion mit sichtbaren Niete (Ø 15 mm)
Standardfarbe der Niete entspricht der Farbe der Fassadenplatten
Sonderfarbe der Niete nach Farbkarte des Herstellers möglich
- Befestigung der Seitenwand auf bauseitig nach Herstellerangaben erstelltem Streifenfundament
- Befestigung Dachfläche an der Hausseite mit Spezialdübeln je nach Mauerart (Bitte bei der Bestellung Mauerart und Dämmung angeben). Anbindung des Daches zur Hausseite mit Wandanschlussprofil aus verzinktem Stahlblech und Quellband
- Dachoberseite mit galvalume-verzinktem Stahlblech, lackiert in RAL-Farbe nach Wahl (Unterseite Stahlblech mit Kondenswasserschutz). Sichtbare Dachunterseite verkleidet mit Fassadenplatten
- Innenliegendes Dachgefälle von der Hauswand wegführend. Dachrinne und Fallrohr aus Kunststoff innenliegend (Ø Fallrohr 75 mm). Entwässerung in bauseitige Entwässerungsmöglichkeit oder geeignetes Gelände
- Einbaumöglichkeit für Unterputz-Leuchten, -Briefkästen (max. Breite beachten), -Sprechanlagen und Hausnummern nach Kundenwunsch (Bitte bei der Bestellung jeweils Hersteller, Artikel und Maße zur Überprüfung der Einbaumöglichkeit angeben. Bei Einbauten mit Stromanschluss wird eine bauseitig vorhandene Kabellänge zur Stromzufuhr von mind. 2,5 Meter benötigt)
- Schneelast 125 kg/m²
- Inklusive Montage

Weitere Hersteller-Informationen zum [Vordach S.1](#)

Design-Eingangüberdachungen S.1

Aus der Serie Überdachungen von Siebau Raumsysteme



Vordach S.1 in U-Form mit roten Fassadenplatten

Weitere Beispiele Siebau Eingangüberdachungen



S.1-Eingangüberdachung T-Form mit Briefkasten



S.1-Eingangüberdachung L-Form mit Briefkasten

Design-Eingangüberdachungen S.1

Aus der Serie Überdachungen von Siebau Raumsysteme



S.1-Eingangüberdachung L-Form mit Stütze



S.1-Eingangüberdachung L-Form mit zwei Stützen



S.1-Eingangüberdachung mit Stütze an der offenen Seite



S.1-Eingangüberdachung mit Fassadenplatte in Holzdekor

Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG

Absender

Heesstr. 5
57223 Kreuztal
Deutschland

Tel. +49 2732 5585-0, Fax +49 2732 5585-191

info@siebau.com, www.siebau.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Überdachungen“

Mitteilung: