

## Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa

Von Dallmer

# DALLMER



Dallmer GmbH + Co. KG  
Wiebelsheidestr. 25  
59757 Arnsberg  
Deutschland

Tel.: +49 2932 9616-0  
Fax: +49 2932 9616-222

info@dallmer.de  
www.dallmer.de

Die Erstellung bodengleicher, barrierefreier oder extrem flacher Duschen in privaten Badezimmern, Hotels, Wellness-Anlagen, Schwimmbädern, Saunen, Kuranlagen, Krankenhäusern, Wohnheimen, usw. bietet neben den funktionalen Vorteilen, wie bequeme Zugänglichkeit und einfache Reinigung eine hohe Ästhetik.

### – Duschrinnen CeraWall

CeraWall verbindet prägnant Ästhetik und Funktion. Puristisch im Design und mit integriertem Gefälle leitet die Duschrinne das Wasser zuverlässig zur Ablauföffnung. 3 Varianten CeraWall Select, CeraWall Individual und CeraWall Pure zum Einbau an der Wand.

– **Duschrinnen CeraFloor** Minimalistisch im Design und aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, verschönert diese Duschrinne jedes Bad. Das integrierte Quergefälle leitet das Wasser auf der Schiene direkt zum Abfluss. CeraFloor eignet sich optimal als Duschrinne für den Flächeneinbau, lässt sich jedoch außerdem wandnah montieren – je nach Duschbereich.

### – Duschrinne Zentrix

Zentrix verbindet durch ihre skulpturale Gestaltung in idealer Weise Form und Funktion. Die Duschrinne öffnet sich mit sanfter Rundung nach innen zu einem Spalt, durch den das Wasser abfließt.

### – Duschrinne CeraNiveau

Mit ihrer edel anmutenden Abdeckung, der umlaufenden Ablauföffnung und der kompromisslosen Reduktion auf die Grundform des Rechtecks wird CeraNiveau hohen ästhetischen Ansprüchen gerecht.

### – Duschrinne CeraFrame Individual

CeraFrame eröffnet maximale Gestaltungsfreiheit durch ihre befliessbare Abdeckung und die attraktiven Farbvarianten (Edelstahl matt, Schwarz, Rotgold und Messing). Sie wird in der Fläche montiert und passt zu vielen Fliesenformaten.

### – Bad- und Duschabläufe DallDrain

Im Baukastensystem oder als Komplettablauf, z. B. Badablauf DallDrain Plan mit minimaler Aufbauhöhe. Mit flexibler, einklickbarer Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534.

Mit der **Dallmer ColourCollection** stehen Edelstahl-Roste in einem breiten Farbspektrum in 14 RAL-Farbtönen zur Auswahl. Auch individuelle Farben sind möglich, nahezu jeder RAL-Ton lässt sich realisieren

### – Duschelemente DallFlex

Mit integriertem Gefälle und direkt befliessbarer Oberfläche beschleunigen Duschelemente DallFlex mit integriertem Ablaufgehäuse den Einbau bodengleicher Duschen.

### Designauszeichnungen

Das Design der Dallmer Ablaufsysteme und Abdeckungen wurde mehrfach prämiert, u.a. iF product design award, reddot design award, GOOD DESIGN und mehrfach nominiert für den Designpreis Deutschland.

## Duschrinne CeraFrame Liquid für dünnsschichtige Spachtelsysteme

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer



Die Duschrinne CeraFrame Liquid ist speziell auf die Anforderungen von fugenlosen dünnsschichtigen Spachtelsystemen abgestimmt. Die Konstruktion verhindert zuverlässig das Eintreten von Feuchtigkeit unter den Belag. Da auch die Abdeckung mit dem dünnsschichtigen Bodenbelag aufgefüllt wird, integriert sich CeraFrame Liquid harmonisch in den Duschbereich.

### Teil 1: Beschreibung

CeraFrame Liquid bietet ein hohes Maß an Verarbeitungssicherheit. Die massive Bauweise, die komplett geschlossene Rinnenkontur und die dichte Verbindung zum DallFlex-Ablaufgehäuse verhindern das Eintreten von Feuchtigkeit unter den Belag. Dadurch bietet die CeraFrame Liquid sowohl für Verarbeiter:innen als auch Nutzer:innen bestmögliche Sicherheit.

Für eine optimale Abdichtung gemäß DIN 18534 sorgt die klickbare Dichtmanschette der Ablaufgehäuse. Sicherheit auf einem neuen Level, abgerundet durch überzeugende Reinigungs- und Wartungseigenschaften.

CeraFrame Liquid reiht sich in die bewährte DallFlex Duschrinnensystemfamilie von Dallmer ein und ist mit allen Ablaufgehäusen der DallFlex-Systemfamilie kompatibel.

## Duschrinne CeraFrame Liquid für dünn-schichtige Spachtelsysteme

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

### Merkmale CeraFrame Liquid

- Speziell entwickelt für dünn-schichtige, fugenlose Spachtelsysteme
- Integriert sich optimal, da die Abdeckung auch mit dem dünn-schichtigen Bodenbelag aufgefüllt wird
- Keine hohen Schichtdicken mit langen Trocknungszeiten dank niedriger Aufbauhöhe
- Massive Bauweise
- Zweistufige Spachtelhilfe
- 100 % dichte Verbindung mit dem DallFlex-Ablaufgehäuse, gemäß DIN 18534
- Kompatibel mit Ablaufgehäuse DallFlex und CeraFlex

[Weiterführende Informationen zu Duschrinnen CeraFrame Liquid](#)



Fugenloser Duschboden mit CeraFrame Liquid

### Technische Daten


Aufbauhöhe: 4,5 mm inkl. Abdichtung  
mit Ablaufgehäuse DallFlex / CeraFlex: 45 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm

Ablaufleistungen: 0,5 bis 1,0 l /s<sup>\*)</sup>

Geeignete Bodenbeläge: Gespachtelte fugenlose Dünn-schicht-Bodenbeläge ausgewählter Hersteller

Abmessungen: 270 x 47 mm


<sup>\*)</sup> je nach Ablaufvariante und Anschlussart

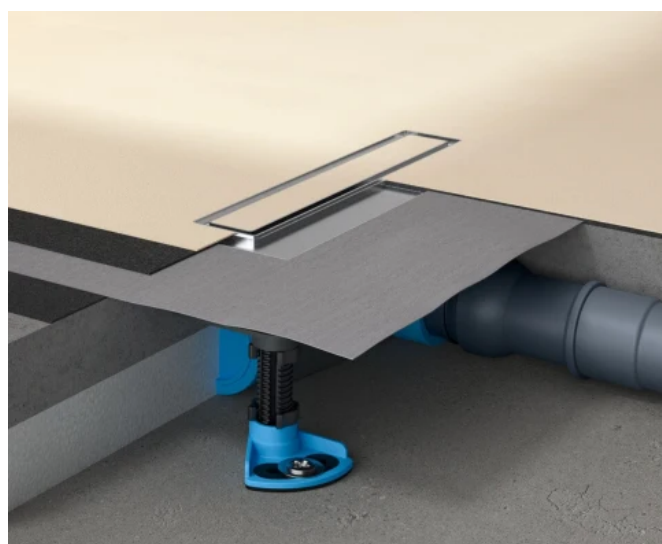

Duschrinnen CeraFrame Liquid waagerecht

## Duschrinne CeraFrame Liquid für dünn-schichtige Spachtelsysteme

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

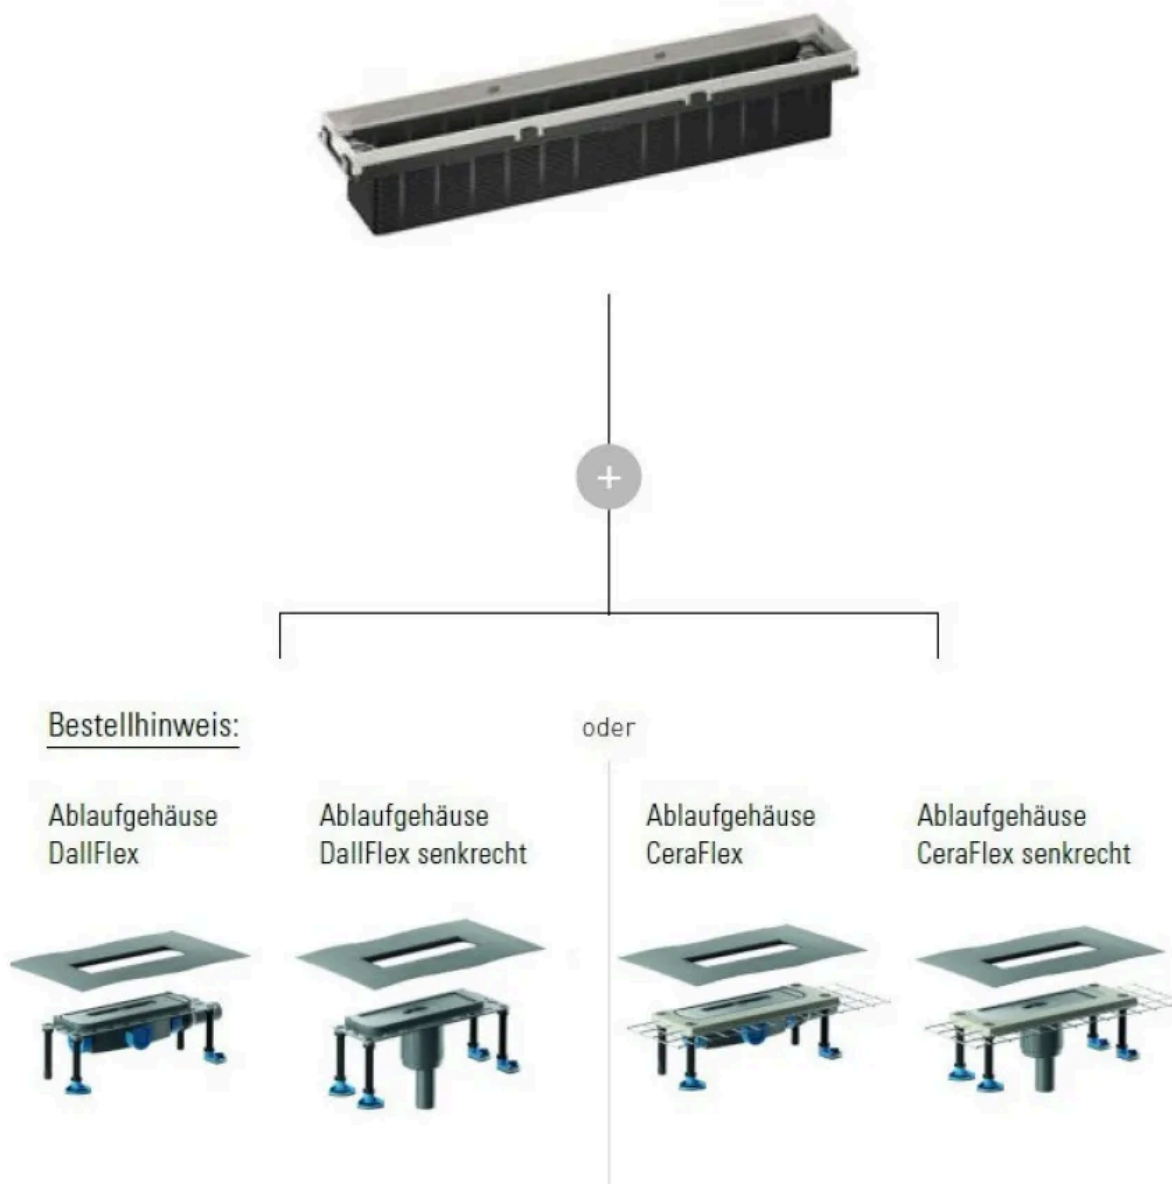

Mögliche Ablaufvarianten für CeraFrame Liquid

### DallFlex Ablaufgehäuse

Das DallFlex-Ablaufgehäuse bietet Lösungen für nahezu jede bauliche Situation und kann mit allen Duschrinnen von Dallmer kombiniert werden. Dieses bautechnische Konzept verbindet optische Vielfalt und einfaches Handling.

## Duschrinne CeraFrame Liquid für dünn-schichtige Spachtelsysteme

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer


- Kompatibel mit den Duschrinnen CeraWall Select / Individual / Pure, CeraFloorSelect / Individual / Pure, Zentrix, CeraNiveau, CeraFrame Individual und CeraFrame Liquid
- Flexible Positionierung an der Wand, in der Fläche oder dezentral
- DIN 18534-konform durch aufklickbare Dichtmanschette
- Einfache Montage durch aufklickbare Dichtmanschette, positionierbarem Ablaufstutzen und Wechselrahmen zur nachträglichen Feinjustierung
- Spannungsfreier Anschluss an die Abwasserleitung da Ablaufstutzen von 0 bis 15 Grad verstellt werden kann
- Leichte Reinigung durch herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Hohe Effizienz auf der Baustelle - klare Gewerketrennung. Der Installateur kann das zuverlässig dichte System sicher an den Fliesenleger übergeben.
- Zertifizierter Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100



DallFlex Ablaufgehäuse für Dallmer Duschrinnen und Duschrinnenaufsätze

### Besondere Eigenschaften

- Varianten / Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe):
  - Ablaufgehäuse DallFlex: Bauhöhe 90 mm, seitlich DN 50: 0,80 l/s
  - Ablaufgehäuse DallFlex Plan: Bauhöhe 65 mm, seitlich DN 40: 0,50 l/s
  - Ablaufgehäuse DallFlex Senkrecht: Bauhöhe 45 mm, senkrecht DN 50: 1,0 l/s
  - Ablaufgehäuse DallFlex Duo: Bauhöhe 90 mm, seitlich DN 50: 1,45 l/s
  - Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan: Bauhöhe 65 mm, seitlich DN 40: 0,86 l/s
  - Ablaufgehäuse DallFlex Duo Senkrecht: Bauhöhe 30 mm, senkrecht DN 50: 2,35 l/s
- Dallmer Schallschutzelement als Zubehör, geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100

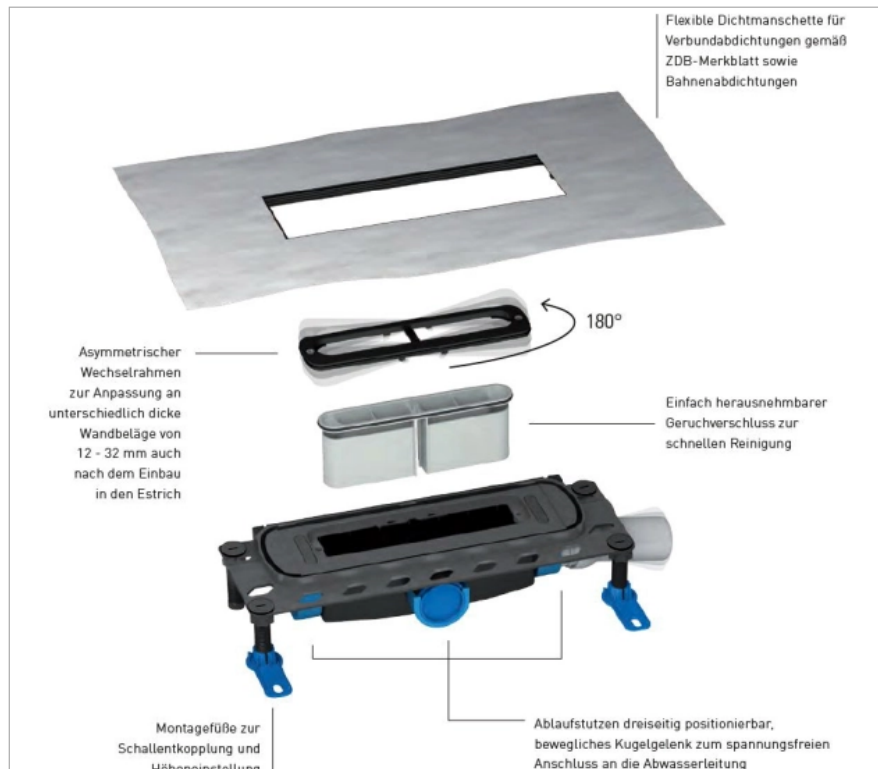

Ablaufgehäuse DallFlex

Technische Informationen
Bauhöhen: 65 mm / 90 mm
Nennweite: DN 40 / DN 50
Anschluss seitlich oder senkrecht
Zertifizierter Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100

## Duschrinne CeraFrame Liquid für dünn-schichtige Spachtelsysteme

Aus der Serie Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa von Dallmer

## Baunetz\_Wissen\_

Hintergrundinformationen Baunetz\_Wissen: [Bodengleiche Duschen](#)

Dallmer GmbH + Co. KG

Absender

Wiebelsheidestr. 25  
59757 Arnsberg  
Deutschland

Tel. +49 2932 9616-0, Fax +49 2932 9616-222

[info@dallmer.de](mailto:info@dallmer.de), [www.dallmer.de](http://www.dallmer.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Dusch- und Ablaufsysteme für Bad & Spa“

Mitteilung: