


Entkopplung - Drainage - Abdichtung - Dämmung

Von DURAL

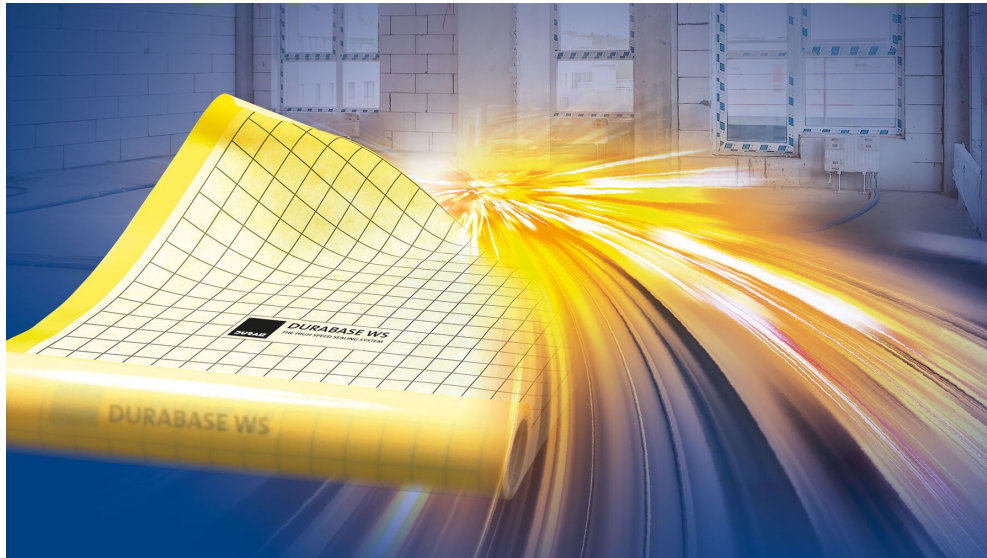

DURAL GmbH
Südring 11
56412 Ruppach-Goldhausen
Deutschland

Tel.: +49 2602 92610
Fax: +49 2602 926150

marketing@dural.de
de.dural.com/

Entkopplung, Abdichtung, Armierung, Drainage, und Dämmung, fünf Bereiche, die sich ergänzen und überschneiden.

Die Systemlösungen DURABASE von DURAL sind perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleisten sicheren Schutz von Fliesen- und Natursteinbelägen sowie Parkett, Laminat oder Designbelägen.

Mattensysteme DURABASE zur Abdichtung, Entkopplung und Drainage

Aus der Serie Entkopplung - Drainage - Abdichtung - Dämmung von DURAL



Die Mattensysteme DURABASE von DURAL sind perfekt zur Verbundabdichtung, Entkopplung, Drainage oder Trittschalldämmung geeignet. Sie gewährleisten den sicheren Schutz von Fliesen- und Natursteinbelägen sowie Parkett, Laminat oder Designbelägen.

Teil 1: Selbstklebendes Abdichtsystem Durabase WS WarpSeal

Eine 1 m breite gelbe Dichtbahn aus Polyethylen bildet die Basis des Abdichtungssystems. Für eine bessere Haftzugfestigkeit ist auf der Vorderseite der Bahn eine Vlieskaschierung appliziert. Der vliesfreie Rapportstreifen begünstigt die überlappende Verklebung der Dichtbahnen – ohne vorherigen Aufwand. Um die Handhabung der selbstklebenden Elemente zu erleichtern, ist das silikonisierte Abdeckpapier auf der Rückseite geschlitzt oder mit einer Anfasslasche versehen. Das Sortiment wird durch Vliestreifen, Eck-Dichtbänder, Sockeldichtbänder sowie diverse Ekelemente und Manschetten ergänzt. Alle Systembestandteile sind selbstklebend, für eine unkomplizierte und schnelle Abdichtung an Ecken, Wannen und Duschkeilen.

Technische Daten im Überblick

Mattensysteme DURABASE zur Abdichtung, Entkopplung und Drainage

Aus der Serie Entkopplung - Drainage - Abdichtung - Dämmung von DURAL



Das selbstklebende Mattensystem DURABAS WS ermöglicht eine schnelle, trockene und einfache Abdichtung in Badezimmer und Nassräumen.

Die Systemkomponenten erfüllen aufgrund der emissionsfreien Verarbeitung und enormen Ergiebigkeit des Materials einen hohen Nachhaltigkeitsanspruch. Durch die flexible Schaumstruktur des Baustoffes sind die WarpSeal Produkte besonders dehnbar und passen sich selbst Unebenheiten optimal an.

Das Dichtsystem ist auf einer Vielzahl von Untergründen wie zum Beispiel Holz, Beton, Estrich, Gips sowie Zementbaustoffen, Edelstahl, Glas, Emaille und Kunststoff geeignet.

Durabase WS WarpSeal ist sowohl nach ETA als auch bauaufsichtlich geprüft.



Verarbeitung

Zunächst werden alle Durabase WS WarpSeal Bahnen und Dichtbänder auf die gewünschte Länge geschnitten. Dann erfolgt die Verklebung der Ecken und der Dichtbänder.

Anschließend werden die Dichtbahnen mit Hilfe des rückseitigen Fixierstreifens auf der Wand verklebt. In ganz kurzer Zeit erreicht das Durabase WS WarpSeal eine Klebekraft von mehr als 20 Tonnen pro Quadratmeter. So können ohne lange Wartezeiten die gewünschten Wand- oder Bodenbeläge verlegt werden.


Verlegeanleitung Durabase WS WarpSeal

Weitere Informationen auf: warpseal.dural.de

Mattensysteme DURABASE zur Abdichtung, Entkopplung und Drainage


Aus der Serie Entkopplung - Drainage - Abdichtung - Dämmung von DURAL

Teil 1: ETA-konformes Abdichtsystem Durabase ET-S

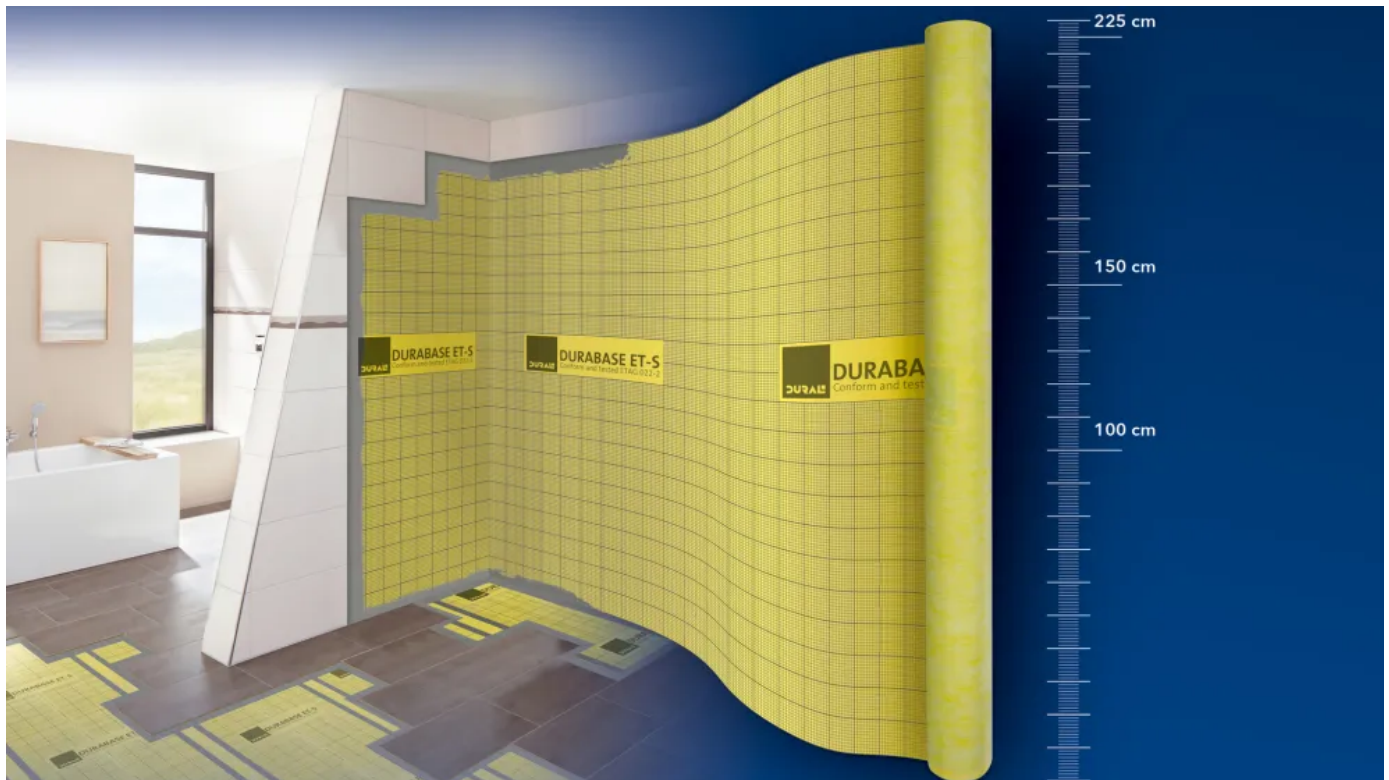

Die Abdichtbahn Durabase ET-S von Dural entspricht im Verbund mit Fliesen und Platten den Beanspruchungsklassen bis einschließlich W3-I und ist somit auch für Räume mit sehr hoher sowie stetiger Wassereinwirkung geeignet.

Das Abdichtsystem Durabase ET-S, bestehend aus thermoplastischen Kunststoffen und in einer Breite von 225 Zentimetern, wird im Innenbereich für Wand und Boden eingesetzt. Spezielle Systemkomponenten für verschiedene Einbausituationen wie Innen- und Außeneckformteile oder Schalldämmstreifen sorgen für eine sichere normgerechte, unkomplizierte Verlegung auf großen Flächen.



Das Abdichtsystem ist konform mit der DIN 18534-5.

In nur einem Arbeitsgang kann mit Durabase ET-S im Wandbereich die vorgeschriebene Abdichthöhe 20 cm oberhalb der höchsten Wasserentnahmestelle mit der 225 Zentimeter breiten Rollenware unkompliziert abgedichtet werden, bei gleichzeitig geringerem Verbrauch von Klebedichtstoff und Dichtbändern. Mit Durabase ET-S bietet Dural eine effiziente, wirtschaftliche und zugleich simple Verbundabdichtung an, die höchsten Anforderungen entspricht.

Weitere Informationen zur 100, 150 und 225 Zentimeter breiten Durabase ET-S auf: www.dural.de

DURAL GmbH

Absender

Südring 11
56412 Ruppach-Goldhausen
Deutschland

Tel. +49 2602 92610, Fax +49 2602 926150
marketing@dural.de, de.dural.com/

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Entkopplung - Drainage - Abdichtung - Dämmung“

Mitteilung: