

## fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden

Von James Hardie Europe



James Hardie Europe GmbH  
Bennigsen-Platz 1  
40474 Düsseldorf  
Deutschland

Tel.: 0800 3864001

[kontakt@jameshardie.com](mailto:kontakt@jameshardie.com)  
[jameshardie.de/de](http://jameshardie.de/de)

**Innenbereich:** für Wände und Decken in Nassräumen mit dauerhafter und hoher Feuchtigkeit, z.B. Bäder, Wellnessbereiche, Duschen und Sanitärräume.

**Außenbereich:** als vorgehängte hinterlüftete Fassadenbekleidung mit Putzsystem und als abgehängte Unterdeckenbekleidung.

– **fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O**

Zementbauplatten für für den Einsatz in hochbeanspruchten Feuchtebereichen an Wand und Decke.

– **fermacell® Powerpanel HD**

Außenwandplatte für den äußeren Wandabschluss der Holzrahmenbauweise. Zur Erfüllung von tragenden und aussteifenden Funktionen sowie als Putzträgerplatte. Auch im Bereich der Grenzbebauungen einsetzbar.

– **fermacell® Powerpanel TE**

Zementgebundener Trockenestrich für den trockenen Ausbau von Nassräumen. Die Elemente eignen sich speziell für Böden mit starker Feuchtebelastung.

## fermacell® Powerpanel HD - Putzträgerplatte für den Außenbereich

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe



fermacell® Powerpanel HD sind zementgebundene, glasfaserbewehrte Sandwichplatten. Sie erfüllen tragende und aussteifende Funktionen und sind direkt als Putzträgerplatte verwendbar.

### Teil 1: fermacell® Powerpanel HD



fermacell® Powerpanel HD

### fermacell® Powerpanel HD

Mit der fermacell® Powerpanel HD wurde ein Produkt entwickelt, das folgende Bereiche bei Außenwandkonstruktionen in Holztafelbauart abdeckt:

- statische Mitwirkung als mittragende und aussteifende Beplankung
- dauerhaft wirksamer Wetterschutz bei direkt aufgebrachtem Putzsystem.

Die fermacell® Powerpanel HD Platten bieten einen wichtigen Vorteil: Mit der entsprechenden Fugentechnik können in der Bauphase bis zu 6 Monate ohne weitere Wetterschutzmaßnahmen überbrückt werden, bevor der dauerhaft wetterschützende äußere Putzabschluss aufgetragen wird. Damit ist bereits der Holzhausbauer oder Zimmereibetrieb in der Lage, den Nachfolgewerken ein vorübergehend wetterfestes Gebäude zu übergeben.

### Brandschutztechnische Anforderungen

Eine einlagig mit fermacell® Powerpanel HD beplankte Außenwand mit entsprechendem Konstruktionsaufbau kann bereits die Feuerwiderstandsklasse F 90-B erreichen.

## fermacell® Powerpanel HD - Putzträgerplatte für den Außenbereich

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe

### Platteneigenschaften

- Zementgraue Farbe, die Oberfläche ist auf einer Seite schalungsglatt, auf der anderen Seite leicht gewellt.
- Trotz hoher Druck- und Biegezugfestigkeit weisen die Platten ein relativ niedriges Gewicht auf
- Durch die mineralische Materialzusammensetzung enthalten fermacell® Powerpanel HD Platten keine brennbaren Bestandteile
- Beim Schneiden und Brechen werden keine gesundheitsschädlichen Stäube freigesetzt – Sicherheitsmaßnahmen sind nicht erforderlich

### Downloads

- [fermacell® und James Hardie® im Holzbau - Planung und Verarbeitung](#)
- [Europäische Technische Bewertung ETA-13/0609](#)
- [Gutachten](#) - Geprüft und Empfohlen vom IBR
- [ECO-Zertifikat: Powerpanel HD](#)
- [Produktdatenblatt: Powerpanel HD](#)

### Technische Daten

Kennwerte	
Rohdichte $\rho_K$	950+/- 100 kg/m <sup>3</sup>
Flächengewicht	ca. 14,5 kg/m <sup>2</sup>
Ausgleichsfeuchte bei Raumklima	ca. 7 %
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl $\mu$ Powerpanel HD inkl. geprüfter HD-Fugentechnik und HD-Putzsystem	40
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$ (nach DIN 12664)	0,30 W/mK
Spezifische Wärmekapazität $c_p$	1,0 kJ/kgK
rel. Längenänderung (nach EN 318)	- 0,40 mm/m <sup>*)</sup> 0,16 mm/m <sup>**)</sup>

\*) zw. 65 % und 30 % rel. LF

\*\*) zw. 65 % und 85 % rel. LF

Maßtoleranzen bei Ausgleichsfeuchte für Standardplattenformate	
Plattendicke	15 mm
Länge, Breite, Dicke	± 1 mm
Diagonaldifferenz	≤ 2 mm

Zulassungen	
Europäisch Technische Zulassung	ETA-13/0609
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-31.1-176
Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501-1	nichtbrennbar, A1
IMO FTPC part 1	nichtbrennbar
Bauteilklassifizierung	national/europäisch

Formate in mm	Dicke 15 mm
	Flächengewicht m <sup>2</sup>
	14,5 kg
<b>fermacell Powerpanel HD</b>	
1250 x 1000	●
1250 x 2600	●
1250 x 3000	●

Art der Beanspruchung	Nennstärke 15 mm
Festigkeitskennwerte in N/mm <sup>2</sup>	
Plattenbeanspruchung	

Steifigkeitswerte in N/mm <sup>2</sup>
Plattenbeanspruchung

## fermacell® Powerpanel HD - Putzträgerplatte für den Außenbereich

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe

<b>Biegung</b>	$f_{m, k}$	2,1
<b>Druck</b>	$f_{c, 90, k}$	10,0
<b>Schub <math>f_{r, k}</math></b>	$f_{r, k}$	1,3
<b>Scheibenbeanspruchung</b>		
<b>Biegung</b>	$f_{m, k}$	2,1
<b>Zug</b>	$f_{t, k}$	0,7
<b>Druck</b>	$f_{c, k}$	9,7
<b>Schub</b>	$f_{v, k}$	3,0

<b>E-Modul Biegung</b>	$E_{m, mean}$	4200
<b>E-Modul Druck</b>	$E_{c, mean}$	3900
<b>Schubmodul</b>	$G_{r, mean}$	2400
<b>Scheibenbeanspruchung</b>		
<b>E-Modul Biegung</b>	$E_{m, mean}$	4100
<b>E-Modul Zug</b>	$E_{t, mean}$	4200
<b>E-Modul Druck</b>	$E_{c, mean}$	6700
<b>Schubmodul</b>	$G_{mean}$	2500

## fermacell® Powerpanel H2O - Für wasser- und witterungsfeste Konstruktionen

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe



Zementbauplatten für Wände: fermacell® Powerpanel H2O für den Einsatz in hochbeanspruchten Feuchtebereichen an Wand und Decke.

### Teil 1: Zementbauplatte Powerpanel H<sub>2</sub>O

#### Powerpanel H<sub>2</sub>O

Für alle wasser- und witterungsrelevanten Konstruktionen benötigen Sie nun nur noch eine Platte. fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O macht alles mit – im Innen- und Außenbereich.

fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O ist eine zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Glasgittergewebe.

#### Einsatzbereiche

##### Innenbereich:


- häusliche Feuchträume (Bäder, Duschen)
- öffentliche Nassräume (Schwimmbäder, Sanitärräume, Wellnessbereiche)
- gewerbliche Bereiche (z. B. Molkereien, Brauereien, Großküchen)

##### Außenbereich:

- Unterdecken
- Vorgehängte hinterlüftete Fassade

#### Oberfläche

Sichtseite: schalungsglatte Sichtbetonoberfläche mit Stempelung

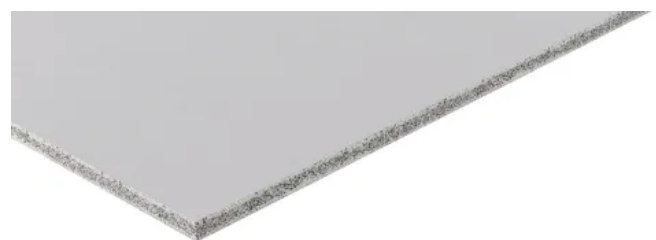

Powerpanel H<sub>2</sub>O

## fermacell® Powerpanel H2O - Für wasser- und witterungsfeste Konstruktionen

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe

Rückseite: leicht gewellt bzw. zur Kalibrierung angeschliffen

Farbe: zementgrau

### Beschichtung

Perfekter Untergrund für Flächenspachtelungen, Farbbeschichtungen, Fliesen, Putze usw.

### Verwendbarkeitsnachweise

Mit der Europäisch Technischen Zulassung ETA-07/0087 ist die Eignung der fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O als Bauplatte für nicht tragende innere Trennwände, als Bekleidung von Bauteilen im Innen- und Außenbereich, als Putzträgerplatte für Fassaden sowie für abgehängte Decken nachgewiesen. Ergänzende nationale Regelungen sind zu beachten.

Darüber hinaus liegt mit der Steuerradzulassung der Nachweis für den Einsatz in Seeschiffen vor.

### Baubiologie

Das Institut für Baubiologie Rosenheim hat die fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O und deren Herstellverfahren im Hinblick auf gesundes Wohnen und Umweltschutz geprüft. Aufgrund der ausgezeichneten Prüfergebnisse wurde der fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O das Prüfsiegel „Geprüft und empfohlen vom IBR“ verliehen. Die Verleihung des Zertifikats „Produkt Emissionsarm“ des renommierten Kölner eco-Instituts zeigt, dass Powerpanel H<sub>2</sub>O den strengen gesundheitlichen und ökologischen Anforderungen entspricht. Die Powerpanel H<sub>2</sub>O verfügt mit der Zulassung abZ Z-31.20-163 über den Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit.

- [fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O - die Nassraumplatte - Planung und Verarbeitung](#)
- [fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O - Anwendungen im Innen- und Außenbereich](#)
- [Produktdatenblatt: fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O](#)
- [Europäisch Technische Zulassung ETA-07/0087](#)
- [ECO-Zertifikat: fermacell Powerpanel H<sub>2</sub>O des Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH](#)
- [Verwendbare Unterkonstruktion gemäß abZ für fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O](#)

### Technische Daten

Kennwerte	
Rohdichte $\rho_k$	ca. 1000 kg/m <sup>3</sup>
Flächengewicht	ca. 13 kg/m <sup>2</sup>
Ausgleichsfeuchte bei Raumklima	ca. 5 %
Wärmedurchlasswiderstand $R_{10, tr}$ (nach DIN 12664)	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Spezifische Wärmekapazität $c_p$	1000 J/kgK
Biegefestigkeit	≥ 6,0 N/m <sup>2</sup>
E-Modul Biegung	ca. 4200 N/mm <sup>2</sup>
Alkalität	ca. 10
rel. Längenänderung (nach EN 318)	0,15 mm/m (Zw. 30% und 65% rel. LF)

Zulassungen	
Bauaufsichtliche Zulassung	Z-31.4–181
Europäisch Technische Zulassung	ETA-07/0087
Baustoffklasse gemäß DIN EN 13501–1	nichtbrennbar, A1
IMO FTPC part 1	nichtbrennbar
Bauteilklassifizierung	national/europäisch

## fermacell® Powerpanel H2O - Für wasser- und witterungsfeste Konstruktionen

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe

	0,10 mm/m (Zw. 65% und 85% rel. LF)
--	-------------------------------------

Maßtoleranzen bei Ausgleichsfeuchte für Standardplattenformate	
Plattendicke	12,5 mm
Länge, Breite	± 1 mm
Diagonaldifferenz	≤ 2 mm
Dickentoleranz	± 0,5 mm

Formate in mm	Dicke 12,5 mm
	Flächengewicht m <sup>2</sup>
	12,5 kg
<b>fermacell</b> Powerpanel H <sub>2</sub> O	
1000 x 1250	●
2000 x 1250	●
2600 x 1250	●
3010 x 1250	●

fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O - Sichere Lösungen für Nassräume

## fermacell® Powerpanel TE - Zementgebundene Trockenestrich für Nassraumböden


Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe



Zementbauplatten Powerpanel TE für Nassraumböden.

### Teil 1: Zementbauplatten Powerpanel TE für den Boden

#### fermacell® Powerpanel TE

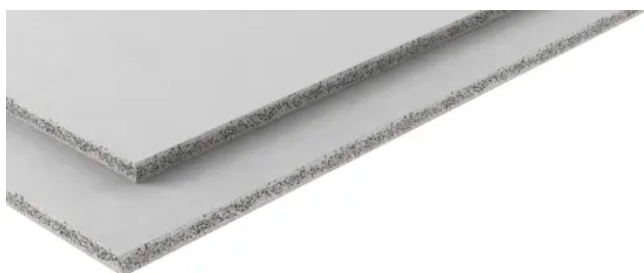

Powerpanel TE - für Nassraumböden

Zementgebundener Trockenestrich für den trockenen Ausbau von Nassräumen. Die Elemente eignen sich speziell für Böden mit starker Feuchtebelastung.

Das zementgebundene Estrichelement besteht aus zwei 12,5 mm dicken fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O Platten. Die beiden Platten sind um 50 mm versetzt angeordnet, sodass ein Stufenfalz für das Verkleben und Verschrauben bzw. Verklammern entsteht.



## fermacell® Powerpanel TE - Zementgebundene Trockenestrich für Nassräumböden

Aus der Serie fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden von James Hardie Europe



fermacell® Powerpanel TE

fermacell® Powerpanel TE ist nichtbrennbar und entspricht der Baustoffklasse A1. Die Elemente sind geeignet für Warmwasser- sowie für Elektro-Fußbodenheizungen. Die Fußbodenheizungen müssen vom Hersteller für die Kombination mit fermacell® Powerpanel TE freigegeben sein.

Produktdatenblatt: [fermacell® Powerpanel TE](#)

ECO-Zertifikat: [Powerpanel TE](#)

[fermacell® Bodensysteme – Planung und Verarbeitung](#)

### Einsatzbereiche

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse	
0 <sup>1)</sup>	Wand- und Bodenflächen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser gering beansprucht sind, z. B. Gäste WCs (ohne Dusch- und Bademöglichkeit), Hauswirtschaftsräume
A0 <sup>2)</sup>	Bodenflächen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser mäßig beansprucht sind, z. B. in Bädern mit haushaltsüblicher Nutzung ohne und mit einem planmäßig genutzten Bodenablauf, z. B. barrierefreie Duschen
A <sup>2)</sup>	Bodenflächen mit hoher Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich, z. B. Böden in öffentlichen Duschen

<sup>1)</sup> Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen gemäß Merkblatt 5 „Bäder und Feuchträume in Holzbau und Trockenbau (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)“, Stand 02/2014

<sup>2)</sup> Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse gemäß Merkblatt „Verbundabdichtungen - Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, Stand 08/2012

James Hardie Europe GmbH

Absender

Bennigsen-Platz 1  
40474 Düsseldorf  
Deutschland

Tel. 0800 3864001

[kontakt@jameshardie.com](mailto:kontakt@jameshardie.com), [jameshardie.de/de](http://jameshardie.de/de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „fermacell® Zementbauplatten Powerpanel für Wände und Boden“

Mitteilung: