

puren Dämmsysteme

Von puren



puren gmbh
Rengoldshauer Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel.: +49 7551 8099-0

marketing@puren.com
www.puren.com


Ob Steildach, Flachdach, Fassade oder Geschossdecke – bewährte Systemlösungen zur effizienten Gebäudedämmung von puren vereinen hohe Dämmleistung und maximale Energieeffizienz mit kreativer Gestaltungsfreiheit. Erstklassige Werte in Sachen Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz und Energieeffizienz sprechen für PU-Dämmstoffe. Zudem weist der Hochleistungsdämmstoff Polyurethan-Hartschaum von puren mit einer Umweltproduktdeklaration (EPD) eine beeindruckende Ökobilanz nach und überzeugt auch in Sachen Nachhaltigkeit.

Übersicht

- Steildach Prinzip diffusionsdicht: Alle puren Steildachdämmsysteme der Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 023 verfügen über eine gasdiffusionsdichte Aluminiumbeschichtung (50 µm). Je nach gewünschtem Einsatz und je nach Produkt kommen noch zusätzliche oberseitige oder/und unterseitige Funktionsebenen hinzu.
- Steildach Prinzip diffusionsoffen: Alle puren Steildachdämmsysteme der WLS 026/027/028 verfügen über eine diffusionsoffene Beschichtung. Je nach gewünschtem Einsatz und je nach Produkt kommen noch zusätzliche oberseitige oder/und unterseitige Funktionsebenen hinzu.
- Flachdachdämmung: Das Angebot umfasst sowohl beschichtete als auch unkaschierte PU-Produkte sowie neben den normalentflammbaren Standard-Produkten (Brandverhaltensklasse E nach DIN EN 13501-1) auch schwerentflammbare Qualitäten (Brandverhaltensklasse C-s3, d0 bis B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1).
- Außenwanddämmung: Ob Kerndämmung, ein Dämmelement für hinterlüftete Fassadenkonstruktionen oder Dämmelemente für Wärmedämmverbundsysteme, mit den Produkten für die Wand komplettiert puren das Programm für die gesamte Gebäudehülle – ein Dämmstoff für alle Fälle.
- Fußboden/Decke: Mit dem Programm Fußbodendämmung lassen sich auch erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz mit minimaler Aufbauhöhe – auch in Kombination mit Fußbodenheizungssystemen – erfüllen. Darüber hinaus gehören hier die Produkte für die oberste Geschossdecke sowie die Kellerdeckendämmung zum puren Programm.

Fußboden- / Deckendämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren

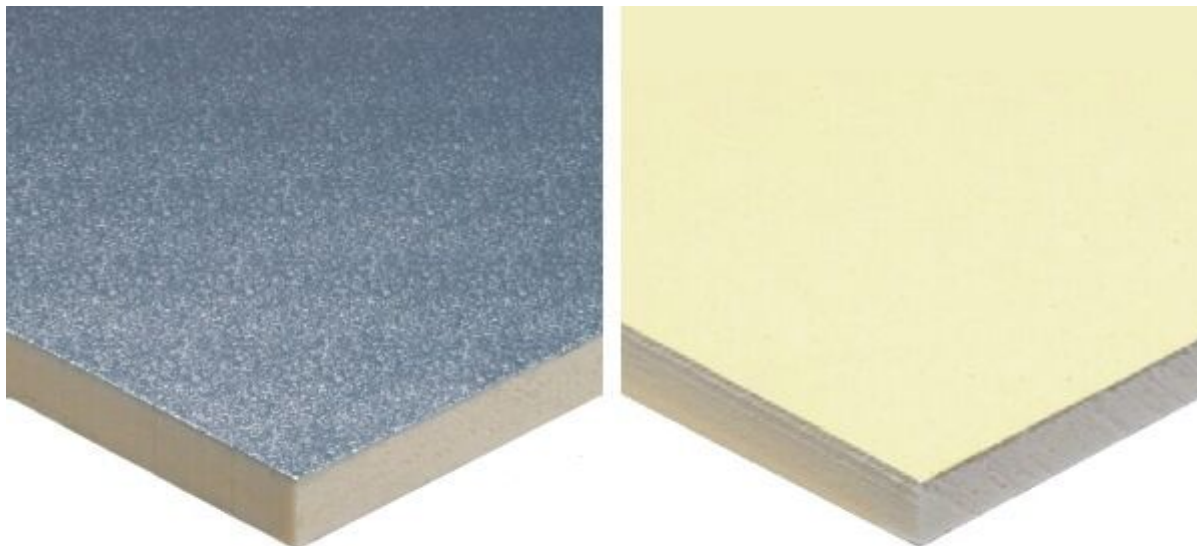

Mit dem Programm "Fußbodendämmung" lassen sich auch erhöhte Anforderungen an den Wärmeschutz mit minimaler Aufbauhöhe – auch in Kombination mit Fußbodenheizungssystemen – erfüllen.

Teil 1: Fußboden / Decke

puren FAL WLS 023/024

Dämmelemente puren FAL sind besonders geeignet für die effiziente Dämmung unter Estrich und Fußböden mit Fußbodenheizung bei geringer Aufbauhöhe. $U = 0,50^{\text{*)}}$ kann bereits mit 40 mm Dicke erreicht werden.

Format

1200 x 600 mm

Kantenausbildung

stumpf

^{*)} Die Wärmeübergangswiderstände R_{SI} und R_{SE}, sind berücksichtigt, weitere objektspezifische Besonderheiten, z.B. nach DIN EN ISO 6946 sind nicht berücksichtigt.

Fußboden- / Deckendämmung

Aus der Serie puren Dämmsysteme von puren




- beidseitige Aluminiumbeschichtung
- Kantenausbildung stumpf
- Hochleistungsdämmstoff PU-Hartschaum, lieferbare Dicken 20 mm bis 80 mm

Technische Daten: puren FAL

Fußbodendämmelement puren MV-FB WLS 028/029

Dämmelemente puren MV-FB sind besonders geeignet für die Fußbodendämmung unter Estrich. $U = 0,45^{\text{W}}$ kann bereits mit 50 mm Dicke erreicht werden.

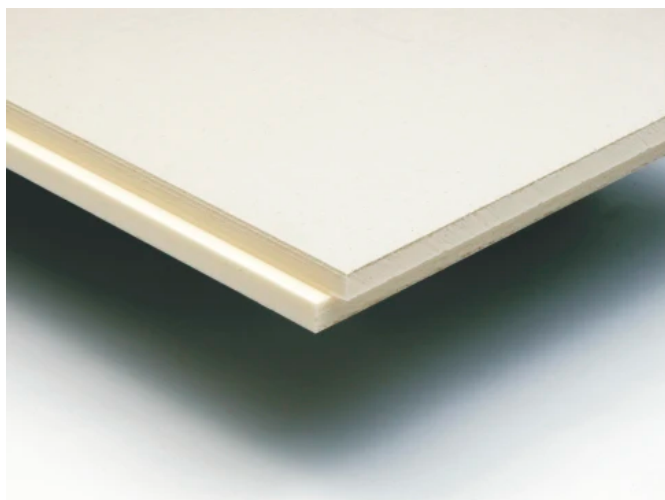

Format

1200 x 600 mm

Kantenausbildung

stumpf

- beidseitige Spezialglasvliesbeschichtung
- Kantenausbildung stumpf
- Hochleistungsdämmstoff PU-Hartschaum, lieferbare Dicken 20 mm bis 80 mm

Technische Daten: puren MV-FB

puren gmbh

Absender

Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Deutschland

Tel. +49 7551 8099-0

marketing@puren.com, www.puren.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „puren Dämmsysteme“

Mitteilung: