


Trennwände für WC- und Sanitäranlagen

Von HIRZ Trennwand

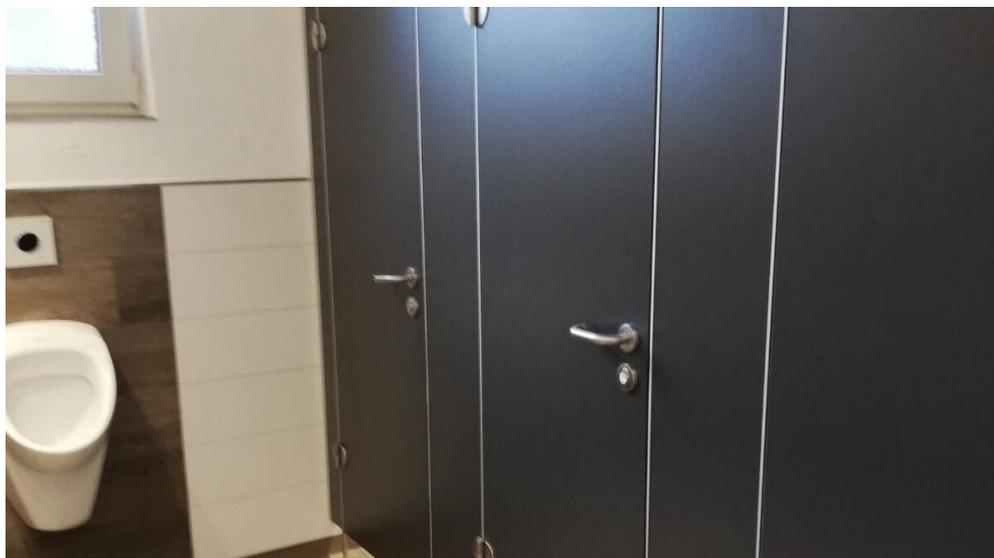

HIRZ Trennwand GmbH

Porschestr. 19

30827 Garbsen

Deutschland

Tel.: +49 5131 467190

Fax: +49 5131 467390

info@hirz-trennwand.de

www.hirz-trennwand.de

WC-Trennwände für die Nach- oder Umrüstung in Industrie- und Gewerbebetrieben.

Jeder Industrie- und Gewerbebetrieb ist mit eigenen WC-Anlagen auszustatten. Beträgt die Belegschaft mehr als fünf Beschäftigte, so sind die Anlagen für Männer und Frauen getrennt einzurichten und durch dauerhafte Beschriftung entsprechend zu kennzeichnen. WC-Anlagen bestehen aus WC-Zellen mit Spülaborten und Vorräumen mit Waschelegenheiten. Die Anlagen für Männer erhalten außerdem Urinalstellen. Die Anzahl richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Grundlagen findet man in der Arbeitsstättenverordnung, Schulbaurichtlinien der Länder, bzw. Bauordnungen und Richtlinien der Länder.

Garderobenschränke

Aus der Serie Trennwände für WC- und Sanitäranlagen von HIRZ Trennwand



Garderobenschränke als Schrankreihen lösbare Exenter-Verbindungen zwischen Seiten und Böden.

Teil 1: Garderobenschränke



Garderobenschränke MS20 TR

Garderobenschränke für Trockenräume MS20 TR

Konstruktion: Als Schrankreihen lösbare Exenter-Verbindungen zwischen Seiten und Böden. Rückwände aufgeschraubt. Böden zur Be- und Entlüftung ca. 10 mm zurückgesetzt. Untergestell aus Alu-Rohr 25/25 mm, nivellierbar.



Garderobenschränke für Trockenräume

Trägermaterial: Böden, Seiten und Rückwand aus dreischichtiger-Spanverbundplatte V 20 mit Melaminharzbeschichtung nach DIN. Oberfläche feinstruktur in weiß. Türen aus dreischichtiger Spanplatte V 20, beidseitig mit 0,8 mm starken Melaminharz – Schichtstoffplatten belegt. Oberfläche rauh-matt. Alle nicht mit Profilen eingefassten Kanten mit Kantenband.

weitere Informationen: Garderobenschränke MS20 TR

Garderobenschränke

Aus der Serie Trennwände für WC- und Sanitäranlagen von HIRZ Trennwand



Garderobenschränke VK20

Garderobenschränke für Nassräume VK20

Konstruktion: Als Schrankreihen lösbare Exenter-Verbindungen zwischen Seiten und Böden. Aluminium-Rahmen-Konstruktion silberfarbig eloxiert. Be- und Entlüftung durch konstruktiven Abstand zwischen Böden und Seiten.

Trägermaterial: wasserfeste Melaminharz-Kompaktplatten nach DIN 19626 Türen und Böden in 13 mm Stärke. Rückwände und Seitenwände in 3 mm Stärke. Oberfläche rauhmatt. Böden, Rückwände und Seitenfüllungen in weiß.

weitere Informationen: Garderobenschränke VK20

HIRZ Trennwand GmbH

Absender

Porschestr. 19
30827 Garbsen
Deutschland

Tel. +49 5131 467190, Fax +49 5131 467390
info@hirz-trennwand.de, www.hirz-trennwand.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Trennwände für WC- und Sanitäranlagen“

Mitteilung: