Brandschutzelemente

Von Holzbau Schmid

© Thomas Moeller

Holzbau Schmid GmbH & Co. KG
Ziegelhau 1-4
73099 Adelberg
Deutschland

Tel.: +49 7166 5777
Fax: +49 7166 5719

info@hoba.de
www.hoba.de

HOBA- Brandschutzelemente werden maßgeschneidert auf Basis der Kundenanforderungen und Wünsche hergestellt.
Das Programm umfasst Brandschutz- und Rauchschutz-Verglasungen F30 und F90, Brandschutztüren T30/T60/T90 und Ganzglas-Rauchschutztüren RS.

HOBA Brandschutz-Türen, Rauchschutz-Türen, Brandschutz-Fenster

Aus der Serie Brandschutzelemente von Holzbau Schmid

© Thomas Moeller

HOBA bietet ein breites Sortiment an Brandschutztüren, Rauchschutztüren und Brandschutzfenstern aus unterschiedlichen Werkstoffen in verschiedenen Ausführungen für Anwendungen im Innen- und Außenbereich bis zur Feuerwiderstandsklasse T90.

Teil 1: Übersicht

HOBA Systeme für den Einsatz im Innenbereich

- Feuerhemmende einflügelige Tür T30 aus Holzwerkstoffen
- Feuerhemmende zweiflügelige Tür T30 aus Holzwerkstoffen
- Feuerhemmende einflügelige Tür T30 aus Holzwerkstoffen, Glas und Edelstahl
- Feuerhemmende zweiflügelige Tür T30 aus Holzwerkstoffen, Glas und Edelstahl
- Feuerhemmende einflügelige Tür T30 aus Massivholz
- Feuerhemmende zweiflügelige Tür T30 aus Massivholz
- Schiebefenster einflügelig T30 aus Holz und Holzwerkstoffen, verglast oder Vollblatt
- Schiebetür einflügelig T30 aus Holz und Holzwerkstoffen, verglast oder Vollblatt
- Feuerbeständige einflügelige Tür T90 aus Massivholz
- Hochfeuerhemmende einflügelige Tür T60 aus Massivholz
- Hochfeuerhemmende zweiflügelige Tür T60 aus Massivholz
- Ganzglas-Rauchschutztür RS

HOBA Systeme für den Einsatz im Außenbereich

- Feuerhemmende einflügelige Tür T30 aus Massivholz und Holzwerkstoffen
- Feuerhemmende zweiflügelige Tür T30 aus Massivholz und Holzwerkstoffen

HOBA Brandschutz-Türen, Rauchschutz-Türen, Brandschutz-Fenster

Aus der Serie Brandschutzelemente von Holzbau Schmid

Zusatzeigenschaften

Systemabhängig:

- Schallschutz bis 37 dB
- Einbruchschutz bis Widerstandsklasse RC3
- Beschusshemmung bis Widerstandsklasse FB4NS DIN EN 1522
- Wärmedämmung, U-Wert bis 1,3 W/(m^{2}K)
- Schlagregendichtheit bis Klasse 3A
- Widerstand gegen Windlast bis Klasse C3

Höhere Anforderungen oder zusätzliche Eigenschaften sind nach Rücksprache mit dem HOBA-Service möglich.

Informationen und weitere Anwendungsbeispiele zu HOBA Brandschutz-Verglasungen,

Anwendungsbeispiele

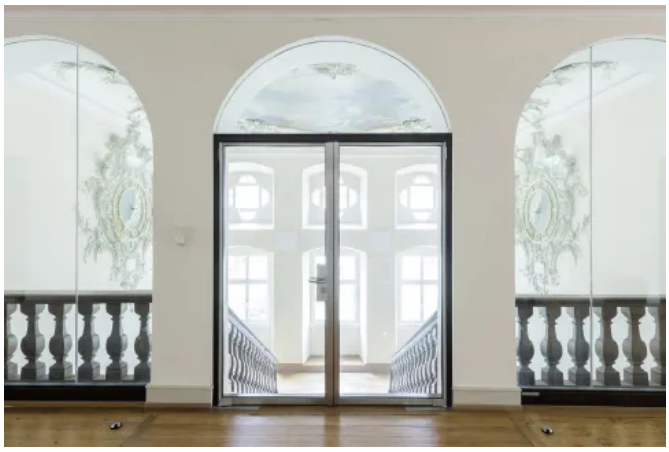

Brandschutztür und -Verglasung T30/F30 im denkmalgeschützten Gebäude

Automatische Schiebetür T30

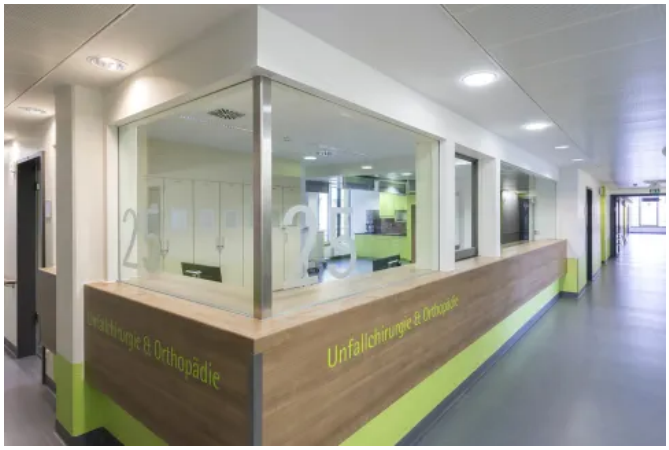

Schwesterndienstplatz mit Schiebefenster T30

Außenfenster F30 mit verdeckten Beschlägen

HOBA Brandschutz-Türen, Rauchschutz-Türen, Brandschutz-Fenster

Aus der Serie Brandschutzelemente von Holzbau Schmid

Brandschutzfenster F90

Detail Schiebefenster F30

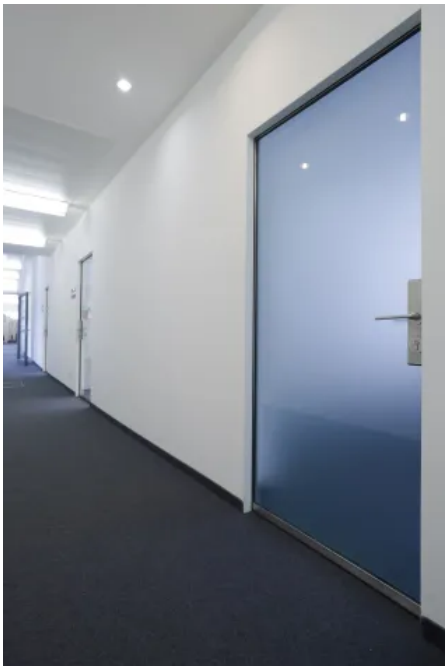

Ganzglas-Brandschutztür T30

Rahmenlose Brandschutztür HOBA-frameless System T30

Ganzglastür T90 in Glaswand F90

Türdetail Schlosskasten

Holzbau Schmid GmbH & Co. KG

Ziegelhau 1-4
73099 Adelberg
Deutschland

Tel. +49 7166 5777, Fax +49 7166 5719
info@hoba.de, www.hoba.de

Absender

Datum:

☐ Per Fax ☐ Per Brief ☐ Für meine Notizen

☐ **Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.**

☐ **Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.**

Anfrage zur Produktserie „Brandschutzelemente"

Mitteilung: