


H-BAU-Technik Schalung

Von PohlCon

 PohlCon

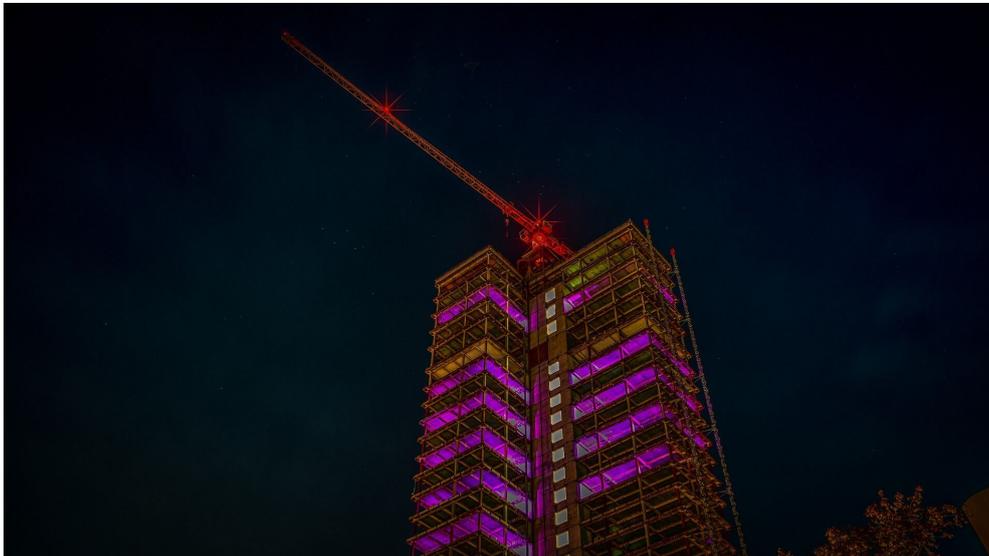

PohlCon GmbH

Nobelstr. 51

12057 Berlin

Deutschland

Tel.: +49 30 6828304

Fax: +49 30 68283383

contact@pohlcon.com

www.pohlcon.com

Schalelemente für Stützen mit unterschiedlichen Betonoberflächen und Abschalelemente für Arbeitsfugen und Deckenränder

Produkte in der Kategorie Schalung

- RAPIDOBAT® Schalrohre
- Abschalelemente

Stützenschalungen und Abschalelemente

Aus der Serie H-BAU-Technik Schalung von PohlCon



Recyclingfähige Schalrohre zur Herstellung von Stahlbetonstützen und Abschalelemente für Arbeitsfugen und Deckenränder

Teil 1: Schalelemente im Detail

RAPIDOBAT® Schalrohr



RAPIDOBAT® Schalrohr

Zur wirtschaftlichen Herstellung von Stahlbetonstützen, die in Büro-, Industrie- oder Wohngebäuden vorkommen, dienen RAPIDOBAT® Schalrohre in eckig oder rund. Sie bestehen aus mehrlagigen, äußerst stabilen Papier- und Kartonbahnen. Die integrierte Reißleine ermöglicht ein leichtes und problemloses Ausschalen der Stahlbetonstütze. Mit den unterschiedlichen Ausführungen können je nach Anforderung Betonoberflächen von sehr hochwertig mit RAPIDOBAT® CRETCON HD über glatt gemäß Schalhautklasse SHK3 bis hin zu tadellos erzeugt werden.

Eigenschaften

- Integrierte Reißleine zum einfachen Ausschalen
- Recyclingfähiges Material
- Formstabil auch bei Schlagregen
- Einfache Handhabung
- Passende Kapitelle und Basen erhältlich

Stützenschalungen und Abschalelemente

Aus der Serie H-BAU-Technik Schalung von PohlCon

- Große Formenvielfalt
- Unterschiedliche Betonoberflächen produzierbar
- Kurze Schalzeit
- Keine kosmetische Nachbehandlung der Stützen notwendig


Technische Qualifizierung

- Prüfbericht 5.5.1-38/2012 (Sichtbetonklassifizierung RAPIDOBAT® Cretcon HD)
- Innovationspreis 2013

Produktsortiment

- RAPIDOBAT® Cretcon HD: für makellose Sichtbetonsäulen (SB 4)
- RAPIDOBAT® Glatt: für eine sehr glatte Betonoberfläche
- RAPIDOBAT® Glatt-Light: für eine glatte Betonoberfläche mit leichter Spiralabzeichnung
- RAPIDOBAT® Quadrat und Rechteck: für eckige Stützen mit sehr glatter Betonoberfläche
- RAPIDOBAT® Sonderformen von konisch geformten Säulen bis hin zu Ellipsen und L-Stützen

Abschalelement

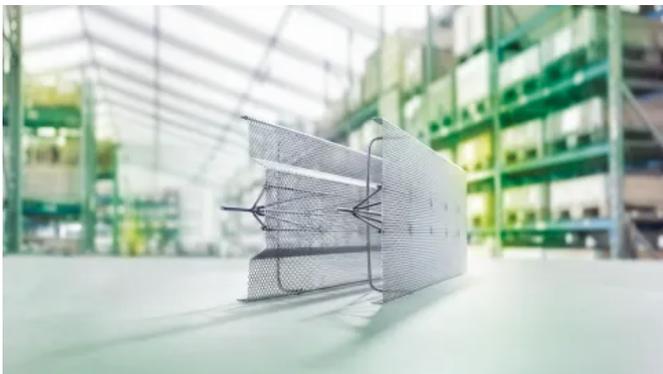

Abschalelement

Ob verlorene Schalung für Arbeitsfugen oder Elemente für Deckenränder – die Abschalelemente bieten immer die passende Lösung. Zur Abschalung von Arbeitsfugen werden die passgenauen Elemente als Schalung auf der Baustelle befestigt. Die Varianten Warmbord und Schalbord ersetzen das zeitaufwendige Abmauern der Deckenränder. Insgesamt stehen verschiedene Ausführungen für vielfältige Einsatzzwecke zur Verfügung.

Eigenschaften

- Hohe Stabilität
- Hohe Querkraftübertragung durch Abschalelemente in verzahnter oder rauer Ausführung
- Einfache, wirtschaftliche Lösung für das Abschalen von Betonierabschnitten
- Schnelles und einfaches Herstellen von Deckenrändern

Produktsortiment

- Abschalelemente A und AX: verlorene Schalung für raue (A) oder verzahnte (AX) Arbeitsfugen aus Streckmetall
- Warmbord: verlorene Schalung für Betondecken bei gleichzeitiger Wärmedämmung aus Styropor
- Schalbord: schnelle, kostengünstige Deckenrand Schalung aus zementgebundener Holzfasersplatte

PohlCon GmbH

Absender

Nobelstr. 51
12057 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 6828304, Fax +49 30 68283383
contact@pohlcon.com, www.pohlcon.com

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „H-BAU-Technik Schalung“

Mitteilung: